

シリーズ


**lumenbeam™**

名称


ルーメンビーム・イングラウンド専用リードケーブル

姿図

型式



	長さ	公差
<input type="checkbox"/> LPDCD-05AFFM-XL8P3M	3000mm	±60mm
<input type="checkbox"/> LPDCD-05AFFM-XL8P5M	5000mm	±60mm
<input type="checkbox"/> LPDCD-05AFFM-XL8P10M	10000mm	±100mm
<input type="checkbox"/> LPDCD-05AFFM-XL8P15M	15000mm	±100mm
<input type="checkbox"/> LPDCD-05AFFM-XL8P20M	20000mm	±100mm
<input type="checkbox"/> LPDCD-05AFFM-XL8P30M	30000mm	±100mm

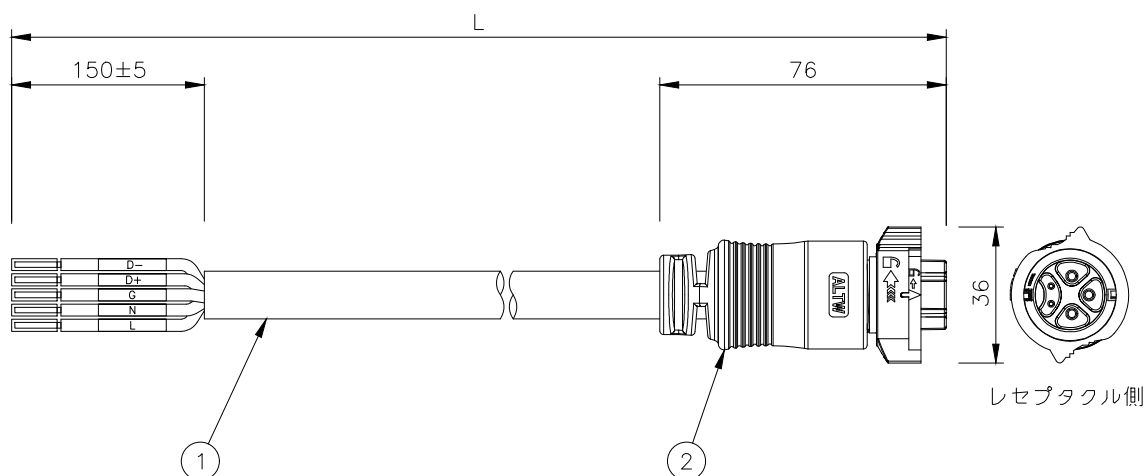

7					<b>特記事項</b> ・ルーメンビーム・イングラウンド専用ケーブルです。 ・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・本体にケーブル連結後は十分に固定されている事をご確認ください。 ・使用環境温度-25°C~+50°C	<b>名称</b> ルーメンビーム・イングラウンド専用リードケーブル		
6						<b>形式</b> LPDCD-05AFFM-XL8P**M		
5						<b>尺度</b> S=1/2(A4)	<b>作成日</b> 2023.5.1	
4								
3						照査	串田	設計
2	コネクタ(レセプタクル)	1	ナイロン	5P 黒色				
1	ケーブル	1	2PNCT	5芯 黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要				