


シリーズ

lumendome™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング
ドームレンズ・キャンピーマウント

姿図



仕様

光源色 : RGB
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 212.5mA
 消費電力 : 10.2W
 器具光束 : 109lm(RGBフル点灯時)
 質量 : 1.54Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]

LMDM-48V-RGB-SI-DMX/RDM-CN-**

[ブラック]

LMDM-48V-RGB-BK-DMX/RDM-CN-**

[ホワイト]




LMDM-48V-RGB-WH-DMX/RDM-CN-**

[カスタムカラー]

LMDM-48V-RGB-CC-DMX/RDM-CN-**

オプション(**)

CRC 重耐塩塗装

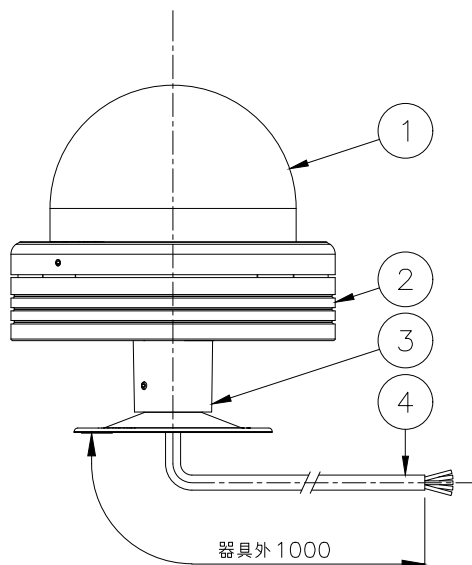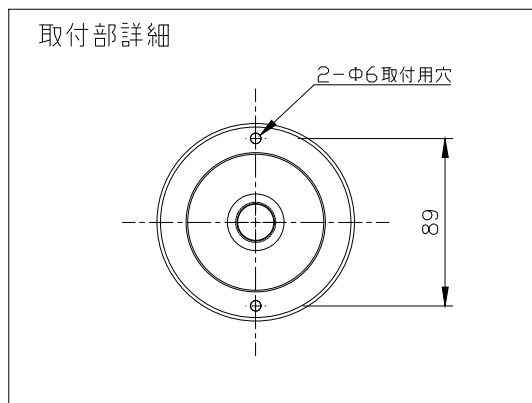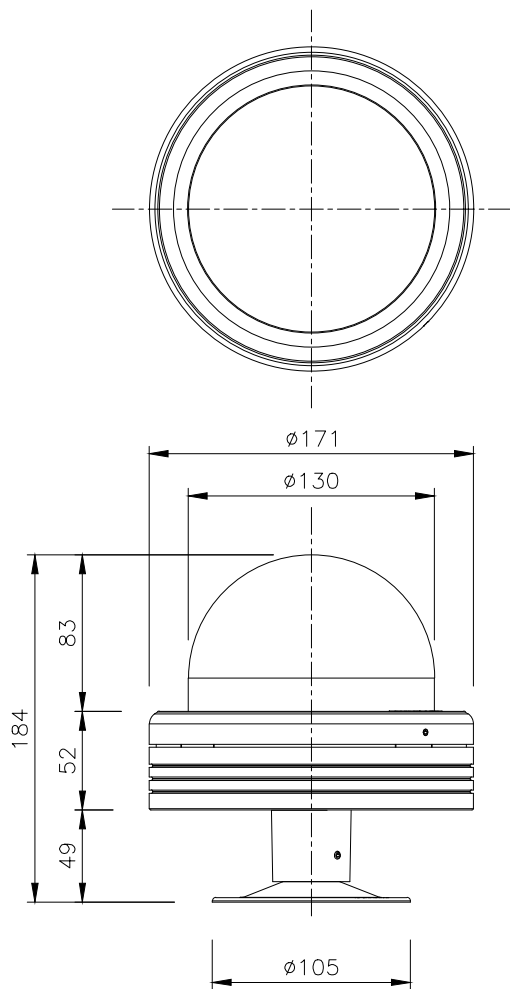

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木
7								
6								
5								
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				
3	取付台	1	Al	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				

特記事項

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C
- ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。
- ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。
- ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。

名称

ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング
ドームレンズ・キャンピーマウント

形式

LMDM-48V-RGB-**-DMX/RDM-CN

尺度

S=1/4(A4)

作成日

2023.3.1

ARCHITAINMENT


シリーズ

lumendome™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング
ドームレンズ・ウォールマウント

姿図



仕様

光源色 : RGB
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 212.5mA
 消費電力 : 10.2W
 器具光束 : 109lm(RGBフル点灯時)
 質量 : 1.54Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]

LMDM-48V-RGB-SI-DMX/RDM-WM-***

オプション(***)

CRC 重耐塩塗装

[ブラック]




LMDM-48V-RGB-BK-DMX/RDM-WM-***

[ホワイト]

LMDM-48V-RGB-WH-DMX/RDM-WM-***

[カスタムカラー]

LMDM-48V-RGB-CC-DMX/RDM-WM-***

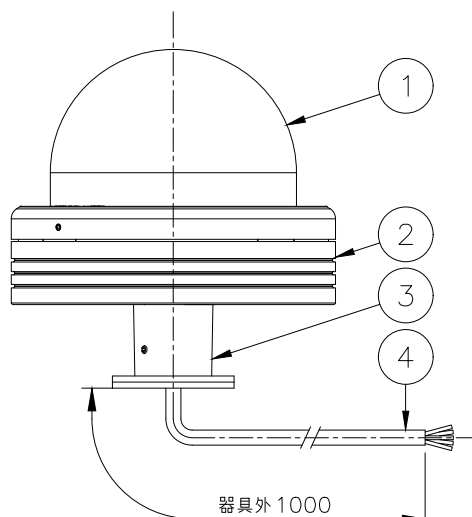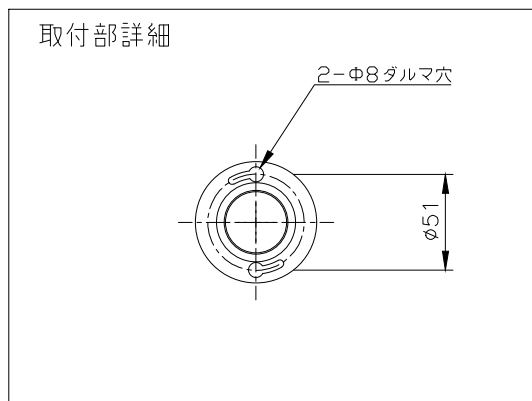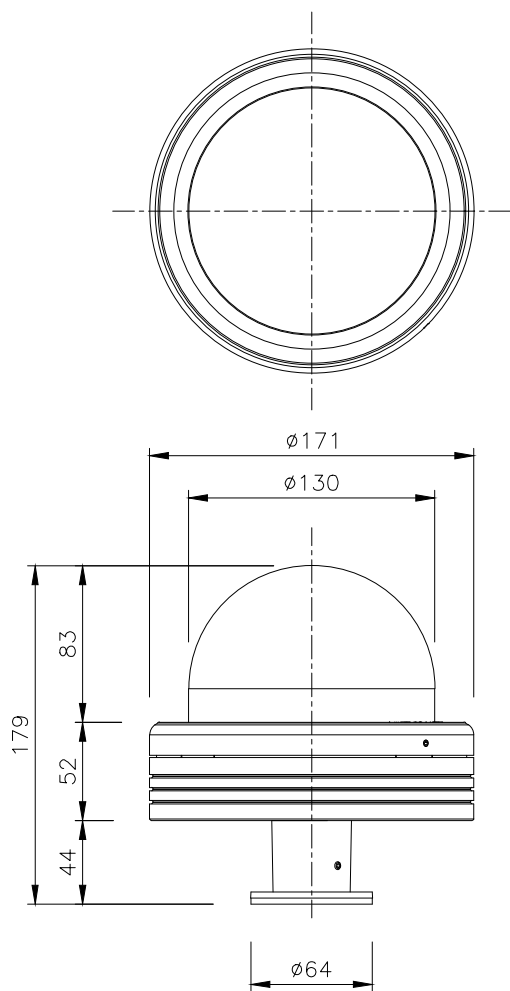

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木	
7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				
6									
5									
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)					
3	壁付け用取付台	1	Al	粉体塗装					
2	本体	1	ADC	粉体塗装	名称 ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング ドームレンズ・ウォールマウント				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)	形式 LMDM-48V-RGB-**-DMX/RDM-WM				
					尺度 S=1/4(A4)		作成日 2023.3.1		