


シリーズ

# lumendome™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング  
フラットレンズ・キャノピーマウント

姿図



仕様

光源色 : RGB  
 入力電圧 : DC48V  
 入力電流 : 212.5mA  
 消費電力 : 10.2W  
 器具光束 : 109lm(RGBフル点灯時)  
 質量 : 1.54Kg  
 防雨型 : IP66  
 制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]

LMDM-48V-RGB-SI-DMX/RDM-CN-FTL-\*\*\*

[ブラック]

LMDM-48V-RGB-BK-DMX/RDM-CN-FTL-\*\*\*

[ホワイト]





LMDM-48V-RGB-WH-DMX/RDM-CN-FTL-\*\*\*

[カスタムカラー]

LMDM-48V-RGB-CC-DMX/RDM-CN-FTL-\*\*\*

オプション(\*\*\*)

CRC 重耐塩塗装

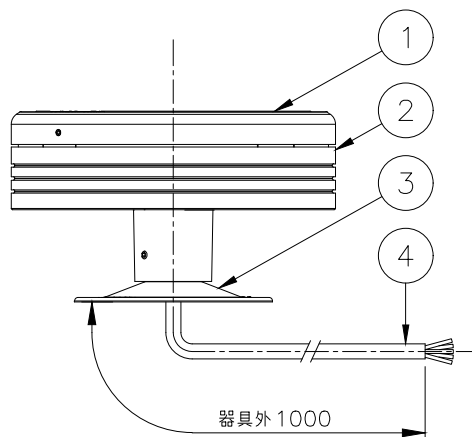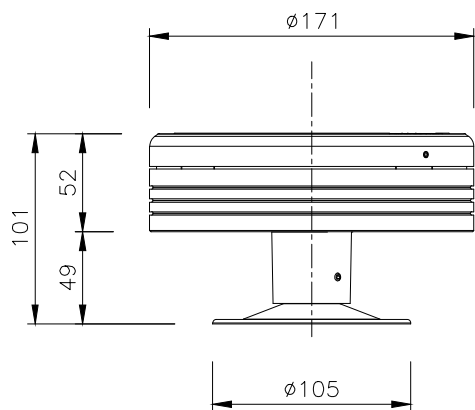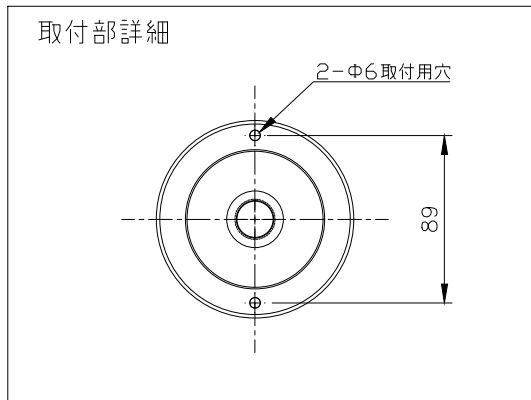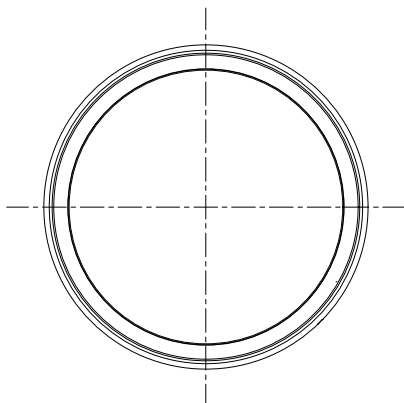

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング フラットレンズ・キャノピーマウント	
6						形式 LMDM-48V-RGB-**-DMX/RDM-CN-FTL	
5						尺度 S=1/4(A4)	作成日 2023.3.1
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)		照査 串田 設計 南木	
3	取付台	1	Al	粉体塗装			
2	本体	1	ADC	粉体塗装			
1	フラットレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)			
部番	品名	数量	材質	摘要			


シリーズ

# lumendome™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング  
フラットレンズ・ウォールマウント

姿図



仕様

光源色 : RGB  
 入力電圧 : DC48V  
 入力電流 : 212.5mA  
 消費電力 : 10.2W  
 器具光束 : 109lm(RGBフル点灯時)  
 質量 : 1.54Kg  
 防雨型 : IP66  
 制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]

LMDM-48V-RGB-SI-DMX/RDM-WM-FTL-※※

オプション(※※)

CRC 重耐塩塗装

[ブラック]





LMDM-48V-RGB-BK-DMX/RDM-WM-FTL-※※

[ホワイト]

LMDM-48V-RGB-WH-DMX/RDM-WM-FTL-※※

[カスタムカラー]

LMDM-48V-RGB-CC-DMX/RDM-WM-FTL-※※

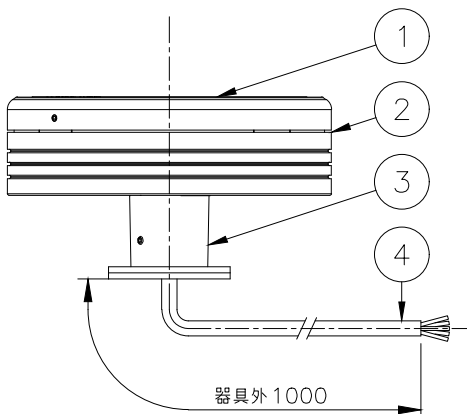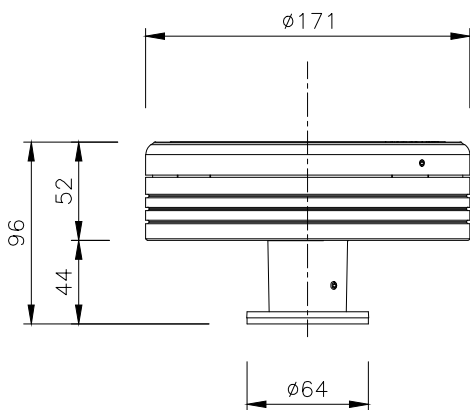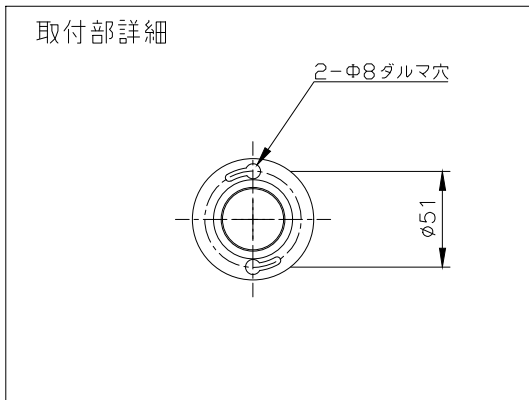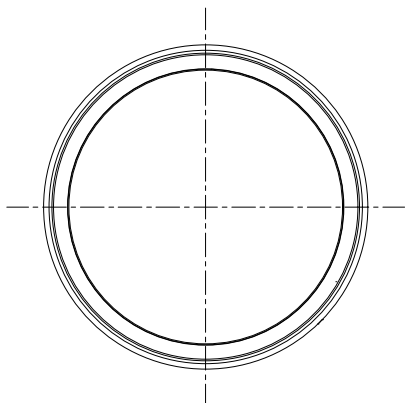

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング フラットレンズ・ウォールマウント	
6				形式 LMDM-48V-RGB-**-DMX/RDM-WM-FTL		尺度 S=1/4(A4)	作成日 2023.3.1
5							
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)			
3	壁付け用取付台	1	Al	粉体塗装	照査 串田 設計 南木		
2	本体	1	ADC	粉体塗装			
1	フラットレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)			
部番	品名	数量	材質	摘要	ARCHITAINMENT		