


シリーズ

lumendome™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト（単色）
ドームレンズ・キャノピーマウント

姿図



仕様

光源色 : 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 239.5mA
 消費電力 : 11.5W
 器具光束 : 212lm
 質量 : 1.54Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : On/Off, DMX/RDM

形式 LMDM-48V-27K-**-00-CN-**
 LMDM-48V-30K-**-00-CN-**
 LMDM-48V-35K-**-00-CN-**
 LMDM-48V-40K-**-00-CN-**

灯体色（**）


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式（〇〇）



<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

オプション（※※）

<input type="checkbox"/> CRC 耐候塗装

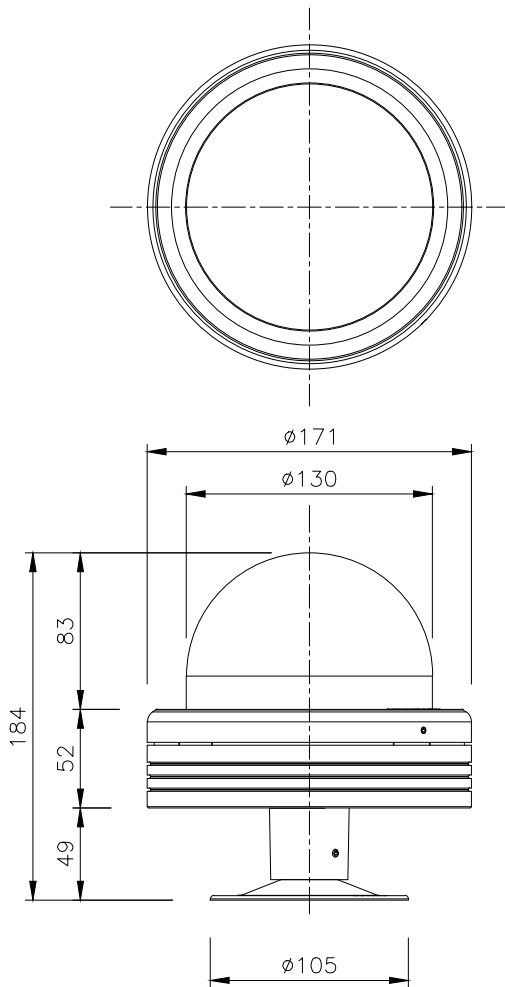

取付部詳細

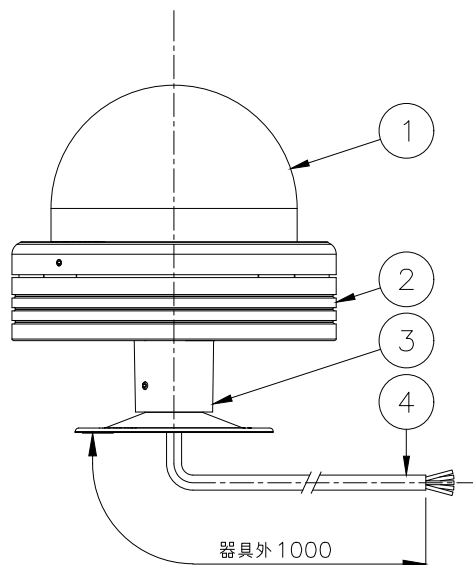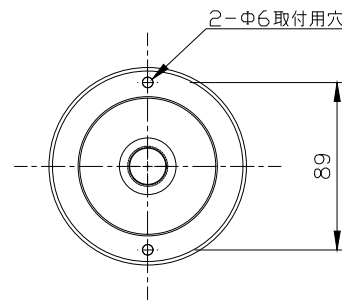


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト（単色） ドームレンズ・キャノピーマウント	
6						形式	LMDM-48V-**-**-**-CN	
5						尺度	S=1/4(A4)	作成日
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				2023.3.1
3	取付台	1	Al	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木




シリーズ lumendome™ 名称 ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト（単色）ドームレンズ・ウォールマウント

姿図 

仕様 光源色 : 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 239.5mA
 消費電力 : 11.5W
 器具光束 : 212lm
 質量 : 1.54Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : On/Off, DMX/RDM

形式	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-27K-**-00-WM-** <input type="checkbox"/> LMDM-48V-30K-**-00-WM-** <input type="checkbox"/> LMDM-48V-35K-**-00-WM-** <input type="checkbox"/> LMDM-48V-40K-**-00-WM-**	灯体色 (**)	<input type="checkbox"/> SI シルバー <input type="checkbox"/> BK ブラック <input type="checkbox"/> WH ホワイト <input type="checkbox"/> CC カスタムカラー	制御方式 (OO)	<input type="checkbox"/> NO(On/Off) <input type="checkbox"/> DMX/RDM	オプション (**※)	<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装
----	--	----------	---	-----------	---	-------------	------------------------------------

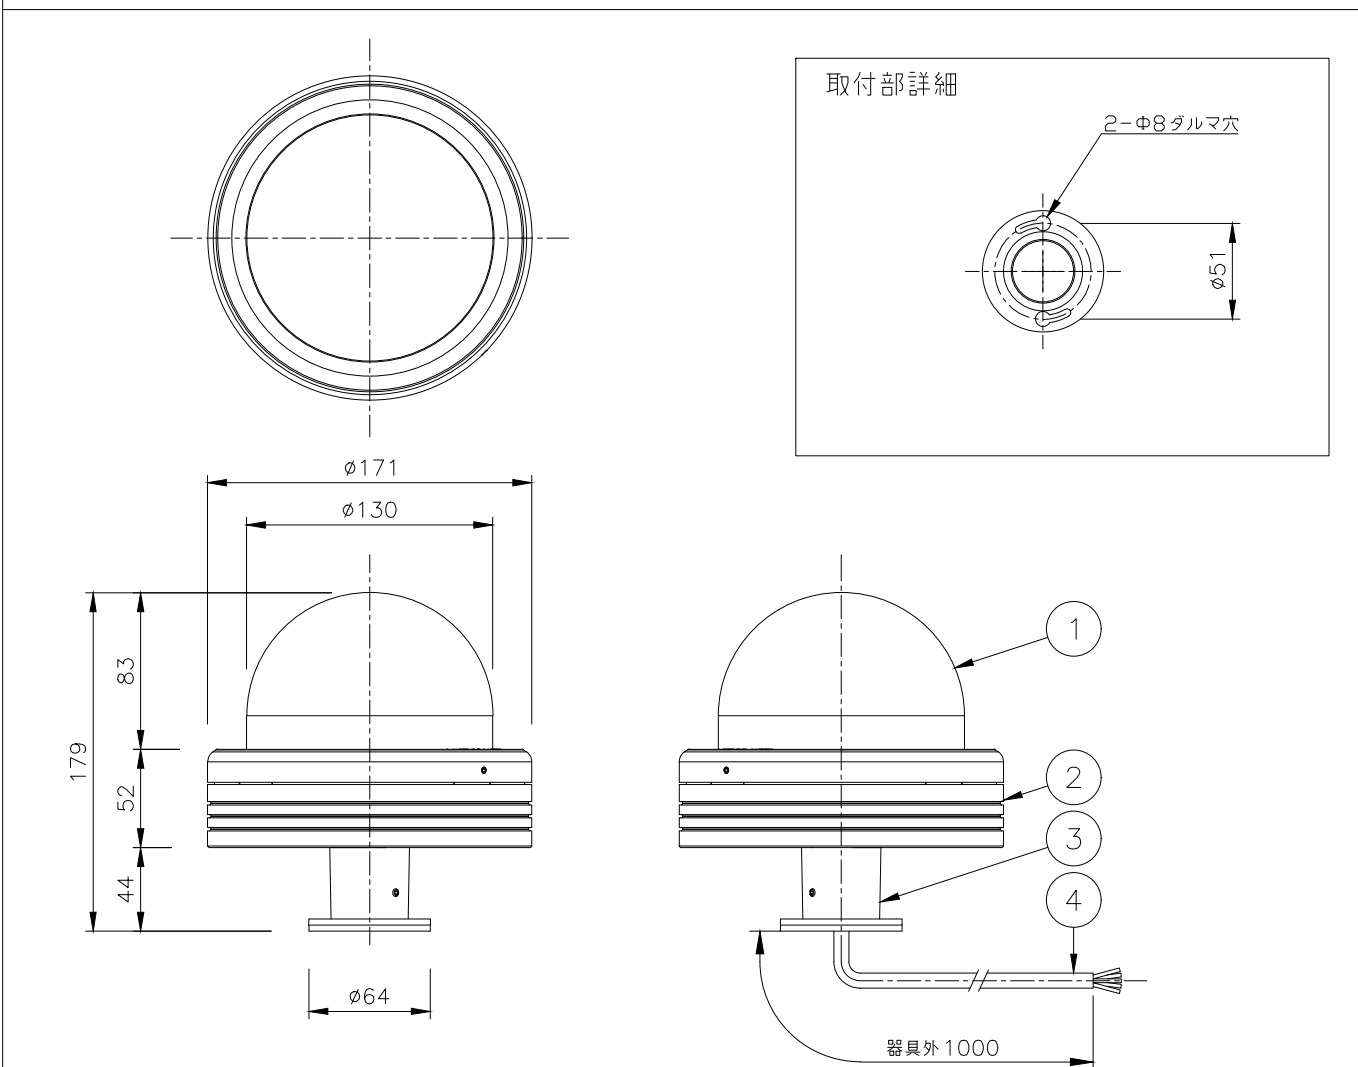

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト（単色）ドームレンズ・ウォールマウント	
6						形式	LMDM-48V-**-**-**-WM	
5						尺度	S=1/4(A4)	作成日
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				2023.3.1
3	壁付け用取付台	1	AI	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木

