



シリーズ lumendome™ 名称 ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト（単色）
フラットレンズ・キャノピーマウント


姿図 

仕様 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 239.5mA
 消費電力 : 11.5W
 器具光束 : 212lm
 質量 : 1.54Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : On/Off,DMX/RDM


形式	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-27K-**-00-CN-FTL-**※	灯体色 (**)	<input type="checkbox"/> SI シルバー	制御方式 (OO)	<input type="checkbox"/> NO(On/Off)	オプション (**※)	<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装
	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-30K-**-00-CN-FTL-**※		<input type="checkbox"/> BK ブラック		<input type="checkbox"/> DMX/RDM		
	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-35K-**-00-CN-FTL-**※		<input type="checkbox"/> WH ホワイト				
	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-40K-**-00-CN-FTL-**※		<input type="checkbox"/> CC カスタムカラー				

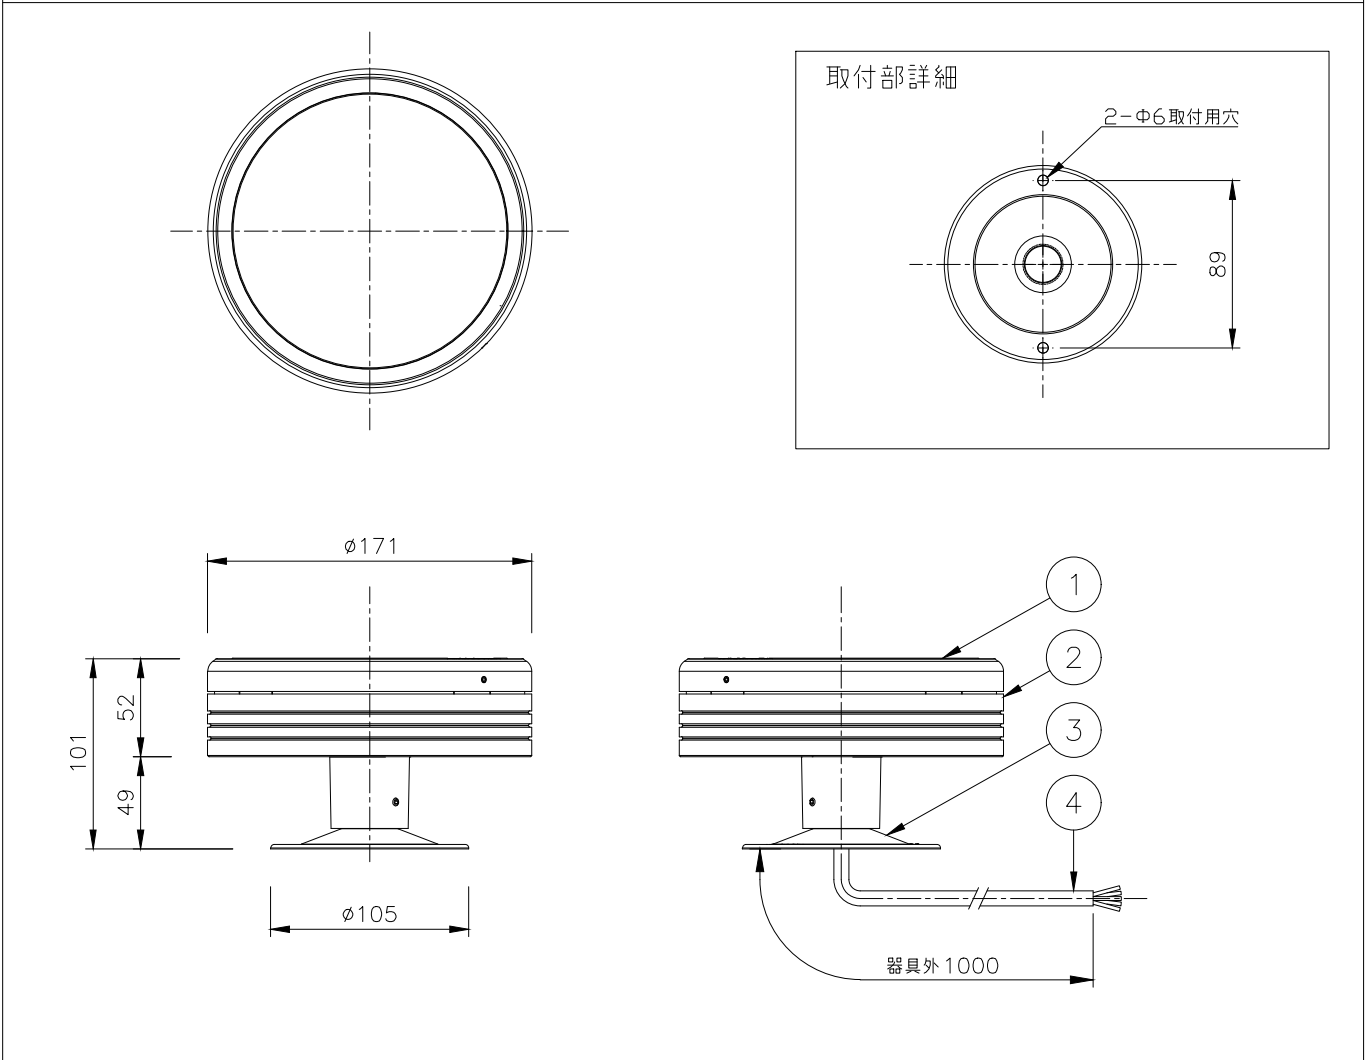

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。


7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJMB®をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト（単色） フラットレンズ・キャノピーマウント	
6				形式		LMDM-48V-**-**-**-CN-FTL		
5				尺度		S=1/4(A4)	作成日	2023.3.1
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				
3	取付台	1	Al	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	フラットレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)		照査	串田	設計

シリーズ lumendome™ 名称 ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト（単色）
フラットレンズ・ウォールマウント


姿図 

仕様 光源色 : 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 239.5mA
 消費電力 : 11.5W
 器具光束 : 212lm
 質量 : 1.54Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : On/Off, DMX/RDM

形式	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-27K-**-00-WM-FTL-**※	灯体色(**) <input type="checkbox"/> SI シルバー	制御方式(OO) <input type="checkbox"/> NO(On/Off)	オプション(※※) <input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装
	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-30K-**-00-WM-FTL-**※	<input type="checkbox"/> BK ブラック	<input type="checkbox"/> DMX/RDM	
	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-35K-**-00-WM-FTL-**※	<input type="checkbox"/> WH ホワイト		
	<input type="checkbox"/> LMDM-48V-40K-**-00-WM-FTL-**※	<input type="checkbox"/> CC カスタムカラー		

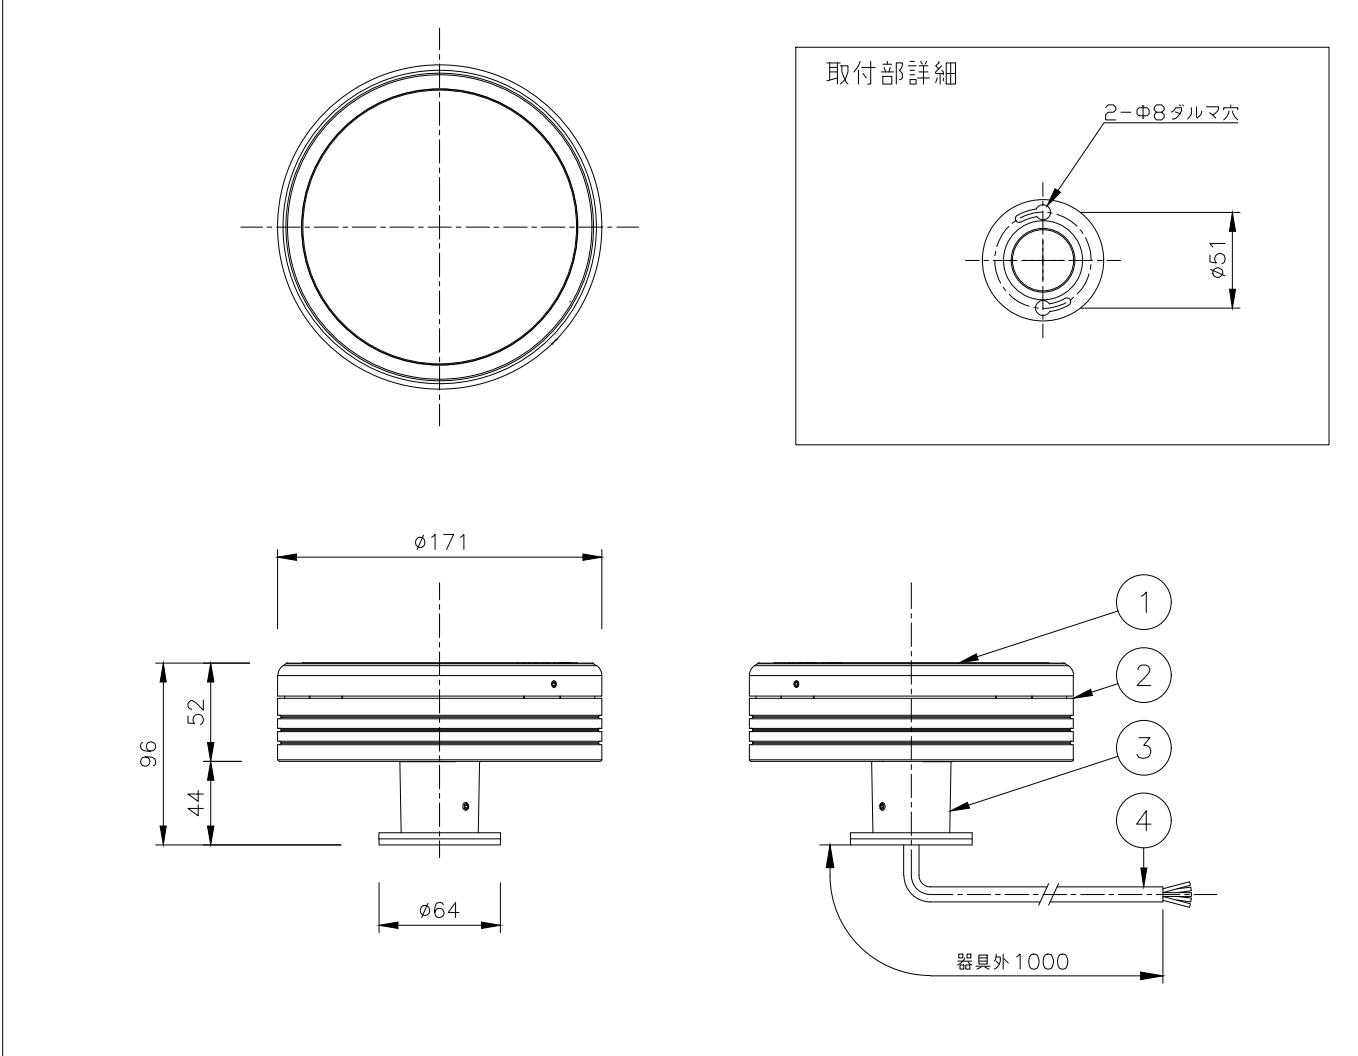

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は「JIS規格」をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト（単色） フラットレンズ・ウォールマウント		
6						形式 LMDM-48V-**-**-**-WM-FTL		
5						尺度 S=1/4(A4)	作成日 2023.3.1	
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				
3	壁付け用取付台	1	Al	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	フラットレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木