


シリーズ

lumendome™

名称

ルーメンドーム・ナノ・カラーチェンジング
ドームレンズ・キャノピーマウント

姿図



仕様
 光源色 : RGB
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 29.1mA
 消費電力 : 1.4W
 器具光束 : 17lm(RGBフル点灯時)
 質量 : 0.5Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]

LMDN-48V-RGB-SI-DMX/RDM-CN-***

[ブラック]

LMDN-48V-RGB-BK-DMX/RDM-CN-***

[ホワイト]





LMDN-48V-RGB-WH-DMX/RDM-CN-***

[カスタムカラー]

LMDN-48V-RGB-CC-DMX/RDM-CN-***

オプション(***)

CRC 重耐塩塗装

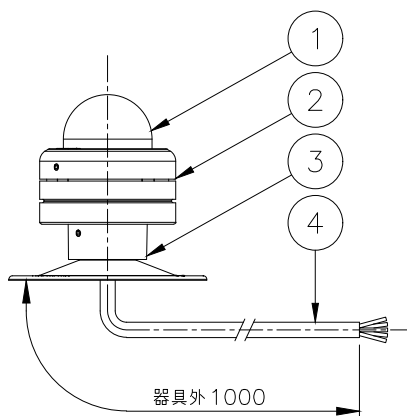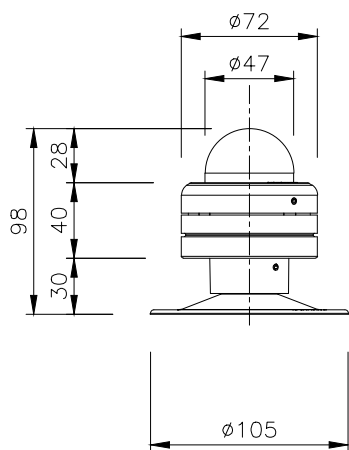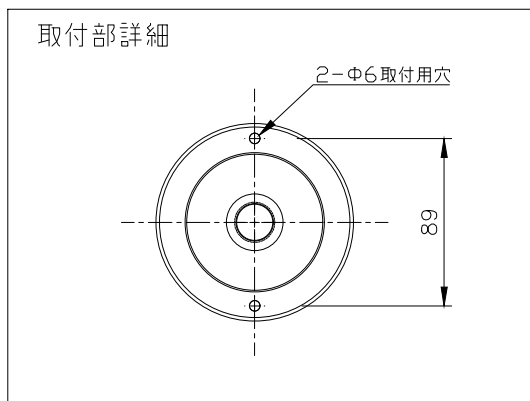


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・ナノ・カラーチェンジング ドームレンズ・キャノピーマウント		
6						形式 LMDN-48V-RGB-**-DMX/RDM-CN		
5						尺度 S=1/4(A4)	作成日 2023.3.1	
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				
3	取付台	1	Al	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木



シリーズ **lumendome**™ 名称 ルーメンドーム・ナノ・カラーチェンジング
ドームレンズ・ウォールマウント

姿図  仕様 光源色 : RGB
入力電圧 : DC48V
入力電流 : 29.1mA
消費電力 : 1.4W
器具光束 : 17lm(RGBフル点灯時)
質量 : 0.5Kg
防雨型 : IP66
制御方式 : DMX/RDM


形式 [シルバー]
 LMDN-48V-RGB-SI-DMX/RDM-WM-***

[ブラック]
 LMDN-48V-RGB-BK-DMX/RDM-WM-***


[ホワイト]
 LMDN-48V-RGB-WH-DMX/RDM-WM-***

[カスタムカラー]
 LMDN-48V-RGB-CC-DMX/RDM-WM-***

オプション(***)
 CRC 重耐塩塗装

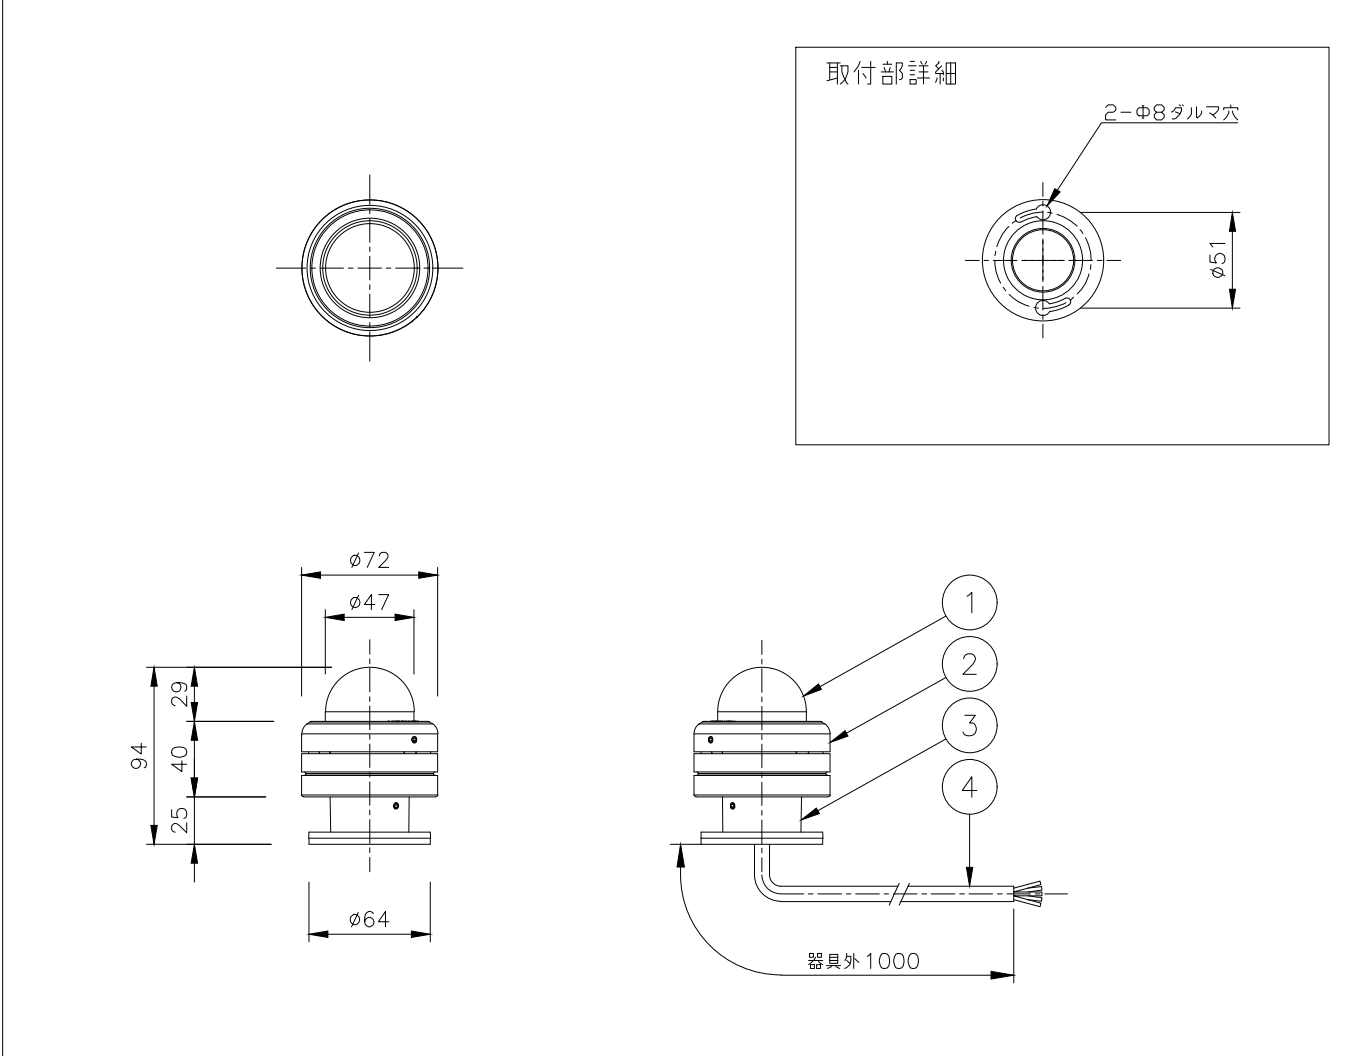

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・ナノ・カラーチェンジング ドームレンズ・ウォールマウント		
6						形式 LMDN-48V-RGB-**-DMX/RDM-WM		
5						尺度 S=1/4(A4)	作成日 2023.3.1	
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				
3	壁付け用取付台	1	Al	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木