


シリーズ lumendome™ 名称 ルーメンドーム・ナノ・ホワイト（単色）
ドームレンズ・キャノピーマウント


姿図  仕様 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧 : DC48V
入力電流 : 43.7mA
消費電力 : 2.1W
器具光束 : 55lm
質量 : 0.5Kg
防雨型 : IP66
制御方式 : On/Off,DMX/RDM

形式 LMDN-48V-27K-**-00-CN-**
 LMDN-48V-30K-**-00-CN-**
 LMDN-48V-35K-**-00-CN-**
 LMDN-48V-40K-**-00-CN-**


灯体色 (**)
 SI シルバー
 BK ブラック
 WH ホワイト
 CC カスタムカラー

制御方式 (OO)
 NO(On/Off)
 DMX/RDM


オプション (**※)
 CRC 重耐塩塗装

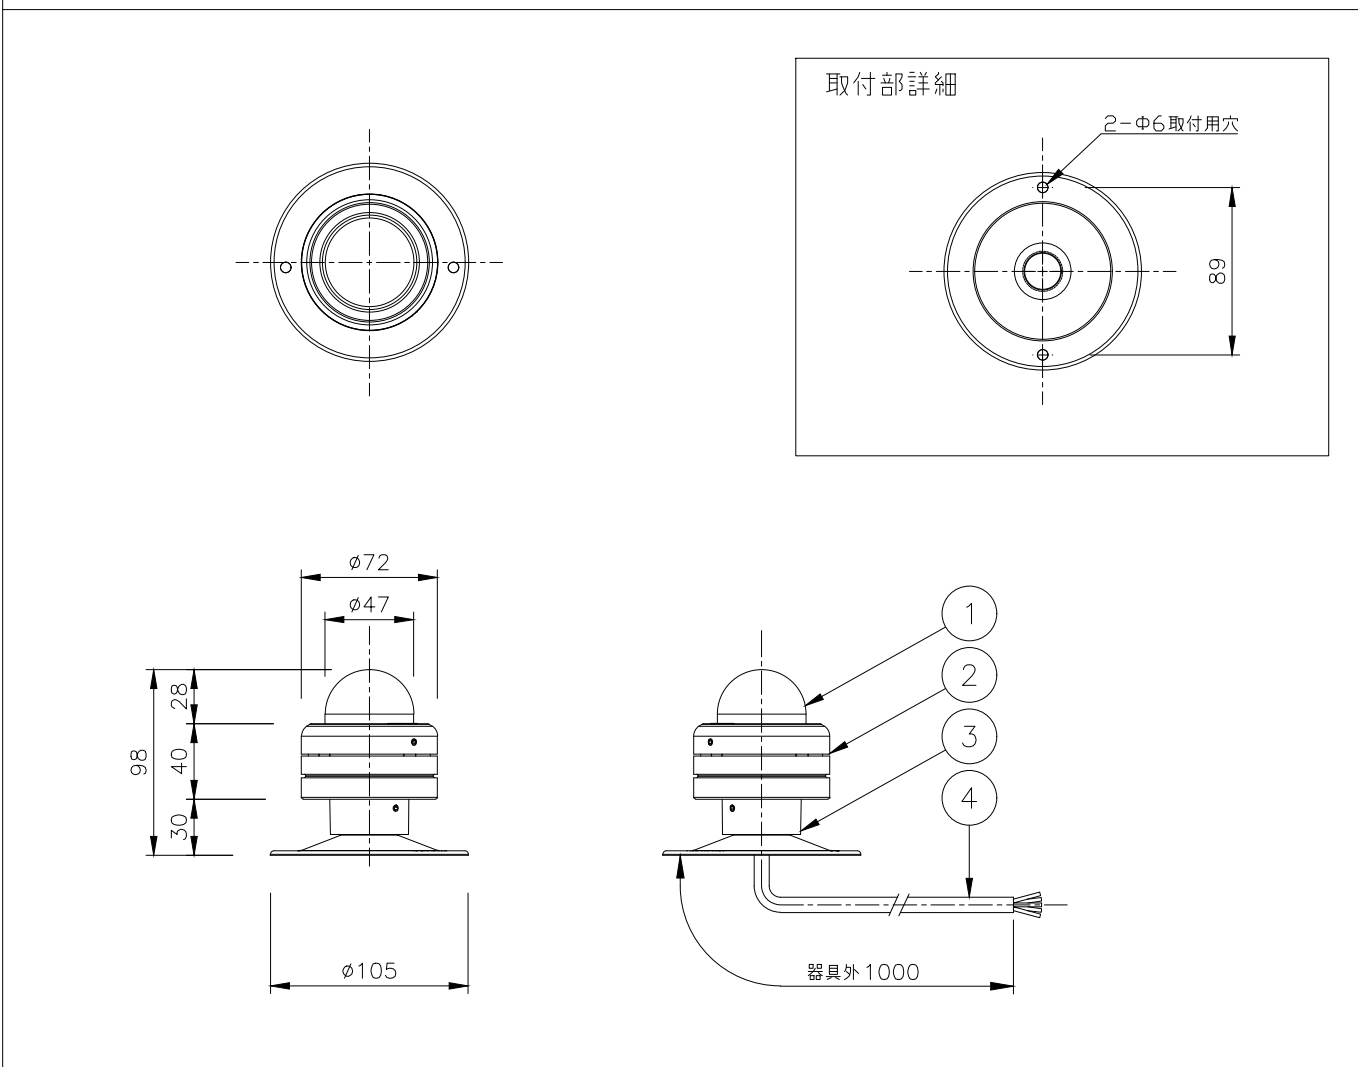

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・ナノ・ホワイト（単色） ドームレンズ・キャノピーマウント
6				形式 LMDN-48V-**-**-**-CN		
5				尺度 S=1/4(A4)		作成日 2023.3.1
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)		
3	取付台	1	Al	粉体塗装		
2	本体	1	ADC	粉体塗装		
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)		照査 串田 設計 南木
部番	品名	数量	材質	摘要		

シリーズ lumendome™ 名称 ルーメンドーム・ナノ・ホワイト（単色）ドームレンズ・ウォールマウント


姿図  仕様 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 43.7mA
 消費電力 : 2.1W
 器具光束 : 55lm
 質量 : 0.5Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : On/Off,DMX/RDM

形式 LMDN-48V-27K-**-00-WM-**
 LMDN-48V-30K-**-00-WM-**
 LMDN-48V-35K-**-00-WM-**
 LMDN-48V-40K-**-00-WM-**


灯体色 (**)
 SI シルバー
 BK ブラック
 WH ホワイト
 CC カスタムカラー

制御方式 (OO)
 NO(On/Off)
 DMX/RDM

オプション (**※)
 CRC 重耐塩塗装

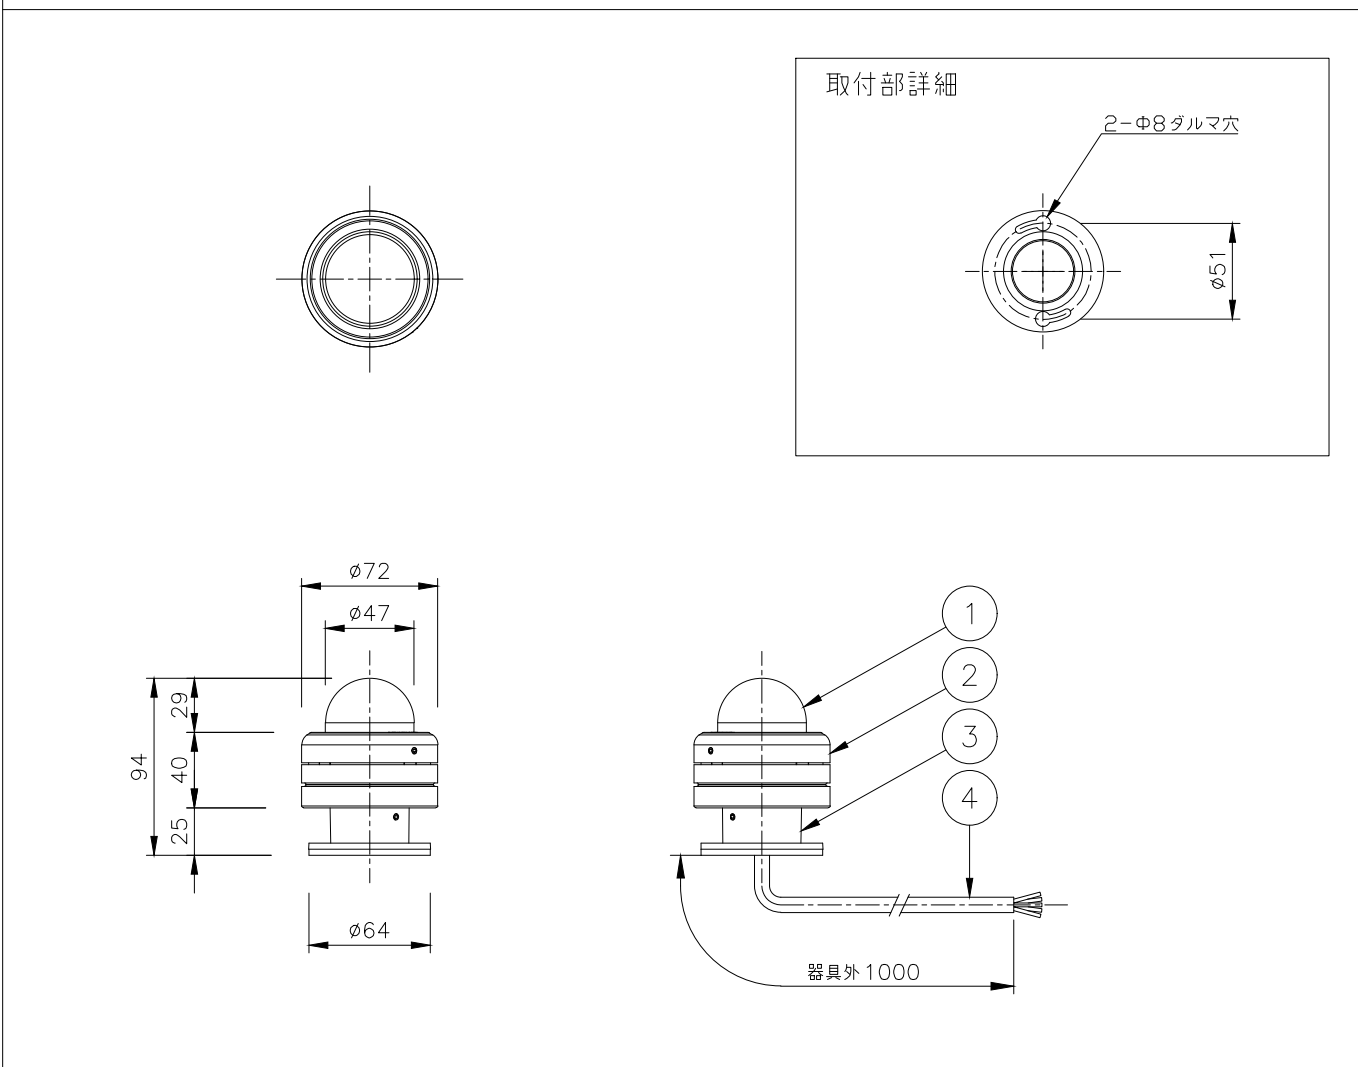

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・ナノ・ホワイト（単色）ドームレンズ・ウォールマウント		
6				形式 LMDN-48V-**-**-**-WM				
5				尺度 S=1/4(A4)		作成日 2023.3.1		
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				
3	壁付け用取付台	1	AI	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木