


シリーズ

lumendome™

名称

ルーメンドーム・スモール・カラーチェンジング
ドームレンズ・キャノピーマウント

姿図



仕様

光源色 : RGB
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 110.4mA
 消費電力 : 5.3W
 器具光束 : 48lm(RGBフル点灯時)
 質量 : 1.0Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]

LMDS-48V-RGB-SI-DMX/RDM-CN-※※

[ブラック]

LMDS-48V-RGB-BK-DMX/RDM-CN-※※

[ホワイト]





LMDS-48V-RGB-WH-DMX/RDM-CN-※※

[カスタムカラー]

LMDS-48V-RGB-CC-DMX/RDM-CN-※※

オプション(※※)

CRC 重耐塩塗装

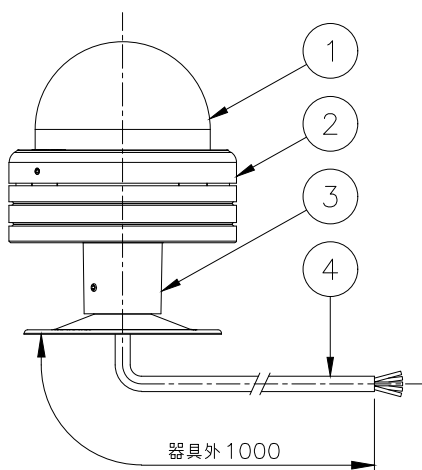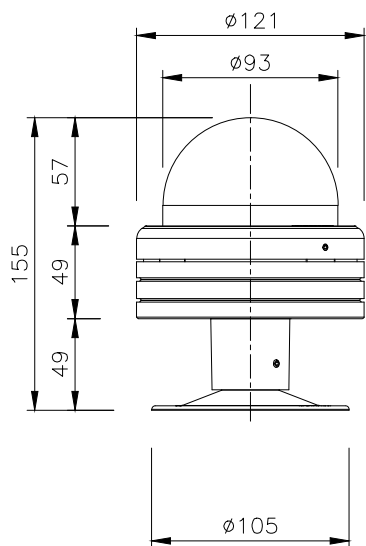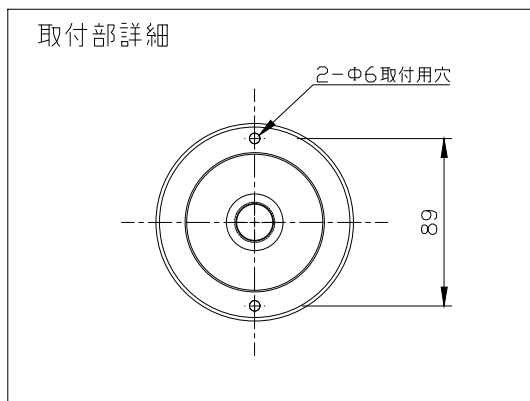

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・スモール・カラーチェンジング ドームレンズ・キャノピーマウント		
6						形式 LMDS-48V-RGB-**-DMX/RDM-CN		
5						尺度 S=1/4(A4)	作成日 2023.3.1	
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				
3	取付台	1	Al	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木




シリーズ

lumendome™

名称

ルーメンドーム・スモール・カラーチェンジング
ドームレンズ・ウォールマウント

姿図



仕様

光源色 : RGB
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 110.4mA
 消費電力 : 5.3W
 器具光束 : 48lm(RGBフル点灯時)
 質量 : 1.0Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]

LMDS-48V-RGB-SI-DMX/RDM-WM-***

[ブラック]

LMDS-48V-RGB-BK-DMX/RDM-WM-***

[ホワイト]

LMDS-48V-RGB-WH-DMX/RDM-WM-***




[カスタムカラー]

LMDS-48V-RGB-CC-DMX/RDM-WM-***

オプション(***)

CRC 重耐塩塗装

取付部詳細

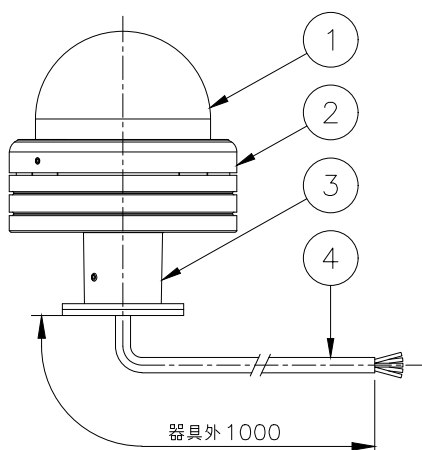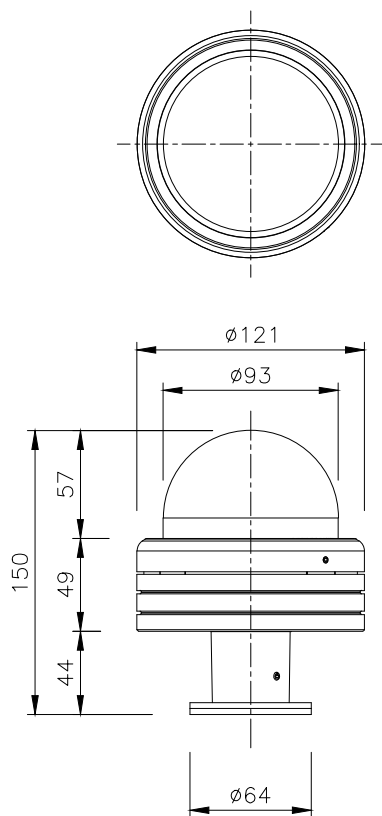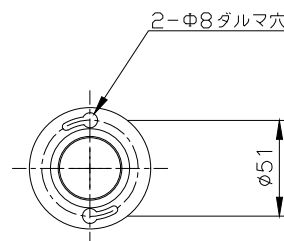

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンドーム・スモール・カラーチェンジング ドームレンズ・ウォールマウント	
6						形式	LMDS-48V-RGB-**-DMX/RDM-WM	
5						尺度	S=1/4(A4)	作成日
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)				2023.3.1
3	壁付け用取付台	1	Al	粉体塗装				
2	本体	1	ADC	粉体塗装				
1	ドームレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	南木

