
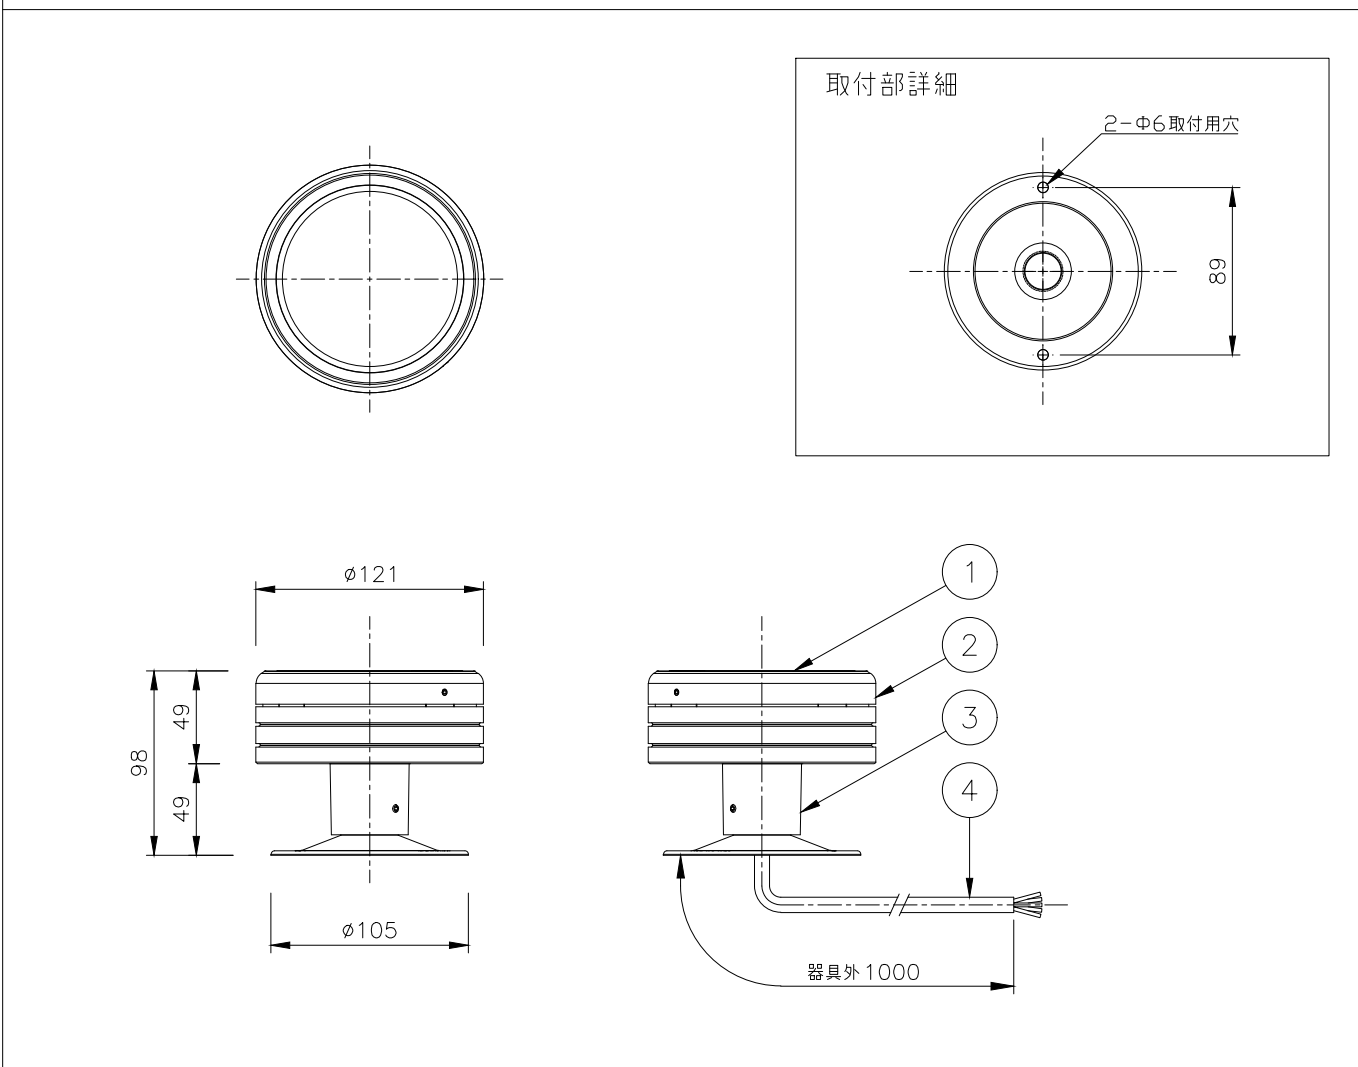



シリーズ lumendome™ 名称 ルーメンドーム・スモール・カラーチェンジング  
フラットレンズ・キャノピーマウント

姿図  仕様 光源色 : RGB  
入力電圧 : DC48V  
入力電流 : 110.4mA  
消費電力 : 5.3W  
器具光束 : 48lm(RGBフル点灯時)  
質量 : 1.0Kg  
防雨型 : IP66  
制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]  LMDS-48V-RGB-SI-DMX/RDM-CN-FTL-\*\*\* オプション(\*\*)  CRC  重耐塩塗装  
[ブラック]  LMDS-48V-RGB-BK-DMX/RDM-CN-FTL-\*\*\*  
[ホワイト]  LMDS-48V-RGB-WH-DMX/RDM-CN-FTL-\*\*\*  
[カスタムカラー]  LMDS-48V-RGB-CC-DMX/RDM-CN-FTL-\*\*\*



※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					<b>特記事項</b> ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・スモール・カラーチェンジング フラットレンズ・キャノピーマウント
6				形式 LMDS-48V-RGB-**-DMX/RDM-CN-FTL		
5				尺度 S=1/4(A4)		作成日 2023.3.1
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)		
3	取付台	1	Al	粉体塗装		
2	本体	1	ADC	粉体塗装		
1	フラットレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)	照査 串田 設計 南木	
部番	品名	数量	材質	摘要		


シリーズ

# lumendome™

名称

ルーメンドーム・スモール・カラーチェンジング  
フラットレンズ・ウォールマウント

姿図



仕様

光源色 : RGB  
 入力電圧 : DC48V  
 入力電流 : 110.4mA  
 消費電力 : 5.3W  
 器具光束 : 48lm(RGBフル点灯時)  
 質量 : 1.0Kg  
 防雨型 : IP66  
 制御方式 : DMX/RDM

形式 [シルバー]

LMDS-48V-RGB-SI-DMX/RDM-WM-FTL-\*\*\*

[ブラック]

LMDS-48V-RGB-BK-DMX/RDM-WM-FTL-\*\*\*

[ホワイト]


LMDS-48V-RGB-WH-DMX/RDM-WM-FTL-\*\*\*

[カスタムカラー]




LMDS-48V-RGB-CC-DMX/RDM-WM-FTL-\*\*\*

オプション(\*\*\*)

CRC 重耐塩塗装



取付部詳細

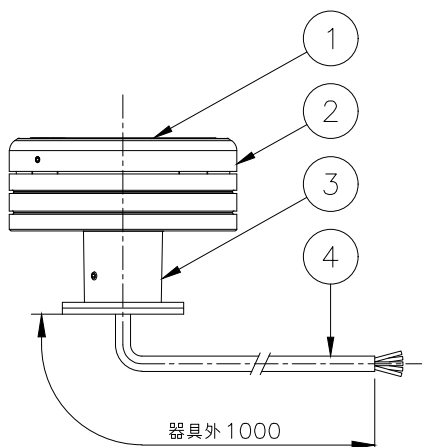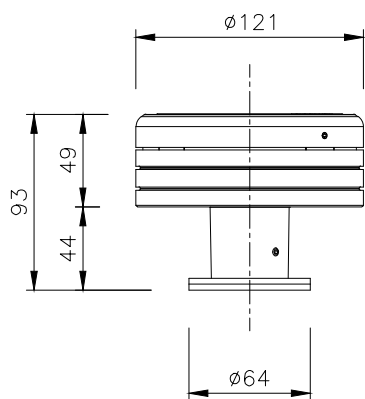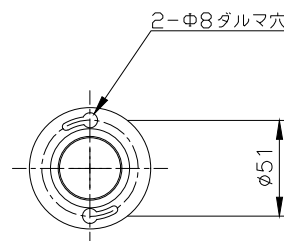

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンドーム・スモール・カラーチェンジング フラットレンズ・ウォールマウント	
6						形式 LMDS-48V-RGB-**-DMX/RDM-WM-FTL	
5						尺度 S=1/4(A4)	作成日 2023.3.1
4	ケーブル	1	AWG	18x5C (1m)		照査 串田 設計 南木	
3	壁付け用取付台	1	Al	粉体塗装			
2	本体	1	ADC	粉体塗装			
1	フラットレンズ	1	PC	(ポリカーボネート)			
部番	品名	数量	材質	摘要			