




シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル HO 1ft・カラー（単色）

姿図



仕様  
 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 152.5mA(AC100V),63.6mA(AC240V)  
 消費電力 : 15.25W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 2.0Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM

形式  LOGH-HO-12-RD-△△-▽▽-\*\*-○○-※※  
 LOGH-HO-12-GR-△△-▽▽-\*\*-○○-※※  
 LOGH-HO-12-BL-△△-▽▽-\*\*-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	350	500	390	7630	370	3750	360	1440	380	970	330	290	380	240	350	180	380	2940	390	1730	350	770	380	2420	370	500	360	330
Green	990	1430	1120	21650	1060	10660	1040	4090	1090	2770	950	830	1070	700	990	520	1080	8350	1100	4930	990	2190	1070	6870	1060	1410	1040	950
Blue	250	360	280	5450	260	2680	260	1030	270	690	240	210	270	170	250	130	270	2100	270	1240	250	550	270	1730	260	350	260	240

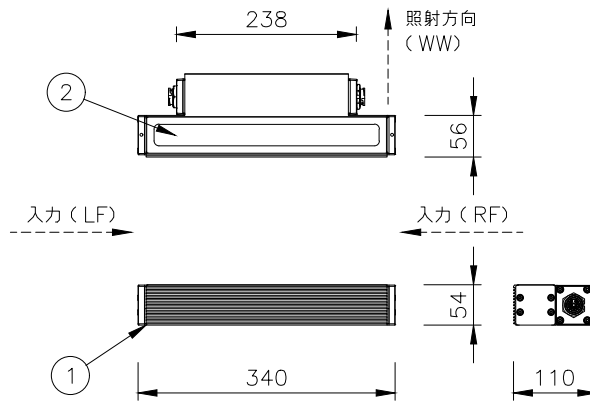

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル HO 1ft カラー（単色）	
6						形式	LOGH-HO-12-	
5						尺度	S=1/10(A4)	作成日
4								2023.6.14
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田




シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル HO 2ft・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 305mA(AC100V),127.1mA(AC240V)  
 消費電力 : 30.5W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 3.17Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  LOGH-HO-24-22K- $\Delta\Delta$ - $\nabla\nabla$ -\*\* $\circ\circ$ -\*\*  
 LOGH-HO-24-27K- $\Delta\Delta$ - $\nabla\nabla$ -\*\* $\circ\circ$ -\*\*  
 LOGH-HO-24-30K- $\Delta\Delta$ - $\nabla\nabla$ -\*\* $\circ\circ$ -\*\*  
 LOGH-HO-24-35K- $\Delta\Delta$ - $\nabla\nabla$ -\*\* $\circ\circ$ -\*\*  
 LOGH-HO-24-40K- $\Delta\Delta$ - $\nabla\nabla$ -\*\* $\circ\circ$ -\*\*

配光角1( $\Delta\Delta$ )

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向( $\nabla\nabla$ )


<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力
灯体色(**)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式( $\circ\circ$ )

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)	
<input type="checkbox"/> DALI	
<input type="checkbox"/> DMX/RDM	
オプション(***)	
<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1090	1570	1230	23750	1160	11690	1140	4490	1190	3040	1040	910	1180	770	1090	570	1180	9160	1210	5400	1090	2400	1180	7540	1170	1550	1140	1050
2700K	1580	2260	1770	34270	1680	16870	1650	6470	1720	4390	1510	1320	1700	1110	1570	820	1700	13220	1750	7800	1570	3470	1700	10880	1690	2240	1650	1510
3000K	1670	2390	1880	36220	1780	17830	1750	6840	1820	4640	1590	1390	1800	1170	1660	870	1800	13970	1850	8240	1660	3670	1800	11490	1780	2370	1750	1600
3500K	1700	2450	1920	37000	1810	18210	1780	6990	1860	4740	1630	1420	1840	1200	1700	890	1840	14270	1890	8420	1690	3750	1840	11740	1820	2420	1780	1630
4000K	1790	2570	2020	38940	1910	19170	1880	7360	1960	4990	1710	1500	1940	1260	1790	940	1940	15020	1990	8860	1780	3940	1940	12360	1920	2550	1880	1720

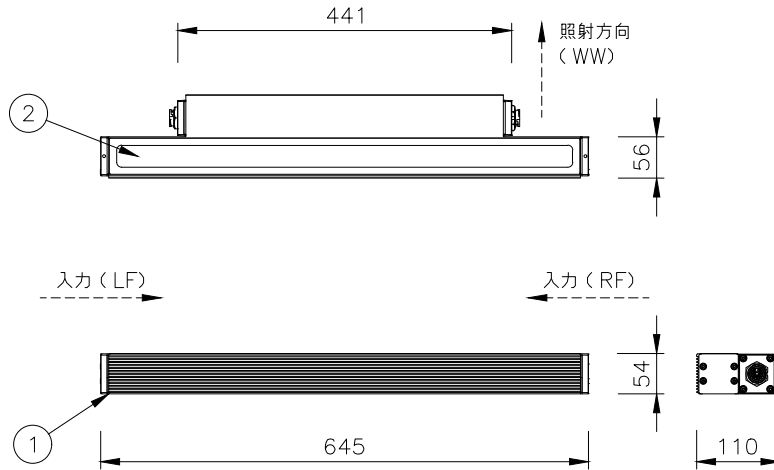

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード ホリゾンタル HO 2ft ホワイト (単色)		
6				形式 LOGH-HO-24-				
5				尺度 S=1/10(A4)		作成日 2023.6.14		
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装		照査	串田	設計
部番	品名	数量	材質	摘要				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル HO 2ft・カラー（単色）

姿図



仕様 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 305mA(AC100V),127.1mA(AC240V)  
 消費電力 : 30.5W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 3.17Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  LOGH-HO-24-RD-△△-▽▽-\*\*-○○-※※  
 LOGH-HO-24-GR-△△-▽▽-\*\*-○○-※※  
 LOGH-HO-24-BL-△△-▽▽-\*\*-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	700	1000	780	15180	740	7470	730	2870	760	1940	660	580	750	490	690	360	750	5860	770	3450	690	1530	750	4820	750	990	730	670
Green	1990	2860	2240	43230	2120	21280	2080	8170	2170	5540	1900	1660	2150	1400	1990	1040	2150	16680	2210	9840	1980	4380	2150	13720	2130	2830	2090	1910
Blue	500	720	560	10900	530	5360	520	2060	540	1390	480	420	540	350	500	260	540	4200	550	2480	500	1100	540	3460	530	710	520	480

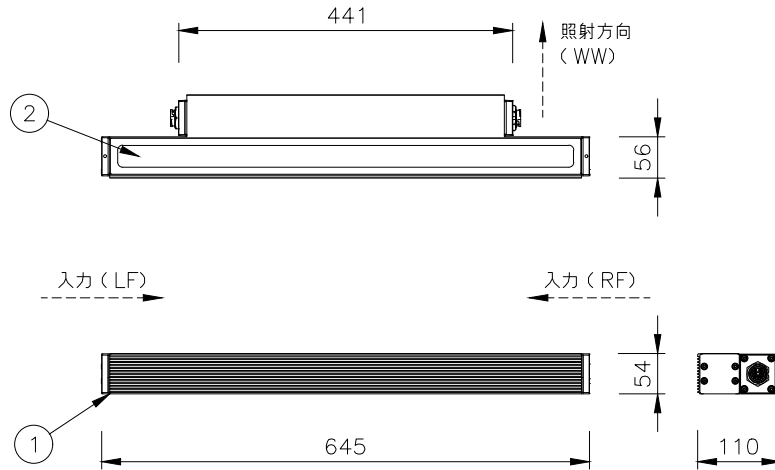

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7								
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				

特記事項

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C
- ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。
- ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。
- ・ オプション装着後は「JDA」をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。

名称  
ルーメンファサード ホリゾンタル  
HO 2ft カラー（単色）形式  
LOGH-HO-24-尺度  
S=1/10(A4)作成日  
2023.6.14

ARCHITAINMENT


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル HO 3ft・ホワイト(単色)

姿図



仕様 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 457.5mA(AC100V),190.7mA(AC240V)  
 消費電力 : 45.75W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 4.75Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  LOGH-HO-36-22K-ΔΔ-▽▽-\*\*-○○-※※  
 LOGH-HO-36-27K-ΔΔ-▽▽-\*\*-○○-※※  
 LOGH-HO-36-30K-ΔΔ-▽▽-\*\*-○○-※※  
 LOGH-HO-36-35K-ΔΔ-▽▽-\*\*-○○-※※  
 LOGH-HO-36-40K-ΔΔ-▽▽-\*\*-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1640	2360	1850	35670	1750	17560	1720	6740	1790	4570	1570	1370	1770	1150	1640	860	1770	13760	1820	8120	1630	3610	1770	11320	1760	2330	1720	1570
2700K	2370	3400	2660	51410	2520	25300	2480	9710	2580	6590	2260	1980	2560	1660	2360	1240	2560	19830	2620	11700	2360	5210	2560	16320	2530	3360	2480	2270
3000K	2500	3600	2820	54370	2670	26760	2620	10270	2730	6970	2390	2090	2700	1760	2500	1310	2710	20970	2780	12370	2490	5510	2700	17260	2680	3560	2620	2400
3500K	2550	3670	2880	55460	2720	27300	2680	10480	2790	7110	2440	2140	2760	1800	2550	1340	2760	21390	2830	12620	2540	5620	2760	17600	2730	3630	2680	2450
4000K	2690	3860	3030	58420	2870	28750	2820	11040	2940	7490	2570	2250	2910	1890	2690	1410	2910	22540	2980	13300	2680	5920	2910	18540	2880	3820	2820	2580

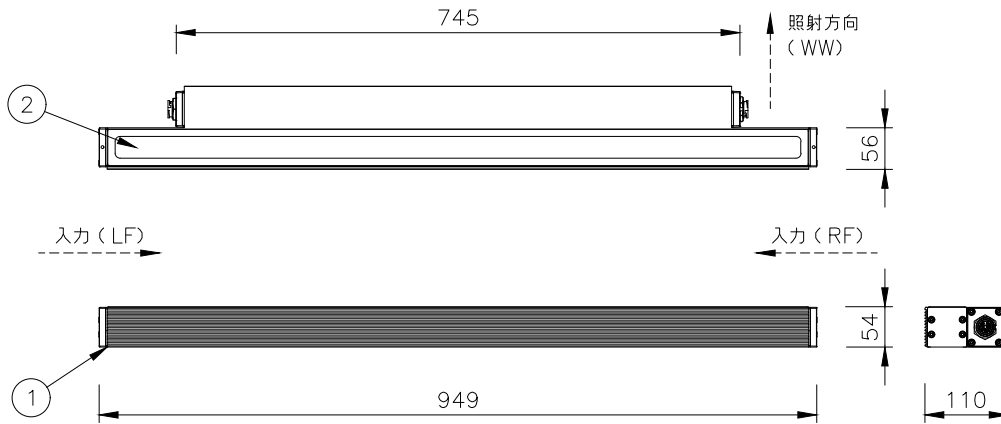

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項	名称				
6					・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。	ルーメンファサード ホリゾンタル				
5					・ 使用環境温度 -25°C~+50°C	HO 3ft ホワイト(単色)				
4					・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。	形式				
3					・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外	LOGH-HO-36-				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	・ 使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	尺度				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装	・ オプション装着後はJAL(※)をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	作成日				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田	ARCHITAINMENT	

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル HO 3ft・カラー（単色）

姿図



仕様 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 457.5mA(AC100V),190.7mA(AC240V)  
 消費電力 : 45.75W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 4.75Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  LOGH-HO-36-RD-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-HO-36-GR-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-HO-36-BL-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(***)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	1040	1500	1180	22740	1110	11190	1090	4290	1140	2910	1000	870	1130	730	1040	550	1130	8770	1160	5170	1040	2300	1130	7220	1120	1490	1090	1000
Green	2980	4290	3360	64800	3180	31900	3130	12250	3260	8310	2850	2500	3220	2100	2980	1560	3230	25000	3310	14750	2970	6570	3220	20570	3200	4240	3130	2860
Blue	750	1080	840	16350	800	8050	790	3090	820	2090	720	630	810	530	750	390	810	6310	830	3720	750	1650	810	5190	800	1070	790	720

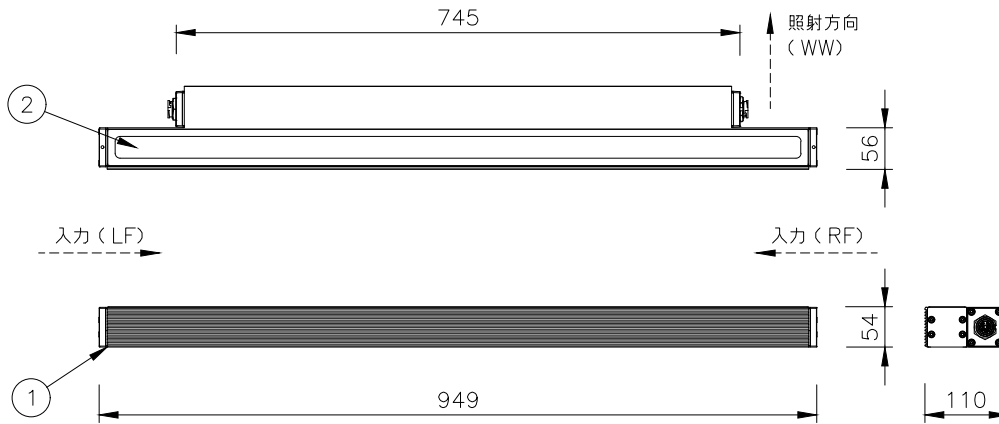

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード ホリゾンタル HO 3ft カラー（単色）		
6						形式 LOGH-HO-36-		
5						尺度 S=1/10(A4)		
4						作成日 2023.6.14		
3						<b>ARCHITAINMENT</b> アーキテイメント株式会社		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田

第三角法 JIS A-4 単位：mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル HO 4ft・ホワイト (単色)

姿図



仕様  
 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 610mA(AC100V),254.2mA(AC240V)  
 消費電力 : 61W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 6.35Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOGH-HO-48-22K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 □ LOGH-HO-48-27K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 □ LOGH-HO-48-30K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 □ LOGH-HO-48-35K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 □ LOGH-HO-48-40K-△△-▽▽-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

□ 10x30	10°x30°
□ 10x60	10°x60°
□ 10x90	10°x90°
□ 15x25	15°x25°
□ 30x60	30°x60°
□ 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)

□ LF	左側入力
□ RF	右側入力

灯体色(※※)


□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ DMX/RDM
オプション(※※)
□ CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	2190	3140	2460	47510	2330	23390	2290	8980	2390	6090	2090	1830	2360	1540	2180	1150	2360	18330	2430	10810	2180	4810	2360	15080	2340	3110	2290	2100
2700K	3160	4530	3550	68540	3370	33740	3310	12950	3450	8790	3020	2640	3410	2220	3150	1650	3410	26440	3500	15600	3140	6940	3410	21760	3380	4490	3310	3030
3000K	3340	4790	3760	72440	3560	35660	3500	13690	3640	9290	3190	2790	3600	2350	3330	1750	3610	27950	3700	16490	3320	7340	3600	22990	3570	4740	3500	3200
3500K	3410	4900	3840	74000	3630	36420	3570	13980	3720	9490	3260	2850	3680	2400	3400	1790	3690	28550	3780	16840	3390	7500	3680	23490	3650	4850	3570	3270
4000K	3590	5150	4040	77890	3830	38340	3760	14720	3920	9990	3430	3000	3880	2530	3580	1880	3880	2980	3980	17730	3570	7890	3880	24730	3840	5100	3760	3440

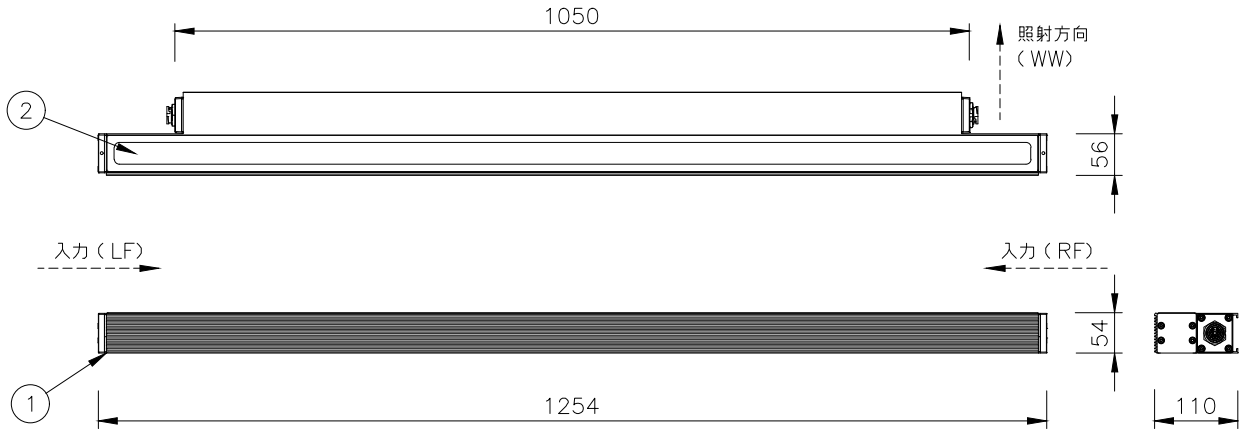

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7								
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				

特記事項

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C
- ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。
- ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。
- ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。

名称  
ルーメンファサード ホリゾンタル HO 4ft ホワイト (単色)

形式  
LOGH-HO-48-

尺度  
S=1/10(A4)

作成日  
2023.6.14


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル HO 4ft・カラー（単色）

姿図



仕様  
 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 610mA(AC100V),254.2mA(AC240V)  
 消費電力 : 61W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 6.35Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  
 LOGH-HO-48-RD-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-HO-48-GR-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-HO-48-BL-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(***)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	1400	2010	1570	30370	1490	14950	1460	5740	1520	3890	1330	1170	1510	980	1390	730	1510	11720	1550	6910	1390	3070	1510	9640	1500	1990	1460	1340
Green	3980	5720	4480	86460	4250	42560	4170	16340	4350	11090	3810	3330	4300	2800	3980	2090	4310	33360	4420	19680	3960	8760	4300	27450	4270	5660	4180	3820
Blue	1000	1440	1130	21810	1070	10730	1050	4120	1090	2790	960	840	1080	700	1000	520	1080	8410	1110	4960	1000	2210	1080	6920	1070	1420	1050	960

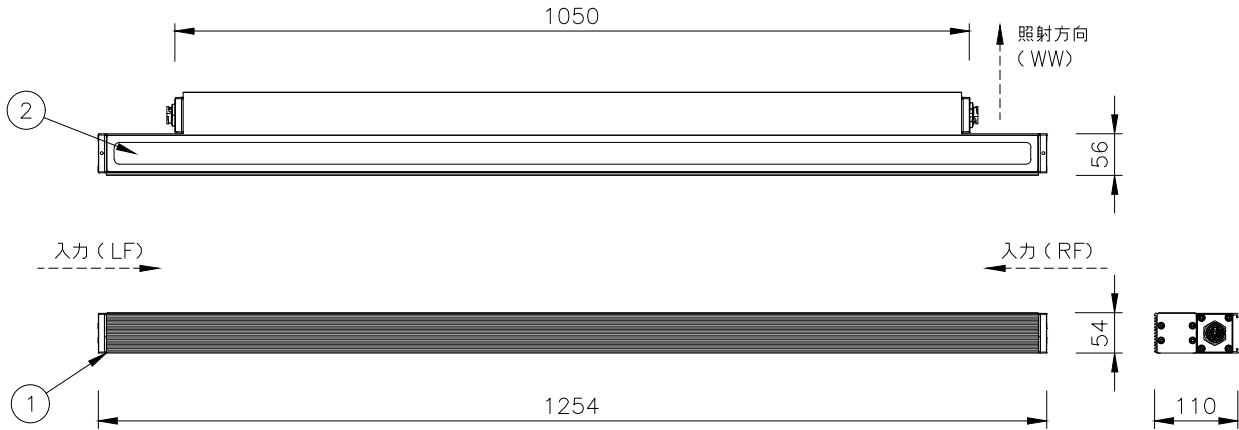

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル HO 4ft カラー（単色）		
6				形式		LOGH-HO-48-			
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.14	
4				部番		品名	数量	材質	
3				摘要		照査	串田	設計	植田
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装					

