


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル 1ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH(2700K-6500K), DWW(2200K-3000K)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 172.5mA(AC100V), 72mA(AC240V)
 消費電力 : 17.25W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 2.0Kg
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)
 制御方式 : DMX/RDM, DALI8

形式 LOGH-12-DWH-△△-▽▽-**-○○-※※
 LOGH-12-DWW-△△-▽▽-**-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> DMX/RDM
<input type="checkbox"/> DALI8

オプション(※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	640	920	720	14020	680	6900	670	2650	700	1790	610	540	690	450	640	330	690	5410	710	3190	640	1420	690	4450	690	910	670	620
DWW	540	780	610	11840	580	5820	570	2230	590	1510	520	450	580	380	540	280	590	4560	600	2690	540	1200	580	3750	580	770	570	520

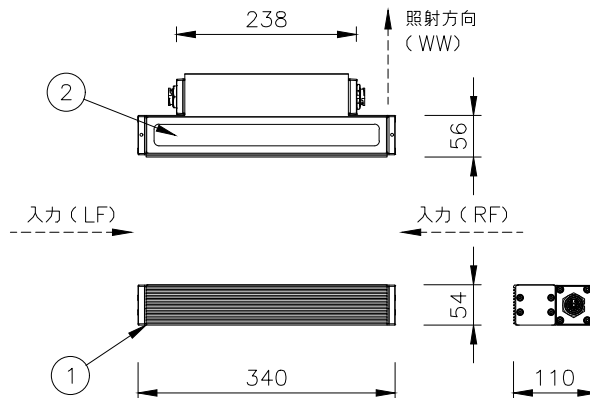

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル 1ftケルビンチューニング	
6				形式		LOGH-12-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.14
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田




シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル 2ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH(2700K-6500K), DWW(2200K-3000K)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 345mA(AC100V), 143.8mA(AC240V)
 消費電力 : 34.5W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 3.17Kg
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)
 制御方式 : DMX/RDM, lumentalk, DALI8

形式 LOGH-24-DWH-△△-▽▽-**-○○-※※
 LOGH-24-DWW-△△-▽▽-**-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(**)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> DMX/RDM
<input type="checkbox"/> LT (lumentalk)
<input type="checkbox"/> DALI8
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	1290	1850	1450	2804	1370	13800	1350	5300	1410	3590	1230	1080	1390	910	1290	670	1390	10820	1430	6380	1280	2840	1390	8900	1380	1830	1350	1240
DWW	1090	1570	1230	23750	1160	11690	1140	4490	1190	3040	1040	910	1180	770	1090	570	1180	9160	1210	5400	1090	2400	1180	7540	1170	1550	1140	1050

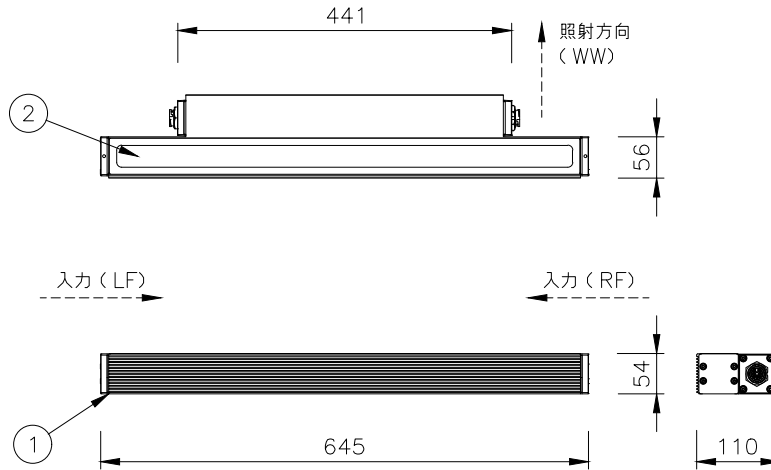

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる可能性があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル 2ftケルビンチューニング		
6				形式		LOGH-24-			
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.14	
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア		照査	串田	設計	植田
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装					
部番	品名	数量	材質	摘要					

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル 3ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH(2700K-6500K),DWW(2200K-3000K)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 517.5mA(AC100V),215.7mA(AC240V)
 消費電力 : 51.75W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 4.75Kg
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)
 制御方式 : DMX/RDM,lumentalk,DALIT8

形式 LOGH-36-DWH-△△-▽▽-**-○○-※※
 LOGH-36-DWW-△△-▽▽-**-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(**)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> DMX/RDM
<input type="checkbox"/> LT (lumentalk)
<input type="checkbox"/> DALIT8
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	1930	2780	2180	42060	2060	20700	2030	7950	2110	5390	1850	1620	2090	1360	1930	1010	2090	16230	2150	9570	1930	4260	2090	13350	2070	2750	2030	1860
DWW	1640	2360	1850	35670	1750	17560	1720	6740	1790	4570	1570	1370	1770	1150	1640	860	1770	13760	1820	8120	1630	3610	1770	11320	1760	2330	1720	1570

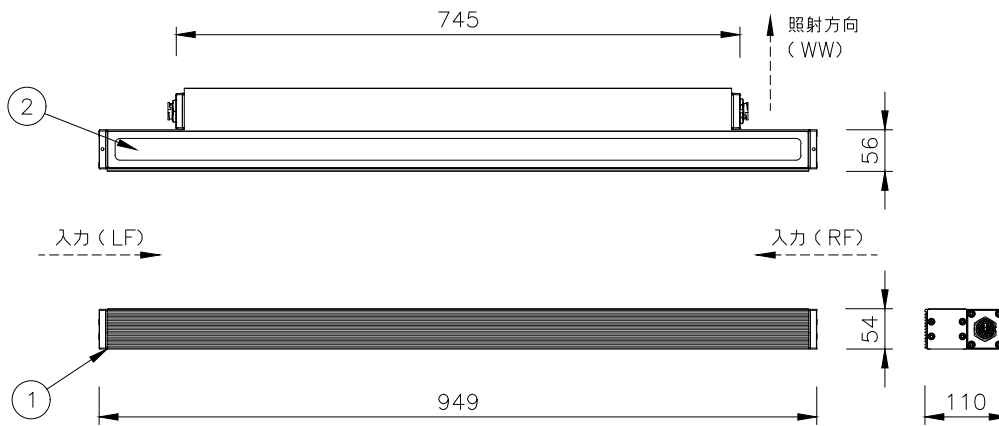

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル 3ftケルビンチューニング	
6				形式		LOGH-36-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.14
4				部番		品名	数量	材質
3				摘要		照査	串田	設計
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア		植田	ARCHITAINMENT	
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル 4ft・ケルビンチューニング

姿図

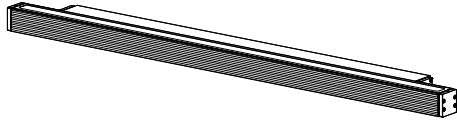

仕様
 光源色 : DWH(2700K-6500K), DWW(2200K-3000K)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 690mA(AC100V), 287.5mA(AC240V)
 消費電力 : 69W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 6.35Kg
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)
 制御方式 : DMX/RDM, lumentalk, DALI8

形式 LOGH-48-DWH-△△-▽▽-**-○○-※※
 LOGH-48-DWW-△△-▽▽-**-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(**)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> DMX/RDM
<input type="checkbox"/> LT (lumentalk)
<input type="checkbox"/> DALI8
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	2580	3710	2940	56080	2750	27600	2760	10600	2820	7190	2470	2160	2790	1820	2580	1350	2790	21640	2860	12770	2590	5680	2840	17800	2770	3670	2700	2480
DWW	2190	3140	2460	47510	2330	23390	2290	8980	2390	6090	2090	1830	2360	1540	2180	1150	2360	18330	2430	10810	2180	4810	2360	15080	2340	3110	2290	2100

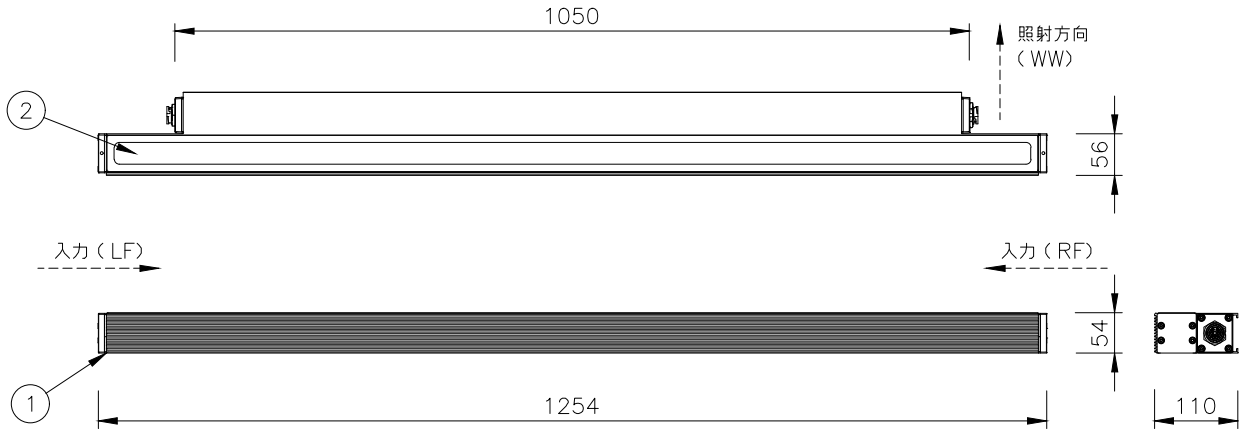

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル 4ft ケルビンチューニング	
6				形式		LOGH-48-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.14
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社