


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 1ft・ホワイト (単色)

姿図



仕様  
 光源色 : 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 85mA(AC100V), 35.5mA(AC240V)  
 消費電力 : 8.5W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 2.0Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off, DALI, DMX/RDM

形式  
 LOGH-RO-12-22K-ΔΔ-▽▽-\*\* -○○-※※  
 LOGH-RO-12-27K-ΔΔ-▽▽-\*\* -○○-※※  
 LOGH-RO-12-30K-ΔΔ-▽▽-\*\* -○○-※※  
 LOGH-RO-12-35K-ΔΔ-▽▽-\*\* -○○-※※  
 LOGH-RO-12-40K-ΔΔ-▽▽-\*\* -○○-※※

配光角(ΔΔ)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)


<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力
灯体色(**)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)	
<input type="checkbox"/> DALI	
<input type="checkbox"/> DMX/RDM	
オプション(※※)	
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	270	390	300	5920	290	2910	280	1110	290	750	260	220	290	190	270	140	290	2280	300	1340	270	600	290	1870	290	380	280	260
2700K	390	560	440	8560	420	4210	410	1610	430	1090	370	330	420	270	390	200	420	3300	430	1950	390	860	420	2720	420	560	410	370
3000K	410	590	460	9030	440	4440	430	1700	450	1150	390	340	450	290	410	210	450	3480	460	2050	410	910	450	2860	440	590	430	400
3500K	420	610	480	9260	450	4560	440	1750	460	1180	400	350	460	300	420	220	460	3570	470	2110	420	930	460	2940	450	600	440	410
4000K	440	640	500	9730	470	4790	470	1840	490	1240	420	370	480	310	440	230	480	3750	490	2210	440	980	480	3090	480	630	470	430

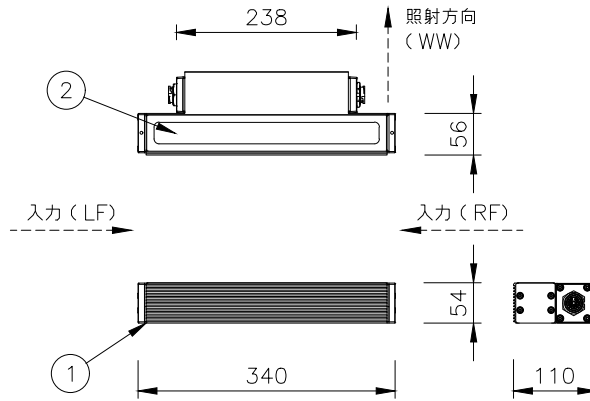

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード ホリゾンタル RO 1ft ホワイト (単色)		
6				形式 LOGH-RO-12-				
5				尺度 S=1/10(A4)		作成日 2023.6.14		
4						ARCHITAINMENT		
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装		照査	串田	設計


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 1ft・カラー（単色）

姿図



仕様  
 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 85mA(AC100V),35.5mA(AC240V)  
 消費電力 : 8.5W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 2.0Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM

形式  LOGH-RO-12-RD-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-RO-12-GR-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-RO-12-BL-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(***)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	170	250	190	3810	180	1870	180	720	190	480	160	140	190	120	170	90	190	1470	190	860	170	380	190	1210	180	250	180	160
Green	490	710	560	10820	530	5330	520	2040	540	1380	470	410	530	350	490	260	540	4170	550	2460	490	1090	530	3430	530	700	520	470
Blue	120	180	140	2720	130	1340	130	510	130	340	120	100	130	80	120	60	130	1050	130	620	120	270	130	860	130	170	130	120

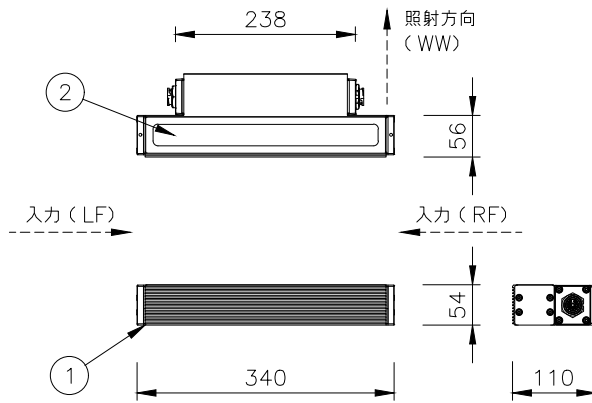

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル RO 1ft カラー（単色）	
6						形式	LOGH-RO-12-	
5						尺度	S=1/10(A4)	作成日
4								2023.6.14
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田




シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 2ft・ホワイト (単色)

姿図



仕様  
 光源色 : 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 170mA(AC100V), 71mA(AC240V)  
 消費電力 : 17W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 3.17Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSystem, DMX/RDM, lumentalk

形式  LOGH-RO-24-22K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 LOGH-RO-24-27K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 LOGH-RO-24-30K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 LOGH-RO-24-35K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 LOGH-RO-24-40K-△△-▽▽-※※-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(※※)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm
2200K	540	780	610	11870	580	5840	570	2240	590	1520	520	450	590	380	540	280	590	4580	600	2700	540	1200	590	3770	580	770	570	520	
2700K	790	1130	880	17130	840	8430	820	3230	860	2190	750	660	850	550	780	410	850	6610	870	3900	780	1730	850	5440	840	1120	820	750	
3000K	830	1190	940	18110	890	8910	870	3420	910	2320	790	690	900	580	830	430	900	6980	920	4120	830	1830	900	5740	890	1180	870	800	
3500K	850	1220	960	18500	900	9100	890	3490	930	2370	810	710	920	600	850	440	920	7130	940	4210	840	1870	920	5870	910	1210	890	810	
4000K	890	1280	1010	19470	950	9580	940	3680	980	2490	850	750	970	630	890	470	970	7510	990	4430	890	1970	970	6180	960	1270	940	860	

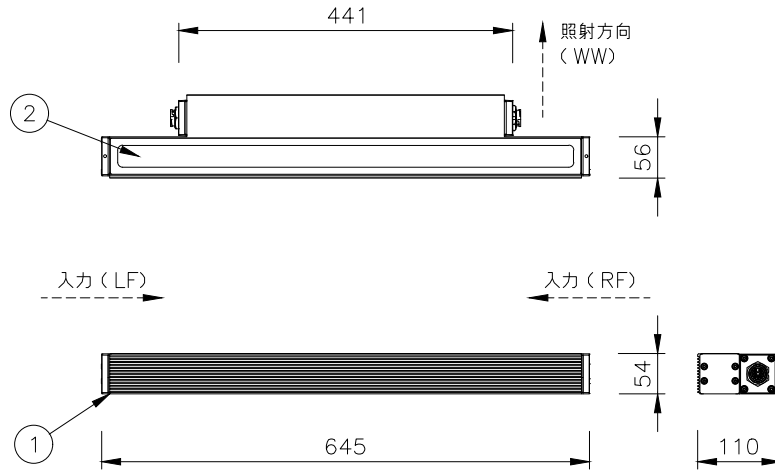

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード ホリゾンタル RO 2ft ホワイト (単色)
6						形式 LOGH-RO-24-
5						尺度 S=1/10(A4)
4						作成日 2023.6.14
3						ARCHITAINMENT
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装	設計	植田
部番	品名	数量	材質	摘要		


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 2ft・カラー（単色）

姿図



仕様 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 170mA(AC100V),71mA(AC240V)  
 消費電力 : 17W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 3.17Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  LOGH-RO-24-RD-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-RO-24-GR-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-RO-24-BL-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(**)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	350	500	390	7590	370	3730	360	1430	380	970	330	290	370	240	340	180	370	2930	380	1720	340	760	370	2410	370	490	360	330
Green	990	1430	1120	21610	1060	10640	1040	4080	1080	2770	950	830	1070	700	990	520	1070	8340	1100	4920	990	2190	1070	6860	1060	1410	1040	950
Blue	250	360	280	5450	260	2680	260	1030	270	690	240	210	270	170	250	130	270	2100	270	1240	250	550	270	1730	260	350	260	240

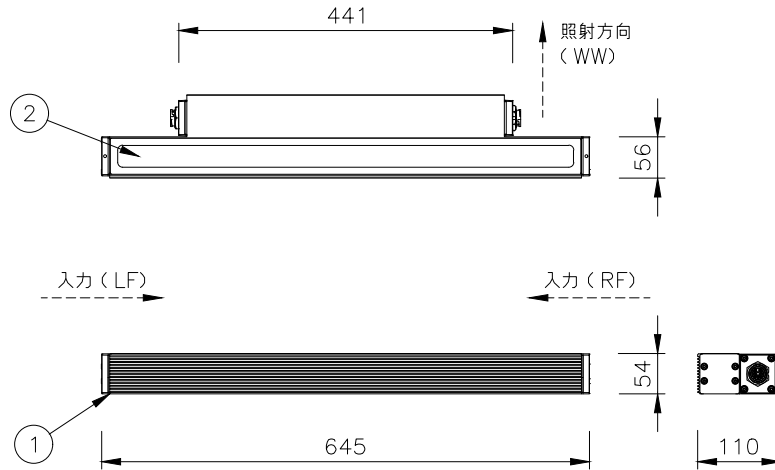

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7						特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJAL®をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル RO 2ft カラー（単色）	
6							形式	LOGH-RO-24-	
5							尺度	S=1/10(A4)	作成日
4									2023.6.14
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装					
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田	


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 3ft・ホワイト（単色）

姿図



仕様  
 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 255mA(AC100V),106.3mA(AC240V)  
 消費電力 : 25.5W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 4.75Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  
 LOGH-RO-36-22K-ΔΔ-▽▽-\*\*○○-※※  
 LOGH-RO-36-27K-ΔΔ-▽▽-\*\*○○-※※  
 LOGH-RO-36-30K-ΔΔ-▽▽-\*\*○○-※※  
 LOGH-RO-36-35K-ΔΔ-▽▽-\*\*○○-※※  
 LOGH-RO-36-40K-ΔΔ-▽▽-\*\*○○-※※

配光角1(ΔΔ)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	820	1180	920	17830	870	8780	860	3370	890	2280	780	680	880	570	820	430	880	6880	910	4060	810	1800	880	5660	880	1160	860	780
2700K	1180	1700	1330	25700	1260	12650	1240	4850	1290	3290	1130	990	1280	830	1180	620	1280	9910	1310	5850	1180	2600	1280	8160	1260	1680	1240	1130
3000K	1250	1800	1410	27180	1330	13380	1310	5130	1360	3480	1190	1040	1350	880	1250	650	1350	10480	1390	6180	1240	2750	1350	8630	1340	1780	1310	1200
3500K	1270	1830	1440	27730	1360	13650	1340	5240	1390	3550	1220	1070	1380	900	1270	670	1380	10690	1410	6310	1270	2810	1380	8800	1360	1810	1340	1220
4000K	1340	1930	1510	29210	1430	14370	1410	5520	1470	3740	1280	1120	1450	940	1340	700	1450	11270	1490	6650	1340	2960	1450	9270	1440	1910	1410	1290

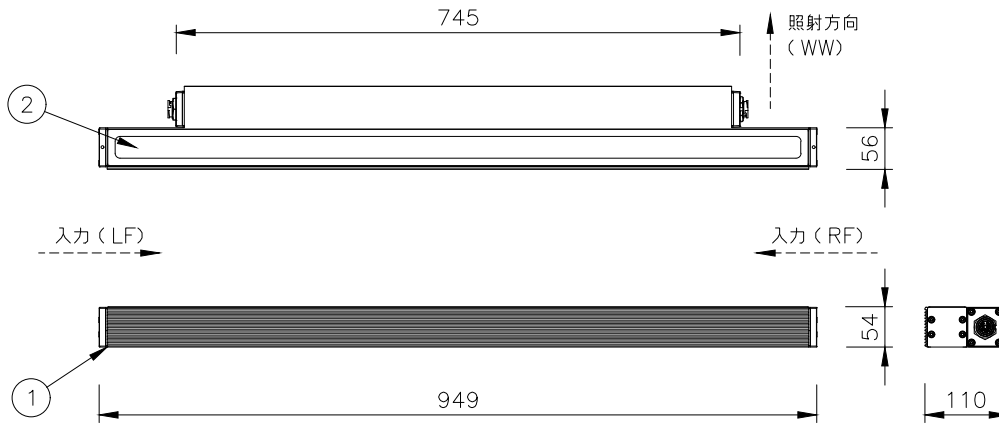

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項	名称	
6					・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	ルーメンファサード ホリゾンタル RO 3ft ホワイト（単色）	
5				形式		LOGH-RO-36-	
4				尺度		S=1/10(A4)	作成日
3							2023.6.14
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	串田	
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装			設計
部番	品名	数量	材質	摘要	ARCHITAINMENT		


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 3ft・カラー（単色）

姿図



仕様 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 255mA(AC100V),106.3mA(AC240V)  
 消費電力 : 25.5W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 4.75Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  LOGH-RO-36-RD-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-RO-36-GR-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-RO-36-BL-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力


灯体色(\*\*)  SI シルバー  
 BK ブラック  
 WH ホワイト  
 BRZ ブロンス  
 CC カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(**) <input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	520	750	590	11370	550	5590	540	2140	570	1450	500	430	560	360	520	270	560	4380	580	2580	520	1150	560	3610	560	740	540	500
Green	1490	2140	1680	32400	1590	15950	1560	6120	1630	4150	1420	1250	1610	1050	1490	780	1610	12500	1650	7370	1480	3280	1610	10280	1600	2120	1560	1430
Blue	370	540	420	8170	400	4020	390	1540	410	1040	360	310	400	260	370	190	400	3150	410	1860	370	820	400	2590	400	530	390	360

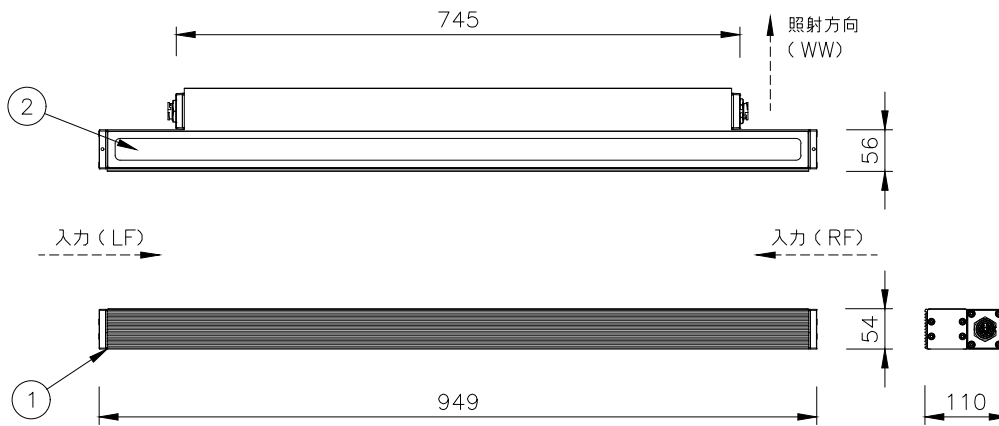

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード ホリゾンタル RO 3ft カラー（単色）		
6						形式 LOGH-RO-36-		
5						尺度 S=1/10(A4)		
4						作成日 2023.6.14		
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装		照査	串田	設計


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 4ft・ホワイト（単色）

姿図



仕様  
 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 340mA(AC100V),141.7mA(AC240V)  
 消費電力 : 34W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 6.35Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOGH-RO-48-22K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 □ LOGH-RO-48-27K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 □ LOGH-RO-48-30K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 □ LOGH-RO-48-35K-△△-▽▽-※※-○○-※※  
 □ LOGH-RO-48-40K-△△-▽▽-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash	□ 10x30	10°x30°
□ 8x8	8°x8°	□ 10x60	10°x60°
□ 10x10	10°x10°	□ 10x90	10°x90°
□ 30x30	30°x30°	□ 15x25	15°x25°
□ 35x35	35°x35°	□ 30x60	30°x60°
□ 60x60	60°x60°	□ 50x80	50°x80°
□ 80x80	80°x80°		
□ 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

□ LF	左側入力
□ RF	右側入力

灯体色(※※)


□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ DMX/RDM
オプション(※※)
□ CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1090	1570	1230	23750	1160	11690	1140	4490	1190	3040	1040	910	1180	770	1090	570	1180	9160	1210	5400	1090	2400	1180	7540	1170	1550	1140	1050
2700K	1580	2260	1770	34270	1680	16870	1650	6470	1720	4390	1510	1320	1700	1110	1570	820	1700	13220	1750	7800	1570	3470	1700	10880	1690	2240	1650	1510
3000K	1670	2390	1880	36220	1780	17830	1750	6840	1820	4640	1590	1390	1800	1170	1660	870	1800	13970	1850	8240	1660	3670	1800	11490	1780	2370	1750	1600
3500K	1700	2450	1920	37000	1810	18210	1780	6990	1860	4740	1630	1420	1840	1200	1700	890	1840	14270	1890	8420	1690	3750	1840	11740	1820	2420	1780	1630
4000K	1790	2570	2020	38940	1910	19170	1880	7360	1960	4990	1710	1500	1940	1260	1790	940	1940	15020	1990	8860	1780	3940	1940	12360	1920	2550	1880	1720

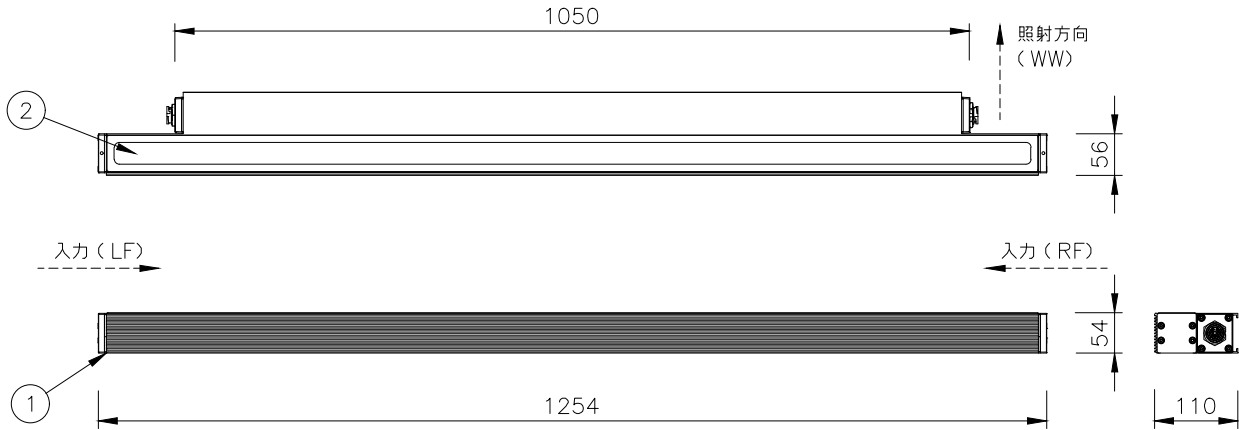

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・器具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-25°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード ホリゾンタル RO 4ft ホワイト（単色）		
6						形式 LOGH-RO-48-		
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2023.6.14	
4								
3						照査 串田 設計 植田		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 4ft・カラー（単色）

姿図

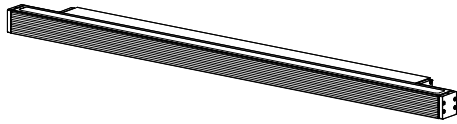

仕様 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 340mA(AC100V),141.7mA(AC240V)  
 消費電力 : 34W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 6.35Kg  
 保護等級 : IP66/IK07(WWのみIK06)  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式  LOGH-RO-48-RD-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-RO-48-GR-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*  
 LOGH-RO-48-BL-△△-▽▽-\*\*-○○-\*\*

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°		
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°		

入力方向(▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色(\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション(***)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	700	1000	780	15180	740	7470	730	2870	760	1940	660	580	750	490	690	360	750	5860	770	3450	690	1530	750	4820	750	990	730	670
Green	1990	2860	2240	43230	2120	21280	2080	8170	2170	5540	1900	1660	2150	1400	1990	1040	2150	16680	2210	9840	1980	4380	2150	13720	2130	2830	2090	1910
Blue	500	720	560	10900	530	5360	520	2060	540	1390	480	420	540	350	500	260	540	4200	550	2480	500	1100	540	3460	530	710	520	480

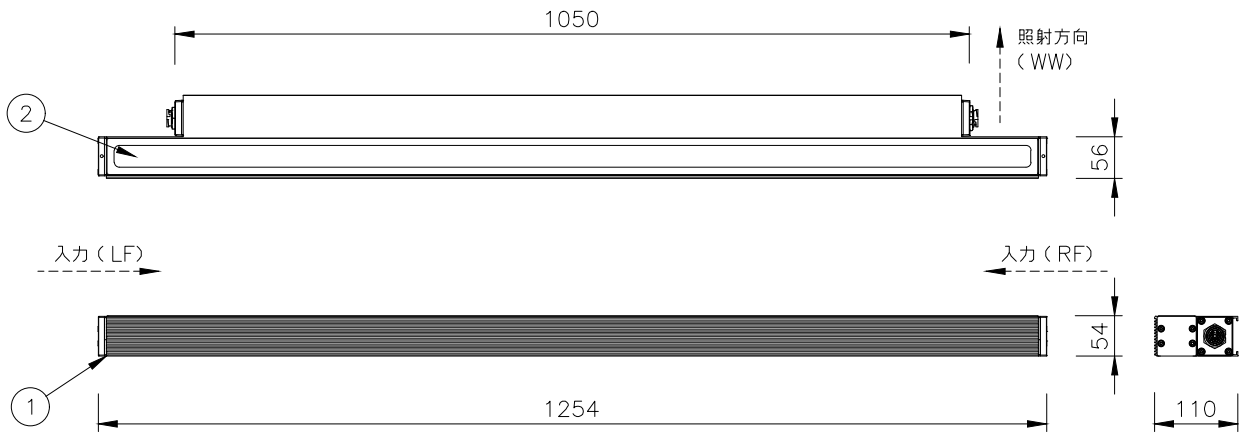

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル RO 4ft カラー（単色）	
6				形式		LOGH-RO-48-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.14
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田