


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・水平 4W 1ft・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA

入力電圧 : DC48V

入力電流 : 83.4mA

消費電力 : 4.0W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 0.68Kg

保護等級 : IP66/IK08

制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

- 形式  LOGNH-4W-48V-12-RGB- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-4W-48V-12-RGBW30K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-4W-48V-12-RGBW40K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-4W-48V-12-RGBA- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$

配光角 ( $\Delta\Delta$ )

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション ( $\diamond\diamond$ )

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式 ( $\circ\circ$ )


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション ( $\times\times$ )
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色 ( $\times\times$ )

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束 (lm)/光度 (cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
RGB	190	5330	190	4160	180	1170	180	620	180	320	180	1170	200	460	190	290	190	210	180	720	190	140	190	170	190	110	110	50	190	950
RGBW30K	210	5700	200	4450	190	1250	190	670	190	350	190	1250	210	490	200	310	200	220	190	770	200	150	200	180	200	120	110	50	210	1020
RGBW40K	210	5830	200	4540	200	1280	200	680	200	350	200	1280	210	500	210	310	210	230	200	790	210	150	210	190	200	120	120	50	210	1040
RGBA	180	5080	180	3960	170	1120	170	590	170	310	170	1110	190	440	180	270	180	200	170	690	180	130	180	160	180	110	100	50	180	900

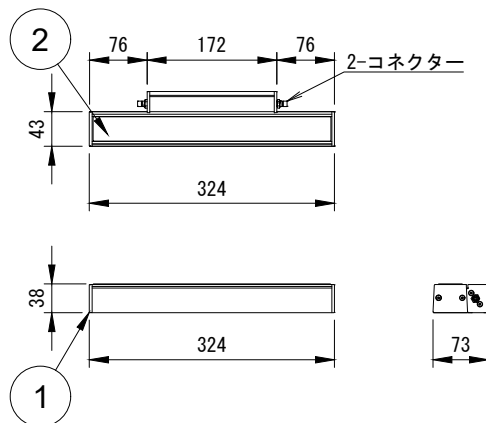

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					<p>特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。</li> <li>・ 使用環境温度 -25°C~+50°C</li> <li>・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。</li> <li>・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。</li> <li>・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。</li> </ul>	名称	ルーメンファサード・ナノ・水平 4W 1ft・カラーチェンジング		
6						形式	LOGNH-4W-48V-12-		
5						尺度	S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装					
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田	




シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 1ft・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA

入力電圧 : DC48V

入力電流 : 166.7mA

消費電力 : 8.0W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 0.68Kg

保護等級 : IP66/IK08

制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式 □ LOGNH-8W-48V-12-RGB-△△-◇◇-※※-○○-※※  
 □ LOGNH-8W-48V-12-RGBW30K-△△-◇◇-※※-○○-※※  
 □ LOGNH-8W-48V-12-RGBW40K-△△-◇◇-※※-○○-※※  
 □ LOGNH-8W-48V-12-RGBA-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション(◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(※※)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
RGB	350	9510	340	7420	320	2090	320	1110	320	580	330	2090	350	820	340	520	340	370	320	1290	340	250	340	310	340	210	190	90	350	1700
RGBW30K	370	10170	360	7930	350	2240	350	1190	350	620	350	2230	380	880	370	550	370	400	350	1380	370	270	370	330	360	220	210	100	370	1810
RGBW40K	380	10370	370	8090	360	2290	350	1220	350	640	360	2280	380	890	370	560	380	410	350	1410	380	280	370	330	370	230	210	100	380	1850
RGBA	330	9050	320	7060	310	1990	310	1060	310	550	310	1990	330	780	320	490	330	350	310	1230	330	240	330	290	320	200	180	90	330	1610

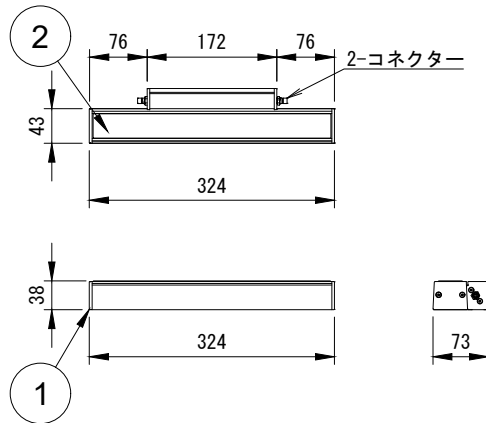

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 1ft・カラーチェンジング		
6						形式	LOGNH-8W-48V-12-		
5						尺度	S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装					
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田	






シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・水平 8W 2ft・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA

入力電圧 : DC48V

入力電流 : 333.4mA

消費電力 : 16.0W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 1.45Kg

保護等級 : IP66/IK08

制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式  LOGNH-8W-48V-24-RGB- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-24-RGBW30K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-24-RGBW40K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-24-RGBA- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$

配光角 ( $\Delta\Delta$ )

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション ( $\diamond\diamond$ )

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式 ( $\circ\circ$ )


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション ( $\times\times$ )
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色 ( $\times\times$ )

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束 (lm)/光度 (cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
RGB	700	19020	680	14840	650	4190	650	2230	650	1170	660	4180	710	1640	690	1040	690	750	650	2590	690	510	690	620	680	420	390	190	700	3400
RGBW30K	750	20340	720	15870	700	4480	700	2390	700	1250	700	4470	760	1760	740	1110	740	800	700	2770	740	550	740	660	730	450	420	200	750	3630
RGBW40K	760	20750	740	16190	720	4580	710	2440	710	1280	720	4560	770	1790	750	1130	760	820	710	2830	760	560	750	670	740	460	430	210	760	3710
RGBA	670	18110	640	14130	620	3990	620	2130	620	1110	630	3980	670	1560	650	990	660	710	620	2470	660	490	660	590	650	400	370	180	660	3230

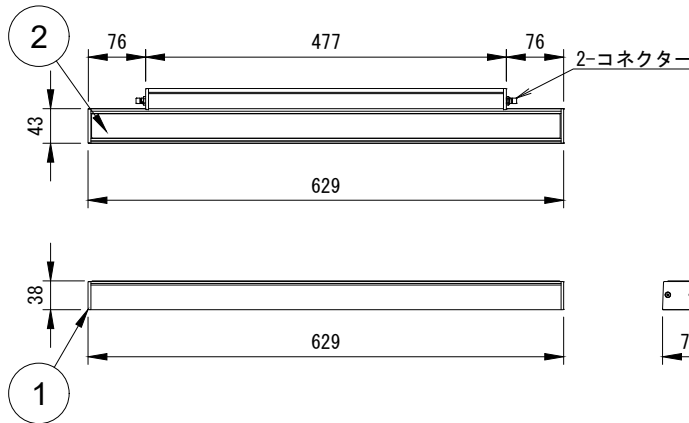

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度 -25°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・水平 8W 2ft・カラーチェンジング	
6						形式	LOGNH-8W-48V-24-	
5						尺度	S=1/10(A4)	作成日
4							2023.6.16	
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田




シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 3ft・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA

入力電圧 : DC48V

入力電流 : 250.0mA

消費電力 : 12.0W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 2.18Kg

保護等級 : IP66/IK08

制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

- 形式  LOGNH-4W-48V-36-RGB- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $00$ - $\times\times$
- LOGNH-4W-48V-36-RGBW30K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $00$ - $\times\times$
- LOGNH-4W-48V-36-RGBW40K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $00$ - $\times\times$
- LOGNH-4W-48V-36-RGBA- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $00$ - $\times\times$

配光角( $\Delta\Delta$ )

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション( $\diamond\diamond$ )

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式( $00$ )


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション( $\times\times$ )
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色( $\times\times$ )

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
RGB	590	16000	570	12480	550	3530	550	1880	550	980	550	3520	600	1380	580	870	580	630	550	2180	580	430	580	520	570	350	330	160	590	2860
RGBW30K	630	17160	610	13380	590	3780	590	2010	590	1050	590	3770	640	1480	620	940	620	670	590	2340	630	460	620	560	610	380	350	170	630	3060
RGBW40K	640	17490	620	13640	600	3860	600	2050	600	1070	600	3840	650	1510	630	950	640	690	600	2380	640	470	630	570	620	380	360	170	640	3120
RGBA	560	15210	540	11870	520	3350	520	1790	520	930	520	3340	570	1310	550	830	550	600	520	2070	550	410	550	490	540	330	310	150	560	2720

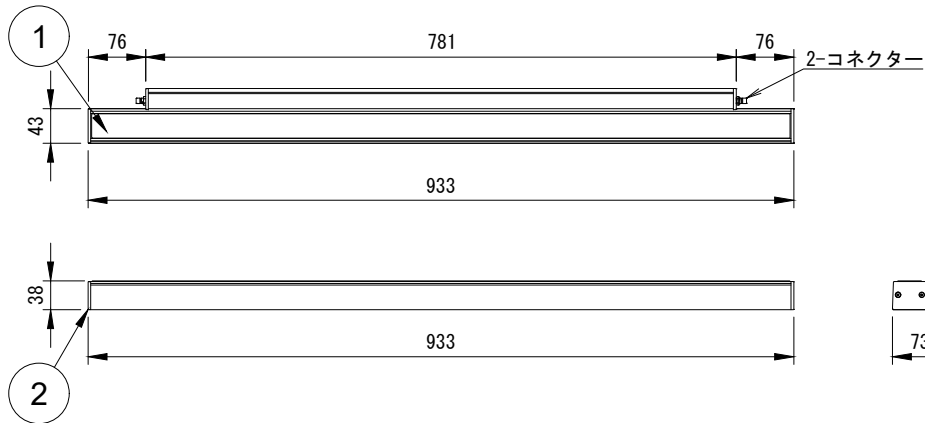

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる可能性があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 3ft・カラーチェンジング		
6						形式 LOGNH-4W-48V-36-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2023.6.16
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 3ft・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA

入力電圧 : DC48V

入力電流 : 500.0mA

消費電力 : 24.0W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 2.18Kg

保護等級 : IP66/IK08

制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式  LOGNH-8W-48V-36-RGB- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $00$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-36-RGBW30K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $00$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-36-RGBW40K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $00$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-36-RGBA- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $00$ - $\times\times$

配光角( $\Delta\Delta$ )

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°	<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°	<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°	<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°		
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°		
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°		

レンズオプション( $\diamond\diamond$ )

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式( $00$ )


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション( $\times\times$ )
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色( $\times\times$ )

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
RGB	1050	28530	1020	22260	980	6290	980	3350	980	1760	990	6270	1070	2470	1030	1560	1040	1130	980	3890	1040	770	1040	930	1020	630	590	290	1050	5100
RGBW30K	1130	30550	1090	23840	1060	6740	1050	3590	1050	1880	1060	6720	1140	2640	1110	1670	1120	1210	1050	4170	1120	830	1110	990	1090	670	630	310	1120	5460
RGBW40K	1150	31180	1110	24320	1080	6880	1070	3660	1070	1920	1080	6850	1160	2700	1130	1700	1140	1230	1070	4250	1140	840	1130	1020	1110	690	650	310	1140	5570
RGBA	1000	27120	970	21160	940	5980	930	3190	930	1670	940	5960	1010	2350	980	1480	990	1070	930	3700	990	730	990	880	970	600	560	270	1000	4850

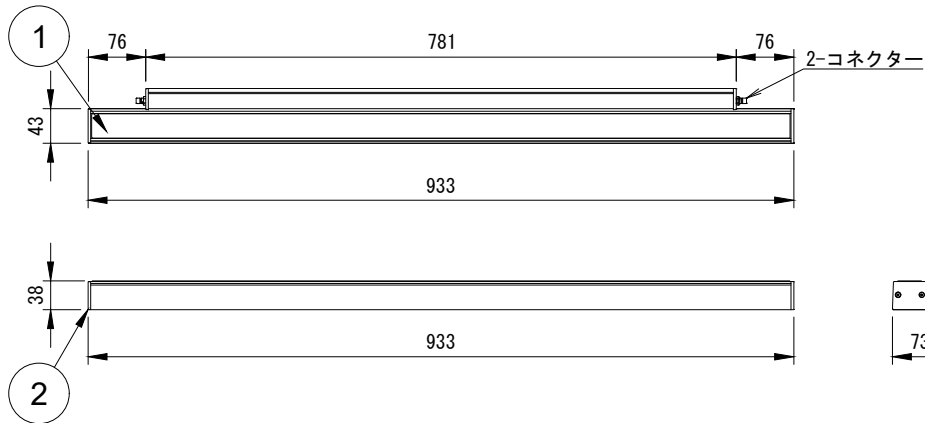

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7								
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				

特記事項

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C
- ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。
- ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。
- ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。

名称  
ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 3ft・カラーチェンジング

形式  
LOGNH-8W-48V-36-

尺度  
S=1/10(A4)

作成日  
2023.6.16

**ARCHITAINMENT**

アーキテイメント株式会社


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 4ft・カラーチェンジング

姿図



仕様  
 光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA  
 入力電圧 : DC48V  
 入力電流 : 333.4mA  
 消費電力 : 16.0W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 2.95Kg  
 保護等級 : IP66/IK09  
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式 □ LOGNH-4W-48V-48-RGB-△△-◇◇-※※-○○-※※  
 □ LOGNH-4W-48V-48-RGBW30K-△△-◇◇-※※-○○-※※  
 □ LOGNH-4W-48V-48-RGBW40K-△△-◇◇-※※-○○-※※  
 □ LOGNH-4W-48V-48-RGBA-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション(◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(※※)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
RGB	780	21330	760	16640	740	4700	730	2510	730	1310	740	4690	800	1840	770	1170	780	840	730	2910	780	580	770	690	760	470	440	210	780	3810
RGBW30K	840	22860	810	17840	790	5040	780	2690	790	1410	790	5030	850	1980	830	1250	830	900	780	3120	840	620	830	740	820	500	470	230	840	4080
RGBW40K	860	23320	830	18190	800	5140	800	2740	800	1430	810	5130	870	2020	840	1270	850	920	800	3180	850	630	850	760	830	510	480	230	860	4170
RGBA	750	20300	720	15840	700	4480	700	2380	700	1250	700	4460	760	1750	730	1110	740	800	690	2770	740	550	740	660	720	450	420	200	740	3630

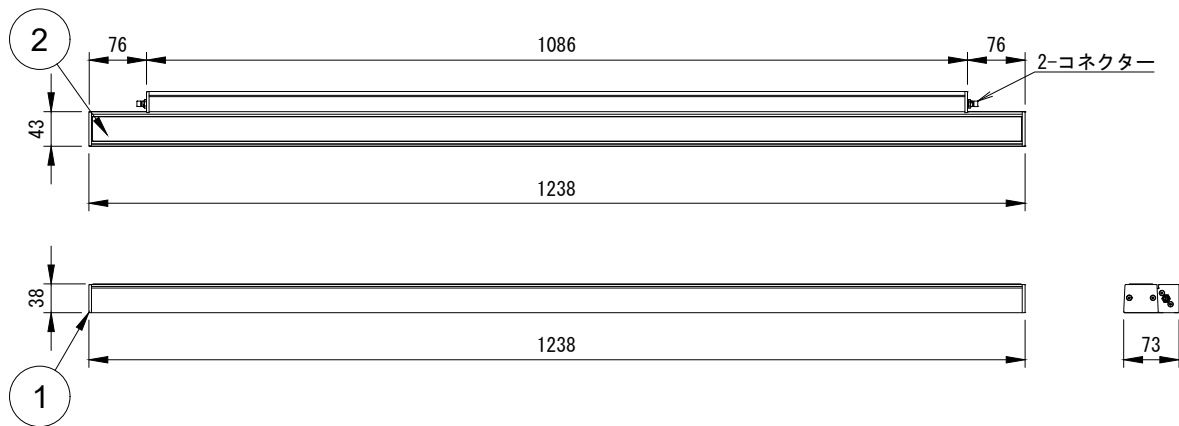

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 4ft・カラーチェンジング	
6				形式		LOGNH-4W-48V-48-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田




シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 4ft・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA

入力電圧 : DC48V

入力電流 : 666.7mA

消費電力 : 32.0W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 2.95Kg

保護等級 : IP66/IK09

制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

- 形式  LOGNH-8W-48V-48-RGB- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-48-RGBW30K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-48-RGBW40K- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$   
 LOGNH-8W-48V-48-RGBA- $\Delta\Delta$ - $\diamond\diamond$ - $\times\times$ - $\circ\circ$ - $\times\times$

配光角(ΔΔ)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°	<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°	<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°	<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°	<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°	<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°		
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°		
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°		

レンズオプション(◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式(〇〇)


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(※※)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
RGB	1400	38040	1360	29680	1320	8390	1310	4470	1310	2340	1320	8360	1420	3290	1380	2080	1390	1500	1310	4550	1390	1030	1380	1240	1360	840	790	380	1400	6800
RGBW30K	1500	40730	1450	31770	1410	8980	1400	4790	1400	2510	1410	8960	1520	3520	1480	2230	1490	1610	1400	4880	1490	1100	1480	1330	1460	900	840	410	1500	7280
RGBW40K	1530	41550	1480	32420	1440	9170	1430	4890	1430	2560	1440	9140	1550	3590	1510	2270	1520	1640	1430	4980	1520	1120	1510	1350	1490	920	860	420	1530	7430
RGBA	1330	36180	1290	28220	1250	7980	1240	4250	1250	2230	1250	7960	1350	3130	1310	1980	1320	1430	1240	4330	1320	980	1310	1180	1290	800	750	370	1330	6460

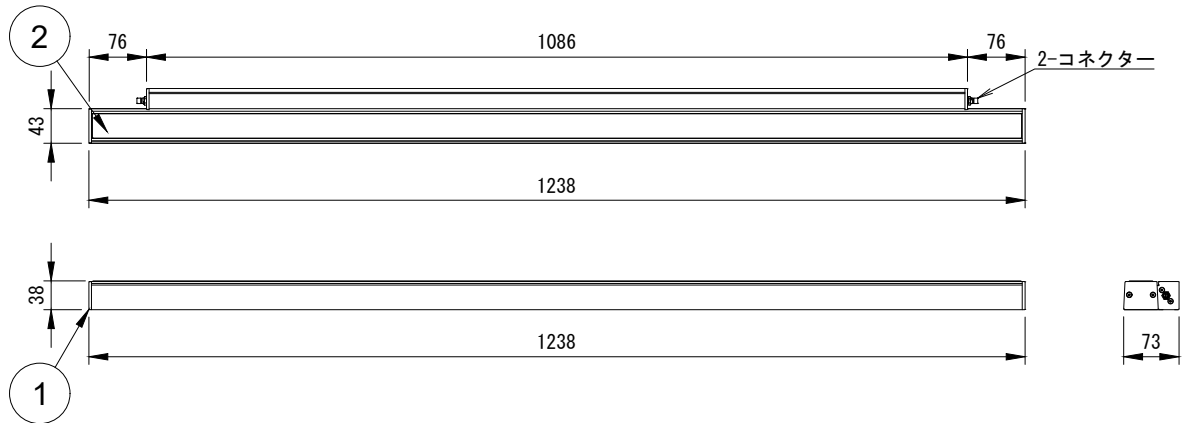

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 4ft・カラーチェンジング	
6				形式		LOGNH-8W-48V-48-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田

