


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 1ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 83.4mA
 消費電力 : 4.0W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 0.68Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM, DALI8)

形式 □ LOGNH-4W-48V-12-DWH-△△-◇◇-※※
 □ LOGNH-4W-48V-12-DWW-△△-◇◇-※※

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション(◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(※※)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
DWH	280	7600	270	5930	260	1670	260	890	260	460	260	1670	270	630	260	400	260	280	260	1030	260	190	260	230	260	160	150	70	280	1360
DWW	230	6240	220	4870	210	1370	210	730	210	380	210	1370	220	520	210	320	220	230	210	850	220	160	210	190	210	130	130	60	230	1110

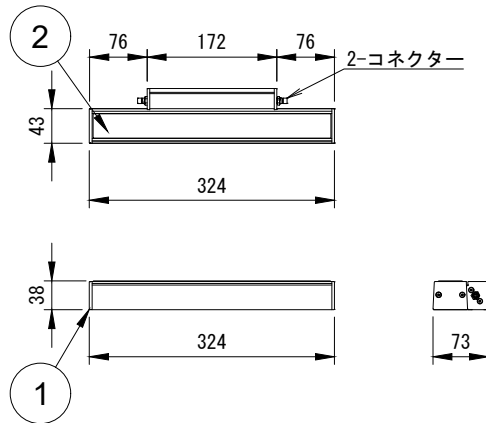

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる可能性があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 1ft・ケルビンチューニング	
6				形式		LOGNH-4W-48V-12-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 1ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 166.7mA
 消費電力 : 8.0W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 0.68Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式 □ LOGNH-8W-48V-12-DWH-△△-◇◇-※※
 □ LOGNH-8W-48V-12-DWW-△△-◇◇-※※

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション(◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(※※)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
DWH	510	13850	490	10800	480	3050	470	1630	470	850	480	3040	500	1150	480	730	480	520	470	1890	480	360	480	430	470	290	280	140	510	2470
DWW	410	11330	400	8830	390	2500	390	1330	390	690	390	2490	400	940	390	590	390	430	390	1540	400	290	390	350	390	240	230	110	410	2020

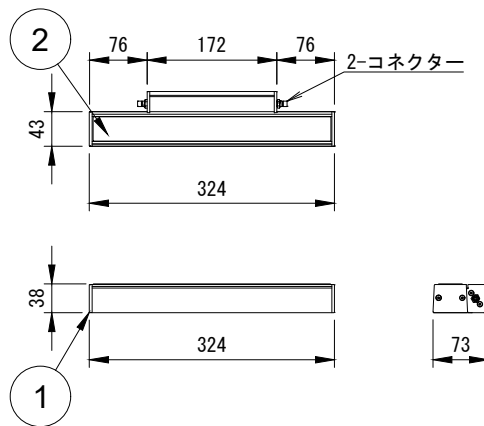

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 1ft・ケルビンチューニング	
6				形式		LOGNH-8W-48V-12-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4						ARCHITAINMENT		
3						アーキテイメント株式会社		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 2ft・ケルビンチューニング

姿図




仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 166.7mA
 消費電力 : 8.0W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 1.45Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式	<input type="checkbox"/> LOGNH-4W-48V-24-DWH-△△-◇◇-※※-○○-※※	配光角(△△)	<input type="checkbox"/> 8x8	<input type="checkbox"/> 8°x8°	<input type="checkbox"/> 60x60	<input type="checkbox"/> 60°x60°	レンズオプション(◇◇)	<input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> クリア	制御方式(○○)	<input type="checkbox"/> UCTL(3段階調光)
	<input type="checkbox"/> LOGNH-4W-48V-24-DWW-△△-◇◇-※※-○○-※※		<input type="checkbox"/> 10x10	<input type="checkbox"/> 10°x10°	<input type="checkbox"/> 60x60	<input type="checkbox"/> 60°x60°		<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> フロスト		オプション(※※)
			<input type="checkbox"/> 10x30	<input type="checkbox"/> 10°x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	<input type="checkbox"/> 60°x60°		<input type="checkbox"/> HFR	<input type="checkbox"/> ハーフフロスト		<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装
			<input type="checkbox"/> 10x60	<input type="checkbox"/> 10°x60°	<input type="checkbox"/> 90x90	<input type="checkbox"/> 90°x90°	灯体色(※※)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> シルバー		
			<input type="checkbox"/> 10x90	<input type="checkbox"/> 10°x90°	<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> Wide120°		<input type="checkbox"/> BK	<input type="checkbox"/> ブラック		
			<input type="checkbox"/> 30x10	<input type="checkbox"/> 30°x10°	<input type="checkbox"/> WW	<input type="checkbox"/> WallWash		<input type="checkbox"/> WH	<input type="checkbox"/> ホワイト		
			<input type="checkbox"/> 30x30	<input type="checkbox"/> 30°x30°				<input type="checkbox"/> BRZ	<input type="checkbox"/> ブロンズ		
			<input type="checkbox"/> 30x60	<input type="checkbox"/> 30°x60°				<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> カスタムカラー		
			<input type="checkbox"/> 30x90	<input type="checkbox"/> 30°x90°							

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
DWH	560	15210	540	11870	520	3350	520	1790	520	930	520	3340	540	1260	530	800	530	570	520	2070	530	390	530	470	520	320	310	150	560	2720
DWW	460	12480	440	9740	430	2750	430	1460	430	770	430	2740	450	1040	430	650	440	470	430	1700	440	320	430	390	430	260	260	120	460	2230

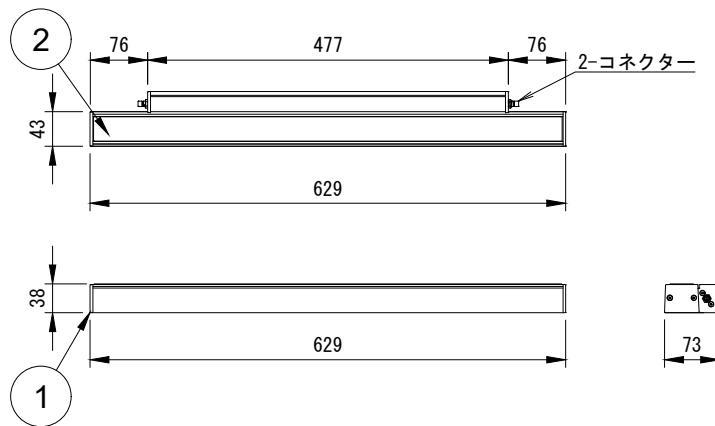

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 2ft・ケルビンチューニング	
6				形式		LOGNH-4W-48V-24-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田




シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 2ft・ケルビンチューニング

姿図




仕様
 光源色 : DWH(2700K-6500K), DWW(2200K-3000K)
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 333.4mA
 消費電力 : 16.0W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 1.45Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM, DALI8)

形式	<input type="checkbox"/> LOGNH-8W-48V-24-DWH-△△-◇◇-※※-○○-※※	配光角(△△)	<input type="checkbox"/> 8x8	<input type="checkbox"/> 8°x8°	<input type="checkbox"/> 60x60	<input type="checkbox"/> 60°x60°	レンズオプション(◇◇)	<input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> クリア	制御方式(○○)	<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
	<input type="checkbox"/> LOGNH-8W-48V-24-DWW-△△-◇◇-※※-○○-※※		<input type="checkbox"/> 10x10	<input type="checkbox"/> 10°x10°	<input type="checkbox"/> 60x60	<input type="checkbox"/> 60°x60°		<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> フロスト		オプション(※※)
			<input type="checkbox"/> 10x30	<input type="checkbox"/> 10°x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	<input type="checkbox"/> 60°x60°		<input type="checkbox"/> HFR	<input type="checkbox"/> ハーフフロスト		<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装
			<input type="checkbox"/> 10x60	<input type="checkbox"/> 10°x60°	<input type="checkbox"/> 90x90	<input type="checkbox"/> 90°x90°	灯体色(※※)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> シルバー		
			<input type="checkbox"/> 10x90	<input type="checkbox"/> 10°x90°	<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> Wide120°		<input type="checkbox"/> BK	<input type="checkbox"/> ブラック		
			<input type="checkbox"/> 30x10	<input type="checkbox"/> 30°x10°	<input type="checkbox"/> WW	<input type="checkbox"/> WallWash		<input type="checkbox"/> WH	<input type="checkbox"/> ホワイト		
			<input type="checkbox"/> 30x30	<input type="checkbox"/> 30°x30°				<input type="checkbox"/> BRZ	<input type="checkbox"/> ブロンズ		
			<input type="checkbox"/> 30x60	<input type="checkbox"/> 30°x60°				<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> カスタムカラー		
			<input type="checkbox"/> 30x90	<input type="checkbox"/> 30°x90°							

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
光原色	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	1020	27700	990	21610	960	6110	950	3260	950	1700	960	6090	1000	2300	960	1460	970	1050	950	3780	970	720	970	870	950	590	570	280	1020	4950
DWW	840	22700	810	17710	780	5010	780	2670	780	1400	790	4990	810	1890	790	1190	800	860	780	3100	800	590	790	710	780	480	470	230	830	4050

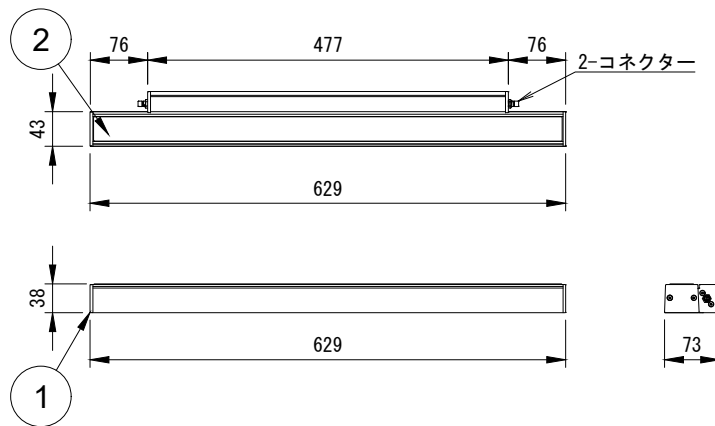

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 2ft・ケルビンチューニング	
6					・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。	形式	LOGNH-8W-48V-24-	
5					・ 使用環境温度 -25°C~+50°C	尺度	S=1/10(A4)	
4					・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。	作成日	2023.6.16	
3					・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。			
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。			
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田




シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 3ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 250.0mA
 消費電力 : 12.0W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 2.18Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式 □ LOGNH-4W-48V-36-DWH-△△-◇◇-** * -○○-***
 □ LOGNH-4W-48V-36-DWW-△△-◇◇-** * -○○-***

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション(◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション(***)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
DWH	840	22860	810	17840	790	5040	780	2690	790	1410	790	5030	820	1900	790	1200	800	870	780	3120	800	590	800	710	780	480	470	230	840	4080
DWW	690	18730	670	14610	650	4130	640	2200	640	1150	650	4120	670	1560	650	980	660	710	640	2550	660	480	650	580	640	400	390	190	690	3340

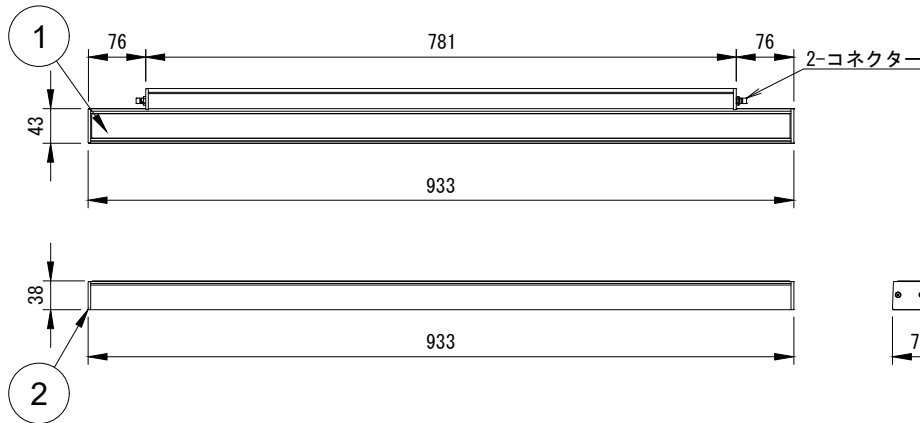

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 3ft・ケルビンチューニング	
6				形式		LOGNH-4W-48V-36-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 3ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 500.0mA
 消費電力 : 24.0W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 2.18Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式 LOGNH-8W-48V-36-DWH-△△-◇◇-※※ LOGNH-8W-48V-36-DWW-△△-◇◇-※※

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション(◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式(〇〇)


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(※※)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
DWH	1530	41590	1480	32450	1440	9180	1430	4890	1430	2560	1440	9150	1500	3460	1450	2190	1460	1580	1430	5680	1470	1080	1460	1300	1430	880	860	420	1530	7430
DWW	1260	34070	1210	26580	1180	7510	1170	4010	1170	2100	1180	7490	1220	2830	1190	1790	1200	1290	1170	4650	1200	880	1190	1070	1170	720	710	340	1250	6090

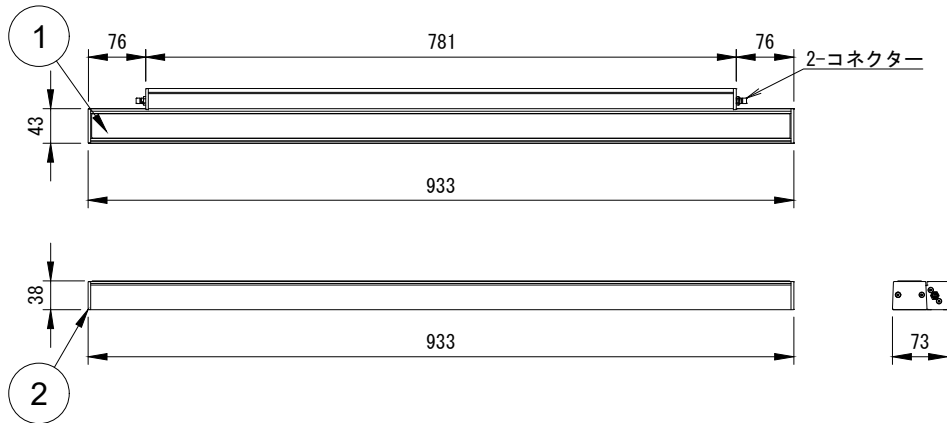

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる可能性があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 3ft・ケルビンチューニング		
6				形式 LOGNH-8W-48V-36-				
5				尺度 S=1/10(A4)		作成日 2023.6.16		
4						ARCHITAINMENT		
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	串田	設計	植田
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 4ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 333.4mA
 消費電力 : 16.0W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 2.95Kg
 保護等級 : IP66/IK09
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式 LOGNH-4W-48V-48-DWH-△△-◇◇-** -○○-***
 LOGNH-4W-48V-48-DWW-△△-◇◇-** -○○-***

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション(◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御方式(○○)


<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)
オプション(***)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

灯体色(**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
DWH	1120	30470	1090	23770	1050	6720	1050	3580	1050	1880	1060	6700	1100	2530	1060	1600	1070	1160	1050	4160	1070	790	1070	950	1050	650	630	310	1120	5440
DWW	920	24970	890	19480	860	5510	860	2930	860	1540	860	5490	900	2080	870	1310	880	950	860	3410	880	650	870	780	860	530	520	250	920	4460

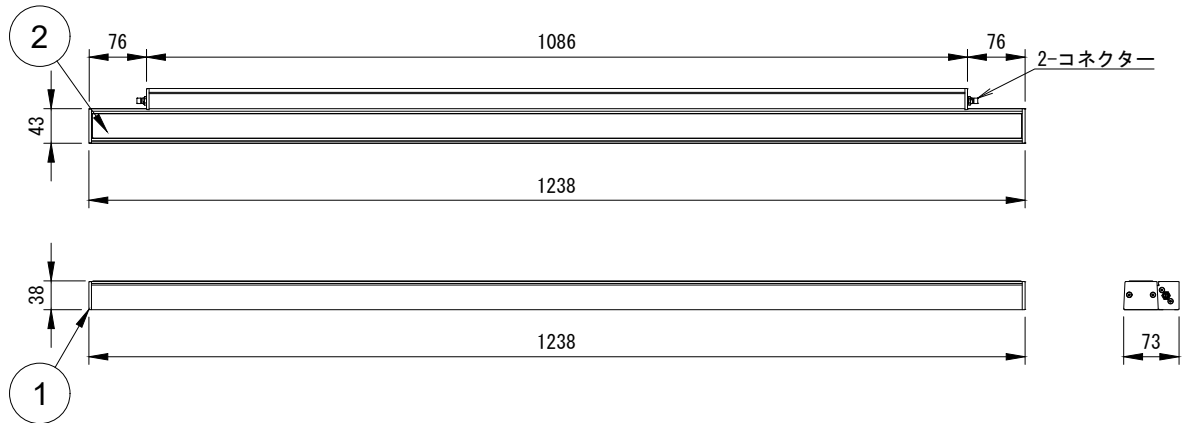

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称		ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 4W 4ft・ケルビンチューニング	
6				形式		LOGNH-4W-48V-48-			
5				尺度		S=1/10(A4)			
4				作成日		2023.6.16			
3				照査		串田 設計 植田			
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア		ARCHITAINMENT			
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装					
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田	


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 4ft・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 666.7mA
 消費電力 : 32.0W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 2.95Kg
 保護等級 : IP66/IK09
 制御方式 : ユニバーサルコントロール(DMX/RDM,DALIT8)

形式 LOGNH-8W-48V-48-DWH-△△-◇◇-※※ LOGNH-8W-48V-48-DWW-△△-◇◇-※※

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 30x90	30°x90°

<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°
<input type="checkbox"/> W	Wide120°
<input type="checkbox"/> WW	WallWash

レンズオプション(◇◇)


<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト
灯体色(※※)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> UCTL(ユニバーサル)	
オプション(※※)	
<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW			
光原色	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	2050	55450	1980	43260	1920	12230	1910	6520	1910	3420	1930	12200	1960	4520	1900	2860	1910	2070	1910	7570	1920	1420	1900	1700	1870	1160	1150	560	2040	9910		
DWW	1680	45400	1620	35420	1570	10020	1560	5340	1570	2800	1580	9980	1600	3700	1550	2340	1560	1690	1560	6200	1570	1160	1560	1390	1530	940	940	460	1670	8110		

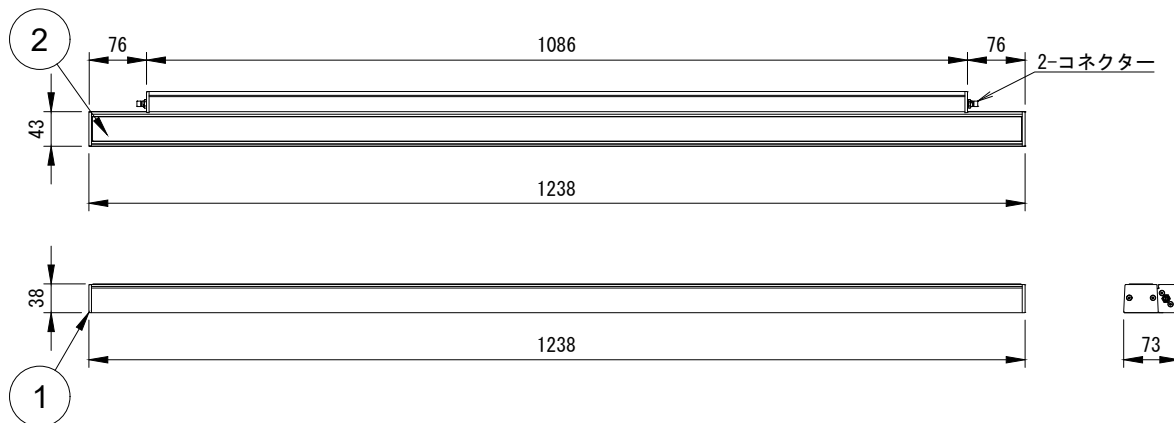

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 8W 4ft・ケルビンチューニング	
6				形式		LOGNH-8W-48V-48-		
5				尺度		S=1/10(A4)	作成日	2023.6.16
4						ARCHITAINMENT		
3						アーキテイメント株式会社		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田