


シリーズ

lumenfacade™

名称
ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 2ft・カラーチェンジング

姿図



仕様
 光源色 : RGB
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 120mA(AC100V), 50mA(AC240V)
 消費電力 : 12W
 器具光束 : 122lm(RGBフル点灯時)
 質量 : 6.93Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : DMX/RDM, lumentalk, DALI8



形式 □ LOID-24-RGB-00-※※

制御方式(〇〇)


- DMX/RDM
- LT (lumentalk)
- DALI8

オプション(※※)

- ASL (滑止め加工)

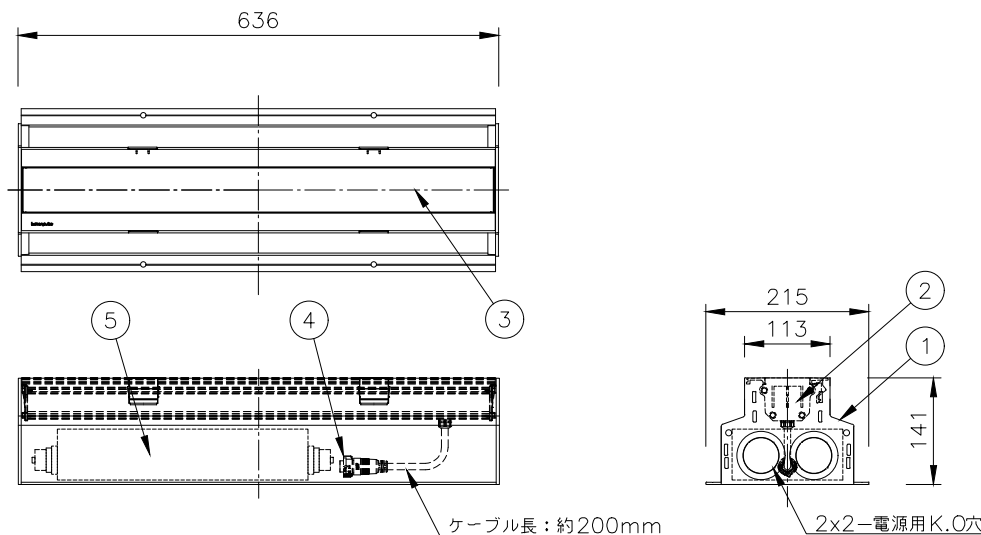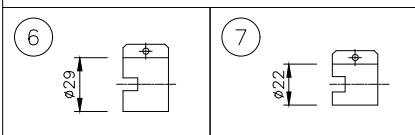

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 2ft カラーチェンジング 形式 LOID-24-RGB 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14 		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm


アーキテイメント株式会社

シリーズ

lumenfacade™

名称
ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 3ft・カラーチェンジング

姿図



仕様
 光源色 : RGB
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 180mA(AC100V), 75mA(AC240V)
 消費電力 : 18W
 質量 : 9.68Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : DMX/RDM, lumentalk, DALI8




形式 □ LOID-36-RGB-00-※※

制御方式(〇〇)

- DMX/RDM
- LT (lumentalk)
- DALI8

オプション(※※)

- ASL 滑止め加工

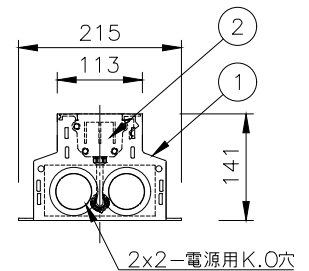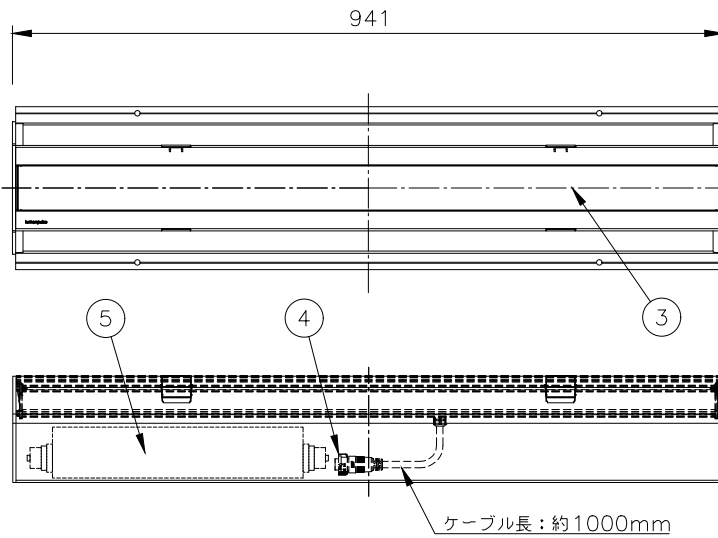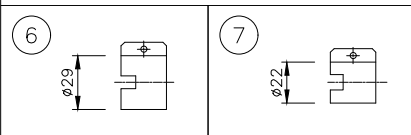

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 3ft カラーチェンジング		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度 S=1/10(A4)		
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF		作成日 2023.6.14		
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 4ft・カラーチェンジング

姿図

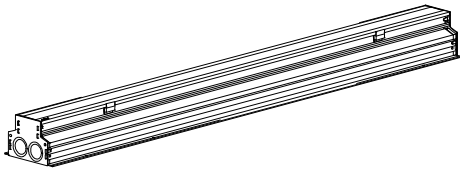

仕様
 光源色 : RGB
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 240mA(AC100V), 100mA(AC240V)
 消費電力 : 24W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 12.24Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : DMX/RDM, lumentalk, DALI8





形式 □ LOID-48-RGB-〇〇-※※

制御方式(〇〇)


- DMX/RDM
- LT (lumentalk)
- DALI8

オプション(※※)

- ASL 滑止め加工

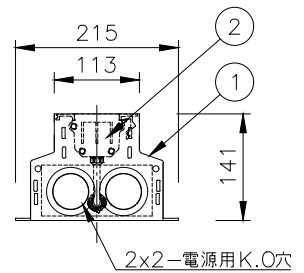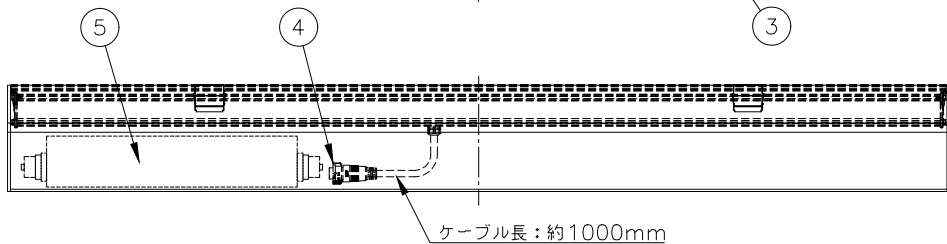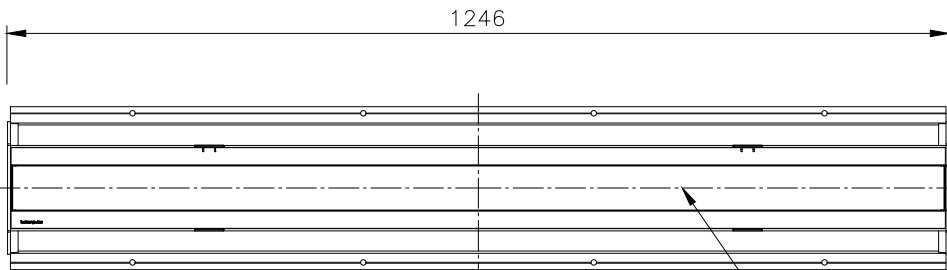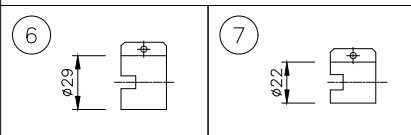

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度 -40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 4ft カラーチェンジング 形式 LOID-48-RGB 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14 		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社