


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 2ft・ホワイト (単色)

姿図



仕様  
 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K  
 入力電圧 : AC100-277V  
 入力電流 : 100mA(AC100V),41.7mA(AC240V)  
 消費電力 : 10W  
 器具光束 : 405lm(4000K)  
 質量 : 6.93Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk



- 形式
- LOID-24-22K-〇〇-※※
  - LOID-24-27K-〇〇-※※
  - LOID-24-30K-〇〇-※※
  - LOID-24-35K-〇〇-※※
  - LOID-24-40K-〇〇-※※

制御方式 (〇〇)

- NO(On/Off)
- DALI
- ES (EcoSystem)
- DMX/RDM
- LT (lumentalk)

オプション (※※)

- ASL (滑止め加工)

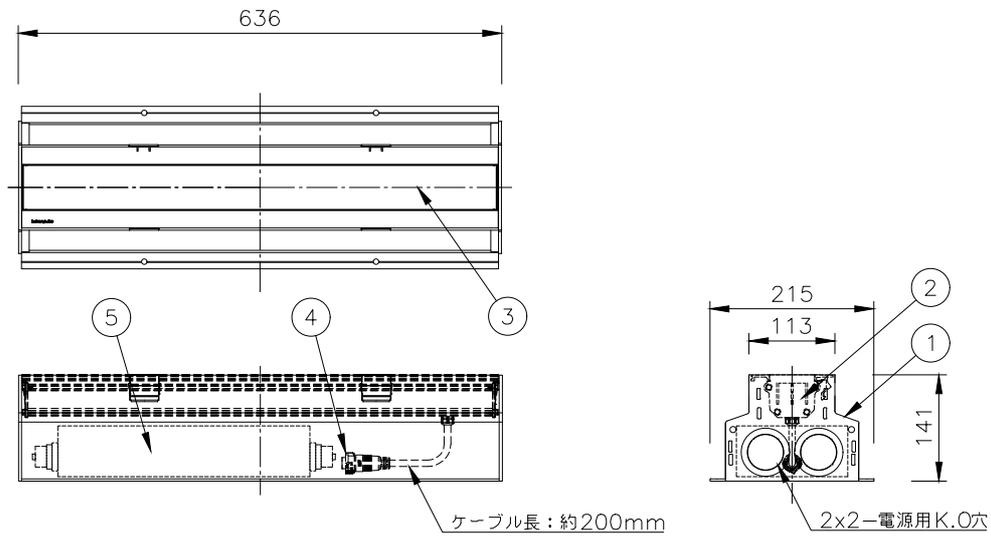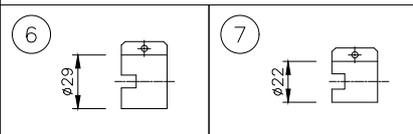

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -40°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 2ft ホワイト (単色)		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度		S=1/10(A4)
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF		作成日		2023.6.14
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位 : mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 2ft・カラー(単色)

姿図



仕様  
 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-277V  
 入力電流 : 100mA(AC100V),41.7mA(AC240V)  
 消費電力 : 10W  
 器具光束 : 要問合せ  
 質量 : 6.93Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk



形式  LOID-24-RD-〇〇-※※  
 LOID-24-GR-〇〇-※※  
 LOID-24-BL-〇〇-※※

制御方式(〇〇)

- NO(On/Off)
- DALI
- ES (EcoSystem)
- DMX/RDM
- LT (lumentalk)

オプション(※※)

- ASL 滑止め加工

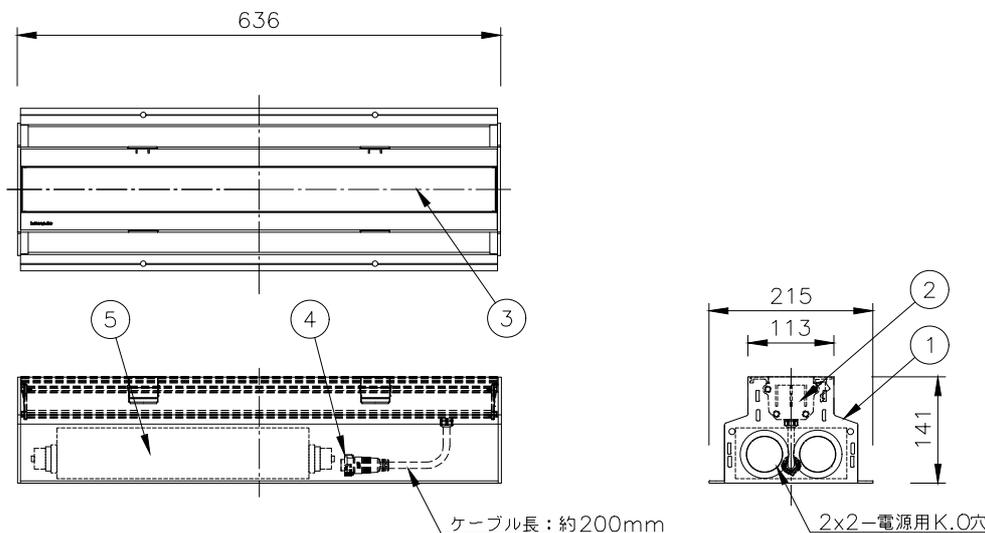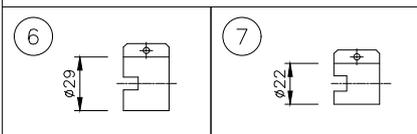

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -40°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 2ft カラー(単色)		
6	固定バンド29	2	SUS			形式	LOID-24-		
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度	S=1/10(A4)	作成日	2023.6.14
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF					
3	カバー	1	強化ガラス	透明					
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト					
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色		照査	串田	設計	植田
部番	品名	数量	材質	摘要					

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 3ft・ホワイト (単色)

姿図

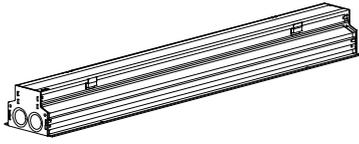

仕様  
 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K  
 入力電圧 : AC100-277V  
 入力電流 : 150mA(AC100V),62.5mA(AC240V)  
 消費電力 : 15W  
 質量 : 9.68Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk




- 形式
- LOID-36-22K-〇〇-※※
  - LOID-36-27K-〇〇-※※
  - LOID-36-30K-〇〇-※※
  - LOID-36-35K-〇〇-※※
  - LOID-36-40K-〇〇-※※

制御方式 (〇〇)

- NO(On/Off)
- DALI
- ES (EcoSystem)
- DMX/RDM
- LT (lumentalk)

オプション (※※)

- ASL 滑止め加工

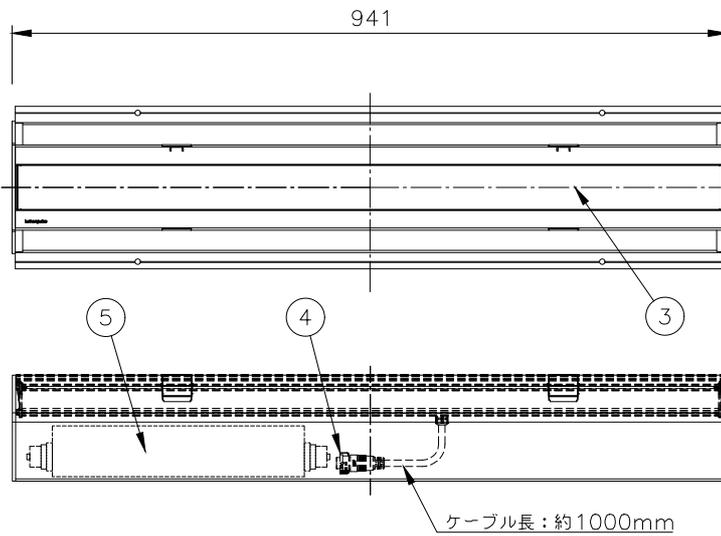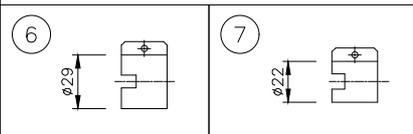

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 3ft ホワイト (単色)		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度		S=1/10(A4)
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF		作成日		2023.6.14
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 3ft・カラー(単色)

姿図

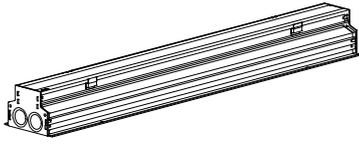

仕様 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-277V  
 入力電流 : 150mA(AC100V),62.5mA(AC240V)  
 消費電力 : 15W  
 質量 : 9.68Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk




形式  LOID-36-RD-〇〇-※※  
 LOID-36-GR-〇〇-※※  
 LOID-36-BL-〇〇-※※

制御方式(〇〇)

- NO(On/Off)
- DALI
- ES (EcoSystem)
- DMX/RDM
- LT (lumentalk)

オプション(※※)

- ASL 滑止め加工

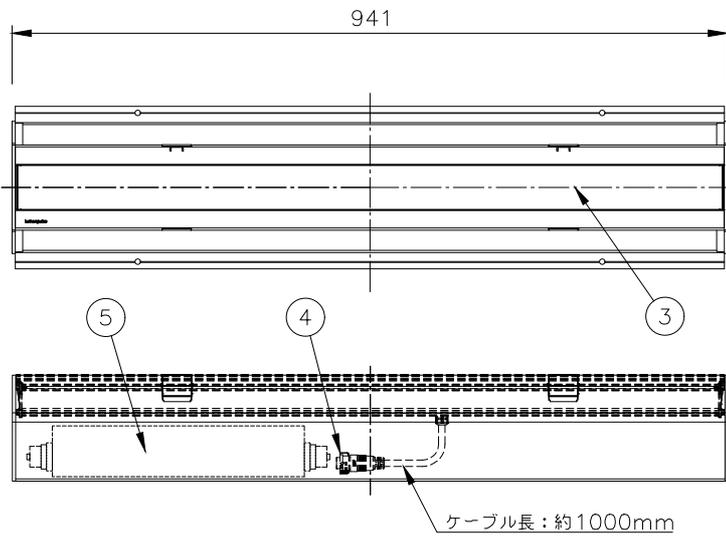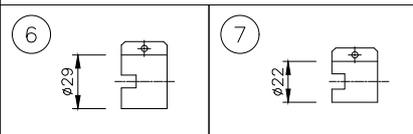

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 3ft カラー(単色)		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度		S=1/10(A4)
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF		作成日		2023.6.14
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 4ft・ホワイト（単色）

姿図

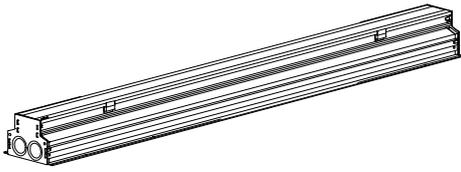

仕様

光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K  
 入力電圧 : AC100-277V  
 入力電流 : 200mA(AC100V),83.4mA(AC240V)  
 消費電力 : 20W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 12.24Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk





- 形式  LOID-48-22K-〇〇-※※  
 LOID-48-27K-〇〇-※※  
 LOID-48-30K-〇〇-※※  
 LOID-48-35K-〇〇-※※  
 LOID-48-40K-〇〇-※※

制御方式（〇〇）

- NO(On/Off)  
 DALI  
 ES (EcoSystem)  
 DMX/RDM  
 LT (lumentalk)

オプション（※※）

- ASL 滑止め加工

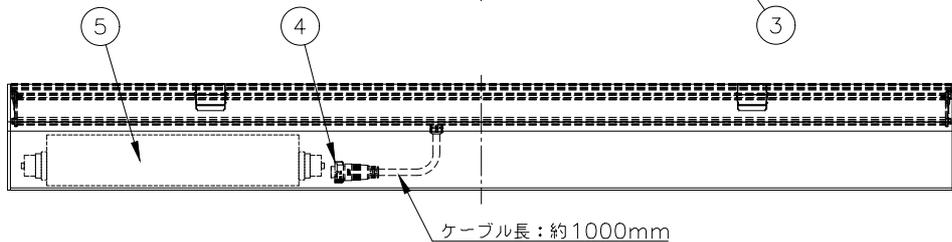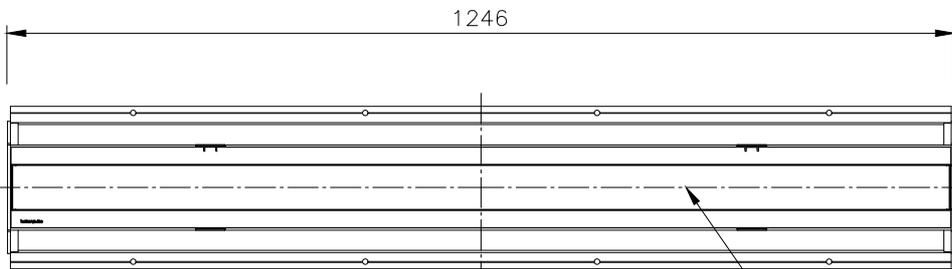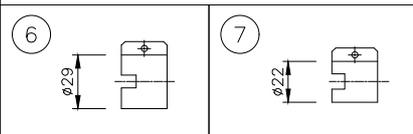

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -40°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 4ft ホワイト（単色）		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度		S=1/10(A4)
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF		作成日		2023.6.14
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位：mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 4ft・カラー(単色)

姿図

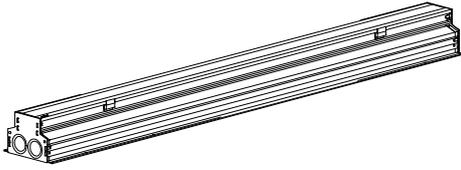

仕様 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)  
 入力電圧 : AC100-277V  
 入力電流 : 340mA(AC100V),141.7mA(AC240V)  
 消費電力 : 20W  
 器具光束 : 下記一覧表参照  
 質量 : 12.24Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk





形式  LOID-48-RD-〇〇-※※  
 LOID-48-GR-〇〇-※※  
 LOID-48-BL-〇〇-※※

制御方式(〇〇)

- NO(On/Off)
- DALI
- ES (EcoSystem)
- DMX/RDM
- LT (lumentalk)

オプション(※※)

- ASL 滑止め加工

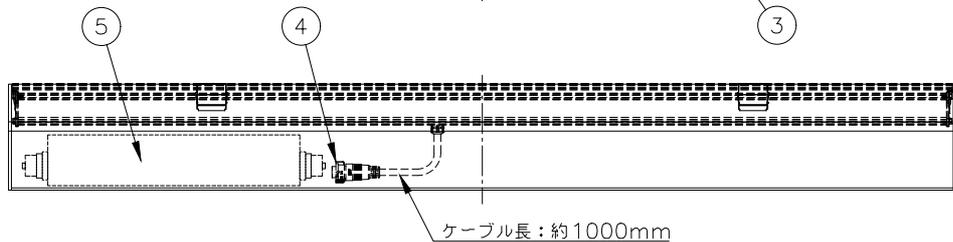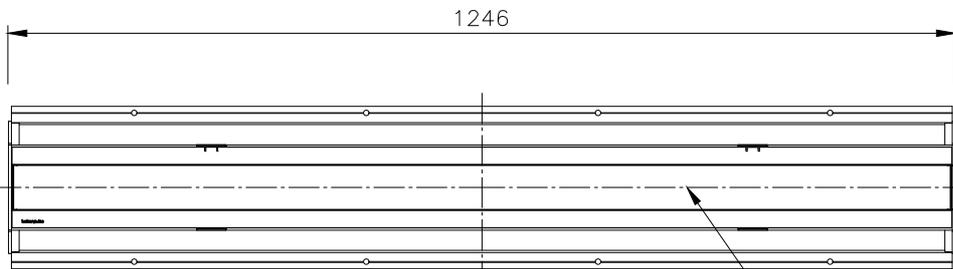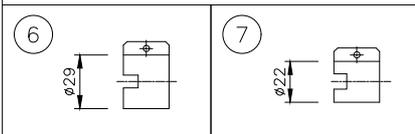

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド ダイレクトビュー 4ft カラー(単色)		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V		LOID-48-		
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF		尺度	2023.6.14	
3	カバー	1	強化ガラス	透明		S=1/10(A4)		
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社