


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド HO 2ft・ホワイト（単色）

姿図



仕様
 光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 305mA(AC100V),127.1mA(AC240V)
 消費電力 : 30.5W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 6.93Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-HO-24-22K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-24-27K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-24-30K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-24-35K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-24-40K-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

□ 10x30	10°x30°
□ 10x60	10°x60°
□ 10x90	10°x90°
□ 15x25	15°x25°
□ 30x60	30°x60°
□ 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)

□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°

ルーバー(※※)




□ INTL	インターナル・ルーバー
--------	-------------

制御方式(○○)



□ NO(On/Off)
□ DALI
□ ES (EcoSystem)
□ DMX/RDM
□ LT (lumentalk)
オプション(※※)
□ ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1100	3290	1370	18060	1340	10330	1440	5150	1400	3540	1170	1020	1380	910	1240	650	1390	7710	1180	3670	1240	2110	1320	6030	1230	1620	1420	1190
2700K	1590	4740	1980	26060	1940	14900	2080	7420	2020	5110	1700	1480	2000	1310	1790	930	2010	11130	1700	5300	1790	3040	1910	8700	1770	2330	2040	1710
3000K	1680	5010	2090	27540	2050	15750	2190	7850	2140	5400	1790	1560	2110	1390	1890	990	2130	11760	1800	5600	1890	3220	2020	9190	1870	2470	2160	1810
3500K	1720	5120	2140	28130	2090	16080	2240	8020	2190	5510	1830	1590	2160	1420	1930	1010	2170	12010	1840	5720	1930	3290	2060	9390	1910	2520	2210	1850
4000K	1810	5390	2250	29610	2200	16930	2360	8440	2300	5800	1930	1680	2270	1490	2030	1060	2290	12640	1930	6030	2030	3460	2170	9880	2010	2650	2320	1950

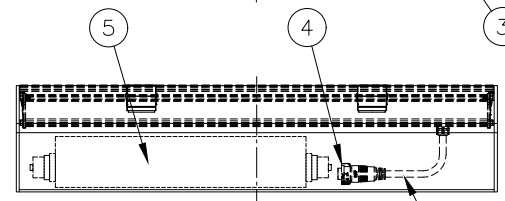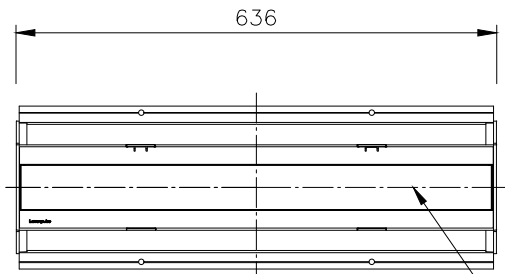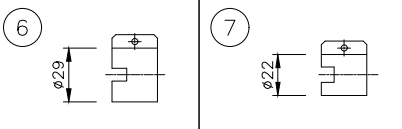

ケーブル長: 約200mm

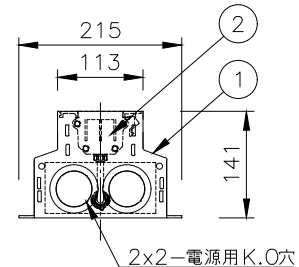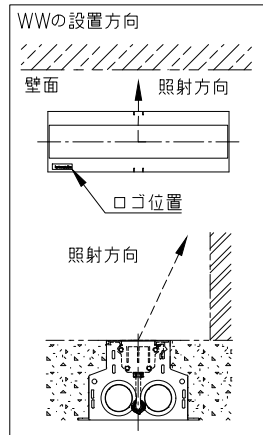

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -40°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド HO 2ft ホワイト（単色） 形式 LOI-HO-24- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14 		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド HO 2ft・カラー（単色）

姿図



仕様

光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 305mA(AC100V),127.1mA(AC240V)
 消費電力 : 30.5W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 6.93Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 LOI-HO-24-RD-△△-◇◇-※※-○○-※※
 LOI-HO-24-GR-△△-◇◇-※※-○○-※※
 LOI-HO-24-BL-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)




<input type="checkbox"/> TS0	0°
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°
<input type="checkbox"/> TS5	5°
<input type="checkbox"/> TS20	20°

制御方式(○○)



<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSystem)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
<input type="checkbox"/> LT (lumentalk)
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	700	2100	870	11550	850	6600	920	3290	890	2260	750	650	880	580	790	410	890	4930	750	2350	790	1350	840	3850	780	1030	900	760
Green	2010	5990	2500	32870	2440	18790	2620	9370	2550	6440	2140	1860	2520	1660	2250	1180	2540	14030	2150	6690	2260	3840	2410	10970	2230	2950	2580	2160
Blue	500	1510	630	8290	610	4740	660	2360	640	1620	540	470	630	410	560	290	640	3540	540	1680	570	960	600	2760	560	740	650	540

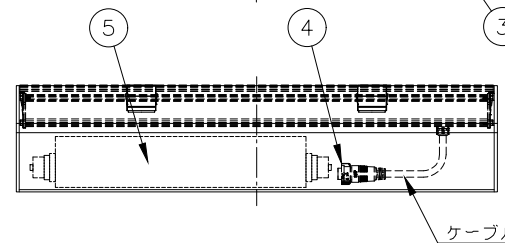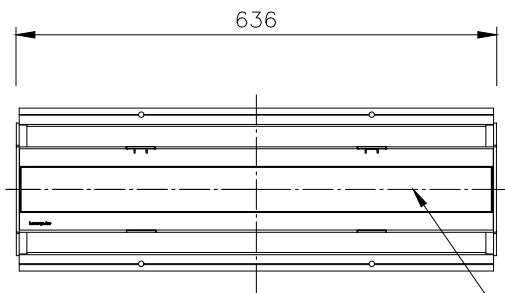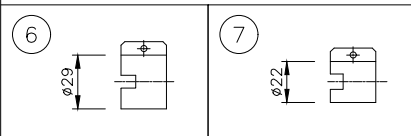

ケーブル長: 約200mm

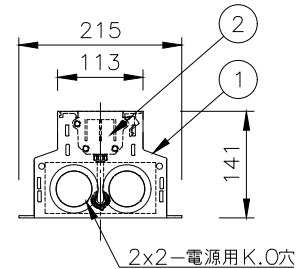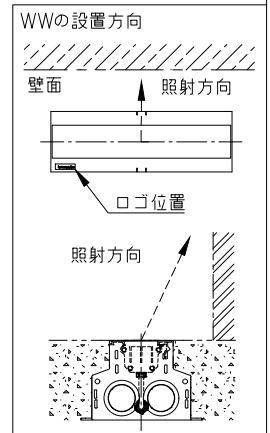

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -40°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド HO 2ft カラー（単色） 形式 LOI-HO-24- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14 		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド HO 3ft・ホワイト（単色）

姿図

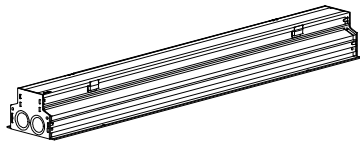

仕様

光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 457.5mA(AC100V),190.7mA(AC240V)
 消費電力 : 45.75W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 9.68Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-HO-36-22K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-36-27K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-36-30K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-36-35K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-36-40K-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

□ 10x30	10°x30°
□ 10x60	10°x60°
□ 10x90	10°x90°
□ 15x25	15°x25°
□ 30x60	30°x60°
□ 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)

□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°

ルーバー(※※)





□ INTL	インターナル・ルーバー
--------	-------------

制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ ES (EcoSystem)
□ DMX/RDM
□ LT (lumentalk)
オプション(※※)
□ ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1660	4940	2060	27130	2010	15510	2160	7730	2110	5320	1770	1540	2080	1370	1860	970	2100	11580	1770	5520	1860	3170	1990	9050	1840	2430	2130	1780
2700K	2390	7120	2970	39090	2910	22350	3120	11140	3040	7660	2550	2220	3000	1970	2680	1400	3020	16690	2550	7960	2690	4570	2860	13050	2660	3500	3070	2570
3000K	2530	7530	3140	41340	3070	23640	3300	11780	3210	8100	2690	2350	3170	2080	2840	1480	3200	17650	2700	8410	2840	4830	3030	13800	2810	3710	3240	2720
3500K	2580	7680	3210	42170	3130	24110	3360	12020	3280	8270	2750	2390	3230	2130	2890	1510	3260	18010	2750	8580	2900	4930	3090	14070	2870	3780	3310	2770
4000K	2720	8090	3380	44420	3300	25400	3540	12660	3450	8710	2900	2520	3410	2240	3050	1590	3430	18970	2900	9040	2900	5190	3250	14820	3020	3980	3490	2920

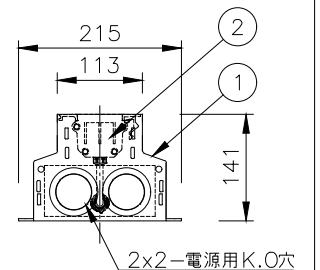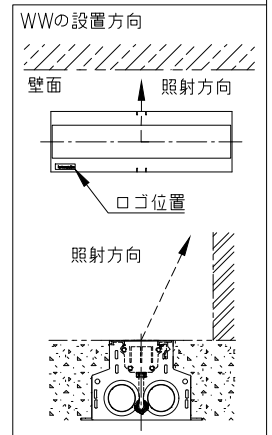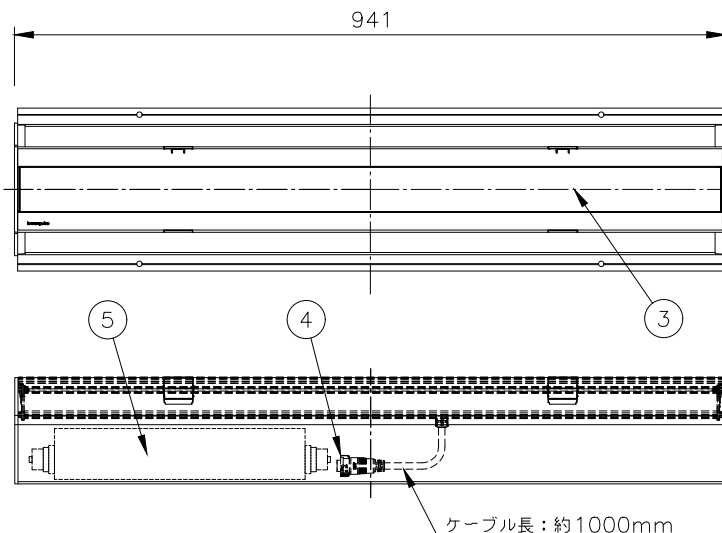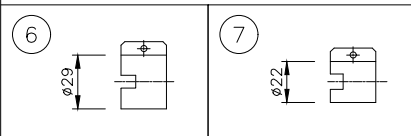

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド HO 3ft ホワイト（単色） 形式 LOI-HO-36- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社




シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド HO 3ft・カラー（単色）

姿図







仕様
 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 457.5mA(AC100V),190.7mA(AC240V)
 消費電力 : 45.75W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 9.68Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式	<input type="checkbox"/> LOI-HO-36-RD-△△-◇◇-※※-○○-※※ <input type="checkbox"/> LOI-HO-36-GR-△△-◇◇-※※-○○-※※ <input type="checkbox"/> LOI-HO-36-BL-△△-◇◇-※※-○○-※※	配光角1(△△)	<input type="checkbox"/> WW WallWash <input type="checkbox"/> 8x8 8°x8° <input type="checkbox"/> 10x10 10°x10° <input type="checkbox"/> 30x30 30°x30° <input type="checkbox"/> 35x35 35°x35° <input type="checkbox"/> 60x60 60°x60° <input type="checkbox"/> 80x80 80°x80° <input type="checkbox"/> 90x90 90°x90°	傾斜セッティング(◇◇)	<input type="checkbox"/> TS0 0° <input type="checkbox"/> TS2.5 2.5° <input type="checkbox"/> TS5 5° <input type="checkbox"/> TS20 20° ルーバー(※※) <input type="checkbox"/> INTL インターナル・ルーバー	制御方式(○○)	<input type="checkbox"/> NO(On/Off) <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> ES (EcoSystem) <input type="checkbox"/> DMX/RDM <input type="checkbox"/> LT (lumentalk) オプション(※※) <input type="checkbox"/> ASL 滑止め加工
----	--	----------	--	--------------	---	----------	---

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	1060	3150	1310	17290	1280	9890	1380	4930	1340	3390	1120	980	1320	870	1180	620	1330	7380	1130	3520	1190	2020	1260	5770	1170	1550	1350	1130
Green	3020	8980	3750	49280	3660	28180	3930	14040	3830	9660	3210	2800	3780	2480	3380	1770	3810	21040	3220	10030	3390	5760	3610	16450	3350	4420	3870	3240
Blue	760	2260	940	12430	920	7110	990	3540	960	2430	810	700	950	620	850	440	960	5310	810	2530	850	1450	910	4150	840	1110	970	810

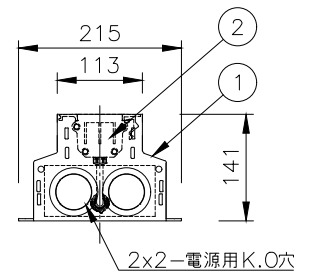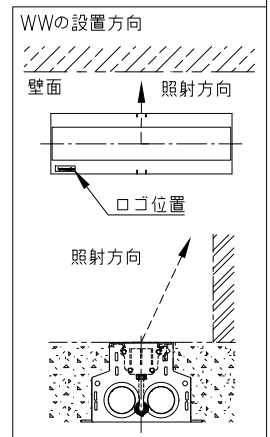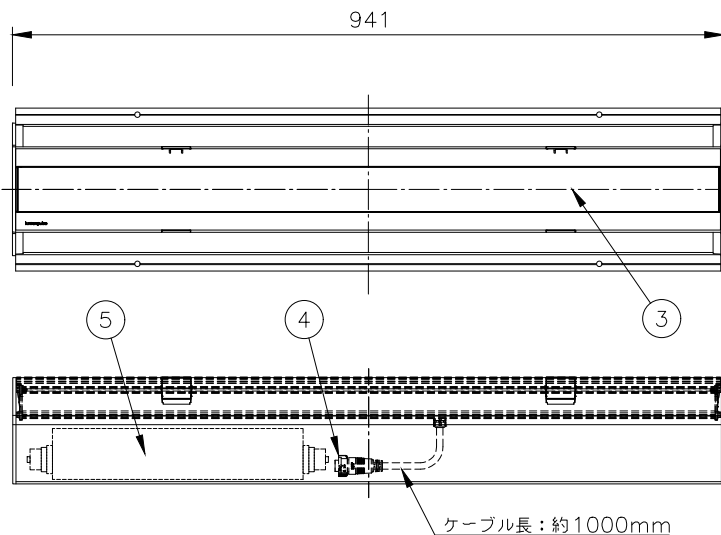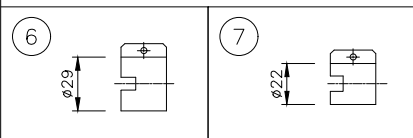

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード イングラウンド HO 3ft カラー（単色）		
6	固定バンド29	2	SUS			形式	LOI-HO-36-		
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度	S=1/10(A4)	作成日	2023.6.14
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF					
3	カバー	1	強化ガラス	透明					
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト					
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色		照査	串田	設計	植田
部番	品名	数量	材質	摘要					

第三角法 JIS A-4 単位：mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド HO 4ft・ホワイト（単色）

姿図

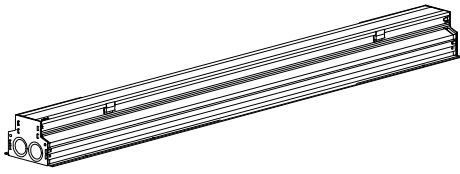

仕様

光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 610mA(AC100V),254.2mA(AC240V)
 消費電力 : 61W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 12.24Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 LOI-HO-48-22K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 LOI-HO-48-27K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 LOI-HO-48-30K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 LOI-HO-48-35K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 LOI-HO-48-40K-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 8x8	8°x8°
<input type="checkbox"/> 10x10	10°x10°
<input type="checkbox"/> 30x30	30°x30°
<input type="checkbox"/> 35x35	35°x35°
<input type="checkbox"/> 60x60	60°x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80°x80°
<input type="checkbox"/> 90x90	90°x90°

<input type="checkbox"/> 10x30	10°x30°
<input type="checkbox"/> 10x60	10°x60°
<input type="checkbox"/> 10x90	10°x90°
<input type="checkbox"/> 15x25	15°x25°
<input type="checkbox"/> 30x60	30°x60°
<input type="checkbox"/> 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)





<input type="checkbox"/> TS0	0°
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°
<input type="checkbox"/> TS5	5°
<input type="checkbox"/> TS20	20°

制御方式(○○)

<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSystem)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
<input type="checkbox"/> LT (lumentalk)
オプション(※※)
<input type="checkbox"/> ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	2210	6580	2750	36130	2690	20660	2880	10300	2810	7080	2350	2050	2770	1820	2480	1300	2790	15430	2360	7350	2480	4220	2650	12060	2460	3240	2840	2380
2700K	3190	9490	3970	52120	3880	29800	4160	14850	4050	10220	3400	2960	4000	2630	3580	1870	4030	22260	3410	10610	3580	6090	3820	17400	3550	4670	4090	3430
3000K	3370	10030	4190	55090	4100	31500	4390	15700	4280	10800	3590	3130	4220	2780	3780	1980	4260	23520	3600	11210	3790	6440	4040	18380	3750	4940	4330	3630
3500K	3450	10250	4280	56270	4180	32170	4490	16040	4380	11030	3670	3190	4320	2840	3860	2020	4350	24030	3680	11450	3870	6580	4120	18780	3830	5050	4420	3700
4000K	3630	10790	4510	59230	4410	33870	4730	16880	4610	11610	3860	3360	4540	2990	4070	2130	4580	25290	3870	12060	3870	6920	4340	19770	4030	5310	4650	3900

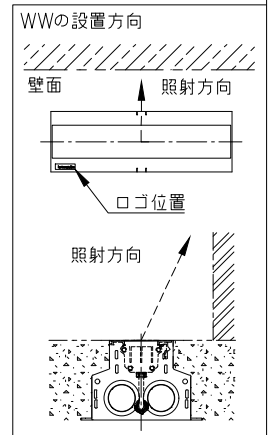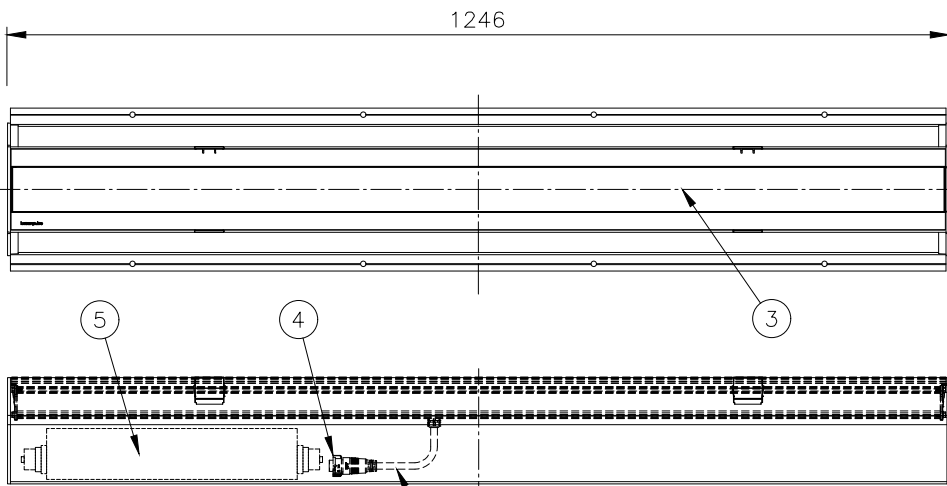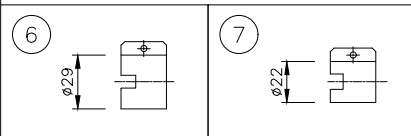

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド HO 4ft ホワイト（単色） 形式 LOI-HO-48- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位：mm

アーキテイメント株式会社




シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド HO 4ft・カラー（単色）

姿図

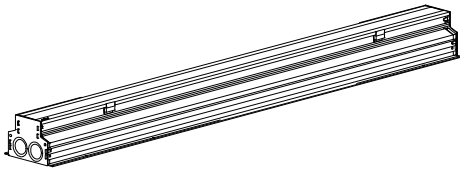

仕様
 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 610mA(AC100V),254.2mA(AC240V)
 消費電力 : 61W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 12.24Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-HO-48-RD-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-48-GR-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-HO-48-BL-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

□ 10x30	10°x30°
□ 10x60	10°x60°
□ 10x90	10°x90°
□ 15x25	15°x25°
□ 30x60	30°x60°
□ 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)

□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°

ルーバー(※※)
 □ INTL インターナル・ルーバー





制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ ES (EcoSystem)
□ DMX/RDM
□ LT (lumentalk)

オプション(※※)
 □ ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	1410	4210	1750	23100	1710	13210	1840	6580	1790	4530	1500	1310	1770	1160	1580	830	1780	9860	1510	4700	1590	2700	1690	7710	1570	2070	1810	1520
Green	4030	11980	5000	65750	4890	37590	5250	18740	5110	12890	4290	3730	5040	3320	4510	2360	5090	28070	4300	13380	4520	7680	4820	21940	4470	5900	5160	4330
Blue	1010	3020	1260	16580	1230	9480	1320	4720	1290	3250	1080	940	1270	830	1130	590	1280	7080	1080	3370	1140	1930	1210	5530	1120	1480	1300	1090

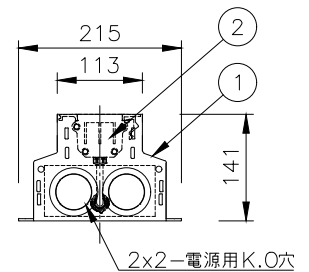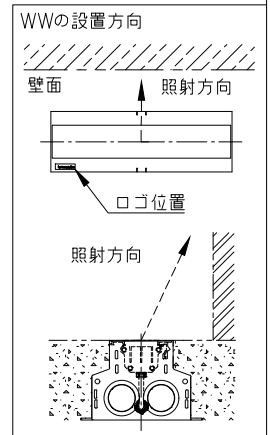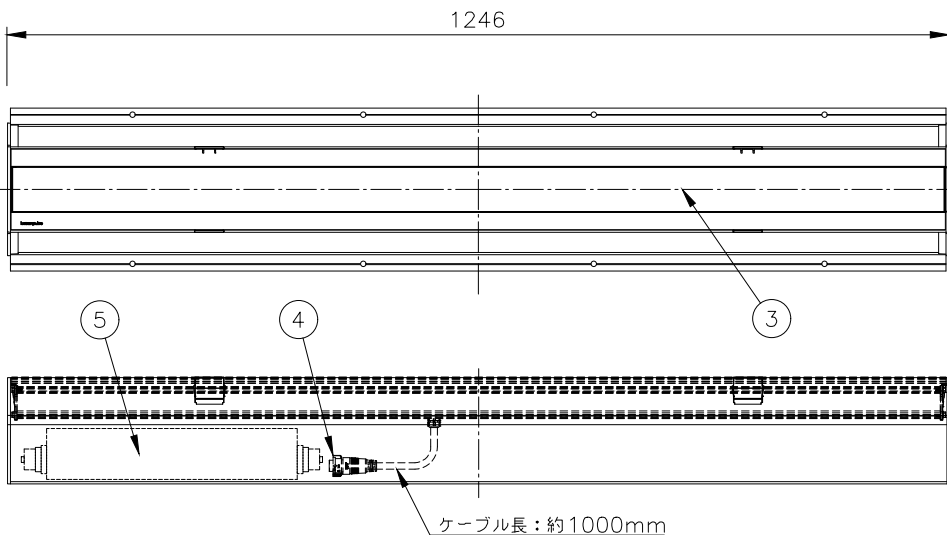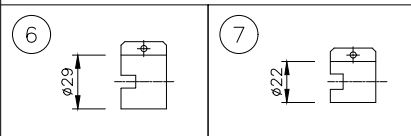

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド HO 4ft カラー（単色） 形式 LOI-HO-48- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位：mm

アーキテイメント株式会社

