


lumenbeamTM ルーメンビーム・スモール

Small

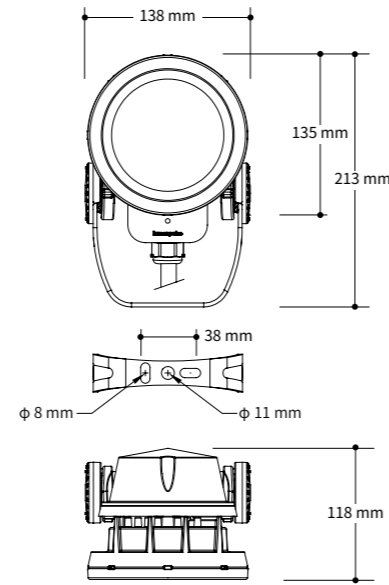



LBS 240 22K VN LSLH BK NO SK CRC

④ 入力電圧 100-240V 電圧フリー	⑦ 光源色 22K: 2200K 27K: 2700K 30K: 3000K 35K: 3500K 40K: 4000K 57K: 5700K 65K: 6500K ※ RD: Red GR: Green BL: Blue RB: Royal Blue ※ DWW: ダイナミック・ ウォーム・ホワイト DWH: ダイナミック・ ホワイト RGB: RGB	⑥ 配光角度 XN: 4° (単色 **K のみ) VN: 6° NS: 10° NF: 20° M: 30° FL: 40° WFL: 60° NAS: ナローアシメトリック WW: アシメトリック ウォールウォッシュ	⑫ オプション LSLH: リニアスプレッドレンズ ホリゾンタル※ LSLV: リニアスプレッドレンズ パーチャル※	⑮ 本体色 BK: サンドブラック BRZ: サンドブロンズ SI: サンドシルバー WH: スムースホワイト BKTXT: テクスチャープラック BRZTX: テクスチャープロンズ GRATX: テクスチャージェー GRNTX: テクスチャージェー WHTX: テクスチャーホワイト CC: カスタムカラー※	⑰ 制御 NO: on/off (単色) DALI: DALI (単色) DMX/RDM: DMX/RDM (単・多色)	⑱ マウント SK: スパイクマウント※	⑳ オプション CRC: 重耐塩塗装※
-----------------------------	--	--	--	---	---	-------------------------	------------------------

※カスタムオーダー



電源内蔵型	
入力電圧	AC100 ~ 240V
消費電力	12.5W (単色), 14W (多色)
全光束	1,030 lm (単色 4000K, 4°フル点灯)
全光度	75,450 cd (単色 4000K, 4°フル点灯)
材質	本体: アルミダイキャスト, レンズ: 強化ガラス
質量	2.36 kg
接続	電源データ同一ケーブル (本体付属 1.8 m)
制御	DALI, DMX / RDM
保護等級	IP66 / IK07
使用環境温度	-25°C ~ 50°C

- 調光制御にはコントローラー、結線 BOX 等が必要です。
- リニアスプレッドレンズは、本体ガラスを垂直・水平レンズに変更して出荷します。(レンズ方向回転不可)

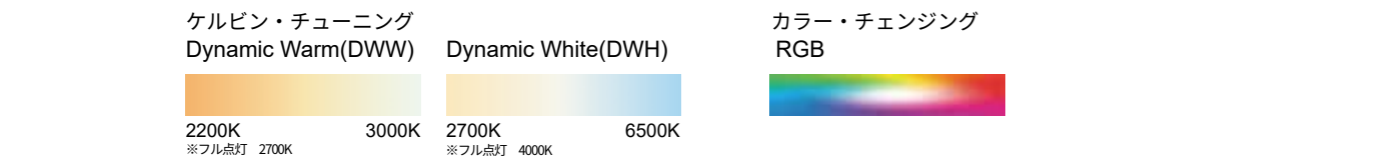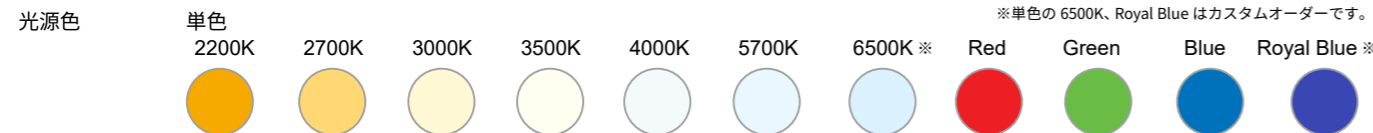

配光角度	4° ※単色 **K のみ	6°	10°	20°	30°	40°	60°	Narrow Asymmetric	Asymmetric Wallwash
	Extra Narrow	Very Narrow	Narrow Spot	Narrow Flood	Medium	Flood	Wide Flood		

スプレッドレンズ装着時 (LSLH/LSLV)	
XN	5°×60°
VN	7°×60°
NS	13°×66°
NF	16°×62°
M	23°×65°
FL	33°×70°

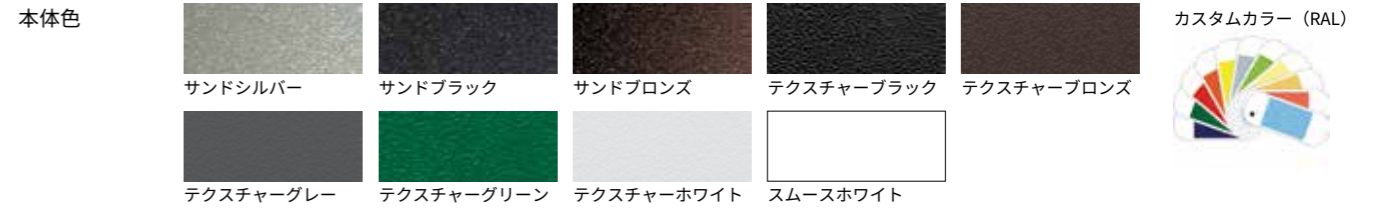

オプション	スプレッドレンズ	ワイヤーガード	バイザー	スマート
LBSLSLA BK CRC	LBSWG BK CRC	LBSVS BK CRC	LBSSN BK CRC	



組合せ表	バイザー	スマート
スプレッドレンズ	○	○
ワイヤーガード	○	○

● オプションのスプレッドレンズは本体に後付けのため、レンズ方向が自由に設定できます。

その他カスタムオーダー

- CC: 本体色カスタムカラー
- CRC: 重耐塩塗装

全光束 / 全光度データ

lm/cd	XN (4°)	VN (6°)	NS (10°)	NF (20°)	M (30°)	FL (40°)	WFL (60°)	NAS	WW
2200K	740 / 54320	590 / 31380	920 / 13590	810 / 8160	840 / 4700	760 / 1930	630 / 490	610 / 9170	720 / 1970
2700K	900 / 66390	720 / 38350	1130 / 16610	990 / 9970	1030 / 5740	930 / 2360	780 / 600	750 / 11200	880 / 2410
3000K	950 / 70170	760 / 40530	1190 / 17550	1040 / 10540	1090 / 6070	980 / 2500	820 / 640	800 / 11840	930 / 2540
3500K	970 / 71680	780 / 41410	1220 / 17930	1060 / 10770	1120 / 6200	1000 / 2550	840 / 650	810 / 12100	950 / 2600
4000K	1030 / 75450	820 / 43590	1290 / 18870	1120 / 11330	1170 / 6530	1050 / 2690	880 / 690	860 / 12730	1000 / 2730
5700K	1080 / 79220	860 / 45760	1350 / 19810	1180 / 11900	1230 / 6850	1100 / 2820	930 / 720	900 / 13370	1050 / 2870
DWH	配光なし	790 / 38310	760 / 26550	690 / 5900	660 / 3080	640 / 1830	520 / 420	710 / 11330	650 / 2890
DWW	配光なし	680 / 33090	650 / 22940	600 / 5100	570 / 2660	550 / 1580	450 / 360	610 / 9780	560 / 2490
RGB	配光なし	660 / 32070	640 / 22380	580 / 4970	560 / 2590	540 / 1540	440 / 360	590 / 9550	550 / 2430

● 上記数値は、フル点灯時のものです (記載のないのデータは、お問い合わせください)。

システム構成例

(DMX 制御の場合)

100m 以内

【最大接続台数 / 1 系統】
推奨 20 台以内 (DMX 制御の場合)

※接続台数に応じ、電圧降下を考慮した電源ケーブルの選定をお願い致します。

DMX、他信号線としては下記を推奨しております。

DMX: DMX-202-3P (カナレ)
DALI: 単線 CPEV-S-1.2-1P / より線 CVV-1.25 ml-2c
LUTRON®EcoSystem®: GRX-CBL-3465 (ルートロン)

※本器具からは 6 芯ケーブルを直接結線となります。(DMX 制御の場合)

【最大接続台数例】 ※ 1 系統 100m・20 台以内

電源電圧	最大台数 / 消費電力 [W]			
	1 台目まで 5m・器具間 1m	1 台目まで 5m・器具間 3m	※電源ケーブルには 2sq を使用	
AC200V	20 / 280	20 / 280	20 / 280	20 / 280
AC100V	20 / 280	20 / 280	20 / 280	17 / 238