


lumenfacade™ Horizontal

ルーメンファサード・水平

カスタムカラー (RAL)

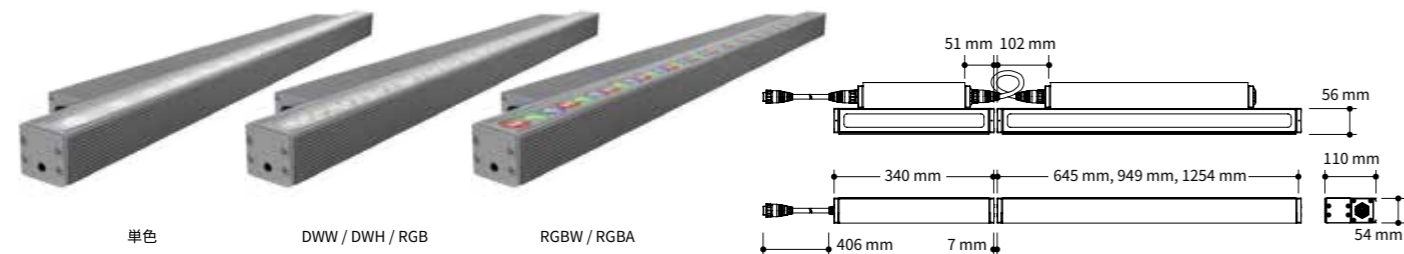

LOGH HO 240 12 22K 8x8 LF UMP BK NO CRC

① ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑮ ⑯ ⑰ ⑳


① 器種 LOGH HO (単色) LOGH (多色)	⑦ 光源色 22K : 2200K 27K : 2700K 30K : 3000K 35K : 3500K 40K : 4000K 57K : 5700K ※ 65K : 6500K ※ RD : Red GR : Green BL : Blue RB : Royal Blue ※ DWW : ダイナミック・ ウオーム・ホワイト DWH : ダイナミック・ ホワイト RGB : RGB RGBW30K : RGB+3000K RGBW40K : RGB+4000K RGBA : RGB+amber	⑧ 配光角度 WW : ウォールウォッシュ 8x8 : 8° x8° 10x10 : 10° x10° 30x30 : 30° x30° 35x35 : 35° x35° 60x60 : 60° x60° 80x80 : 80° x80° 90x90 : 90° x90° 10x30 : 10° x30° 10x60 : 10° x60° 10x90 : 10° x90° 15x25 : 15° x25° 30x60 : 30° x60° 50x80 : 50° x80°	⑮ マウントオプション UMP : UMAS : WAMH6 : ⑯ 本体色 BK : サンドブラック BRZ : サンドブロンズ SI : サンドシルバー WH : スムースホワイト CC : カスタムカラー ※ ⑰ 制御 NO : on/off (単色) LT : Lumentalk (単・多色) ES : LUTRON® Ecosystem® (単色) DALI : DALI (単色) DMX/RDM : DMX/RDM (単・多色) ⑳ オプション CRC : 重耐塩塗装 ※
-----------------------------------	--	--	---

電源内蔵型	入力電圧	AC100V ~ 240V
消費電力	LOGH HO:1ft 15.25W / 2ft 30.5W / 3ft 45.75W / 4ft 61W (単色フル点灯) LOGH:1ft 17.25W / 2ft 34.5W / 3ft 51.75W / 4ft 69W (多色フル点灯)	
全光束	HO:4,040 lm (HO 4ft, 8° x 8°, 単色 4000K, フル点灯)	
全光度	HO:77,890 cd (HO 4ft, 単色 4000K, フル点灯)	
材質	本体 : アルミダイキャスト, レンズ : 強化ガラス	
質量	1ft 2kg / 2ft 3.17kg / 3ft 4.78kg / 4ft 6.35kg	
接続	専用ジャンパーケーブル、専用リードケーブル	
制御	LUTRON® Ecosystem®, DALI, DMX / RDM, lumen talk™	
保護等級	IP66 / IK07 (WWのみ IK06)	
使用環境温度	-25°C ~ 50°C	


- LUTRON®, lumentalk は 1ft での設定はありません。
- 調光制御にはコントローラー、結線 BOX が必要です。
- 灯具連結には専用ジャンパーケーブル (0.3、0.6、1.2m)、電源接続には専用リードケーブル (3m) が必要です。

※カスタムオーダー

光源色

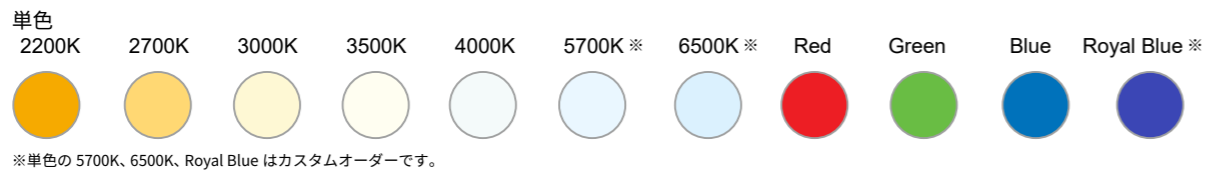


ケルビン・チューニング

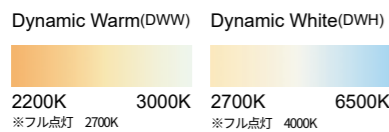


カラー・チェンジング




配光角度

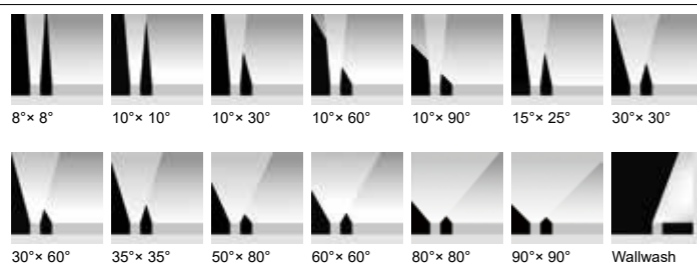

マウントオプション

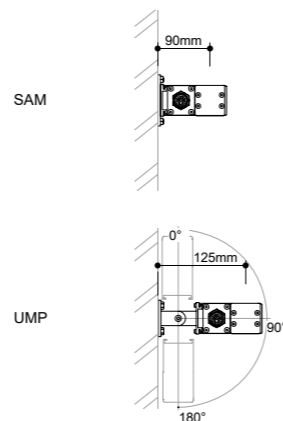

本体色



オプション



その他カスタムオーダー

CC : 本体カスタムカラー

CRC : 重耐塩塗装

全光束 / 全光度データ (HO : 1ft)

lm/cd	WW	8x8	10x10	10x30	10x60	10x90	15x25	30x30	30x60	35x35	50x80	60x60	80x80	90x90
2200K	540 / 780	610 / 11840	580 / 5820	590 / 4560	600 / 2690	540 / 1200	580 / 3750	570 / 2230	580 / 770	590 / 1510	570 / 520	520 / 450	580 / 380	540 / 280
2700K	790 / 1130	880 / 17130	840 / 8430	850 / 6610	870 / 3900	780 / 1730	850 / 5440	820 / 3230	840 / 1120	860 / 2190	820 / 750	750 / 660	850 / 550	780 / 410
3000K	830 / 1190	930 / 18070	880 / 8890	900 / 6970	920 / 4110	820 / 1830	900 / 5730	870 / 3410	890 / 1180	900 / 2310	870 / 800	790 / 690	900 / 580	830 / 430
3500K	850 / 1220	960 / 18530	910 / 9120	920 / 7150	940 / 4220	850 / 1870	920 / 5880	890 / 3500	910 / 1210	930 / 2370	890 / 820	810 / 710	920 / 600	850 / 440
4000K	890 / 1280	1010 / 19470	950 / 9580	970 / 7510	990 / 4430	890 / 1970	970 / 6180	940 / 3680	960 / 1270	980 / 2490	940 / 860	850 / 750	970 / 630	890 / 470
DWH	640 / 920	720 / 14020	680 / 6900	690 / 5410	710 / 3190	640 / 1420	690 / 4450	670 / 2650	690 / 910	700 / 1790	670 / 620	610 / 540	690 / 450	640 / 330
DWW	540 / 780	610 / 11840	580 / 5820	590 / 4560	600 / 2690	540 / 1200	580 / 3750	570 / 2230	580 / 770	590 / 1510	570 / 520	520 / 450	580 / 380	540 / 280
RGB	620 / 890	690 / 13470	660 / 6630	670 / 5190	680 / 3060	610 / 1360	670 / 4270	650 / 2540	660 / 880	670 / 1720	650 / 590	590 / 520	670 / 430	620 / 320
RGBW30K	650 / 940	740 / 14250	700 / 7010	710 / 5500	720 / 3240	650 / 1440	710 / 4520	680 / 2690	700 / 930	710 / 1820	680 / 630	620 / 550	710 / 460	650 / 340
RGBW40K	670 / 960	750 / 14560	710 / 7170	720 / 5620	740 / 3310	660 / 1470	720 / 4620	700 / 2750	710 / 950	730 / 1860	700 / 640	640 / 560	720 / 470	670 / 350
RGBA	540 / 780	610 / 11910	580 / 5860	590 / 4590	600 / 2710	540 / 1200	590 / 3780	570 / 2250	580 / 780	590 / 1520	570 / 520	520 / 460	590 / 380	540 / 280

●上記数値は、フル点灯時のものです (記載のないのデータは、お問い合わせください)。

システム構成例

(DMX 制御の場合)

【配線距離】
1 系統 (信号増幅分配器⇄末端器具間)
50m 以内

【最大接続台数 / 1 系統】
推奨 20 台 以内 (DMX 制御の場合)
※器具 + ケーブル長による電圧降下によって決まります。

DMX、他信号線としては下記を推奨しております。

DMX : DMX-203-2P (カナレ)
DALI : 単線 CPEV-S-1.2-1P / より線 CVV-1.25 mm²-2c
LUTRON®EcoSystem® : GRX-CBL-346S (ルートロン)
※信号増幅分配器~器具間は、専用リードケーブルが必要です。
※器具間は、専用ジャンパーケーブルが必要です。

専用リードケーブルを 5m、専用ジャンパーケーブルを 0.3m にした場合の最大接続台数 (※ 1 系統最大 20 台)

電源電圧	最大台数			
	1ft	2ft	3ft	4ft
AC200V	1ft	2ft	3ft	4ft
単色 RO	20	20	20	20
単色 HO	20	20	20	20
多色	20	20	20	19

配線例

電源電圧	最大台数			
	1ft	2ft	3ft	4ft
AC100V	1ft	2ft	3ft	4ft
単色 RO	20	20	17	13
単色 HO	20	17	12	9
多色	20	16	11	8