


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド RO 2ft・ホワイト（単色）

姿図



仕様

光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 170mA(AC100V),70.9mA(AC240V)
 消費電力 : 17W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 6.93Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-RO-24-22K-△△-◇◇-***-○○-※※
 □ LOI-RO-24-27K-△△-◇◇-***-○○-※※
 □ LOI-RO-24-30K-△△-◇◇-***-○○-※※
 □ LOI-RO-24-35K-△△-◇◇-***-○○-※※
 □ LOI-RO-24-40K-△△-◇◇-***-○○-※※

配光角(△△)

□ WW	WallWash	□ 10x30	10°x30°
□ 8x8	8°x8°	□ 10x60	10°x60°
□ 10x10	10°x10°	□ 10x90	10°x90°
□ 30x30	30°x30°	□ 15x25	15°x25°
□ 35x35	35°x35°	□ 30x60	30°x60°
□ 60x60	60°x60°	□ 50x80	50°x80°
□ 80x80	80°x80°		
□ 90x90	90°x90°		

傾斜セッティング(◇◇)

□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°

ルーバー(***)
 □ INTL インターナル・ルーバー




制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ ES (EcoSystem)
□ DMX/RDM
□ LT (lumentalk)



オプション(※※)
 □ ASL 清止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	550	1640	680	9030	670	5160	720	2570	700	1770	580	510	690	450	620	320	690	3850	590	1830	620	1050	660	3010	610	810	710	590
2700K	790	2370	990	13030	970	7450	1040	3710	1010	2550	850	740	1000	650	890	460	1000	5560	850	2650	890	1520	950	4350	880	1160	1020	850
3000K	840	2500	1040	13770	1020	7870	1090	3920	1070	2700	890	780	1050	690	940	490	1060	5880	900	2800	940	1610	1010	4590	930	1230	1080	900
3500K	860	2560	1070	14060	1040	8040	1120	4010	1090	2750	910	790	1080	710	960	500	1080	6000	920	2860	960	1640	1030	4690	950	1260	1100	920
4000K	900	2690	1120	14800	1100	8460	1180	4220	1150	2900	960	840	1130	740	1010	530	1140	6320	960	3010	1010	1730	1080	4940	1000	1320	1160	970

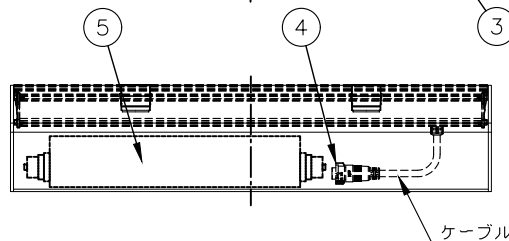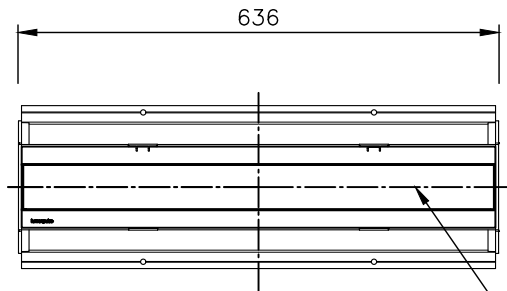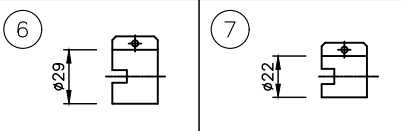

ケーブル長: 約1000mm

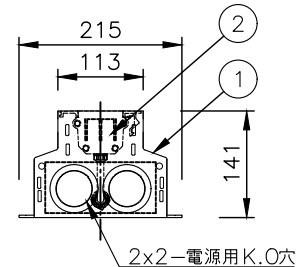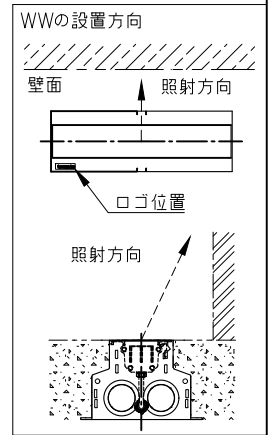

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド RO 2ft ホワイト（単色） 形式 LOI-RO-24- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.1.10		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				




シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド RO 2ft・カラー（単色）

姿図



仕様

光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 170mA(AC100V),70.9mA(AC240V)
 消費電力 : 17W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 6.93Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-RO-24-RD-△△-◇◇-＊＊-○○-※※
 □ LOI-RO-24-GR-△△-◇◇-＊＊-○○-※※
 □ LOI-RO-24-BL-△△-◇◇-＊＊-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

傾斜セッティング(◇◇)





□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°
ルーバー(＊＊)	
□ INTL	インターナル・ルーバー

制御方式(○○)

□ NO(On/Off)	
□ DALI	
□ ES (EcoSystem)	
□ DMX/RDM	
□ LT (lumentalk)	
オプション(※※)	
□ ASL 清止め加工	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	350	1050	430	5770	420	3300	460	1640	440	1130	370	320	440	290	390	200	440	2460	370	1170	390	670	420	1920	390	510	450	380
Green	1000	2990	1250	16430	1220	9390	1310	4680	1270	3220	1070	930	1260	830	1120	590	1270	7010	1070	3340	1130	1920	1200	5480	1110	1470	1290	1080
Blue	250	750	310	4140	300	2370	330	1180	320	810	270	230	310	200	280	140	320	1770	270	840	280	480	300	1380	280	370	320	270

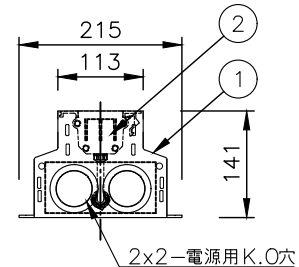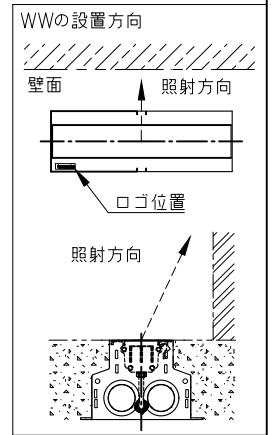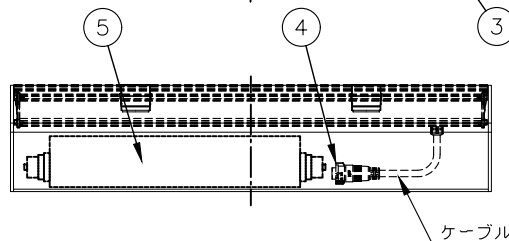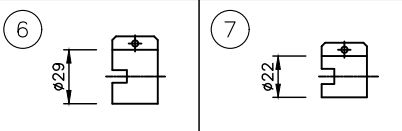

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド RO 2ft カラー（単色） 形式 LOI-RO-24- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.1.10 		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位：mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド RO 3ft・ホワイト（単色）

姿図

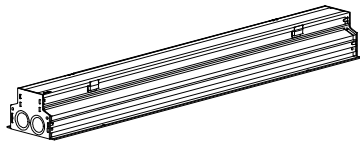

仕様

光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 255mA(AC100V),106.3mA(AC240V)
 消費電力 : 25.5W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 9.68Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-RO-36-22K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-36-27K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-36-30K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-36-35K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-36-40K-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

□ 10x30	10°x30°
□ 10x60	10°x60°
□ 10x90	10°x90°
□ 15x25	15°x25°
□ 30x60	30°x60°
□ 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)

□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°

ルーバー(※※)





□ INTL	インターナル・ルーバー
--------	-------------

制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ ES (EcoSystem)
□ DMX/RDM
□ LT (lumentalk)
オプション(※※)
□ ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	830	2470	1030	13560	1000	7750	1080	3860	1050	2660	880	770	1040	680	930	480	1050	5790	880	2760	930	1580	990	4520	920	1210	1060	890
2700K	1190	3560	1480	19540	1450	11170	1560	5570	1520	3830	1270	1110	1500	980	1340	700	1510	8340	1270	3980	1340	2280	1430	6520	1330	1750	1530	1280
3000K	1260	3760	1570	20670	1530	11820	1650	5890	1600	4050	1340	1170	1580	1040	1420	740	1600	8820	1350	4200	1420	2410	1510	6900	1400	1850	1620	1360
3500K	1290	3840	1600	21080	1560	12050	1680	6010	1640	4130	1370	1190	1610	1060	1440	750	1630	9000	1370	4290	1450	2460	1540	7030	1430	1890	1650	1380
4000K	1360	4040	1690	22210	1650	12700	1770	6330	1720	4350	1450	1260	1700	1120	1520	790	1710	9480	1450	4520	1520	2590	1620	7410	1510	1990	1740	1460

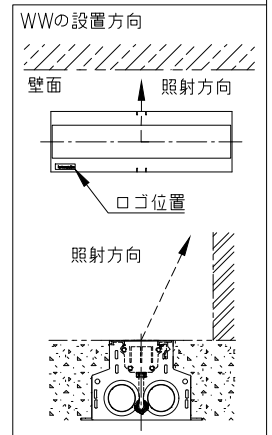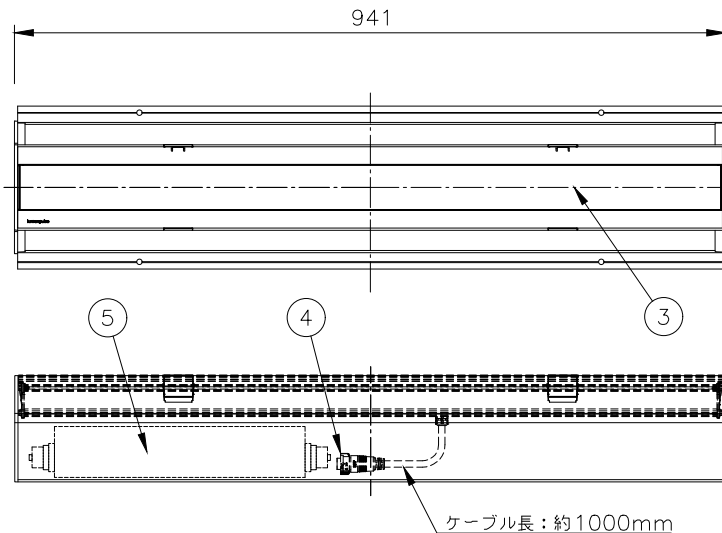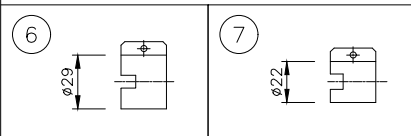

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド RO 3ft ホワイト（単色） 形式 LOI-RO-36- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社




シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド RO 3ft・カラー（単色）

姿図



仕様
 光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 255mA(AC100V),106.3mA(AC240V)
 消費電力 : 25.5W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 9.68Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-RO-36-RD-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-36-GR-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-36-BL-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

□ 10x30	10°x30°
□ 10x60	10°x60°
□ 10x90	10°x90°
□ 15x25	15°x25°
□ 30x60	30°x60°
□ 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)

□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°

ルーバー(※※)
 □ INTL インターナル・ルーバー





制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ ES (EcoSystem)
□ DMX/RDM
□ LT (lumentalk)

オプション(※※)
 □ ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	530	1570	650	8640	640	4940	690	2460	670	1690	560	490	660	430	590	310	660	3690	560	1760	590	1010	630	2880	580	770	670	560
Green	1510	4490	1870	24640	1830	14090	1960	7020	1910	4830	1600	1400	1890	1240	1690	880	1900	10520	1610	5010	1690	2880	1800	8220	1670	2210	1930	1620
Blue	380	1130	470	6210	460	3550	490	1770	480	1210	400	350	470	310	420	220	480	2650	400	1260	420	720	450	2070	420	550	480	400

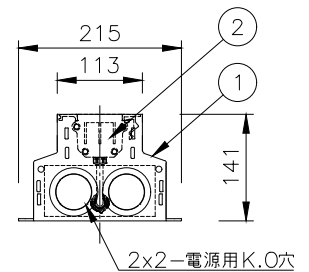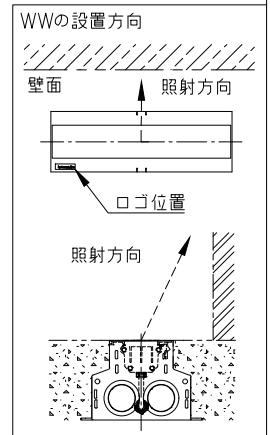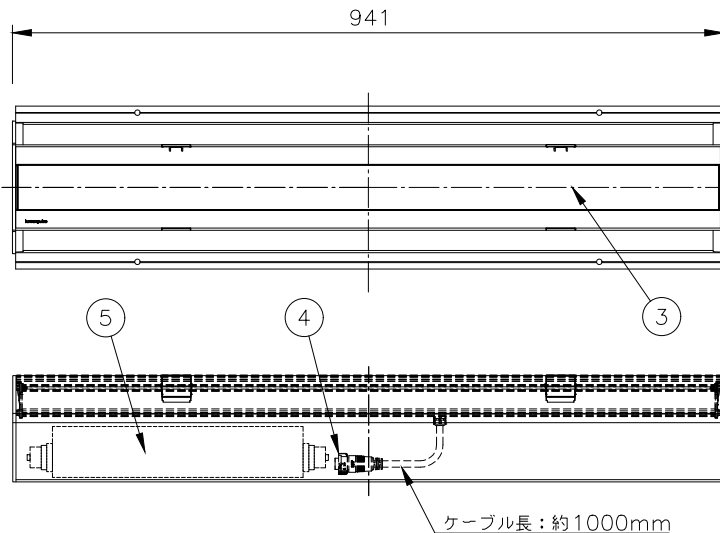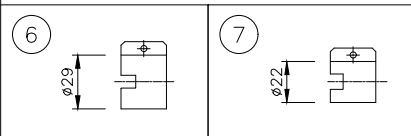

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド RO 3ft カラー（単色） 形式 LOI-RO-36- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14 		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位：mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド RO 4ft・ホワイト（単色）

姿図

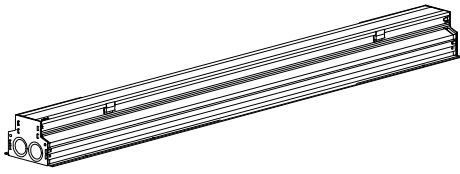

仕様

光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 340mA(AC100V),141.7mA(AC240V)
 消費電力 : 34W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 12.24Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-RO-48-22K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-48-27K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-48-30K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-48-35K-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-48-40K-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

□ 10x30	10°x30°
□ 10x60	10°x60°
□ 10x90	10°x90°
□ 15x25	15°x25°
□ 30x60	30°x60°
□ 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)

□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°





ルーバー(※※)
 □ INTL インターナル・ルーバー

制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ ES (EcoSystem)
□ DMX/RDM
□ LT (lumentalk)
オプション(※※)
□ ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1100	3290	1370	18060	1340	10330	1440	5150	1400	3540	1170	1020	1380	910	1240	650	1390	7710	1180	3670	1240	2110	1320	6030	1230	1620	1420	1190
2700K	1590	4740	1980	26060	1940	14900	2080	7420	2020	5110	1700	1480	2000	1310	1790	930	2010	11130	1700	5300	1790	3040	1910	8700	1770	2330	2040	1710
3000K	1680	5010	2090	27540	2050	15750	2190	7850	2140	5400	1790	1560	2110	1390	1890	990	2130	11760	1800	5600	1890	3220	2020	9190	1870	2470	2160	1810
3500K	1720	5120	2140	28130	2090	16080	2240	8020	2190	5510	1830	1590	2160	1420	1930	1010	2170	12010	1840	5720	1930	3290	2060	9390	1910	2520	2210	1850
4000K	1810	5390	2250	29610	2200	16930	2360	8440	2300	5800	1930	1680	2270	1490	2030	1060	2290	12640	1930	6030	2030	3460	2170	9880	2010	2650	2320	1950

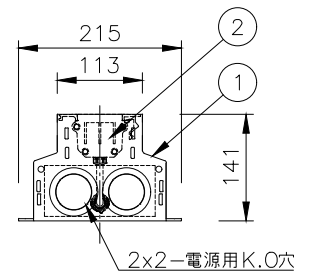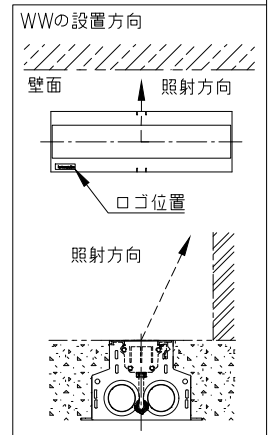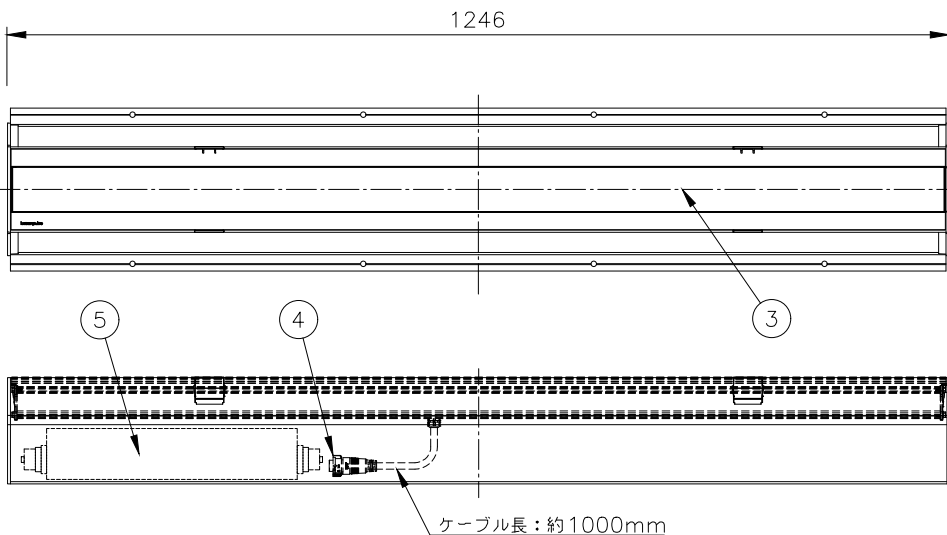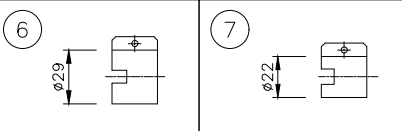

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -40°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド RO 4ft ホワイト（単色） 形式 LOI-RO-48- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社




シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード イングラウンド RO 4ft・カラー（単色）

姿図

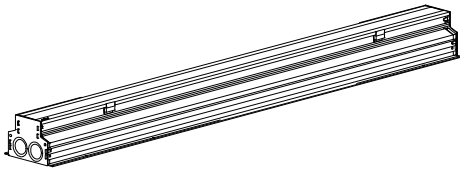

仕様

光源色 : RD(Red),GR(Green),BL(Blue)
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 340mA(AC100V),141.7mA(AC240V)
 消費電力 : 34W
 器具光束 : 下記一覧表参照
 質量 : 12.24Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM,lumentalk

形式 □ LOI-RO-48-RD-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-48-GR-△△-◇◇-※※-○○-※※
 □ LOI-RO-48-BL-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ WW	WallWash
□ 8x8	8°x8°
□ 10x10	10°x10°
□ 30x30	30°x30°
□ 35x35	35°x35°
□ 60x60	60°x60°
□ 80x80	80°x80°
□ 90x90	90°x90°

□ 10x30	10°x30°
□ 10x60	10°x60°
□ 10x90	10°x90°
□ 15x25	15°x25°
□ 30x60	30°x60°
□ 50x80	50°x80°

傾斜セッティング(◇◇)





□ TS0	0°
□ TS2.5	2.5°
□ TS5	5°
□ TS20	20°

制御方式(○○)

□ NO(On/Off)
□ DALI
□ ES (EcoSystem)
□ DMX/RDM
□ LT (lumentalk)
オプション(※※)
□ ASL 滑止め加工

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	700	2100	870	11550	850	6600	920	3290	890	2260	750	650	880	580	790	410	890	4930	750	2350	790	1350	840	3850	780	1030	900	760
Green	2010	5990	2500	32870	2440	18790	2620	9370	2550	6440	2140	1860	2520	1660	2250	1180	2540	14030	2150	6690	2260	3840	2410	10970	2230	2950	2580	2160
Blue	500	1510	630	8290	610	4740	660	2360	640	1620	540	470	630	410	560	290	640	3540	540	1680	570	960	600	2760	560	740	650	540

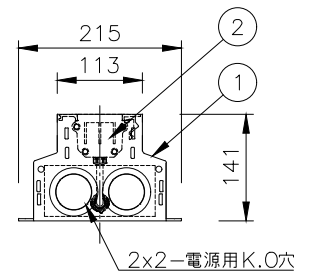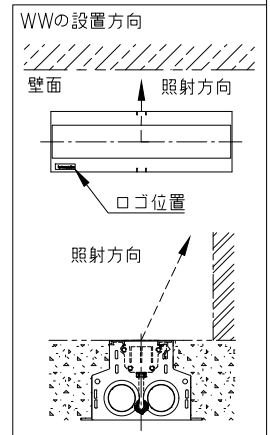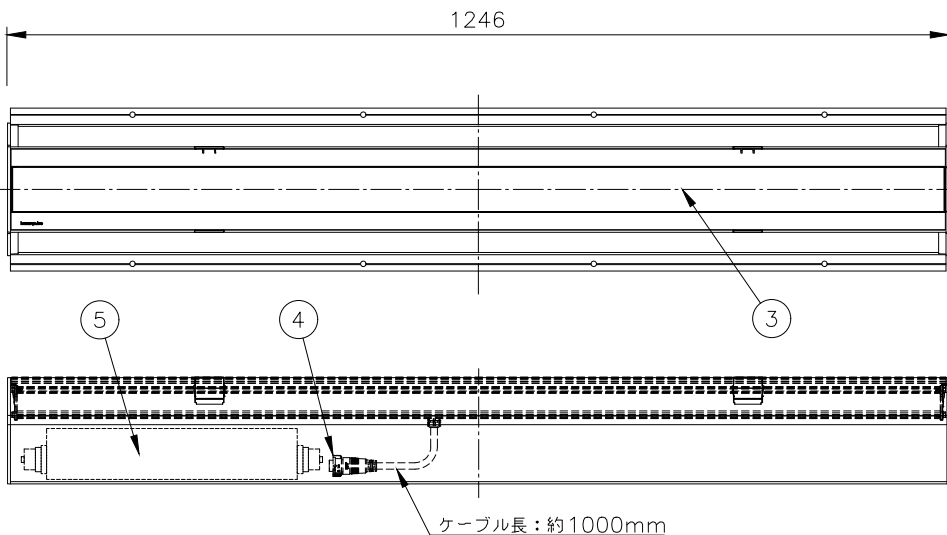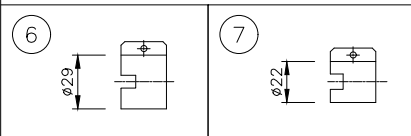

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・使用環境温度-40°C~+50°C ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード イングラウンド RO 4ft カラー（単色） 形式 LOI-RO-48- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2023.6.14		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	クリアアルマイト				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

第三角法 JIS A-4 単位：mm

アーキテイメント株式会社

