


姿図



仕様

入力電圧 : AC100-277V
質量 : 3.61Kg
保護等級 : IP66
制御方式 : DMX/RDM,Ethernet

【DMX仕様】
信号入力 : DMX信号 1in
信号出力 : DMX信号 6out
信号送り : DMX信号 1out

【Ethernet仕様】
信号入力 : Ethernet信号 1in
信号出力 : DMX信号 4out
信号送り : Ethernet信号 1out

形式

☐ CBX-ST-100/277-DMX/RDM-**-**※※


☐ CBX-ST-100/277-ENET-**-**※※

本体色(※※)

☐ SI	シルバー
☐ BK	ブラック
☐ WH	ホワイト
☐ BRZ	ブロンズ
☐ CC	カスタムカラー

オプション(※※)

☐ CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

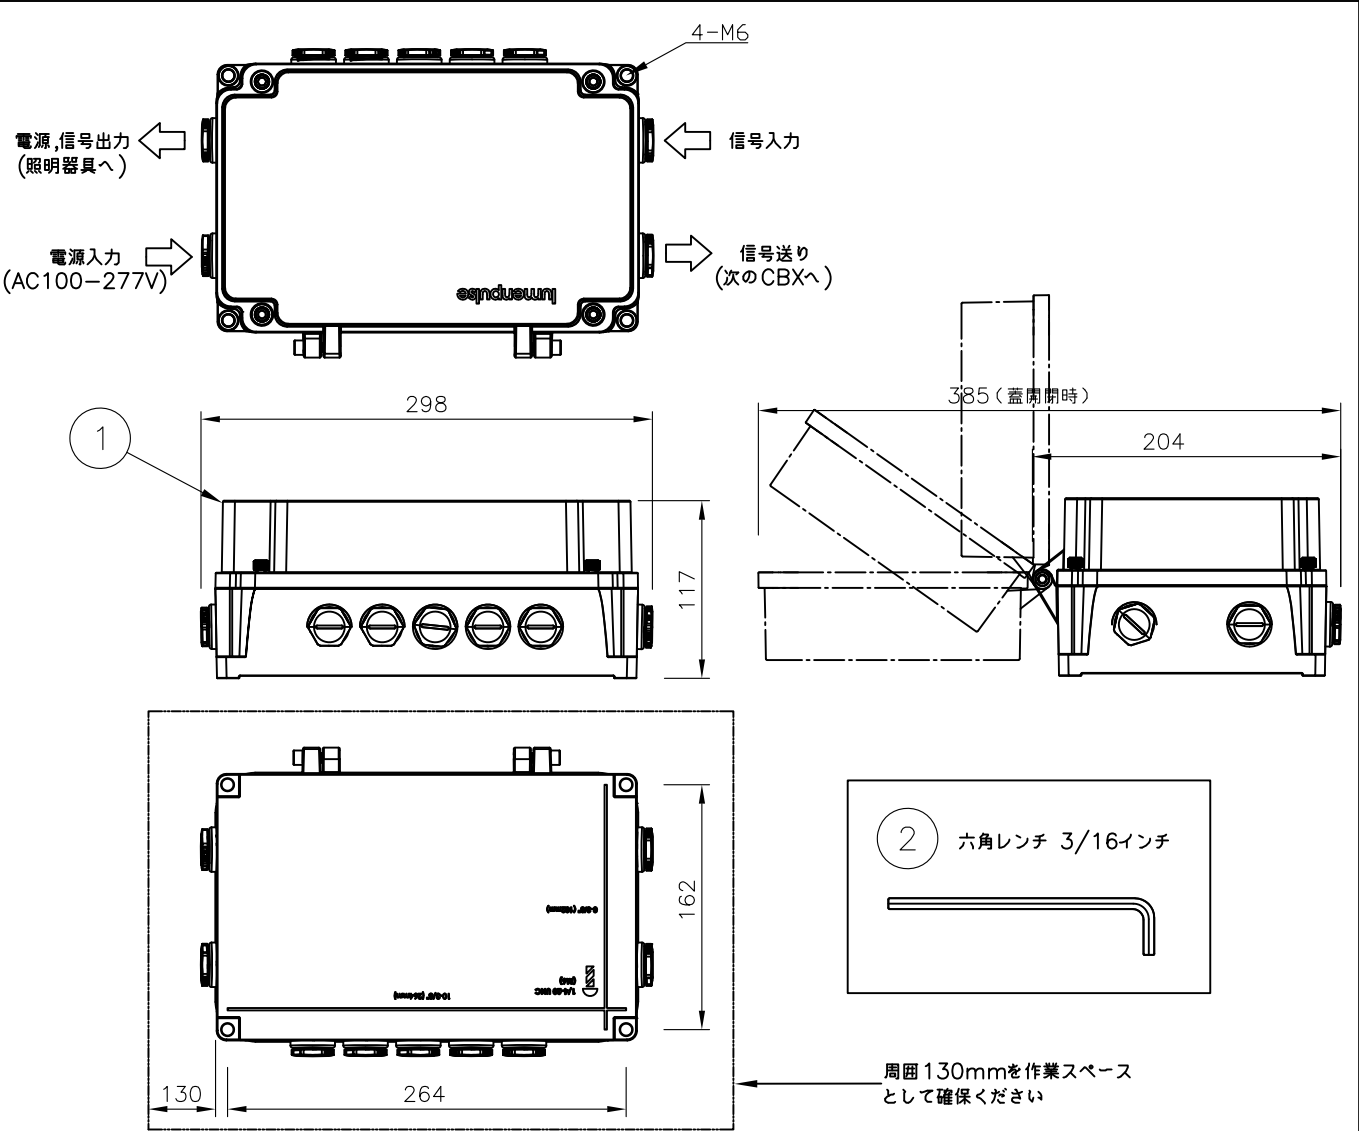

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 本体は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 −25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ 水が浸入する恐れがある箇所はRTVシリコーンを使用して全て密閉してください。	名称		
6						信号増幅分配器		
5						形式		
4						CBX-ST-100/277-**-**		
3						尺度	作成日	
2	六角レンチ	1	—	3/16 インチ	S=1/5(A4)	2025.3.19		
1	本体	1	ADC	粉体塗装	ARCHITAINMENT			
部番	品 名	数量	材 質	摘 要			照査	串田