


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・グランデ・カラーチェンジング

姿図



仕様
光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 910mA(AC100V),380mA(AC240V)
消費電力 : 100W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 10.89Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM,Lumentalk,DALIT8

形式 □ LBG-RGB-△△-◇◇-※※-○○-※※
□ LBG-RGBW30K-△△-◇◇-※※-○○-※※
□ LBG-RGBW40K-△△-◇◇-※※-○○-※※
□ LBG-RGBA-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)		配光角2(◇◇)	
□ XN	3°	□ XN	3°
□ VN	6°	□ VN	6°
□ NS	10°	□ NS	10°
□ NF	20°	□ NF	20°
□ M	30°	□ M	30°
□ FL	40°	□ FL	40°
□ WFL	60°	□ WFL	60°
□ NAS	・1	□ NAS	・1
□ WW	・2	□ WW	・2


・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
注) M(30°)とWFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可
注) RGBのみXNは5°となります

灯体色(※※)	
□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)	
□ DMX/RDM	
□ LT (Lumentalk)	
□ DALIT8	
オプション(※※)	
□ CRC	重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	XN (3.5°)		VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光原色																		
RGB	5140	357490	5140	192670	4540	170680	4000	33780	4050	17110	4040	11130	4150	4310	4740	78580	3890	16970
RGBW30K	4570	421560	4970	344430	4940	185760	4330	36580	4390	18550	4370	12060	4500	4670	3750	62100	4210	18370
RGBW40K	4660	430170	5070	351460	5040	189550	4420	37330	4480	18930	4460	12300	4590	4770	3820	63360	4300	18750
RGBA	3780	351440	4140	284680	4080	153540	3580	30230	3630	15330	3610	9970	3720	3860	3100	51320	3480	15190

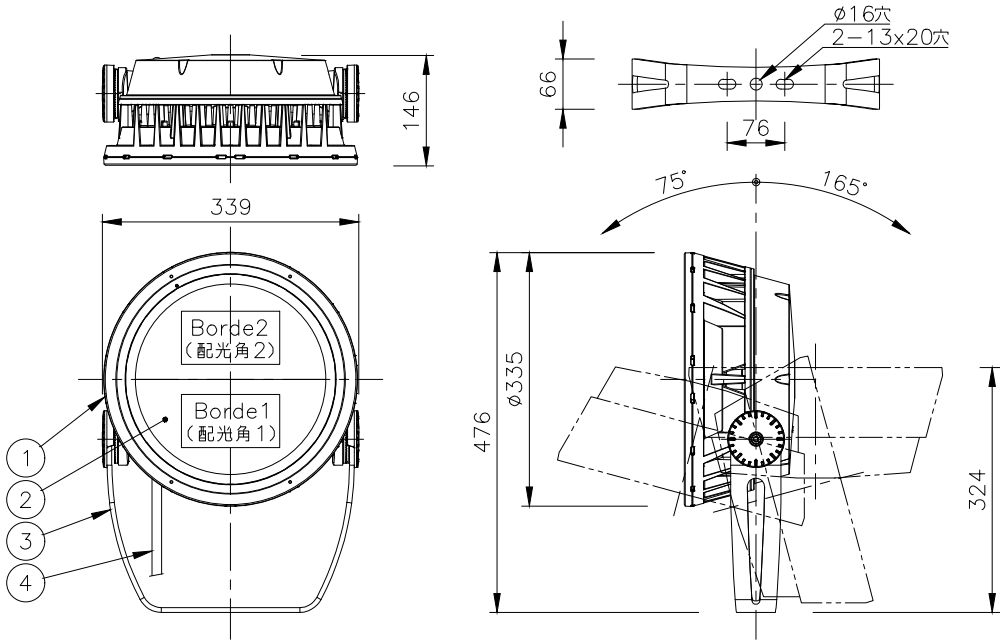


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS Aをしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・グランデ カラーチェンジング		
6						形式 LBG-		
5						尺度 S=1/10(A4)		
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)		作成日 2023.6.14		
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

姿図



仕様

光源色 : MRGBWP

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 910mA(AC100V), 380mA(AC240V)

消費電力 : 100W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 10.89Kg

保護等級 : IP66/IK09

制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式

□ LBG-MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)		配光角2(◇◇)	
□ NS	10°	□ NS	10°
□ NF	20°	□ NF	20°
□ M	30°	□ M	30°
□ FL	40°	□ FL	40°
□ WFL	60°	□ WFL	60°

注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可

灯体色(※※)	
□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー


制御方式(○○)	
□ DMX/RDM	
□ LT (Lumentalk)	
□ DALI8	

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBWP	4890	86640	4370	28220	4250	15340	4400	11890	4230	4330
OPTI40K	5190	92100	4650	30000	4520	16310	4680	12640	4490	4600
OPTIRED	1220	21740	1090	7080	1060	3850	1100	2980	1060	1080
OPTIGREEN	4040	71570	3610	23310	3510	12670	3630	9820	3490	3570
OPTIBLUE	1200	21310	1070	6940	1040	3770	1080	2920	1040	1060

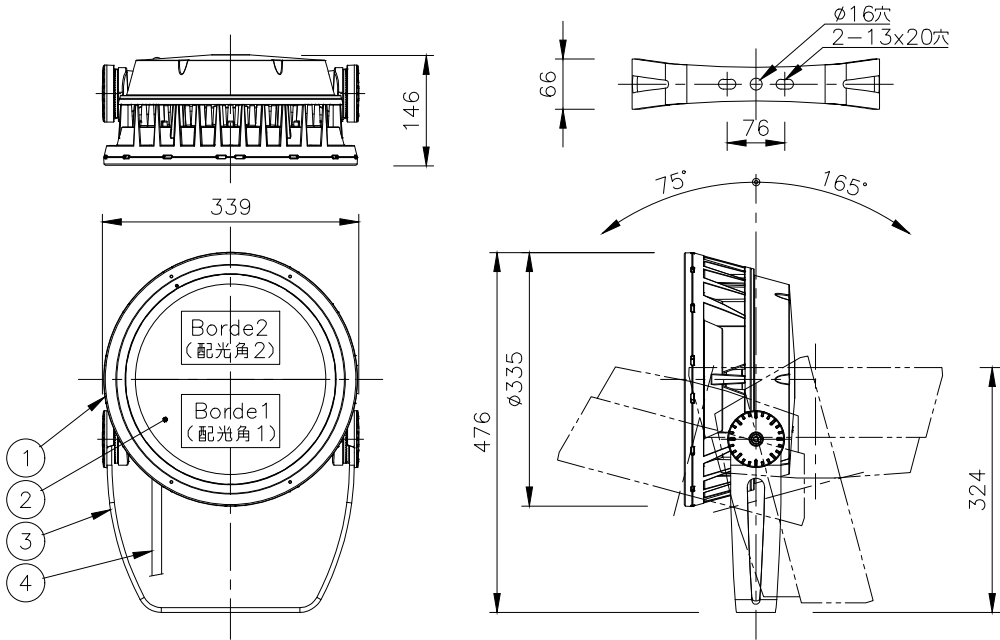

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は「JAL」をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・グランデ オプティカラープラス	
6									形式 LBG-	
5									尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.27	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田		
部番	品 名	数量	材 質	摘 要						

姿図



仕様

光源色 : MRGBA

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 910mA(AC100V), 380mA(AC240V)

消費電力 : 100W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 10.89Kg

保護等級 : IP66/IK09

制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式

□ LBG-MRGBA-△△-◇◇-※※-○○-※※

配光角1(△△)		配光角2(◇◇)	
□ NS	10°	□ NS	10°
□ NF	20°	□ NF	20°
□ M	30°	□ M	30°
□ FL	40°	□ FL	40°
□ WFL	60°	□ WFL	60°

注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可

灯体色(※※)	
□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRATX	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー


制御方式(○○)	
□ DMX/RDM	
□ LT (Lumentalk)	
□ DALI8	

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBA	4750	84220	4250	27430	4130	14910	4280	11560	4110	4200
OPTIRED	1220	21740	1090	7080	1060	3850	1100	2980	1060	1080
OPTIGREEN	4040	71570	3610	23310	3510	12670	3630	9820	3490	3570
OPTIBLUE	1200	21310	1070	6940	1040	3770	1080	2920	1040	1060
OPTIAMBER	3280	58220	2940	18960	2850	10310	2960	7990	2840	2910

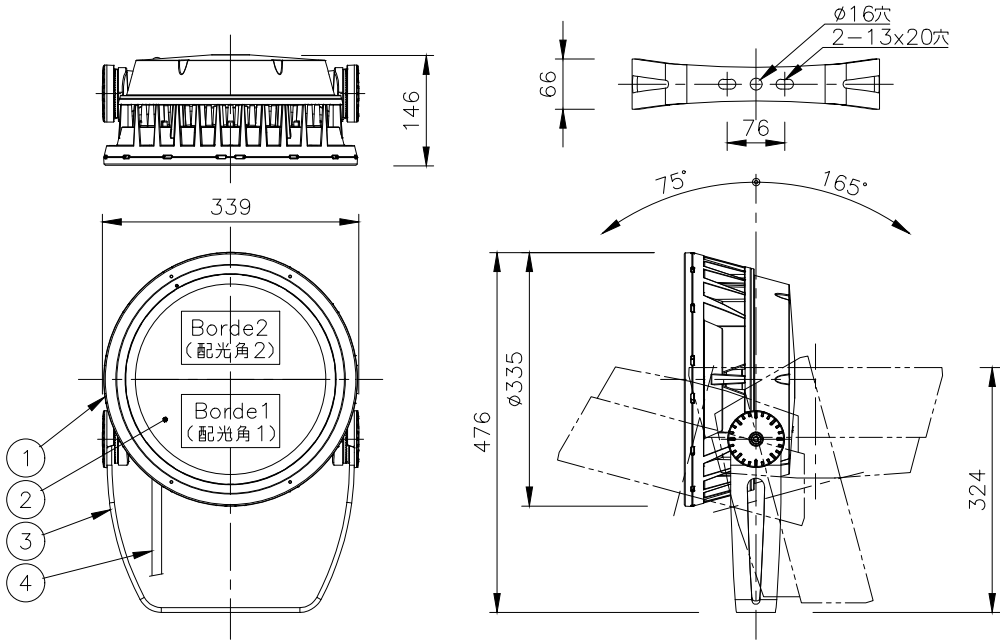

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。


7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJAL®をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・グランデ オブティカラー	
6									形式 LBG-	
5									尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.27	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装						
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田		

シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・グランデ・カラーチェンジング・ショートヨーク

姿図



仕様
光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 910mA(AC100V),380mA(AC240V)
消費電力 : 100W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 10.89Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM,Lumentalk,DALIT8

形式 □ LBG-RGB-△△-◇◇-※※-○○-SY-※※
□ LBG-RGBW30K-△△-◇◇-※※-○○-SY-※※
□ LBG-RGBW40K-△△-◇◇-※※-○○-SY-※※
□ LBG-RGBA-△△-◇◇-※※-○○-SY-※※

配光角1(△△)		配光角2(◇◇)	
□ XN	3°	□ XN	3°
□ VN	6°	□ VN	6°
□ NS	10°	□ NS	10°
□ NF	20°	□ NF	20°
□ M	30°	□ M	30°
□ FL	40°	□ FL	40°
□ WFL	60°	□ WFL	60°
□ NAS	・1	□ NAS	・1
□ WW	・2	□ WW	・2


・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
注) M(30°)とWFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可
注) RGBのみXNは5°となります

灯体色(※※)	
□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)	
□ DMX/RDM	
□ LT (Lumentalk)	
□ DALIT8	
オプション(※※)	
□ CRC	重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	XN (3.5°)		VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光原色																		
RGB	5140	357490	5140	192670	4540	170680	4000	33780	4050	17110	4040	11130	4150	4310	4740	78580	3890	16970
RGBW30K	4570	421560	4970	344430	4940	185760	4330	36580	4390	18550	4370	12060	4500	4670	3750	62100	4210	18370
RGBW40K	4660	430170	5070	351460	5040	189550	4420	37330	4480	18930	4460	12300	4590	4770	3820	63360	4300	18750
RGBA	3780	351440	4140	284680	4080	153540	3580	30230	3630	15330	3610	9970	3720	3860	3100	51320	3480	15190

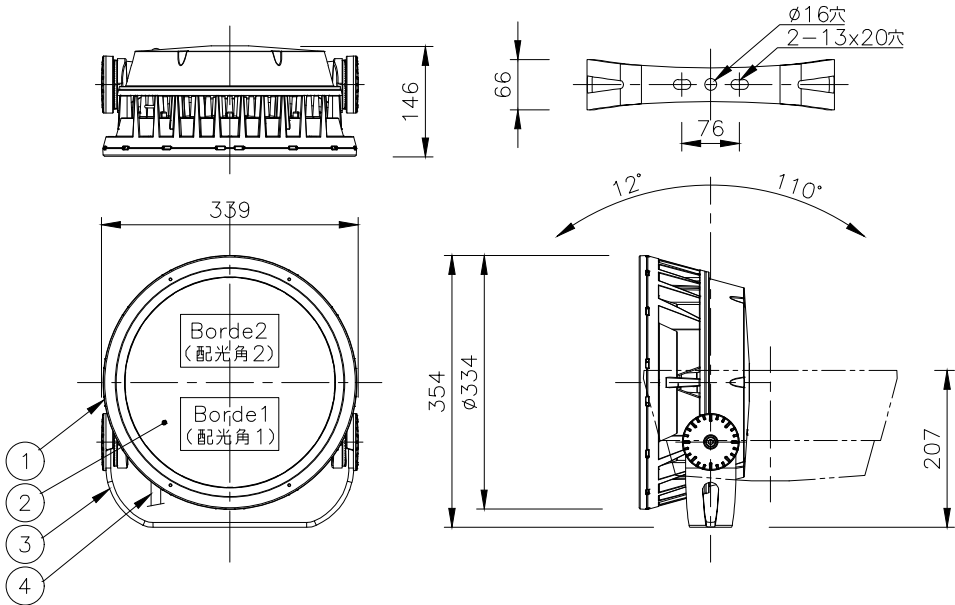


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS A 9701をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・グランデ カラーチェンジング・ショートヨーク	
6									形式 LBG-	
5									尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2023.6.14	
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装						
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照 査	串 田	設 計	植 田		

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

姿図



仕様

光源色 : MRGBWP

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 910mA(AC100V),380mA(AC240V)

消費電力 : 100W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 10.89Kg


保護等級 : IP66/IK09

制御方式 : DMX/RDM,Lumentalk,DALIT8

形式	□ LBG-MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-SY-※※	配光角1(△△)		配光角2(◇◇)		灯体色(※※)		制御方式(○○)	
		□ NS	10°	□ NS	10°	□ SI	シルバー	□ DMX/RDM	
		□ NF	20°	□ NF	20°	□ BK	ブラック	□ LT (Lumentalk)	
		□ M	30°	□ M	30°	□ WH	ホワイト	□ DALIT8	
		□ FL	40°	□ FL	40°	□ BRZ	ブロンズ	オプション(※※)	
		□ WFL	60°	□ WFL	60°	□ BKTXT	テクスチャーブラック	□ CRC	重耐塩塗装
						□ BRZTX	テクスチャーブロンズ		
						□ GRATX	テクスチャーグレー		
						□ GRNTX	テクスチャーグリーン		
						□ WHTX	テクスチャーホワイト		
						□ CC	カスタムカラー		

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBWP	4890	86640	4370	28220	4250	15340	4400	11890	4230	4330
OPTI40K	5190	92100	4650	30000	4520	16310	4680	12640	4490	4600
OPTIRED	1220	21740	1090	7080	1060	3850	1100	2980	1060	1080
OPTIGREEN	4040	71570	3610	23310	3510	12670	3630	9820	3490	3570
OPTIBLUE	1200	21310	1070	6940	1040	3770	1080	2920	1040	1060

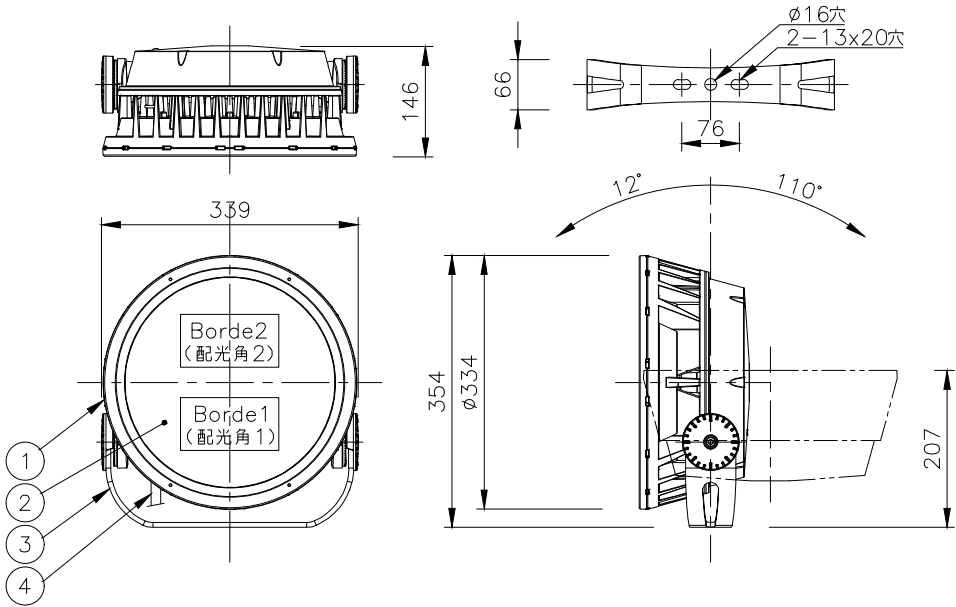

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS A 9701をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・グランデ オプティカラープラス・ショートヨーク	
6									形式 LBG-	
5									尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.27	
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装						
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照 査	串 田	設 計	植 田		

姿図


仕様

光源色 : MRGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 910mA(AC100V), 380mA(AC240V)
消費電力 : 100W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 10.89Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式 ☐ LBG-MRGBA-△△-◇◇-※※-○○-SY-※※	配光角1(△△)		配光角2(◇◇)		灯体色(※※)		制御方式(○○)	
	☐ NS	10°	☐ NS	10°	☐ SI	シルバー	☐ DMX/RDM	
	☐ NF	20°	☐ NF	20°	☐ BK	ブラック	☐ LT (Lumentalk)	
	☐ M	30°	☐ M	30°	☐ WH	ホワイト	☐ DALI8	
	☐ FL	40°	☐ FL	40°	☐ BRZ	ブロンズ	オプション(※※)	
	☐ WFL	60°	☐ WFL	60°	☐ BKTXT	テクスチャーブラック	☐ CRC	重耐塩塗装
注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可					☐ BRZTX	テクスチャーブロンズ		
					☐ GRATX	テクスチャーグレー		
					☐ GRNTX	テクスチャーグリーン		
					☐ WHTX	テクスチャーホワイト		
					☐ CC	カスタムカラー		

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBA	4750	84220	4250	27430	4130	14910	4280	11560	4110	4200
OPTIRED	1220	21740	1090	7080	1060	3850	1100	2980	1060	1080
OPTIGREEN	4040	71570	3610	23310	3510	12670	3630	9820	3490	3570
OPTIBLUE	1200	21310	1070	6940	1040	3770	1080	2920	1040	1060
OPTIAMBER	3280	58220	2940	18960	2850	10310	2960	7990	2840	2910

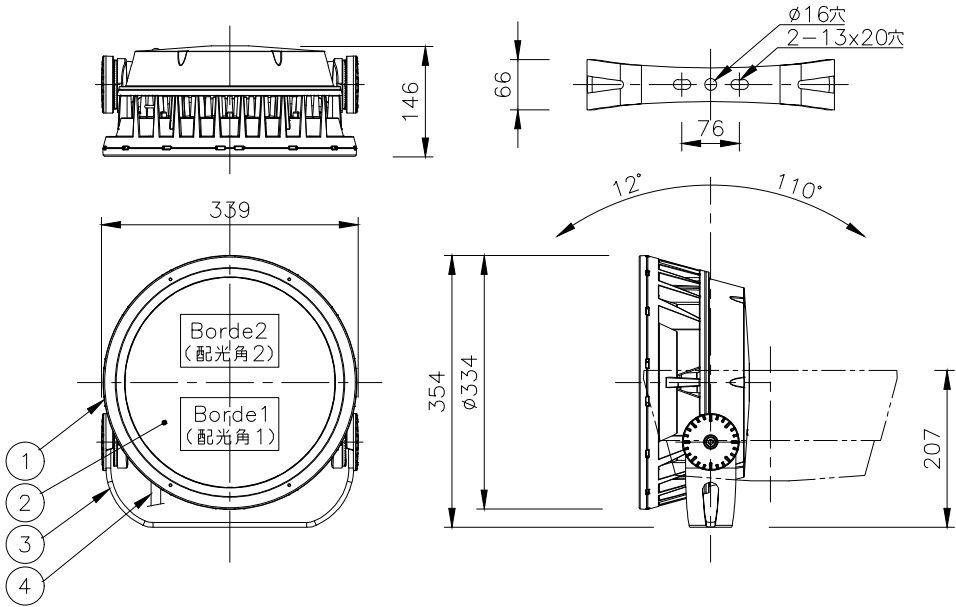

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS A 9701をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・グランデ オプティカラー・ショートヨーク		
6						形式 LBG-		
5						尺度 S=1/10(A4)		
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)		作成日 2025.8.27		
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				