


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・ラージ・カラーチェンジング

姿図



仕様
光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 500mA(AC100V),220mA(AC240V)
消費電力 : 50W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 5.44Kg
保護等級 : IP66/IK10
制御方式 : DMX/RDM,Lumentalk,DALIT8

形式 □ LBL-RGB-△△-**-○○-※※
□ LBL-RGBW30K-△△-**-○○-※※
□ LBL-RGBW40K-△△-**-○○-※※
□ LBL-RGBA-△△-**-○○-※※

配光角1(△△)

□ VN	6°
□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°
□ NAS	・1
□ WW	・2

・1 Narrow Asymmetric
・2 Wall Wash

灯体色(**)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRATX	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALIT8

オプション(※※)

□ CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光原色																
RGB	2630	137260	2820	100010	2780	26140	2550	11540	2390	5920	1990	2070	2930	45150	2420	10780
RGBW30K	2580	134910	2770	98330	2730	25680	2500	11320	2360	5820	1950	2030	2880	44360	2380	10600
RGBW40K	2640	137660	2820	100340	2790	26210	2550	11550	2400	5940	1990	2070	2930	45270	2430	10810
RGBA	2140	112470	2290	81270	2260	21230	2060	9350	1950	4810	1610	1680	2400	36670	1970	8760

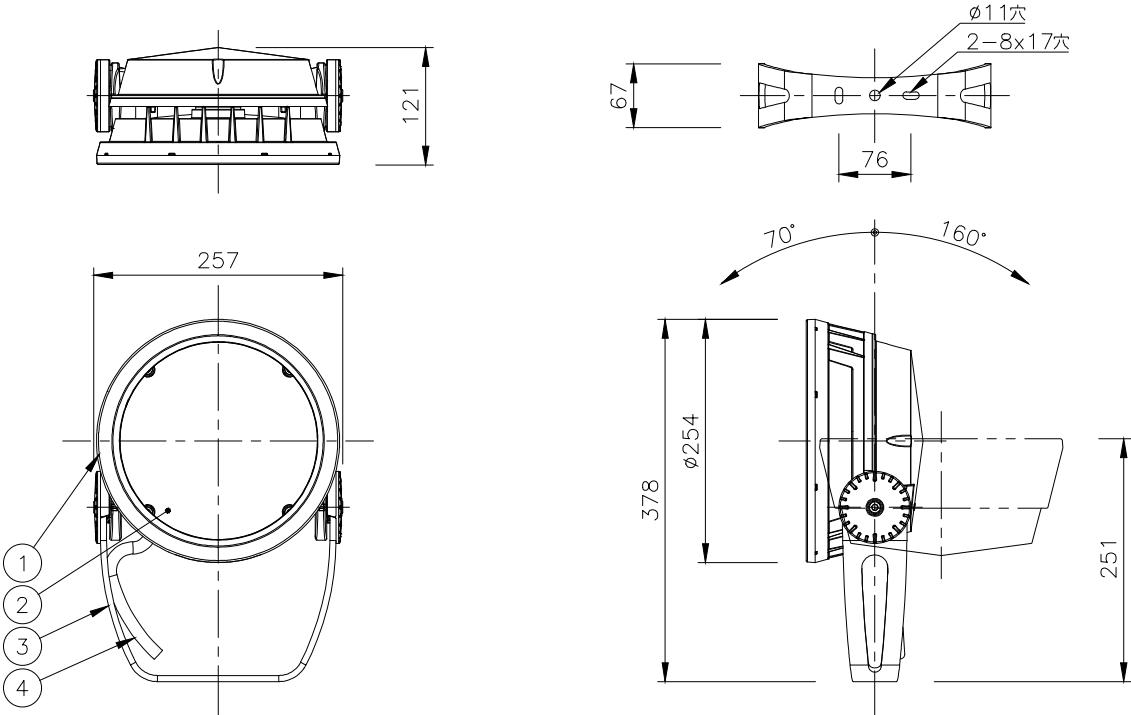

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・ラージ カラーチェンジング		
6						形式 LBL-		
5						尺度 S=1/8(A4)	作成日 2023.6.14	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)		ARCHITAINMENT		
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

姿図

仕様

光源色：MRGBWP
入力電圧：AC100-240V
入力電流：500mA(AC100V), 220mA(AC240V)
消費電力：50W
器具光束：下記一覧表参照
質量：5.44Kg
保護等級：IP66/IK10
制御方式：DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式

□ LBL-MRGBWP-△△-**-○○-※※

配光角1(△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(**)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALI8

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBWP	2500	47740	2370	15370	2320	8560	2360	6370	2290	2340
OPTI40K	2850	54330	2690	17500	2640	9740	2680	7250	2610	2660
OPTIRED	650	12410	610	3990	600	2220	610	1650	590	610
OPTIGREEN	2180	41530	2060	13370	2020	7450	2050	5540	1990	2040
OPTIBLUE	640	12220	600	3930	590	2190	600	1630	580	600

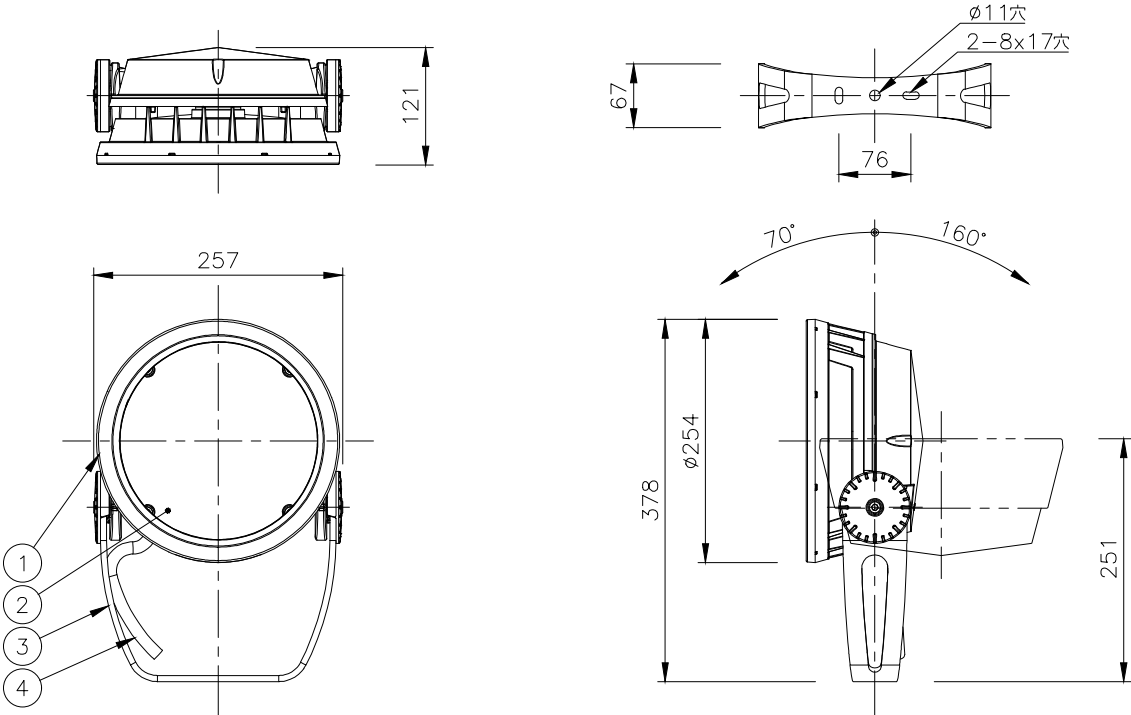

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は「JIS規格」をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称		ルーメンビーム・ラージ オプティカラープラス	
6									形式		LBL-	
5									尺度		S=1/8(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日		2025.8.29	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装					ARCHITAINMENT			
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア								
1	本体	1	ADC	粉体塗装								
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田				

姿図



仕様

光源色 : MRGBA

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 500mA(AC100V), 220mA(AC240V)

消費電力 : 50W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 5.44Kg

保護等級 : IP66/IK10

制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式

□ LBL-MRGBA-△△-※※-○○-※※

配光角 1 (△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色 (※※)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式 (○○)


□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALI8

オプション (※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBA	2460	46980	2330	15130	2280	8420	2320	6270	2250	2300
OPTIRED	650	12410	610	3990	600	2220	610	1650	590	610
OPTIGREEN	2180	41530	2060	13370	2020	7450	2050	5540	1990	2040
OPTIBLUE	640	12220	600	3930	590	2190	600	1630	580	600
OPTIAMBER	1770	33750	1670	10870	1640	6050	1660	4500	1620	1650

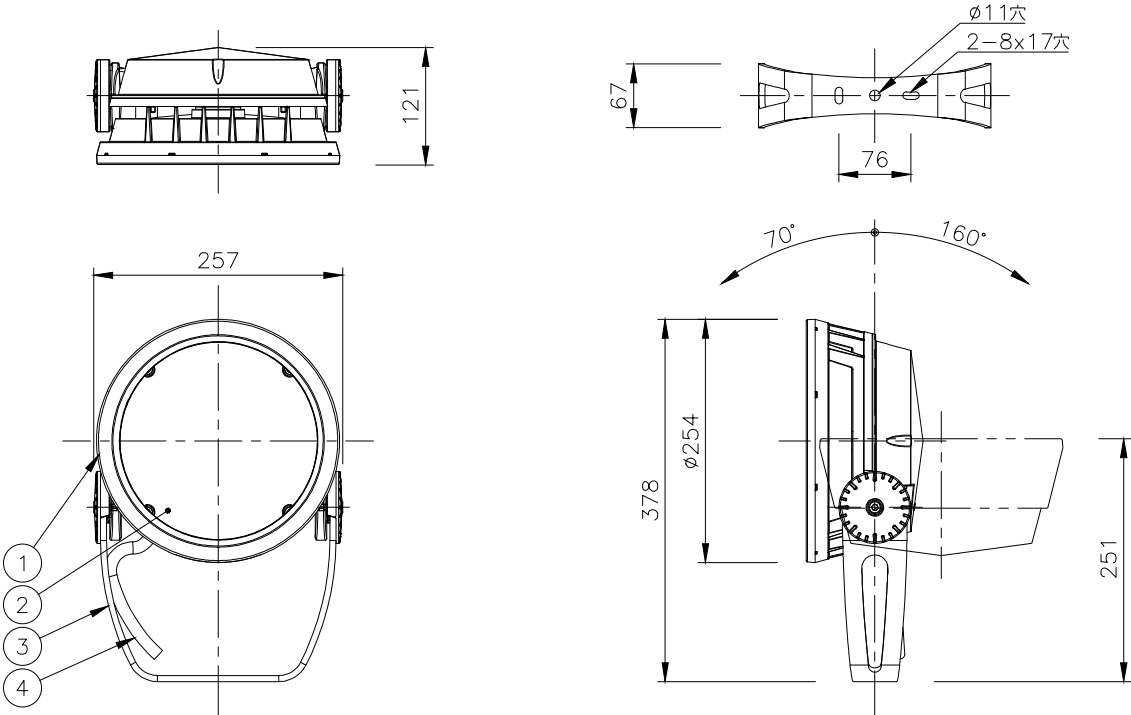

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。


7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称		ルーメンビーム・ラージ・オブティカラー	
6						形式		LBL-	
5						尺度		S=1/8(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)		作成日		2025.8.29	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装					
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	ARCHITAINMENT				
1	本体	1	ADC	粉体塗装					
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	串田	設計	植田	

シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・ラージ・カラーチェンジング・ショートヨーク

姿図



仕様
光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 500mA(AC100V),220mA(AC240V)
消費電力 : 50W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 5.44Kg
保護等級 : IP66/IK10
制御方式 : DMX/RDM,Lumentalk,DALIT8

形式 □ LBL-RGB-△△-**-○○-SY-※※
□ LBL-RGBW30K-△△-**-○○-SY-※※
□ LBL-RGBW40K-△△-**-○○-SY-※※
□ LBL-RGBA-△△-**-○○-SY-※※

配光角1(△△)

□ VN	6°
□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°
□ NAS	・1
□ WW	・2

・1 Narrow Asymmetric
・2 Wall Wash

灯体色(**)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRATX	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALIT8

オプション(※※)

□ CRC 重耐塩塗装

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光原色																
RGB	2630	137260	2820	100010	2780	26140	2550	11540	2390	5920	1990	2070	2930	45150	2420	10780
RGBW30K	2580	134910	2770	98330	2730	25680	2500	11320	2360	5820	1950	2030	2880	44360	2380	10600
RGBW40K	2640	137660	2820	100340	2790	26210	2550	11550	2400	5940	1990	2070	2930	45270	2430	10810
RGBA	2140	112470	2290	81270	2260	21230	2060	9350	1950	4810	1610	1680	2400	36670	1970	8760

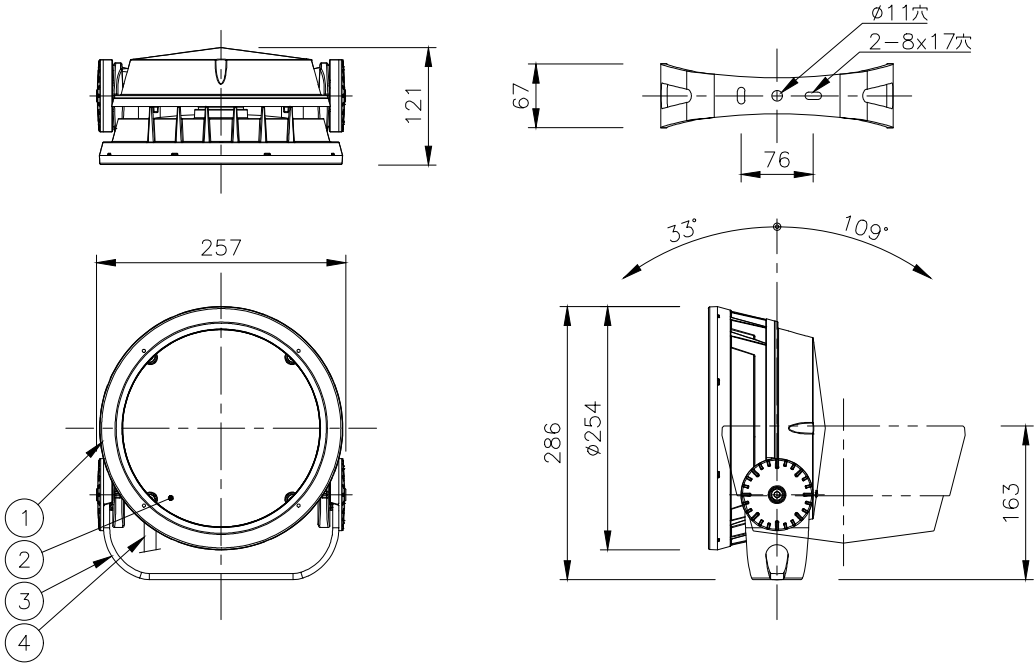

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS A 9701をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・ラージ カラーチェンジング・ショートヨーク	
6						形式 LBL-	
5						尺度 S=1/8(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)		作成日 2023.6.14	
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装		ARCHITAINMENT	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア			
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査 串田 設計 植田		
部番	品名	数量	材質	摘要			

第三角法 JIS A-4 単位: mm


アーキテイメント株式会社

シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・ラージ・オプティカラープラス・ショートヨーク

姿図



仕様
光源色 : MRGBWP
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 500mA(AC100V), 220mA(AC240V)
消費電力 : 50W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 5.44Kg
保護等級 : IP66/IK10
制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式 □ LBL-MRGBWP-△△-**-○○-SY-※※

配光角1(△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(**-*)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALI8

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBWP	2500	47740	2370	15370	2320	8560	2360	6370	2290	2340
OPTI40K	2850	54330	2690	17500	2640	9740	2680	7250	2610	2660
OPTIRED	650	12410	610	3990	600	2220	610	1650	590	610
OPTIGREEN	2180	41530	2060	13370	2020	7450	2050	5540	1990	2040
OPTIBLUE	640	12220	600	3930	590	2190	600	1630	580	600

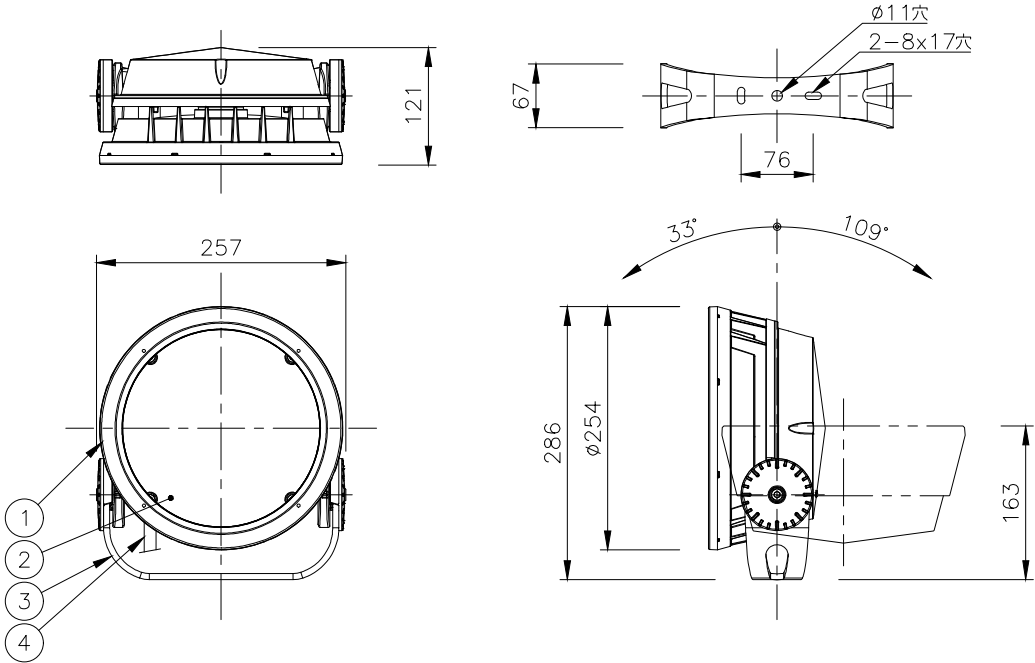


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・ラージ オプティカラープラス・ショートヨーク		
6						形式 LBL-		
5						尺度 S=1/8(A4)		
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)		作成日 2025.8.29		
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装		ARCHITAINMENT		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

姿図



仕様

光源色 : MRGBA

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 500mA(AC100V), 220mA(AC240V)

消費電力 : 50W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 5.44Kg


保護等級 : IP66/IK10

制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式	□ LBL-MRGBA-△△-**-○○-SY-**※	配光角1(△△)		灯体色(**)※		制御方式(○○)		オプション(※※)	
		□ NS	10°	□ SI	シルバー	□ DMX/RDM		□ CRC	重耐塩塗装
		□ NF	20°	□ BK	ブラック	□ LT (Lumentalk)			
		□ M	30°	□ WH	ホワイト	□ DALI8			
		□ FL	40°	□ BRZ	ブロンズ				
		□ WFL	60°	□ BKT	テクスチャーブラック				
				□ BRZTX	テクスチャーブロンズ				
				□ GRAT	テクスチャーグレー				
				□ GRNT	テクスチャーグリーン				
				□ WHT	テクスチャーホワイト				
				□ CC	カスタムカラー				

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBA	2460	46980	2330	15130	2280	8420	2320	6270	2250	2300
OPTIRED	650	12410	610	3990	600	2220	610	1650	590	610
OPTIGREEN	2180	41530	2060	13370	2020	7450	2050	5540	1990	2040
OPTIBLUE	640	12220	600	3930	590	2190	600	1630	580	600
OPTIAMBER	1770	33750	1670	10870	1640	6050	1660	4500	1620	1650

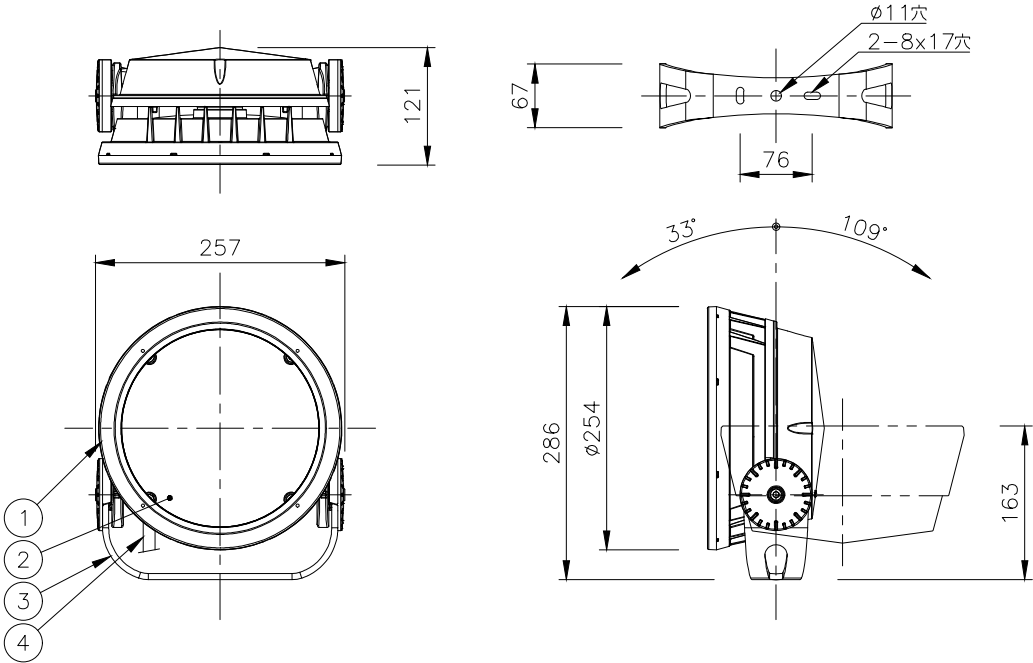

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・ラージ オプティカラー・ショートヨーク	
6									形式 LBL-	
5									尺度 S=1/8(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.29	
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装						
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田		