


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・ミディアム・カラーチェンジング

姿図



仕様
光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 280mA(AC100V),122mA(AC240V)
消費電力 : 28W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 3.05Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM,DALIT8

形式 □ LBM-RGB-△△-**-○○-※※
□ LBM-RGBW30K-△△-**-○○-※※
□ LBM-RGBW40K-△△-**-○○-※※
□ LBM-RGBA-△△-**-○○-※※

配光角1(△△)

□ VN	6°
□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°
□ NAS	・1
□ WW	・2

・1 Narrow Asymmetric
・2 Wall Wash

灯体色(**)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


□ DMX/RDM
□ DALIT8

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光原色																
RGB	1590	76660	1520	54630	1400	11340	1350	6240	1290	3480	1130	880	1430	22960	1280	5850
RGBW30K	1540	73390	1500	53710	1380	11150	1320	6140	1260	3430	1110	870	1410	22580	1260	5750
RGBW40K	1570	76930	1530	54810	1410	11380	1350	6270	1290	3500	1140	890	1440	23040	1290	5870
RGBA	1280	62850	1240	44390	1140	9220	1090	5070	1040	2830	920	720	1160	18660	1040	4760

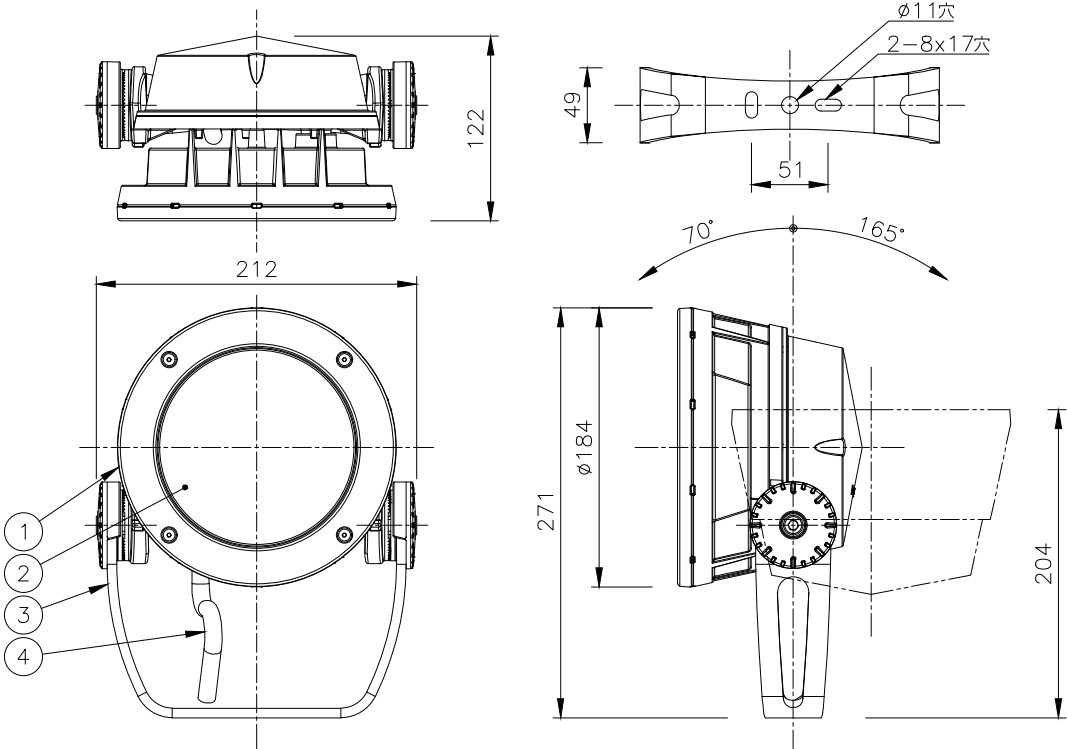


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS A 9701をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・ミディアム カラーチェンジング		
6						形式 LBM-		
5						尺度 S=1/5(A4)		
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)		作成日 2023.6.14		
3	アーム	1	A1P	粉体塗装		ARCHITAINMENT		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

姿図




仕様

光源色：MRGBWP
入力電圧：AC100-240V
入力電流：280mA(AC100V), 122mA(AC240V)
消費電力：28W
器具光束：下記一覧表参照
質量：3.05Kg
保護等級：IP66/IK09
制御方式：DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式	□ LBM-MRGBWP-△△-※※-○○-※※	配光角1(△△)		灯体色(※※)		制御方式(○○)		オプション(※※)	
		□ NS	10°	□ SI	シルバー	□ DMX/RDM		□ CRC	重耐塩塗装
		□ NF	20°	□ BK	ブラック	□ LT (Lumentalk)			
		□ M	30°	□ WH	ホワイト	□ DALI8			
		□ FL	40°	□ BRZ	ブロンズ				
		□ WFL	60°	□ BKT	テクスチャーブラック				
				□ BRZ	テクスチャーブロンズ				
				□ GR	テクスチャーグレー				
				□ GRN	テクスチャーグリーン				
				□ WHT	テクスチャーホワイト				
				□ CC	カスタムカラー				

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBWP	1150	22480	1090	7160	1070	4020	1100	2950	1080	1110
OPTI40K	1420	27610	1330	8790	1310	4940	1350	3630	1330	1360
OPTIRED	330	6580	310	2090	310	1180	320	860	310	320
OPTIGREEN	1170	22870	1100	7280	1080	4090	1120	3000	1100	1130
OPTIBLUE	340	6700	320	2130	310	1200	330	880	320	330

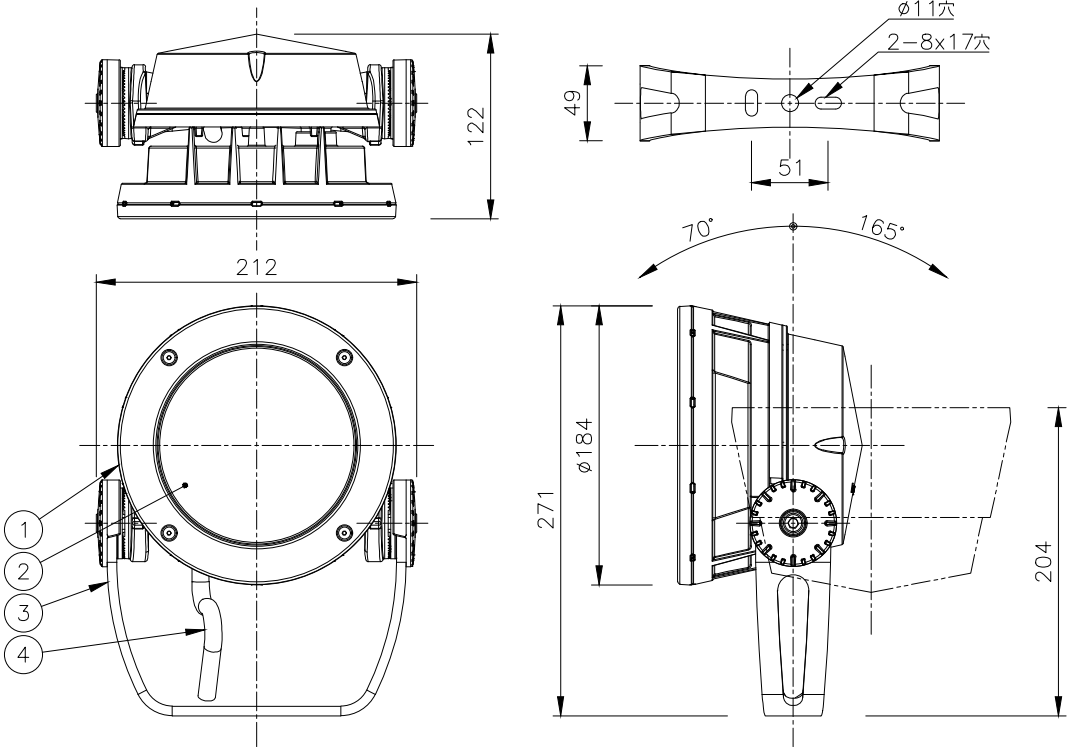

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・ミディウム オプティカラープラス	
6									形式 LBM-	
5									尺度 S=1/5(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.29	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装					ARCHITAINMENT	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装						
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田		


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・ミディアム・オプティカラー

姿図



仕様
光源色 : MRGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 280mA(AC100V), 122mA(AC240V)
消費電力 : 28W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 3.05Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式 □ LBM-MRGBA-△△-※※-○○-※※

配光角1(△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(※※)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALI8

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBA	1130	22100	1070	7040	1050	3950	1080	2900	1070	1090
OPTIRED	330	6580	310	2090	310	1180	320	860	310	320
OPTIGREEN	1170	22870	1100	7280	1080	4090	1120	3000	1100	1130
OPTIBLUE	340	6700	320	2130	310	1200	330	880	320	330
OPTIAMBER	930	18140	870	5770	860	3240	890	2380	870	890

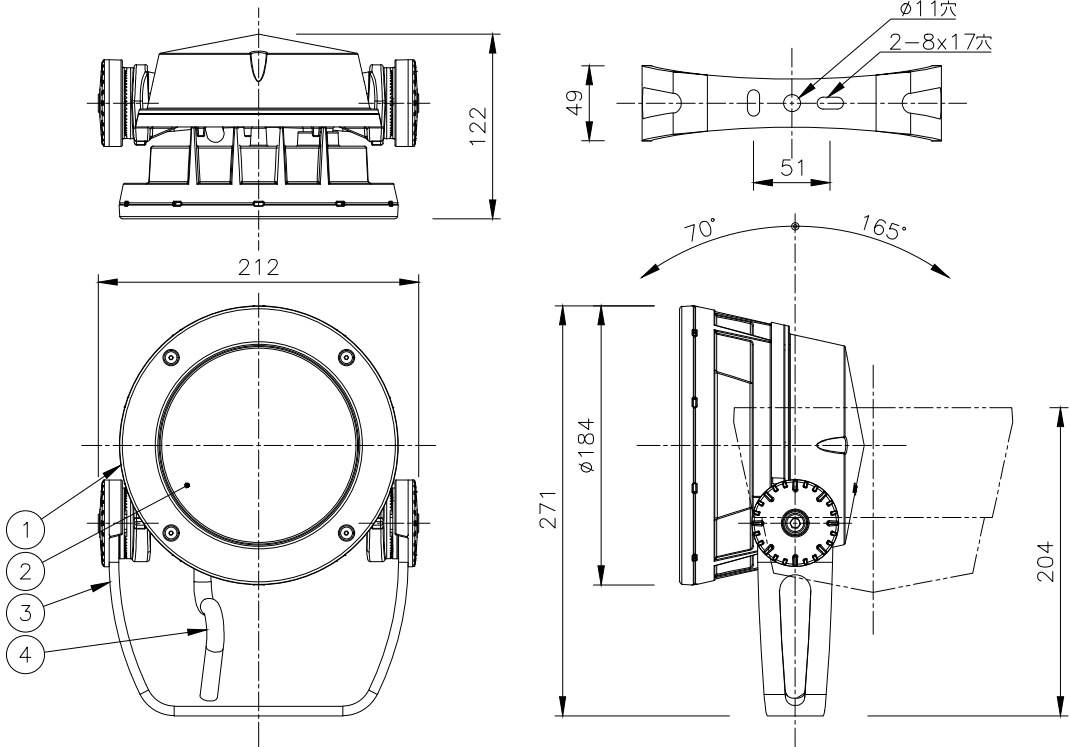

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・ミディアム オプティカラー
6						形式 LBM-
5						尺度 S=1/5(A4)
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)		作成日 2025.8.29
3	アーム	1	A1P	粉体塗装		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア		
1	本体	1	ADC	粉体塗装		
部番	品名	数量	材質	摘要	照査 串田	設計 植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社




シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・ミディアム・カラーチェンジング・ショートヨーク

姿図



仕様
光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 280mA(AC100V),122mA(AC240V)
消費電力 : 28W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 3.05Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM,DALIT8

形式 ☐ LBM-RGB-△△-**-○○-SY-※※
☐ LBM-RGBW30K-△△-**-○○-SY-※※
☐ LBM-RGBW40K-△△-**-○○-SY-※※
☐ LBM-RGBA-△△-**-○○-SY-※※

配光角1(△△)

☐ VN	6°
☐ NS	10°
☐ NF	20°
☐ M	30°
☐ FL	40°
☐ WFL	60°
☐ NAS	・1
☐ WW	・2

・1 Narrow Asymmetric
・2 Wall Wash

灯体色(**)

☐ SI	シルバー
☐ BK	ブラック
☐ WH	ホワイト
☐ BRZ	ブロンズ
☐ BKT	テクスチャーブラック
☐ BRZTX	テクスチャーブロンズ
☐ GRATX	テクスチャーグレー
☐ GRNTX	テクスチャーグリーン
☐ WHTX	テクスチャーホワイト
☐ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)


☐ DMX/RDM
☐ DALIT8

オプション(※※)

☐ CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光原色	1590	76660	1520	54630	1400	11340	1350	6240	1290	3480	1130	880	1430	22960	1280	5850
RGB																
RGBW30K	1540	73390	1500	53710	1380	11150	1320	6140	1260	3430	1110	870	1410	22580	1260	5750
RGBW40K	1570	76930	1530	54810	1410	11380	1350	6270	1290	3500	1140	890	1440	23040	1290	5870
RGBA	1280	62850	1240	44390	1140	9220	1090	5070	1040	2830	920	720	1160	18660	1040	4760

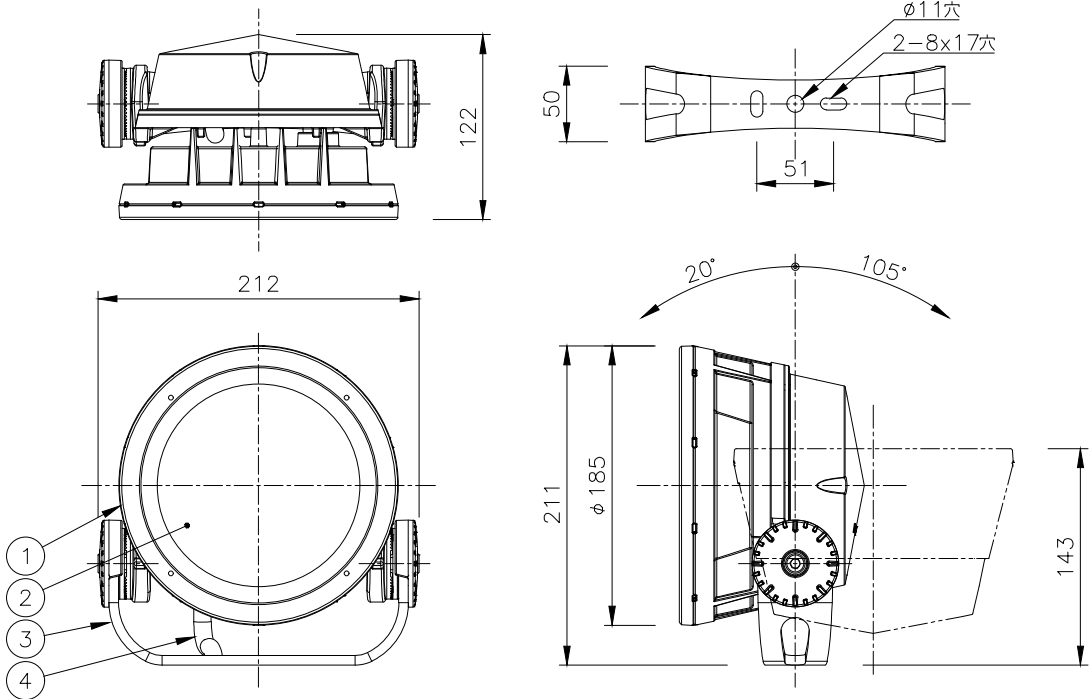

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は「JIS規格」をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・ミディアム カラーチェンジング・ショートヨーク	
6									形式 LBM-	
5									尺度 S=1/5(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)					作成日 2023.6.14	
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装					ARCHITAINMENT	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田		
部番	品 名	数量	材 質	摘 要						

第三角法 JIS A-4 単位: mm


アーキテイメント株式会社

シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・ミディアム・オプティカラープラス・ショートヨーク

姿図



仕様
光源色 : MRGBWP
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 280mA(AC100V), 122mA(AC240V)
消費電力 : 28W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 3.05Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式 □ LBM-MRGBWP-△△-**-○○-SY-※※

配光角1(△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(**)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)




□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALI8

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBWP	1150	22480	1090	7160	1070	4020	1100	2950	1080	1110
OPTI40K	1420	27610	1330	8790	1310	4940	1350	3630	1330	1360
OPTIRED	330	6580	310	2090	310	1180	320	860	310	320
OPTIGREEN	1170	22870	1100	7280	1080	4090	1120	3000	1100	1130
OPTIBLUE	340	6700	320	2130	310	1200	330	880	320	330

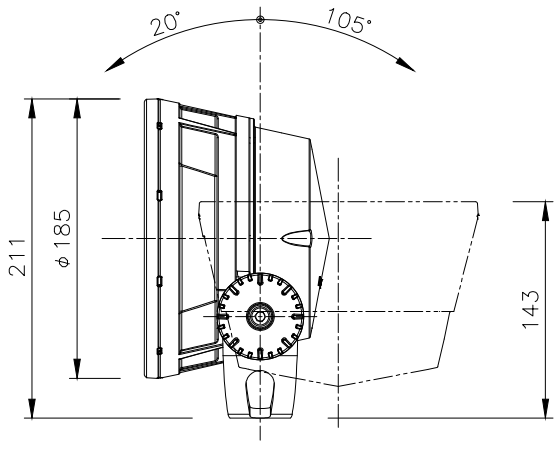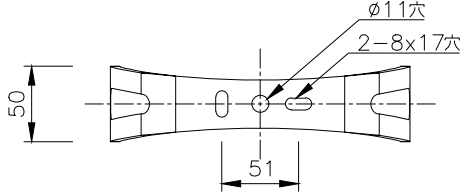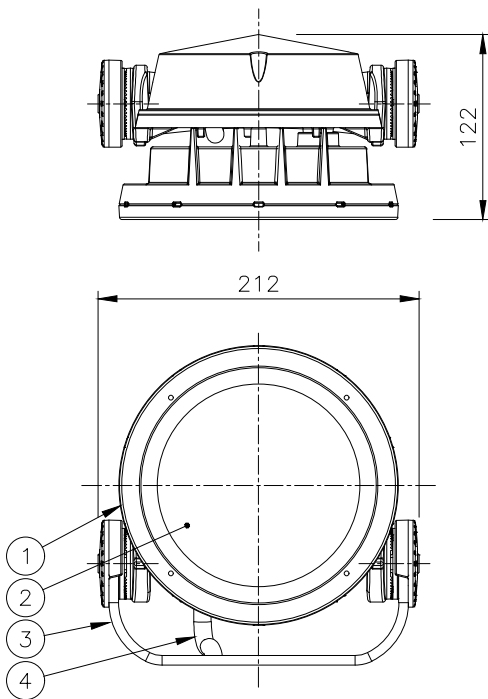

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・ミディアム オプティカラープラス・ショートヨーク		
6						形式 LBM-		
5						尺度 S=1/5(A4)		
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)		作成日 2025.8.29		
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装		ARCHITAINMENT		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				

第三角法 JIS A-4 単位: mm


アーキテイメント株式会社

シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・ミディアム・オブティカラー・ショートヨーク

姿図



仕様
光源色 : MRGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 280mA(AC100V), 122mA(AC240V)
消費電力 : 28W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 3.05Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式 □ LBM-MRGBA-△△-※※-○○-SY-※※

配光角1(△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(※※)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)




□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALI8

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBA	1130	22100	1070	7040	1050	3950	1080	2900	1070	1090
OPTIRED	330	6580	310	2090	310	1180	320	860	310	320
OPTIGREEN	1170	22870	1100	7280	1080	4090	1120	3000	1100	1130
OPTIBLUE	340	6700	320	2130	310	1200	330	880	320	330
OPTIAMBER	930	18140	870	5770	860	3240	890	2380	870	890

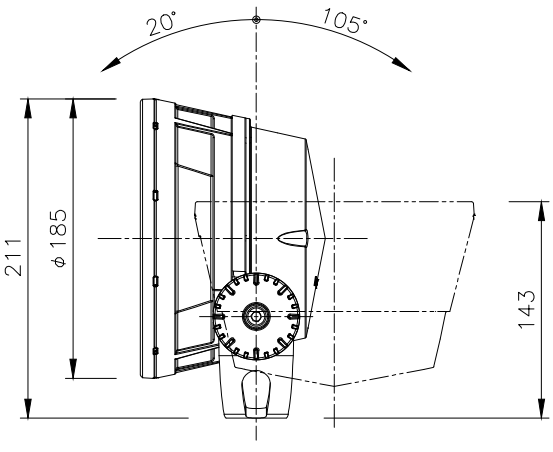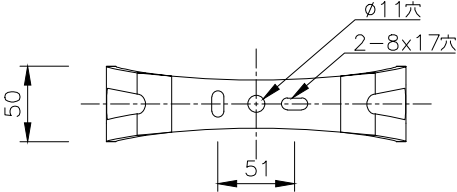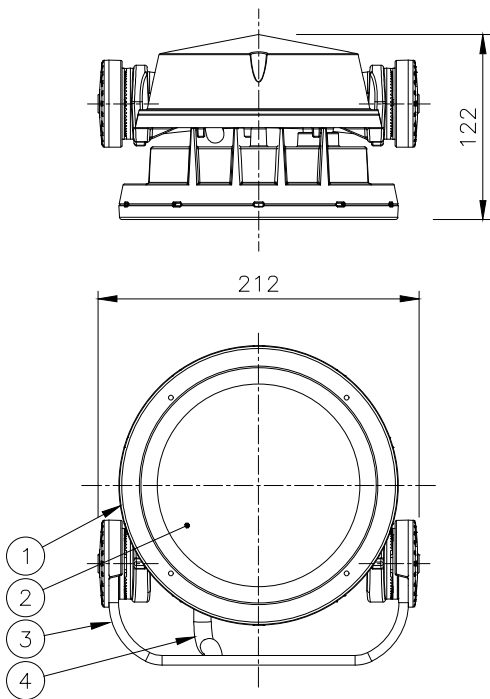

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・ミディアム オブティカラー・ショートヨーク
6						形式 LBM-
5						尺度 S=1/5(A4)
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)		作成日 2025.8.29
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア		
1	本体	1	ADC	粉体塗装		
部番	品名	数量	材質	摘要	照査 串田	設計 植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

