


姿圖



仕様	光源色	: RGB
	入力電圧	: AC100-240V
	入力電流	: 142mA(AC100V), 62mA(AC240V)
	消費電力	: 14W
	器具光束	: 下記一覧表参照
	質量	: 2.4Kg
	保護等級	: IP66/IK07
	制御方式	: DMX/RDM, DALI 8

形式 □ LBS-RGB-△△-※※-○○-※※配光角1 (△△)

☐ VN	6°
☐ NS	10°
☐ NF	20°
☐ M	30°
☐ FL	40°
☐ WFL	60°
☐ NAS	• 1
☐ WW	• 2

- 1 Narrow Asymmetric
- 2 Wall Wash

灯体色 (**)

☐ SI	シルバー
☐ BK	ブラック
☐ WH	ホワイト
☐ BRZ	ブロンズ
☐ BKT	テクスチャーブラック
☐ BRZT	テクスチャーブロンズ
☐ GRAT	テクスチャーグレー
☐ GRNT	テクスチャーグリーン
☐ WHTX	テクスチャーホワイト
☐ CC	カスタムカラー

制御方式 (〇〇)


☐ DMX/RDM
☐ DALI8

オプション(※※)

☐ CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覽表

配光角度	VN (6°)	NS (10°)	NF (20°)	M (30°)	FL (40°)	WFL (60°)	NAS	WW
光原色	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
RGB	730	700	640	610	600	480	650	600
	35280	24620	5470	2850	1700	390	10500	2680

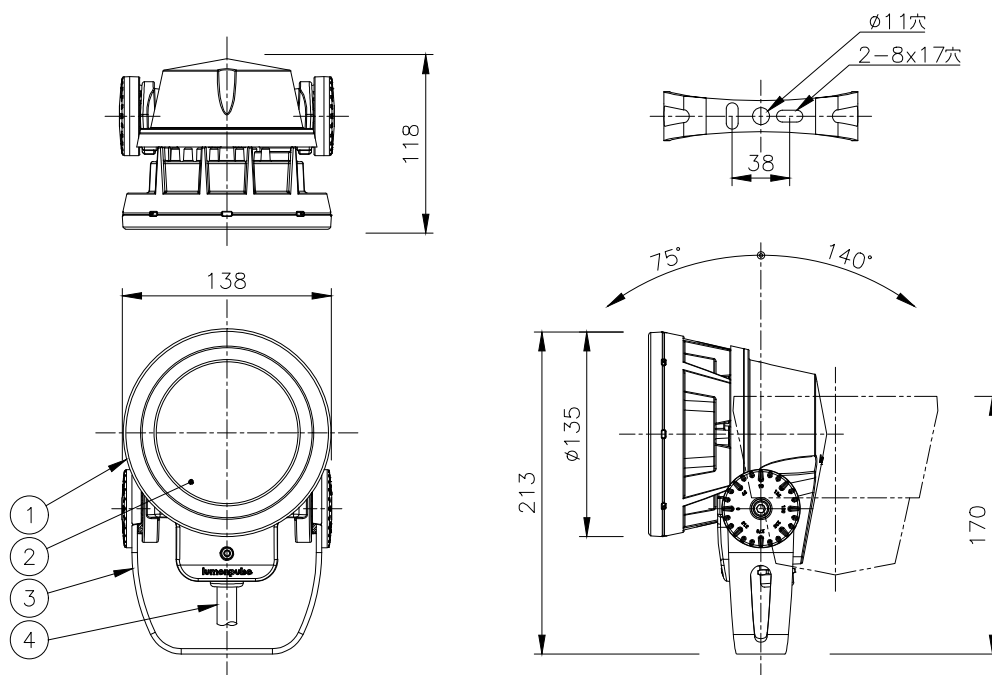

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃～+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・スモール カラーチェンジング			
6						形式 LBS-			
5						尺度 S=1/5(A4)			
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)		作成日 2023.6.14			
3	アーム	1	A1P	粉体塗装					
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC	粉体塗装					
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田	

シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・スモール・オプティカラープラス

姿図



仕様
光源色 : MRGBWP
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 142mA(AC100V), 62mA(AC240V)
消費電力 : 14W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 2.4Kg
保護等級 : IP66/IK07
制御方式 : DMX/RDM, DALI8

形式 □ LBS-MRGBWP-△△-**-○○-※※

配光角1(△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(**-*)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)



□ DMX/RDM
□ DALI8

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBWP	670	11920	620	4070	610	2310	630	1670	600	600
OPTI40K	810	14320	750	4880	730	2770	760	2010	720	730
OPTIRED	140	2620	130	890	130	500	140	360	130	130
OPTIGREEN	530	9340	490	3190	480	1810	490	1310	470	470
OPTIBLUE	140	2520	130	860	130	490	130	350	120	120

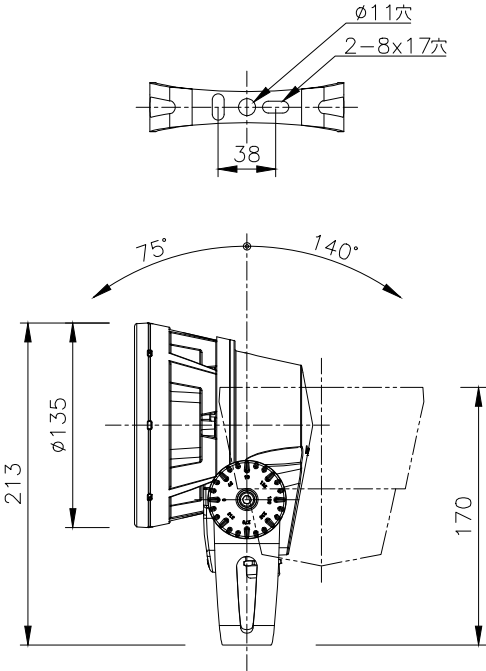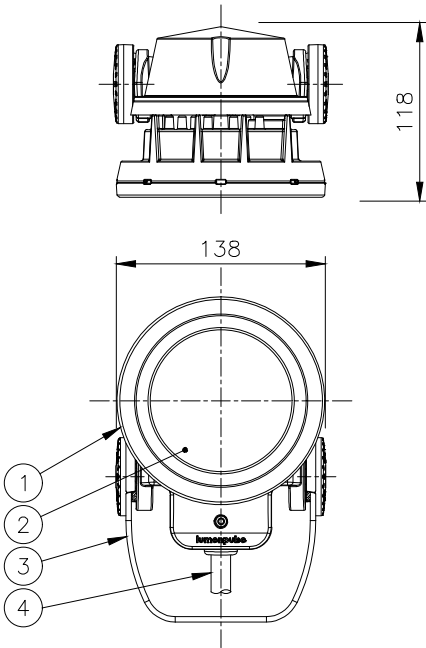

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・スモール オプティカラープラス
6						形式 LBS-
5						尺度 S=1/5(A4)
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)		作成日 2025.8.29
3	アーム	1	A1P	粉体塗装		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア		
1	本体	1	ADC	粉体塗装		
部番	品名	数量	材質	摘要	照査 串田	設計 植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

姿図



仕様

光源色 : MRGBA

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 142mA(AC100V),62mA(AC240V)

消費電力 : 14W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 2.4Kg

保護等級 : IP66/IK07

制御方式 : DMX/RDM,DALIT8

形式

□ LBS-MRGBA-△△-※※-○○-※※

配光角 1 (△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色 (※※)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZT	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式 (○○)


□ DMX/RDM
□ DALIT8

オプション (※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBA	660	11740	610	4000	600	2270	620	1650	590	600
OPTIRED	140	2620	130	890	130	500	140	360	130	130
OPTIGREEN	530	9340	490	3190	480	1810	490	1310	470	470
OPTIBLUE	140	2520	130	860	130	490	130	350	120	120
OPTIAMBER	420	7390	390	2520	380	1430	390	1040	370	370

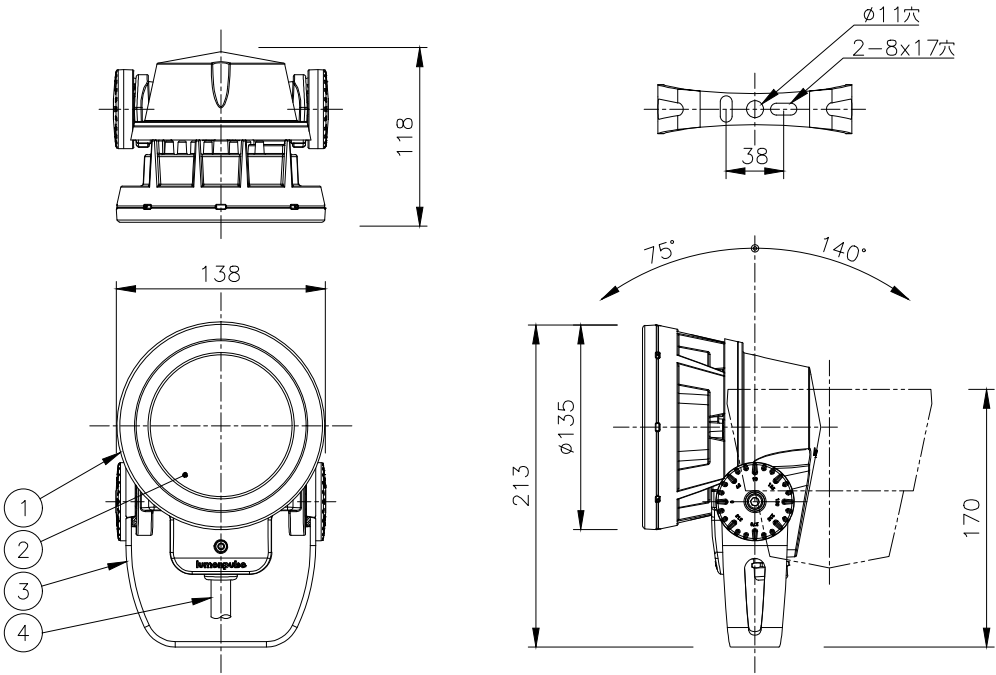

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。


7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・スモール オブティカラー	
6									形式 LBS-	
5									尺度 S=1/5(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.29	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田		
部番	品 名	数量	材 質	摘 要						

シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・スモール・カラーチェンジング・スパイク


姿図



仕様
光源色 : RGB
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 142mA(AC100V), 62mA(AC240V)
消費電力 : 14W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 2.4Kg
保護等級 : IP66/IK07
制御方式 : DMX/RDM, DALI8

形式 □ LBS-RGB-△△-**-○○-SK-※※	配光角1(△△)		灯体色(**)		制御方式(○○)		オプション(※※)	
	☐ VN	6°	☐ SI	シルバー	☐ DMX/RDM	☐ CRC	☐ 重耐塩塗装	
	☐ NS	10°	☐ BK	ブラック	☐ DALI8			
	☐ NF	20°	☐ WH	ホワイト				
	☐ M	30°	☐ BRZ	ブロンズ				
	☐ FL	40°	☐ BKT	テクスチャーブラック				
	☐ WFL	60°	☐ BRZT	テクスチャーブロンズ				
	☐ NAS	・1	☐ GRAT	テクスチャーグレー				
	☐ WW	・2	☐ GRNT	テクスチャーグリーン				
	・1 Narrow Asymmetric		☐ WHT	テクスチャーホワイト				
	・2 Wall Wash		☐ CC	カスタムカラー				

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表																
配光角度	VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
光原色	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
RGB	730	35280	700	24620	640	5470	610	2850	600	1700	480	390	650	10500	600	2680

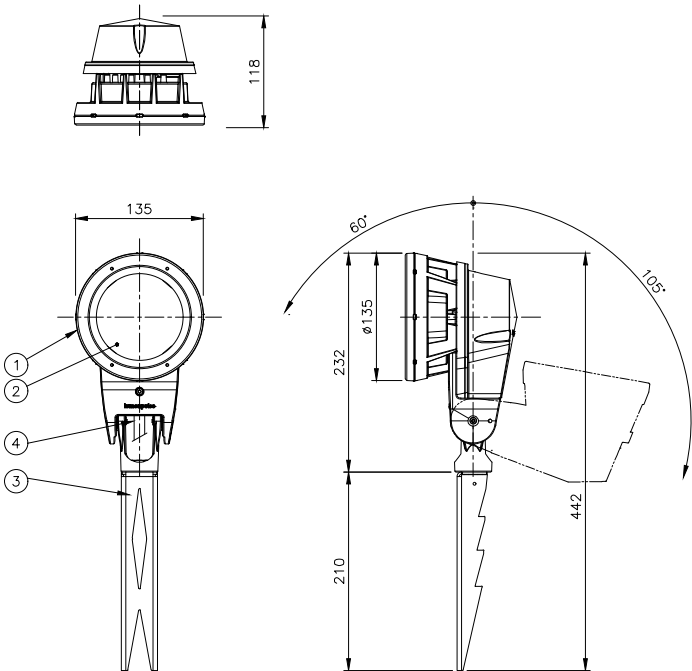


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・スモール カラーチェンジング・スパイク			
6									形式 LBS-			
5									尺度 S=1/8(A4)		作成日 2024.8.22	
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)								
3	スパイク	1	A1P	粉体塗装								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア								
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要								

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

姿図




仕様

光源色 : MRGBWP
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 142mA(AC100V), 62mA(AC240V)
消費電力 : 14W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 2.4Kg
保護等級 : IP66/IK07
制御方式 : DMX/RDM, DALI8

形式	□ LBS-MRGBWP-△△-**-○○-SK-※※	配光角1(△△)		灯体色(**)		制御方式(○○)		オプション(※※)	
		□ NS	10°	□ SI	シルバー	□ DMX/RDM		□ CRC	重耐塩塗装
		□ NF	20°	□ BK	ブラック	□ DALI8			
		□ M	30°	□ WH	ホワイト				
		□ FL	40°	□ BRZ	ブロンズ				
		□ WFL	60°	□ BKT	テクスチャーブラック				
				□ BRZT	テクスチャーブロンズ				
				□ GRAT	テクスチャーグレー				
				□ GRNT	テクスチャーグリーン				
				□ WHT	テクスチャーホワイト				
				□ CC	カスタムカラー				

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBWP	670	11920	620	4070	610	2310	630	1670	600	600
OPTI40K	810	14320	750	4880	730	2770	760	2010	720	730
OPTIRED	140	2620	130	890	130	500	140	360	130	130
OPTIGREEN	530	9340	490	3190	480	1810	490	1310	470	470
OPTIBLUE	140	2520	130	860	130	490	130	350	120	120

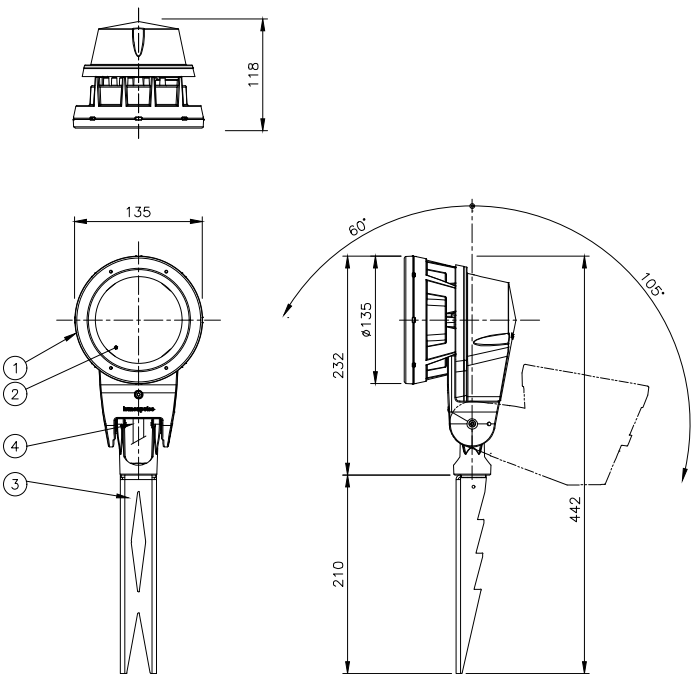

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・スモール オプティカラープラス・スパイク	
6									形式 LBS-	
5									尺度 S=1/8(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.29	
3	スパイク	1	A1P	粉体塗装					ARCHITAINMENT	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田		
部番	品 名	数量	材 質	摘 要						

姿図


仕様

光源色：MRGBA
入力電圧：AC100-240V
入力電流：142mA(AC100V), 62mA(AC240V)
消費電力：14W
器具光束：下記一覧表参照
質量：2.4Kg
保護等級：IP66/IK07
制御方式：DMX/RDM, DALI8

形式 ☐ LBS-MRGBA-△△-※※-○○-SK-※※	配光角1(△△)		灯体色(※※)		制御方式(○○)	オプション(※※)
	☐ NS	10°	☐ SI	シルバー		
	☐ NF	20°	☐ BK	ブラック		
	☐ M	30°	☐ WH	ホワイト		
	☐ FL	40°	☐ BRZ	ブロンズ		
	☐ WFL	60°	☐ BKT	テクスチャーブラック	☐ DMX/RDM ☐ DALI8	☐ CRC ☐ 重耐塩塗装
			☐ BRZ	テクスチャーブロンズ		
			☐ GRAT	テクスチャーグレー		
			☐ GRNT	テクスチャーグリーン		
			☐ WHT	テクスチャーホワイト		
			☐ CC	カスタムカラー		

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光源色										
MRGBA	660	11740	610	4000	600	2270	620	1650	590	600
OPTIRED	140	2620	130	890	130	500	140	360	130	130
OPTIGREEN	530	9340	490	3190	480	1810	490	1310	470	470
OPTIBLUE	140	2520	130	860	130	490	130	350	120	120
OPTIAMBER	420	7390	390	2520	380	1430	390	1040	370	370

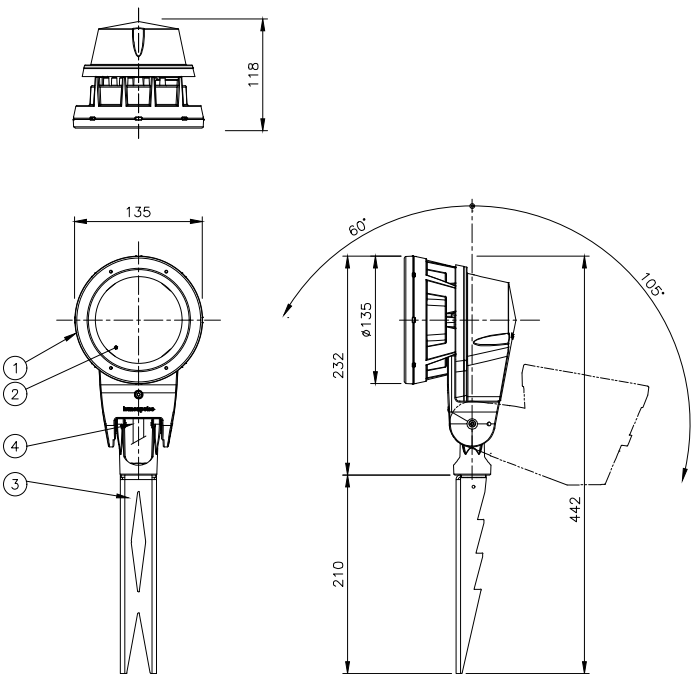

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・スモール オプティカラー・スパイク	
6									形式 LBS-	
5									尺度 S=1/8(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	0.75sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.29	
3	スパイク	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	ARCHITAINMENT					
1	本体	1	ADC	粉体塗装						
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田		