


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・LBX-HO・カラーチェンジング

姿図




仕様
光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 2080mA(AC100V),810mA(AC240V)
消費電力 : 205W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 17.24Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM,Lumentalk,DALIT8

形式	☐ LBX-HO-RGB-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-※※ ☐ LBX-HO-RGBW30K-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-※※ ☐ LBX-HO-RGBW40K-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-※※ ☐ LBX-HO-RGBA-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-※※	配光角1(△△)	配光角2(◇◇)	配光角3(▽▽)	灯体色(※※)	制御方式(○○)
		☐ XN 3°	☐ XN 3°	☐ XN 3°	☐ SI シルバー	☐ DMX/RDM
		☐ VN 6°	☐ VN 6°	☐ VN 6°	☐ BK ブラック	☐ LT (Lumentalk)
		☐ NS 10°	☐ NS 10°	☐ NS 10°	☐ WH ホワイト	☐ DALIT8
		☐ NF 20°	☐ NF 20°	☐ NF 20°	☐ BRZ ブロンズ	オプション(※※)
		☐ M 30°	☐ M 30°	☐ M 30°	☐ BKTX テクスチャーブラック	☐ CRC 重耐塩塗装
		☐ FL 40°	☐ FL 40°	☐ FL 40°	☐ BRZTX テクスチャーブロンズ	
		☐ WFL 60°	☐ WFL 60°	☐ WFL 60°	☐ GRATX テクスチャージェー	
		☐ NAS・1	☐ NAS・1	☐ NAS・1	☐ GRNTX テクスチャージェーン	
		☐ WW・2	☐ WW・2	☐ WW・2	☐ WHTX テクスチャーホワイト	
					☐ CC カスタムカラー	

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
注) M(30°)とWFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可
注) RGBのみXNは5°となります

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	XN (3.5°)	VN (6°)	NS (10°)	NF (20°)	M (30°)	FL (40°)	WFL (60°)	NAS	WW
光原色	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
RGB	9950	9170	9650	8690	8280	7910	7980	8440	7930
RGBW30K	9510	10290	10350	9220	8750	8380	8430	7590	8410
RGBW40K	9710	10500	10560	9410	8930	8550	8600	7740	8580
RGBA	7860	8510	8630	7620	7230	6930	6970	6270	6950
	589830	457570	292410	72750	37450	21110	8290	125130	36630
	929890	598460	356250	76820	39560	22280	8750	112500	38650
	948870	610670	363520	78390	40370	22740	8930	114790	39440
	775220	494640	294450	63500	32700	18420	7230	92980	31940

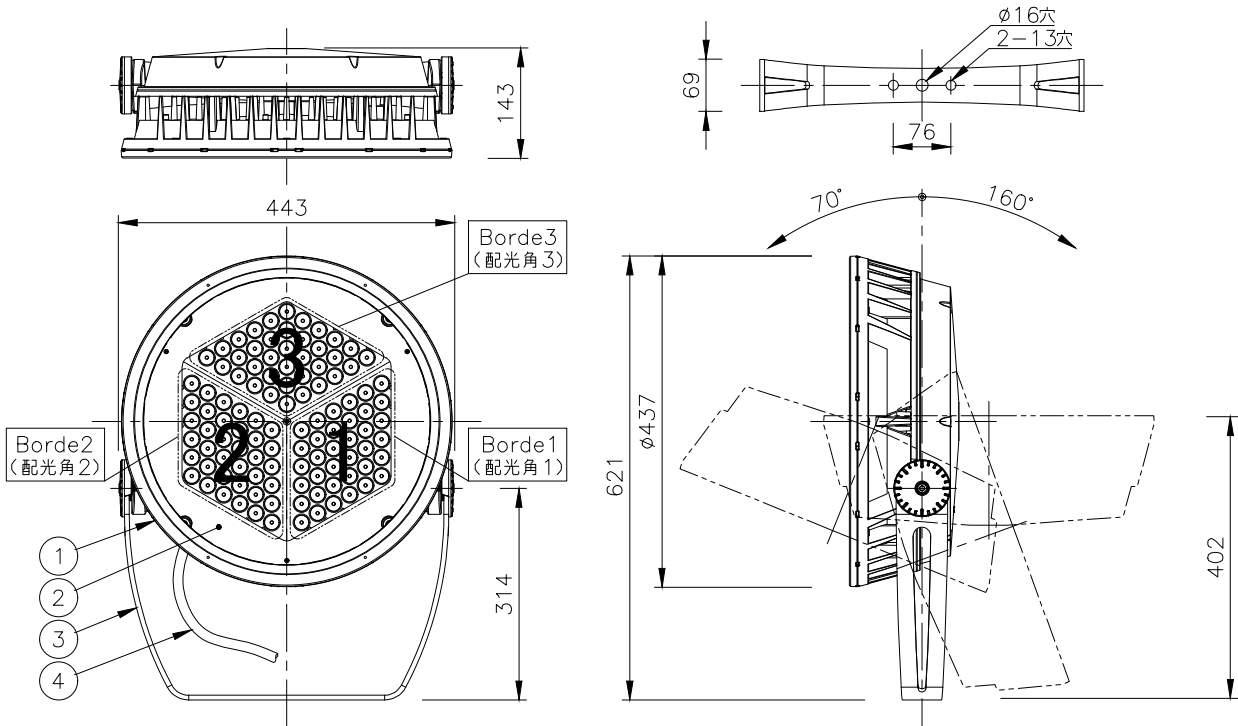

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項	名称
6					・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。	ルーメンビーム・LBX-HO
5					・ 使用環境温度 -25°C~+50°C	カラーチェンジング
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)	・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。	形式
3	アーム	1	A1P	粉体塗装	・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	LBX-HO-
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	尺度
1	本体	1	ADC	粉体塗装		S=1/10(A4)
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	作成日
					串田	2023.6.14
					設計	
					植田	




シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・LBX-HO・カラーチェンジング・ショートヨーク

姿図





仕様
光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 2080mA(AC100V),810mA(AC240V)
消費電力 : 205W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 17.24Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM,Lumentalk,DALIT8

形式	☐ LBX-HO-RGB-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※ ☐ LBX-HO-RGBW30K-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※ ☐ LBX-HO-RGBW40K-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※ ☐ LBX-HO-RGBA-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※	配光角1(△△)	配光角2(◇◇)	配光角3(▽▽)	灯体色(※※)	制御方式(○○)
		☐ XN 3°	☐ XN 3°	☐ XN 3°	☐ SI シルバー	☐ DMX/RDM
		☐ VN 6°	☐ VN 6°	☐ VN 6°	☐ BK ブラック	☐ LT (Lumentalk)
		☐ NS 10°	☐ NS 10°	☐ NS 10°	☐ WH ホワイト	☐ DALIT8
		☐ NF 20°	☐ NF 20°	☐ NF 20°	☐ BRZ ブロンズ	オプション(※※)
		☐ M 30°	☐ M 30°	☐ M 30°	☐ BKTX テクスチャーブラック	☐ CRC 重耐塩塗装
		☐ FL 40°	☐ FL 40°	☐ FL 40°	☐ BRZTX テクスチャーブロンズ	
		☐ WFL 60°	☐ WFL 60°	☐ WFL 60°	☐ GRATX テクスチャージェー	
		☐ NAS・1	☐ NAS・1	☐ NAS・1	☐ GRNTX テクスチャージェーン	
		☐ WW・2	☐ WW・2	☐ WW・2	☐ WHTX テクスチャーホワイト	
					☐ CC カスタムカラー	

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
注) M(30°)とWFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可
注) RGBのみXNは5°となります

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	XN (3.5°)	VN (6°)	NS (10°)	NF (20°)	M (30°)	FL (40°)	WFL (60°)	NAS	WW
光原色	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
RGB	9950	9170	9650	8690	8280	7910	7980	8440	7930
RGBW30K	9510	10290	10350	9220	8750	8380	8430	7590	8410
RGBW40K	9710	10500	10560	9410	8930	8550	8600	7740	8580
RGBA	7860	8510	8630	7620	7230	6930	6970	6270	6950
	589830	457570	292410	72750	37450	21110	8290	125130	36630
	929890	598460	356250	76820	39560	22280	8750	112500	38650
	948870	610670	363520	78390	40370	22740	8930	114790	39440
	775220	494640	294450	63500	32700	18420	7230	92980	31940

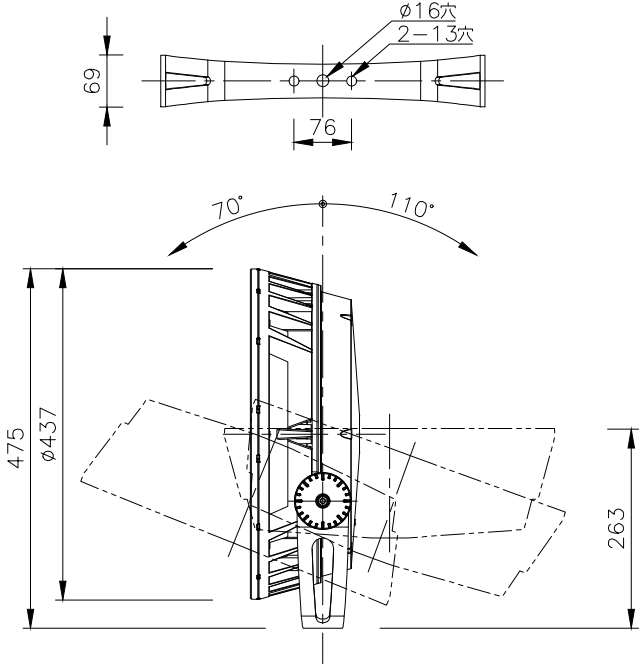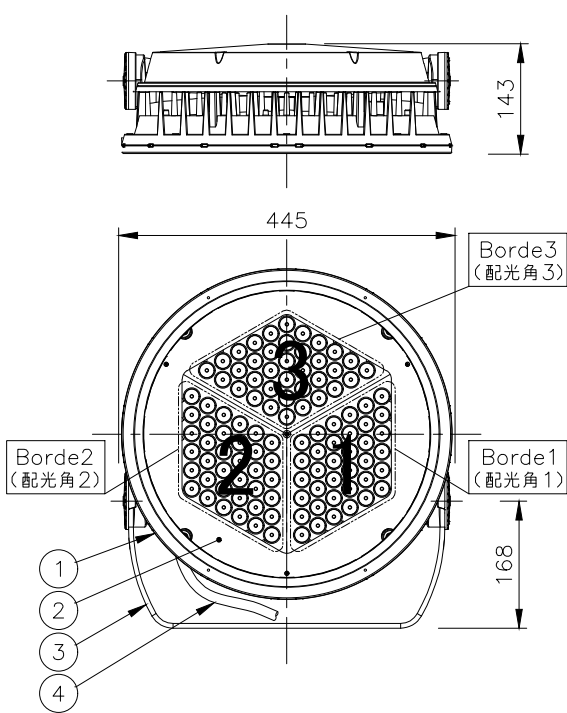

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項	名称
6					・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。	ルーメンビーム・LBX-HO
5					・ 使用環境温度 -25°C~+50°C	カラーチェンジング・ショートヨーク
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)	・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。	形式
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装	・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	LBX-HO-
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	尺度
1	本体	1	ADC	粉体塗装		S=1/10(A4)
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	作成日
					串田	2023.6.14
					設計	
					植田	

ARCHITAINMENT