


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・LBX-RO・カラーチェンジング

姿図



仕様

光源色 : RGB,RGBW30K,RGBW40K,RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 1450mA(AC100V),600mA(AC240V)
消費電力 : 140W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 17.24Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM,Lumentalk,DALIT8

形式 □ LBX-RO-RGB-△△-◇◇-▽▽-※※
□ LBX-RO-RGBW30K-△△-◇◇-▽▽-※※
□ LBX-RO-RGBW40K-△△-◇◇-▽▽-※※
□ LBX-RO-RGBA-△△-◇◇-▽▽-※※

配光角1(△△)		配光角2(◇◇)		配光角3(▽▽)	
□ XN	3°	□ XN	3°	□ XN	3°
□ VN	6°	□ VN	6°	□ VN	6°
□ NS	10°	□ NS	10°	□ NS	10°
□ NF	20°	□ NF	20°	□ NF	20°
□ M	30°	□ M	30°	□ M	30°
□ FL	40°	□ FL	40°	□ FL	40°
□ WFL	60°	□ WFL	60°	□ WFL	60°
□ NAS	・1	□ NAS	・1	□ NAS	・1
□ WW	・2	□ WW	・2	□ WW	・2



灯体色(※※)	
□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKTX	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRATX	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)	
□ DMX/RDM	
□ LT (Lumentalk)	
□ DALI8	
オプション(※※)	
□ CRC	重耐塩塗装

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
注) M(30°)とWFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可
注) RGBのみXNは5°となります

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	XN (3.5°)		VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光原色																		
RGB	7760	460070	7150	356900	7530	228080	6770	56750	6460	29210	6160	16460	6230	6460	6580	97600	6180	28570
RGBW30K	7420	725310	7330	390530	7080	243820	7210	60040	6840	31030	6550	17410	6580	6840	6010	89080	6570	30210
RGBW40K	7570	740110	7480	398510	7230	248800	7360	61260	6980	31670	6680	17770	6720	6980	6130	90900	6700	30820
RGBA	6180	604670	6060	322790	5850	201520	5960	49620	5650	25650	5410	14390	5440	5650	4960	73630	5430	24960

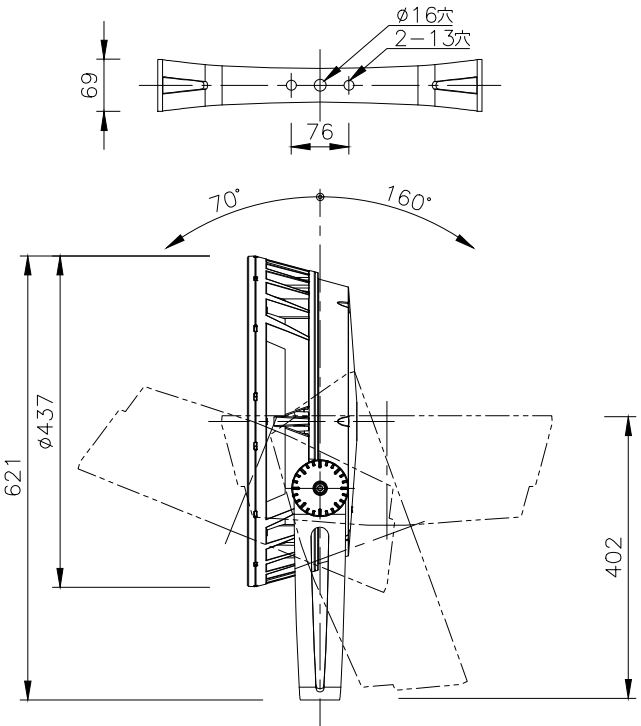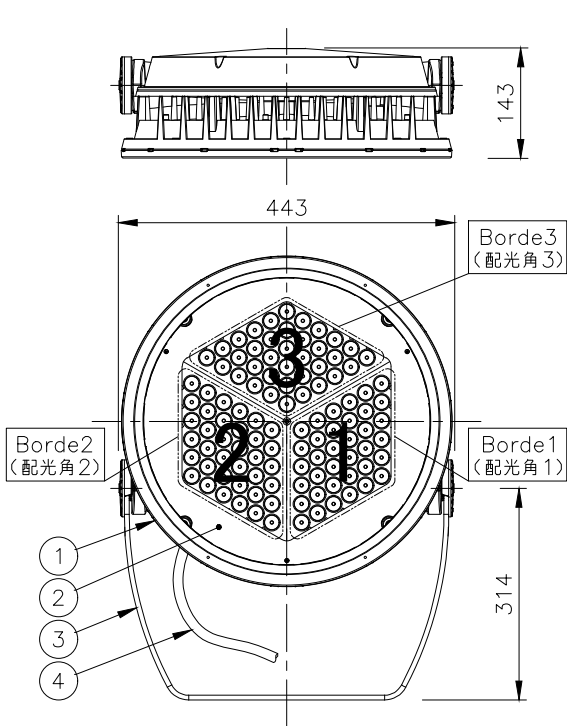


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS A 9701をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・LBX-RO カラーチェンジング	
6						形式 LBX-RO-	
5						尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)		作成日 2023.6.14	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装		ARCHITAINMENT	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア			
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査 串田 設計 植田		
部番	品名	数量	材質	摘要			

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社

姿図



仕様

光源色 : MRGBWP

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 1450mA(AC100V), 600mA(AC240V)

消費電力 : 140W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 17.24Kg

保護等級 : IP66/IK09

制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式

□ LBX-RO-MRGBWP-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-※※

配光角1(△△)		配光角2(◇◇)		配光角3(▽▽)	
□ NS	10°	□ NS	10°	□ NS	10°
□ NF	20°	□ NF	20°	□ NF	20°
□ M	30°	□ M	30°	□ M	30°
□ FL	40°	□ FL	40°	□ FL	40°
□ WFL	60°	□ WFL	60°	□ WFL	60°

注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可


灯体色(※※)	
□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRATX	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)	
□ DMX/RDM	
□ LT (Lumentalk)	
□ DALI8	

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表										
配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光原色										
MRGBWP	8090	133170	6990	44350	6890	25050	7080	18980	6730	6790
OPTI40K	9400	154740	8130	51540	8010	29110	8230	22050	7820	7890
OPTIRED	2150	35420	1860	11790	1830	6660	1880	5040	1790	1800
OPTIGREEN	7470	123050	6460	40980	6370	23150	6540	17530	6220	6270
OPTIBLUE	2260	37280	1950	12420	1930	7010	1980	5310	1880	1900

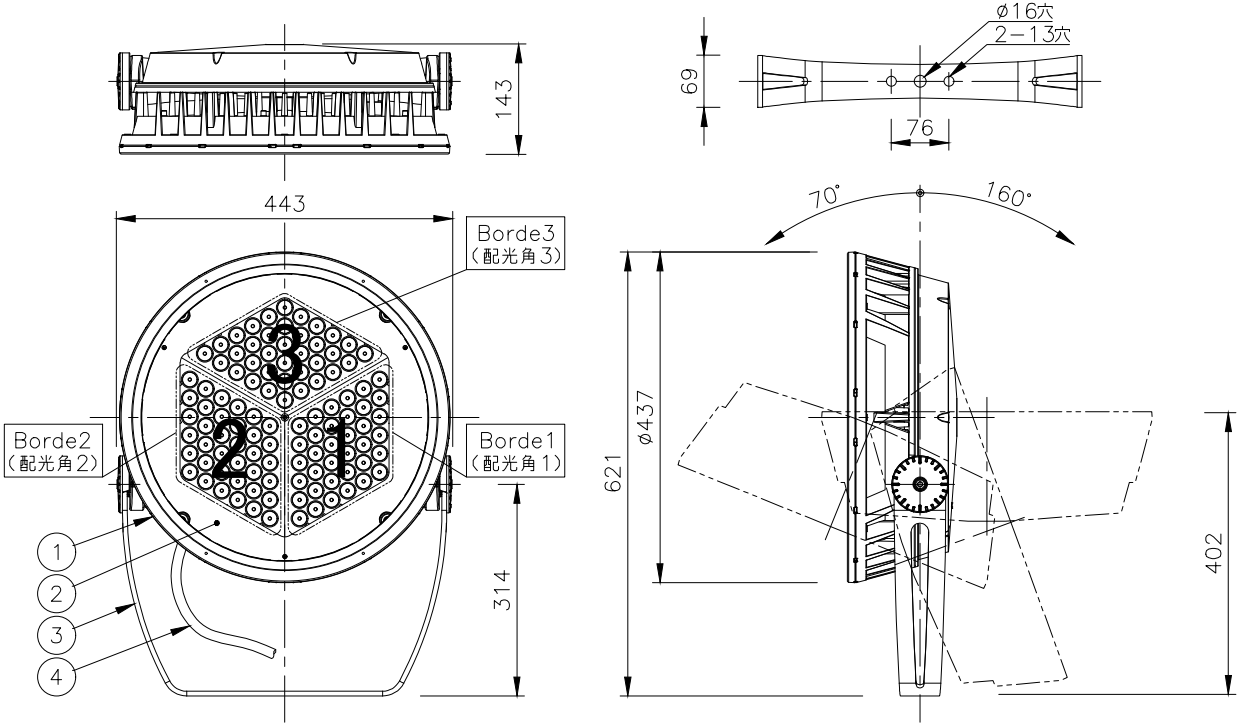

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はご注意をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・LBX-RO オプティカラープラス	
6									形式 LBX-RO-	
5									尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.27	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田		
部番	品 名	数量	材 質	摘 要						

姿図

仕様

光源色 : MRGBA

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 1450mA(AC100V), 600mA(AC240V)

消費電力 : 140W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 17.24Kg

保護等級 : IP66/IK09

制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式

□ LBX-RO-MRGBA-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-※※

配光角1(△△)		配光角2(◇◇)		配光角3(▽▽)	
□ NS	10°	□ NS	10°	□ NS	10°
□ NF	20°	□ NF	20°	□ NF	20°
□ M	30°	□ M	30°	□ M	30°
□ FL	40°	□ FL	40°	□ FL	40°
□ WFL	60°	□ WFL	60°	□ WFL	60°

注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可

灯体色(※※)	
□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRAT	テクスチャーグレー
□ GRNT	テクスチャーグリーン
□ WHT	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー


制御方式(○○)	
□ DMX/RDM	
□ LT (Lumentalk)	
□ DALI8	

オプション(※※)

□ CRC	重耐塩塗装
-------	-------

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBA	7740	127440	6690	42450	6590	23970	6780	18160	6440	6500
OPTIRED	2150	35420	1860	11790	1830	6660	1880	5040	1790	1800
OPTIGREEN	7470	123050	6460	40980	6370	23150	6540	17530	6220	6270
OPTIBLUE	2260	37280	1950	12420	1930	7010	1980	5310	1880	1900
OPTIAMBER	5840	96150	5050	32020	4970	18090	5110	13700	4860	4900

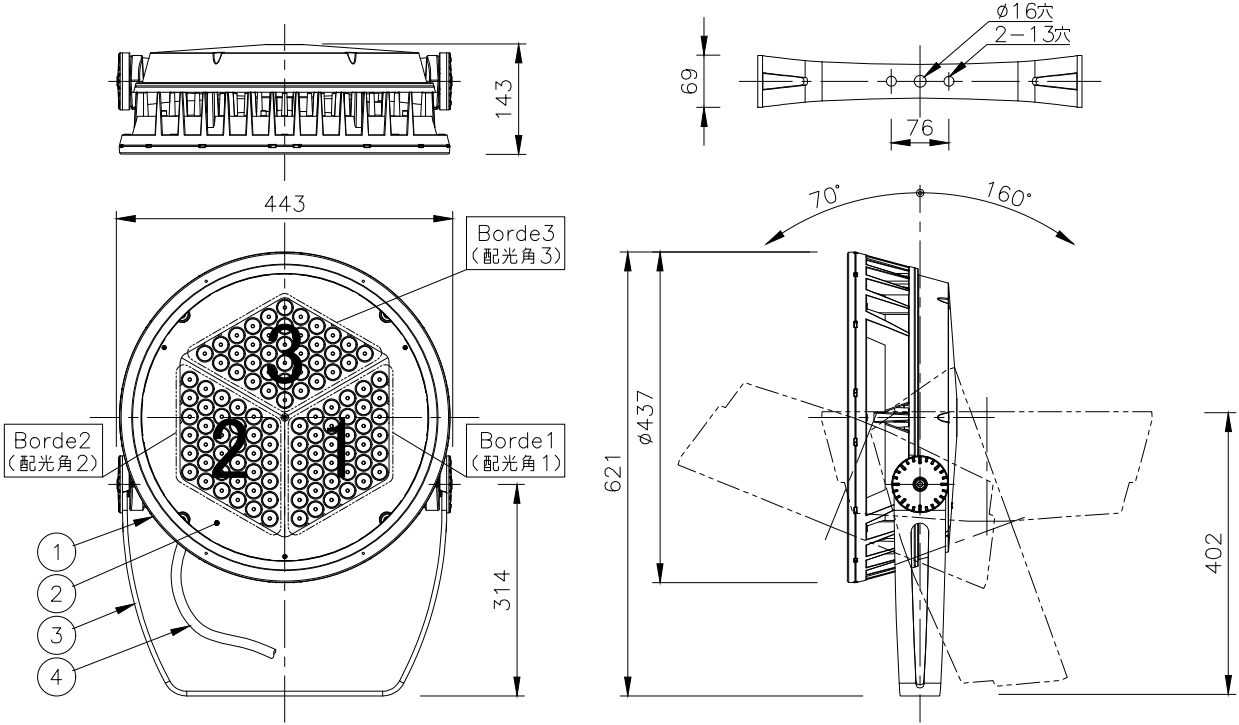

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。


7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・LBX-RO オプティカラー	
6									形式 LBX-RO-	
5									尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.27	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装						
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田		

シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・LBX-RO・カラーチェンジング・ショートヨーク

姿図





仕様
光源色 : RGB, RGBW30K, RGBW40K, RGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 1450mA (AC100V), 600mA (AC240V)
消費電力 : 140W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 17.24Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式	☐ LBX-RO- RGB -△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※ ☐ LBX-RO- RGBW30K -△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※ ☐ LBX-RO- RGBW40K -△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※ ☐ LBX-RO- RGBA -△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※	配光角1 (△△)	配光角2 (◇◇)	配光角3 (▽▽)	灯体色 (※※)	制御方式 (○○)
		☐ XN 3°	☐ XN 3°	☐ XN 3°	☐ SI シルバー	☐ DMX/RDM
		☐ VN 6°	☐ VN 6°	☐ VN 6°	☐ BK ブラック	☐ LT (Lumentalk)
		☐ NS 10°	☐ NS 10°	☐ NS 10°	☐ WH ホワイト	☐ DALI8
		☐ NF 20°	☐ NF 20°	☐ NF 20°	☐ BRZ ブロンズ	オプション (※※)
		☐ M 30°	☐ M 30°	☐ M 30°	☐ BKTX テクスチャーブラック	☐ CRC 重耐塩塗装
		☐ FL 40°	☐ FL 40°	☐ FL 40°	☐ BRZTX テクスチャーブロンズ	
		☐ WFL 60°	☐ WFL 60°	☐ WFL 60°	☐ GRATX テクスチャージェー	
		☐ NAS・1	☐ NAS・1	☐ NAS・1	☐ GRNTX テクスチャージェーン	
		☐ WW・2	☐ WW・2	☐ WW・2	☐ WHTX テクスチャーホワイト	
					☐ CC カスタムカラー	

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
注) M(30°)とWFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可
注) RGBのみXNは5°となります

器具光束 (lm) / 光度 (cd) 一覧表

配光角度	XN (3.5°)	VN (6°)	NS (10°)	NF (20°)	M (30°)	FL (40°)	WFL (60°)	NAS	WW
光原色	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
RGB	7760	7150	7530	6770	6460	6160	6230	6580	6180
RGBW30K	7420	7330	7080	7210	6840	6550	6580	6010	6570
RGBW40K	7570	7480	7230	7360	6980	6680	6720	6130	6700
RGBA	6180	6060	5850	5960	5650	5410	5440	4960	5430
	460070	356900	228080	56750	29210	16460	6460	97600	28570
	725310	390530	243820	60040	31030	17410	6840	89080	30210
	740110	398510	248800	61260	31670	17770	6980	90900	30820
	604670	322790	201520	49620	25650	14390	5650	73630	24960

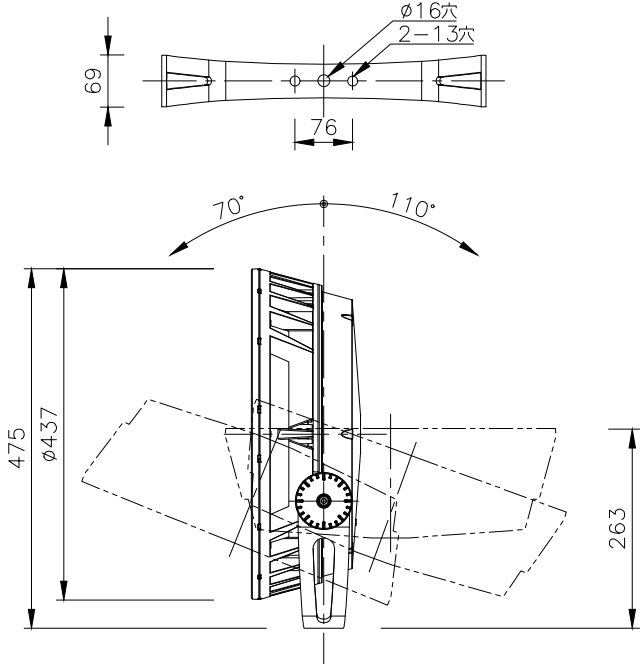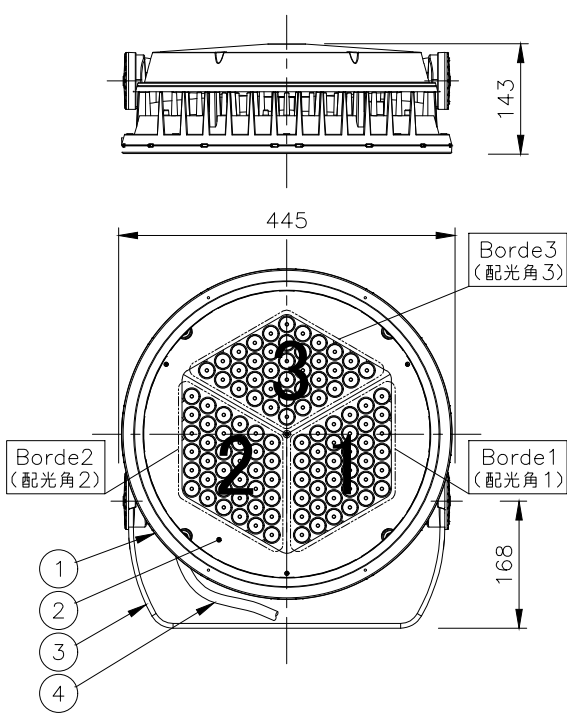

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS A 9701をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称 ルーメンビーム・LBX-RO カラーチェンジング・ショートヨーク		
6						形式 LBX-RO-		
5						尺度 S=1/10(A4)		
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)		作成日 2023.6.14		
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装		ARCHITAINMENT		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社




シリーズ

lumenbeam™

名称
ルーメンビーム・LBX-RO・オプティカラープラス・ショートヨーク

姿図



仕様
光源色 : MRGBWP
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 1450mA(AC100V), 600mA(AC240V)
消費電力 : 140W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 17.24Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式 □ LBX-RO-MRGBWP-△△-◇◇-▽▽-**-○○-SY-※※

配光角1(△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

配光角2(◇◇)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

配光角3(▽▽)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(**-*)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRATX	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー



制御方式(○○)

□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALI8
オプション(※※)
□ CRC 重耐塩塗装

注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBWP	8090	133170	6990	44350	6890	25050	7080	18980	6730	6790
OPTI40K	9400	154740	8130	51540	8010	29110	8230	22050	7820	7890
OPTIRED	2150	35420	1860	11790	1830	6660	1880	5040	1790	1800
OPTIGREEN	7470	123050	6460	40980	6370	23150	6540	17530	6220	6270
OPTIBLUE	2260	37280	1950	12420	1930	7010	1980	5310	1880	1900

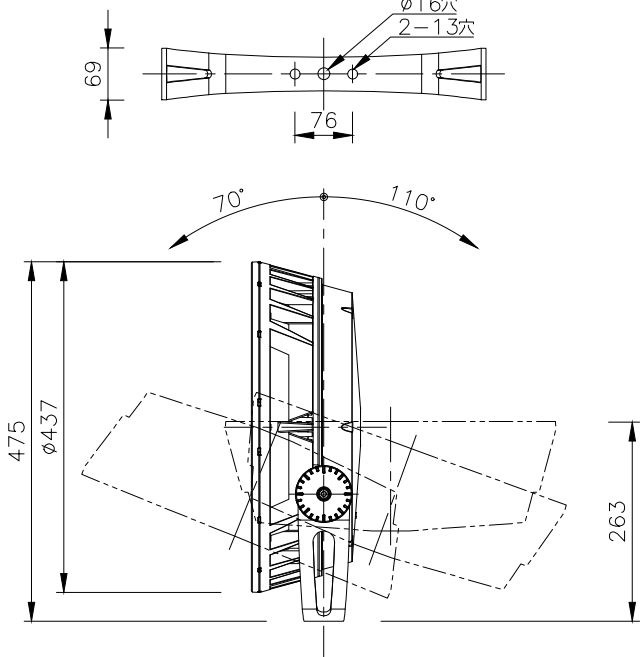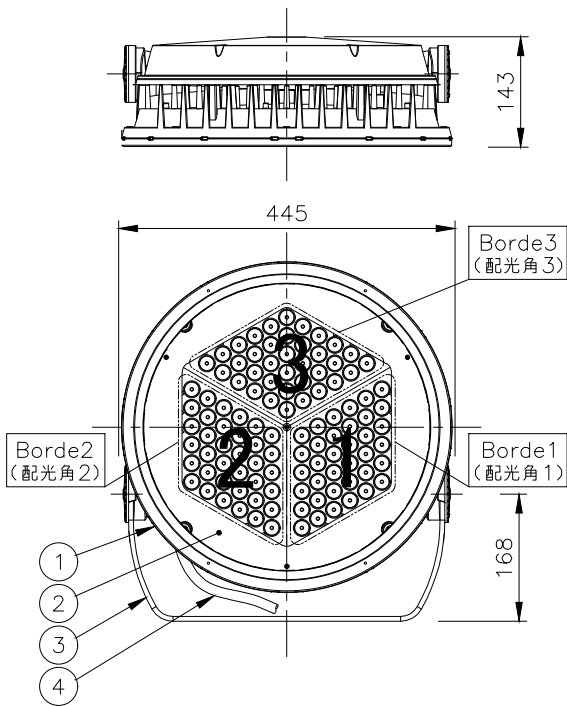

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・LBX-RO オプティカラープラス・ショートヨーク	
6									形式 LBX-RO-	
5									尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.27	
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装						
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装						
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照 査	串 田	設 計	植 田		

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・LBX-R0・オプティカラー・ショートヨーク

姿図



仕様

光源色 : MRGBA
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 1450mA(AC100V), 600mA(AC240V)
消費電力 : 140W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 17.24Kg
保護等級 : IP66/IK09
制御方式 : DMX/RDM, Lumentalk, DALI8

形式 □ LBX-R0-MRGBA-△△-◇◇-▽▽-※※-○○-SY-※※

配光角1(△△)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

配光角2(◇◇)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

配光角3(▽▽)

□ NS	10°
□ NF	20°
□ M	30°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(※※)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRATX	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー



制御方式(○○)

□ DMX/RDM
□ LT (Lumentalk)
□ DALI8
オプション(※※)
□ CRC 重耐塩塗装

注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGBA	7740	127440	6690	42450	6590	23970	6780	18160	6440	6500
OPTIRED	2150	35420	1860	11790	1830	6660	1880	5040	1790	1800
OPTIGREEN	7470	123050	6460	40980	6370	23150	6540	17530	6220	6270
OPTIBLUE	2260	37280	1950	12420	1930	7010	1980	5310	1880	1900
OPTIAMBER	5840	96150	5050	32020	4970	18090	5110	13700	4860	4900

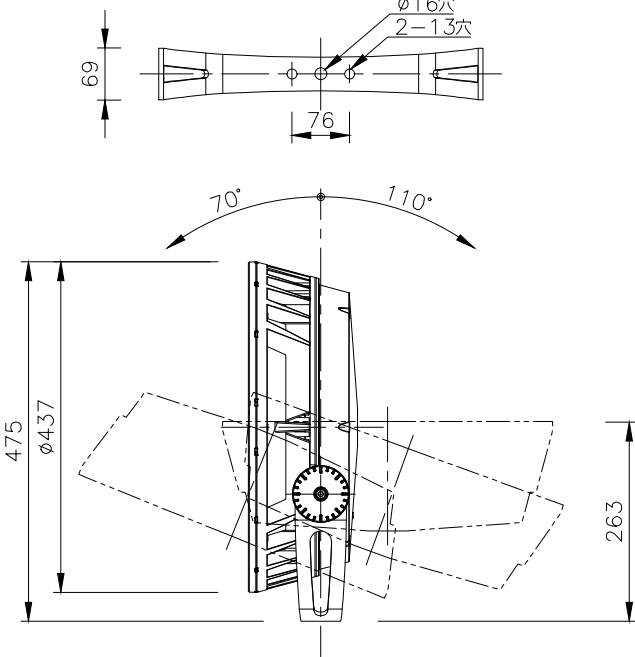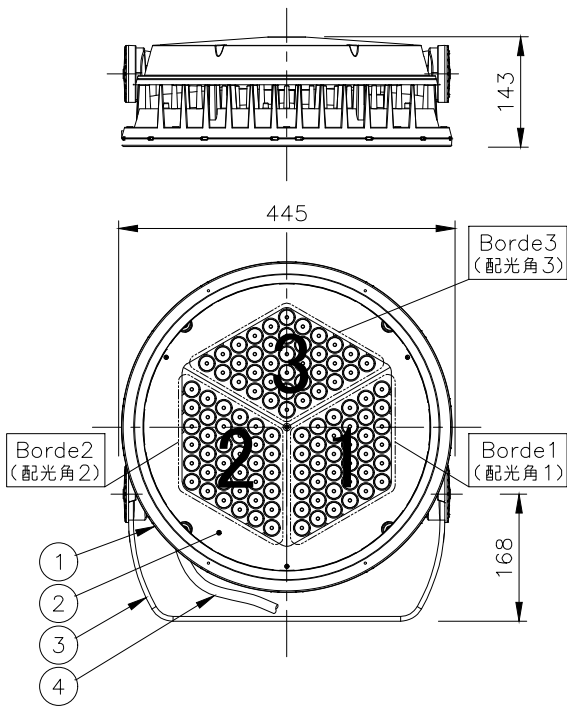

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				名称 ルーメンビーム・LBX-R0 オプティカラー・ショートヨーク	
6									形式 LBX-R0-	
5									尺度 S=1/10(A4)	
4	ケーブル	1	2PNCT	1.25sq 6C (1.8m)					作成日 2025.8.27	
3	アーム(SY)	1	A1P	粉体塗装					ARCHITAINMENT	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア						
1	本体	1	ADC	粉体塗装	照査	串田	設計	植田		
部番	品 名	数量	材 質	摘 要						

第三角法 JIS A-4 単位: mm

アーキテイメント株式会社