


姿図




仕様
光源色 : MRGB,MRGBWP,MRGBA
入力電圧 : AC100-200V
入力電流 : 220mA(AC100V), 110mA(AC200V)
消費電力 : 22W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 2.27Kg
保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -MRGB-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(△△)	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	レンズオプション(◇◇)	□ CL	クリア	制御方式(〇〇)	□ DALI8	灯体色(※※)	□ SI	シルバー
	□ LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°		□ FR	フロスト		□ DMX/RDM		□ BK	ブラック
	□ LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°		□ HFR	ハーフフロスト		□ Lumentalk		□ WH	ホワイト
	□ LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°		入力方向(※※)			□ BRZ		ブロンズ	
			□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°		□ LF	左側入力		□ BKTX		テクスチャーブラック	
			□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1		□ RF	右側入力		□ BRZTX		テクスチャーブロンズ	
			□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash		振動耐性(▽▽)			□ GRATX		テクスチャーグレー	
			□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2		□ NVR	評価無し		□ GRNTX		テクスチャーグリーン	
			□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric			□ VRN	通常用途		□ WHTX		テクスチャーホワイト	
								□ VRBO	橋梁用		□ CC		カスタムカラー	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
光原色	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGB	700	9420	660	3460	670	2130	670	1450	650	1550	650	850	590	600	640	530	630	360	630	3110	640	1960	640	960	570	1150	490	170	690	4240	670	1100	540	740
MRGBWP	950	12730	900	4680	900	2880	900	1960	890	2100	880	1150	800	810	870	710	850	490	850	4210	870	2660	870	1300	770	1560	670	230	940	5740	900	1490	730	1000
MRGBA	870	11600	820	4270	820	2620	820	1780	810	1920	800	1050	730	740	790	650	770	450	770	3830	790	2420	790	1180	700	1420	610	210	850	5230	820	1350	660	910
OPTI27K	1090	14540	1030	5350	1030	3280	1030	2240	1010	2400	1000	1310	910	930	990	820	970	560	970	4800	1000	3030	990	1480	880	1780	760	270	1070	6550	1030	1700	830	1140
OPTI30K	1060	14220	1000	5230	1010	3210	1010	2190	990	2350	980	1280	890	910	970	800	950	550	950	4700	980	2970	970	1450	860	1740	750	260	1050	6410	1010	1660	820	1120
OPTI35K	1080	14440	1020	5310	1020	3260	1030	2220	1010	2390	1000	1300	910	920	990	810	960	560	960	4770	990	3010	990	1470	880	1770	760	260	1060	6510	1020	1690	830	1130
OPTI40K	1080	14460	1020	5320	1030	3270	1030	2230	1010	2390	1000	1310	910	920	990	810	970	560	970	4780	990	3020	990	1470	880	1770	760	260	1060	6520	1030	1690	830	1130
OPTIRED	210	2800	190	1030	190	630	190	220	190	430	190	250	170	180	190	150	180	100	180	920	190	580	190	1470	170	340	140	50	200	1920	190	320	160	220
OPTIGREEN	770	10300	730	3790	730	2320	730	1580	720	1700	710	930	640	660	700	580	690	400	690	3400	710	2150	700	280	630	1260	540	190	760	7320	730	1200	590	810
OPTIBLUE	260	3500	240	1290	250	790	250	540	240	580	240	310	220	220	240	190	230	130	230	1150	240	730	240	350	210	430	180	60	250	1580	240	410	200	270
OPTIAMBER	660	8930	630	3280	630	2010	630	1370	620	1470	620	800	560	570	610	500	590	340	590	2950	610	1860	610	910	540	1090	470	160	650	4020	630	1040	510	700

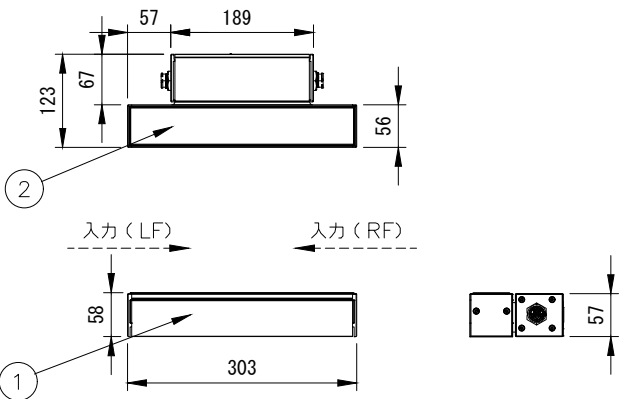

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 1ft・カラーチェンジング			
6						形式 LFM-CH-PSE-100_200-12-22W-			
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2025.7.7		
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩					
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田	

姿図




仕様
光源色 : MRGB,MRGBWP,MRGBA
入力電圧 : AC100-200V
入力電流 : 440mA(AC100V), 220mA(AC200V)
消費電力 : 44W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 4.22Kg
保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式 □ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -MRGB-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -MRGBA-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)		灯体色(※※)	
	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ DALI8	□ SI	シルバー	
	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DMX/RDM	□ BK	ブラック	
	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ Lumentalk	□ WH	ホワイト	
	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)			□ BRZ	ブロンズ	
	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ LF	左側入力		□ BKTXT	テクスチャーブラック	
	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ RF	右側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)			□ GRATX	テクスチャーグレー	
	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ NVR	評価無し		□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
	□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ VRN	通常用途		□ WHTX	テクスチャーホワイト	
				□ VRBO	橋梁用		□ CC	カスタムカラー		

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
光颜色	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGB	1410	18840	1330	6930	1340	4260	1340	2900	1310	3110	1300	1700	1180	1210	1290	1060	1260	730	1260	6220	1290	3930	1290	1920	1150	2310	990	350	1390	8490	1340	2200	1080	1480
MRGBWP	1910	25470	1800	9370	1810	5760	1810	3920	1780	4210	1760	2300	1600	1630	1740	1430	1700	980	1550	8420	1750	5320	1750	2600	1550	3120	1340	470	1880	11480	1810	2980	1460	2000
MGBA	1740	23200	1640	8540	1650	5240	1650	3570	1620	3840	1610	2100	1460	1490	1590	1310	1550	900	1550	7670	1590	4840	1590	2370	1410	2840	430	1530	1220	1710	10460	1650	2710	1330
OPTI27K	2180	29080	2060	10700	2070	6570	2070	4480	2030	4810	2010	2630	1830	1860	1990	1640	1950	1120	1950	9610	2000	6070	1990	2970	1770	3560	540	1530	13110	2140	3400	1670	2290	
OPTI30K	2130	28450	2010	10470	2020	6430	2020	4380	1990	4700	1970	2570	1790	1820	1950	1600	1900	1100	1900	9400	1960	5940	1950	2900	1730	3490	530	1500	12820	2100	3330	1640	2240	
OPTI35K	2160	28880	2040	10630	2050	6530	2050	4450	2020	4780	2000	2610	1820	1850	1980	1630	1930	1120	1930	9540	1990	6030	1980	2950	1760	3540	530	1520	13020	2130	3380	1660	2270	
OPTI40K	2160	28930	2050	10640	2060	6540	2060	4460	2020	4780	2000	2620	1820	1850	1980	1630	1940	1120	1940	9560	1990	6040	1980	2950	1760	3550	530	1520	13040	2130	3380	1660	2270	
OPTIRED	420	5600	390	2060	390	940	390	860	390	920	380	500	350	360	380	310	370	210	370	1850	380	1170	380	570	340	680	290	100	410	2520	390	650	320	440
OPTIGREEN	1540	20610	1460	7580	1460	4650	1470	3170	1440	3410	1430	1860	1290	1320	1410	1160	1380	800	1380	6810	1420	4300	1410	2100	1260	2520	380	1080	1520	9290	1460	2410	1180	1620
OPTIBLUE	520	7010	490	2580	500	1580	500	1080	490	1160	480	630	440	450	480	390	470	270	470	2310	480	1460	480	710	420	860	130	510	3160	490	820	400	550	
OPTIAMBER	1330	17860	1260	6570	1270	4030	1270	2750	1250	2950	1240	1610	1120	1140	1220	1000	1190	690	1190	5900	1230	3730	1220	1820	1090	2190	330	940	8050	1270	2090	1030	1400	

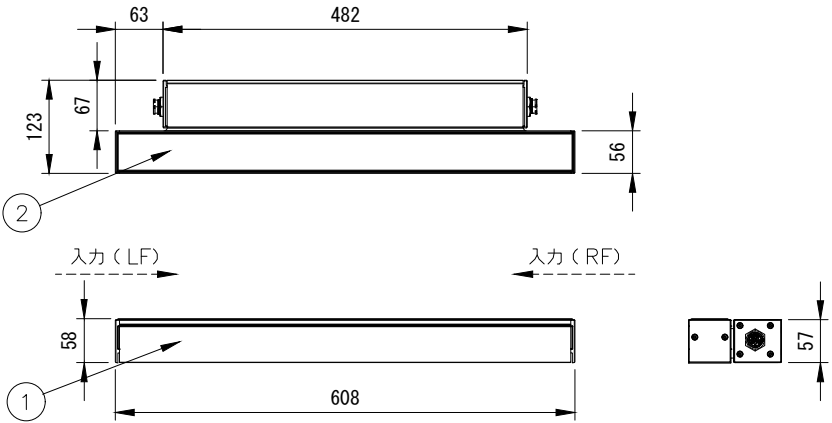

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 2ft・カラーチェンジング 形式 LFM-CH-PSE-100_200-24-22W- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.7.7 ARCHITAINMENT		
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図




仕様
光源色 : MRGB,MRGBWP,MRGBA
入力電圧 : AC100-200V
入力電流 : 660mA(AC100V), 330mA(AC200V)
消費電力 : 66W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 6.35Kg
保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CH-PSE-100_200-36-22W -MRGB-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-36-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-36-22W -MRGBA-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)		灯体色(※※)	
		□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ DALI8	□ SI	シルバー	
		□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DMX/RDM	□ BK	ブラック	
		□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ Lumentalk	□ WH	ホワイト	
		□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)			□ BRZ	ブロンズ	
		□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ LF	左側入力	□ BKT	テクスチャーブラック		
		□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ RF	右側入力	□ BRZTX	テクスチャーブロンズ		
		□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)			□ GRATX	テクスチャーグレー	
		□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ NVR	評価無し	□ GRNTX	テクスチャーグリーン		
		□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ VRN	通常用途	□ WHTX	テクスチャーホワイト		
				□ VRBO	橋梁用	□ CC	カスタムカラー				

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
光色	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGB	2110	28260	2000	10400	2010	6390	2010	4350	1970	4670	1960	2550	1780	1810	1930	1590	1890	1090	1890	9340	1940	5900	1940	2880	1720	3460	1490	520	2080	12740	2010	3310	1620	2220
MRGBWP	2860	38210	2700	14060	2720	8640	2720	5890	2670	6320	2650	3460	2400	2450	2620	2150	2560	1480	2330	2330	2630	2630	2620	2330	2330	2330	2020	2820	2720	4470	2200	3000		
MRGBA	2610	34810	2460	12810	2480	7870	2480	5360	2430	5760	2410	3150	2190	2230	2380	1960	2330	1350	2330	2390	2390	2390	2390	2120	4680	1840	2570	15690	2480	4070	2000	2740		
OPTI27K	3270	43620	3090	16050	3110	9860	3110	6720	3050	7220	3020	3950	2750	2800	2990	2460	2920	1690	2920	2920	3000	2990	2990	2660	2300	5350	2300	810	19660	3100	5110	2510	3430	
OPTI30K	3200	42680	3020	15700	3040	9650	3040	6580	2980	7060	2960	3860	2690	2740	2920	2410	2860	1650	2900	2900	2980	2970	2970	2640	5230	2250	790	19240	3190	4990	2490	3360		
OPTI35K	3240	43320	3060	15940	3080	9790	3090	6670	3030	7170	3000	3920	2730	2780	2970	2440	2900	1680	2900	2970	2980	2970	2970	2640	5310	2290	800	19530	3080	5070	2490	3410		
OPTI40K	3250	43400	3070	15970	3090	9810	3090	6690	3030	7180	3010	3930	2730	2780	2970	2450	2910	1680	2910	2990	2980	2980	2650	5320	2290	800	19560	3090	5080	2500	3410			
OPTIRED	630	8400	590	3090	590	1890	590	1290	580	1390	580	760	520	540	570	470	560	320	560	2770	570	1750	570	850	510	1030	440	150	620	3780	590	980	480	660
OPTIGREEN	2310	30910	2190	11370	2200	6980	2200	4760	2160	5110	2140	2790	1940	1980	2120	1740	2070	1200	2070	10210	2130	6450	2120	3160	1890	3790	1630	570	2280	13930	2200	3620	1780	2430
OPTIBLUE	780	10510	740	3870	750	2370	750	1620	730	1740	730	950	660	670	720	590	700	400	700	3470	720	2190	720	1070	640	1290	550	190	770	4740	740	1230	600	820
OPTIAMBER	2000	26790	1890	9850	1910	6050	1910	4130	1870	4430	1860	2420	1680	1720	1830	1510	1790	1040	1790	8850	1840	5590	1840	2730	1630	3280	1410	490	1970	12070	1900	3130	1540	2100

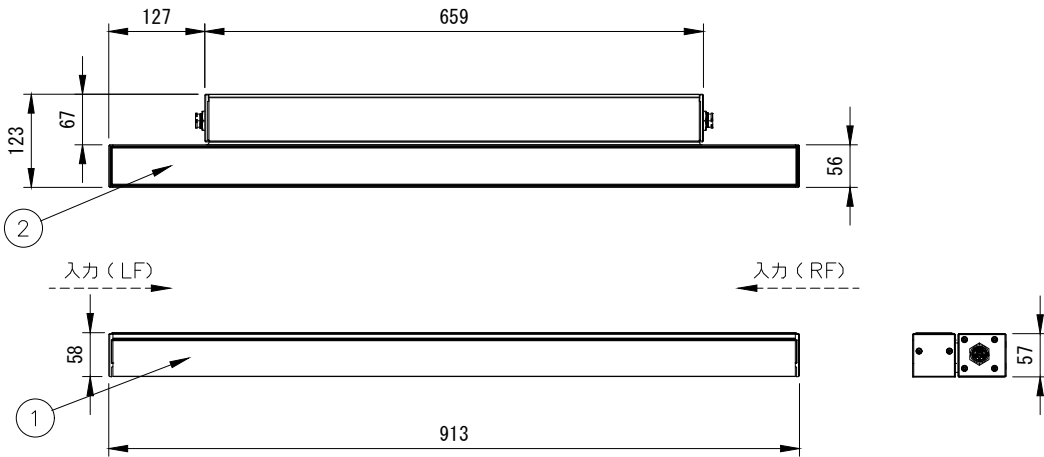

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C～+40°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 3ft・カラーチェンジング 形式 LFM-CH-PSE-100_200-36-22W- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.7.7 		
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図



仕様

光源色 : MRGB,MRGBWP,MRGBA

入力電圧 : AC100-200V

入力電流 : 880mA(AC100V), 440mA(AC200V)

消費電力 : 88W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 7.94Kg


保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)

制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGB-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)				制御方式(○○)		灯体色(※※)	
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ DALI8	□ SI	シルバー			
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DMX/RDM	□ BK	ブラック			
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ Lumentalk	□ WH	ホワイト			
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)		□ BRZ	ブロンズ				
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ LF	左側入力	□ BKTX	テクスチャーブラック				
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ RF	右側入力	□ BRZTX	テクスチャーブロンズ				
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)		□ GRATX	テクスチャーグレー				
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ NVR	評価無し	□ GRNTX	テクスチャーグリーン				
	□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MRGBWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※				□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ VRN	通常用途	□ WHTX	テクスチャーホワイト				
								□ VRBO	橋梁用	□ CC	カスタムカラー					

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
光颜色	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MRGB	2820	2670	37680	3870	2680	8520	2680	5810	2630	6230	2610	3410	2370	2420	2580	2120	2520	1460	2520	12450	2590	7870	3850	2300	4620	1990	700	2780	16980	2680	4410	2170	2960	
MRGBWP	3820	3610	50950	5180	3630	11520	3630	7850	3560	8430	3530	4610	3210	3270	3490	3410	3410	1970	3410	16840	3510	3500	5200	3110	6250	2690	950	3760	22970	3630	5960	2930	4010	
MRGBA	3480	3280	46410	4780	3310	10490	3310	7150	3240	7680	3220	2920	3180	2980	3900	2620	3900	1800	3110	15340	3190	3190	4740	2830	6250	2450	860	3420	20920	3300	5430	2670	3650	
OPTI27K	4360	4120	58170	5940	4140	13150	4140	8960	4070	9620	4030	3660	3990	2980	3990	3280	3900	2250	3900	19220	4000	3990	5940	3550	7130	3070	1080	4290	26220	4140	6810	3350	4580	
OPTI30K	4260	4030	56910	5840	4050	12860	4050	8770	3980	9410	3950	3580	3810	2920	3900	3210	3810	2200	3810	18800	3920	3910	5810	3470	7100	3000	1060	4200	25650	4050	6660	3280	4480	
OPTI35K	4330	4090	57760	5940	4110	13060	4110	8900	4040	9560	4010	3640	3960	2980	3960	3260	3870	2240	3870	18900	3980	3970	5810	3530	7080	3050	1070	4260	26040	4110	6760	3330	4550	
OPTI40K	4330	4100	57870	5940	4120	13080	4120	8920	4040	9570	4010	3640	3970	2980	3970	3260	3880	2240	3880	19120	3980	3970	5900	3530	7100	3050	1070	4270	26080	4120	6770	3330	4550	
OPTIRED	840	790	11200	1120	790	2530	790	1720	780	1850	770	1010	700	720	760	630	430	750	430	750	3700	770	770	1140	680	1370	590	200	820	5040	790	1310	640	880
OPTIGREEN	3090	2920	41220	4170	2930	9310	2940	6350	2880	6820	2860	3730	2590	2640	2820	2320	1600	2760	13620	2840	2830	4210	2520	5050	2170	760	3040	18580	2930	4820	2370	3240		
OPTIBLUE	1050	990	14020	1460	1000	3170	1000	2160	980	2320	970	1270	880	900	960	790	540	940	4630	960	960	1430	850	1720	740	260	1030	6320	990	1640	800	1100		
OPTIAMBER	2670	2530	35720	3610	2540	8070	2540	5500	2500	5910	2480	3230	2250	2290	2450	2010	1380	2390	11800	2460	2450	3650	2180	4380	1880	660	2630	16100	2540	4180	2060	2810		

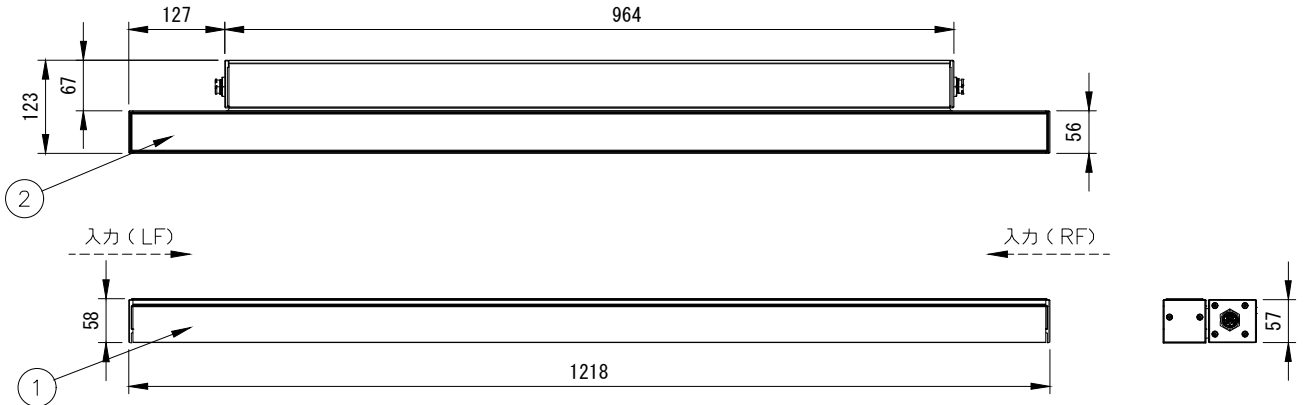

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 4ft・カラーチェンジング		
6						形式 LFM-CH-PSE-100_200-48-22W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4						ARCHITAINMENT		
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	串田	設計	植田
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				