


姿図



仕様

光源色 : MDWW(2200K-3000K),MDWWP(2200K-3500K)
MDWH(2700K-6500K)

入力電圧 : AC100-200V

入力電流 : 220mA(AC100V), 110mA(AC200V)

消費電力 : 22W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 2.27Kg


保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)

制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -MDWW-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(○○)		灯体色(※※)	
	□ LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x10 10°x10°	□ 30x10 30°x10°	□ CL クリア	□ DALI8	□ SI シルバー					
	□ LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -MDWH-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x30 10°x30°	□ 60x10 60°x10°	□ FR フロスト	□ DMX/RDM	□ BK ブラック					
		□ 10x60 10°x60°	□ 60x30 90°x30°	□ HFR ハーフフロスト	□ Lumentalk	□ WH ホワイト					
		□ 10x90 10°x90°	□ 90x10 90°x10°	入力方向(※※)		□ BRZ ブロンズ					
		□ 30x30 30°x30°	□ W Wide120°	□ LF 左側入力	□ BKTX テクスチャーブラック						
		□ 30x60 30°x60°	□ NAS ・1	□ RF 右側入力	□ BRZTX テクスチャーブロンズ						
		□ 30x90 30°x90°	□ WW WallWash	振動耐性(▽▽)		□ GRATX テクスチャーグレー					
		□ 60x60 60°x60°	□ CAS ・2	□ NVR 評価無し	□ GRNTX テクスチャーグリーン						
		□ 90x90 90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric	□ VRN 通常用途	□ WHTX テクスチャーホワイト						
			□ VRBO 橋梁用	□ CC カスタムカラー							

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光色																																			
MDWW	1290	1210	6330	1220	3890	1220	2650	1200	2840	1190	550	1080	1100	1180	90	1150	660	1150	5690	1180	3590	1180	1760	1050	2110	910	320	1270	7760	1220	2010	990	1350		
MDWWP	1390	1310	6820	1320	4190	1320	2850	1290	3060	1280	1670	1160	1190	1270	1040	1240	710	1240	6120	1270	3870	1270	1890	1130	2270	980	340	1360	8350	1320	2170	1060	1460		
MDWH	1520	1440	7500	1450	4600	1450	3140	1420	3370	1410	1840	1280	1310	1390	1150	1360	790	1360	6730	1400	4250	1400	2080	1240	2500	1070	370	1500	9180	1450	2380	1170	1600		

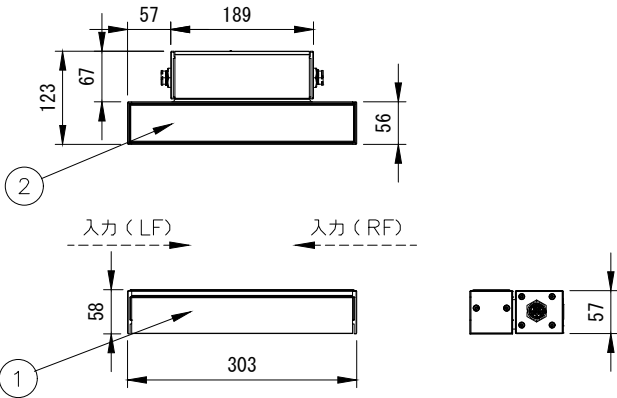

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 1ft・ケルビンチューニング		
6						形式 LFM-CH-PSE-100_200-12-22W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図



仕様

光源色 : MDWW(2200K-3000K),MDWWP(2200K-3500K)
MDWH(2700K-6500K)

入力電圧 : AC100-200V

入力電流 : 440mA(AC100V), 220mA(AC200V)

消費電力 : 44W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 4.22Kg


保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)

制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -MDWW-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -MDWH-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	配光角 (△△)				レンズオプション (◇◇)		制御方式 (○○)		灯体色 (※※)	
		□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ DALI8	□ SI	シルバー	
		□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DMX/RDM	□ BK	ブラック	
		□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ Lumentalk	□ WH	ホワイト	
		□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向 (※※)			□ BRZ	ブロンズ	
		□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ LF	左側入力		□ BKT	テクスチャーブラック	
		□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ RF	右側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
		□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	振動耐性 (▽▽)			□ GRATX	テクスチャーグレー	
		□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ NVR	評価無し		□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
		□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ VRN	通常用途		□ WHTX	テクスチャーホワイト	
				□ VRBO	橋梁用		□ CC	カスタムカラー			

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MDWW	2580	34430	2430	12670	2450	7780	2450	5300	2400	5690	2390	3110	2170	2210	2360	190	2300	1330	2310	11380	2370	7190	2360	3520	2100	4220	1820	640	2540	15520	2450	4030	1980	2710
MDWWP	2780	37080	2620	13640	2640	8380	2640	5710	2590	6130	2570	3350	2330	2380	2540	2090	2480	1430	2480	12250	2550	7740	2540	3790	2260	4540	1960	690	2730	16710	2640	4340	2130	2920
MDWH	3050	40760	2880	15000	2900	9210	2900	6280	2850	6740	2830	3690	2570	2620	2790	2300	2730	1580	2730	13470	2800	8510	2800	4160	2490	5000	2150	750	3010	18370	2900	4770	2350	3210

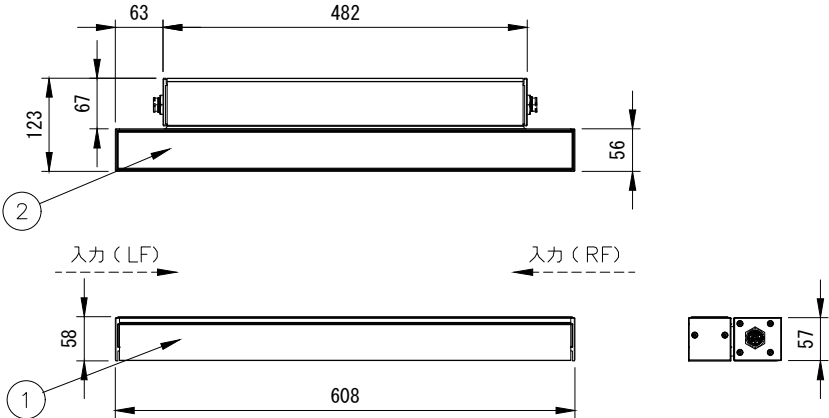

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 2ft・カラーチェンジング 形式 LFM-CH-PSE-100_200-24-22W- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.7.7 		
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図



仕様

光源色 : MDWW(2200K-3000K),MDWWP(2200K-3500K)
MDWH(2700K-6500K)

入力電圧 : AC100-200V

入力電流 : 660mA(AC100V), 330mA(AC200V)

消費電力 : 66W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 6.35Kg


保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)

制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	LFM-CH-PSE-100_200-36-22W	配光角 (△△)				レンズオプション (◇◇)		制御方式 (○○)		灯体色 (※※)	
	-MDWW-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	☐ 10x10	☐ 10°x10°	☐ 30x10	☐ 30°x10°	☐ CL	クリア	☐ DALI8	☐ SI	シルバー	
	LFM-CH-PSE-100_200-36-22W	☐ 10x30	☐ 10°x30°	☐ 60x10	☐ 60°x10°	☐ FR	フロスト	☐ DMX/RDM	☐ BK	ブラック	
	-MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	☐ 10x60	☐ 10°x60°	☐ 60x30	☐ 90°x30°	☐ HFR	ハーフフロスト	☐ Lumentalk	☐ WH	ホワイト	
	LFM-CH-PSE-100_200-36-22W	☐ 10x90	☐ 10°x90°	☐ 90x10	☐ 90°x10°	入力方向 (※※)		☐ BRZ	ブロンズ		
	-MDWH-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	☐ 30x30	☐ 30°x30°	☐ W	Wide120°	☐ LF	左側入力	☐ BKTX	テクスチャーブラック		
		☐ 30x60	☐ 30°x60°	☐ NAS	・1	☐ RF	右側入力	☐ BRZTX	テクスチャーブロンズ		
		☐ 30x90	☐ 30°x90°	☐ WW	WallWash	振動耐性 (▽▽)		☐ GRATX	テクスチャーグレー		
		☐ 60x60	☐ 60°x60°	☐ CAS	・2	☐ NVR	評価無し	☐ GRNTX	テクスチャーグリーン		
		☐ 90x90	☐ 90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		☐ VRN	通常用途	☐ WHTX	テクスチャーホワイト		
					☐ VRBO	橋梁用	☐ CC	カスタムカラー			

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MDWW	3870	51650	3650	19000	3680	11670	3680	7960	3610	8540	3580	4670	3250	3310	3540	280	3460	2000	3460	17070	3550	10790	3550	5280	3150	6330	2730	960	3810	23280	3680	6050	2970	4060
MDWWP	4170	55620	3940	20470	3960	12570	3960	8570	3890	9200	3860	5030	3500	3570	3810	3140	3730	2150	3730	18380	3830	11620	3820	5680	3400	6820	2940	1030	4100	25070	3960	6510	3200	4380
MDWH	4580	61140	4330	22500	4360	13820	4360	9420	4270	10110	4240	5530	3850	3930	4190	3450	4100	2370	4100	20200	4210	12770	4200	6250	3730	7500	3230	1130	4510	27560	4350	7160	3520	4810

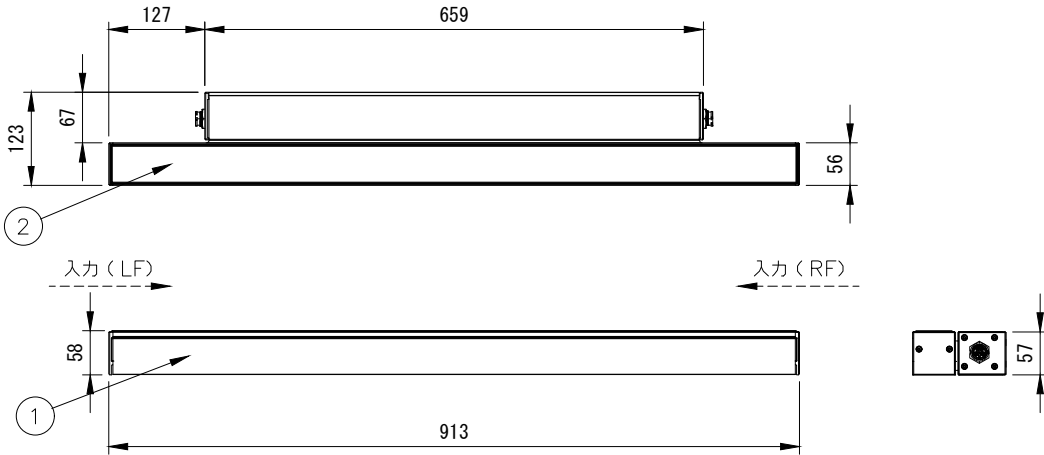

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+40°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 3ft・ケルビンチューニング			
6									形式 LFM-CH-PSE-100_200-36-22W-
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2025.7.7		
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩					
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田	

姿図




仕様

光源色 : MDWW(2200K-3000K),MDWWP(2200K-3500K)
MDWH(2700K-6500K)
入力電圧 : AC100-200V
入力電流 : 880mA(AC100V), 440mA(AC200V)
消費電力 : 88W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 7.94Kg
保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	☐ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MDWW-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ ☐ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ ☐ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -MDWH-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(○○)		灯体色(※※)	
		☐ 10x10	☐ 10°x10°	☐ 30x10	☐ 30°x10°	☐ CL	クリア	☐ DALI8	☐ SI	シルバー	
		☐ 10x30	☐ 10°x30°	☐ 60x10	☐ 60°x10°	☐ FR	フロスト	☐ DMX/RDM	☐ BK	ブラック	
		☐ 10x60	☐ 10°x60°	☐ 60x30	☐ 90°x30°	☐ HFR	ハーフフロスト	☐ Lumentalk	☐ WH	ホワイト	
		☐ 10x90	☐ 10°x90°	☐ 90x10	☐ 90°x10°	入力方向(※※)			☐ BRZ	ブロンズ	
		☐ 30x30	☐ 30°x30°	☐ W	Wide120°	☐ LF	左側入力		☐ BKT	テクスチャーブラック	
		☐ 30x60	☐ 30°x60°	☐ NAS	・1	☐ RF	右側入力		☐ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
		☐ 30x90	☐ 30°x90°	☐ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)			☐ GRAT	テクスチャーグレー	
		☐ 60x60	☐ 60°x60°	☐ CAS	・2	☐ NVR	評価無し		☐ GRNTX	テクスチャーグリーン	
		☐ 90x90	☐ 90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		☐ VRN	通常用途		☐ WHTX	テクスチャーホワイト	
						☐ VRBO	橋梁用		☐ CC	カスタムカラー	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS																	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd																
光色																																																		
MDWW	5160	4870	4910	4570	4910	4570	4810	4780	4340	4420	4720	380	4610	4620	4740	4390	4730	7040	4210	8440	3640	280	5080	31040	4900	3970	5420	5560	74160	5250	5280	16760	11430	5190	5140	4670	4760													
MDWWP	5560	5160	5280	50610	5190	51390	5140	51270	4670	4760	5080	4180	4970	2670	4970	22760	5110	5090	4530	8440	3920	1380	5470	5280	5280	8060	4270	5840	5560	74160	5250	5280	16760	11430	5190	5140	4670	4760												
MDWH	6110	5770	5810	5810	5810	5700	5660	5140	5240	5590	4600	3160	5460	26940	5610	5600	8330	4980	4310	6020	36750	5800	9550	4700	6420	6110	81530	5770	5810	18430	12570	5700	5660	5140	5240	5590	4600	5460	26940	5610	5600	8330	4980	4310	6020	36750	5800	9550	4700	6420

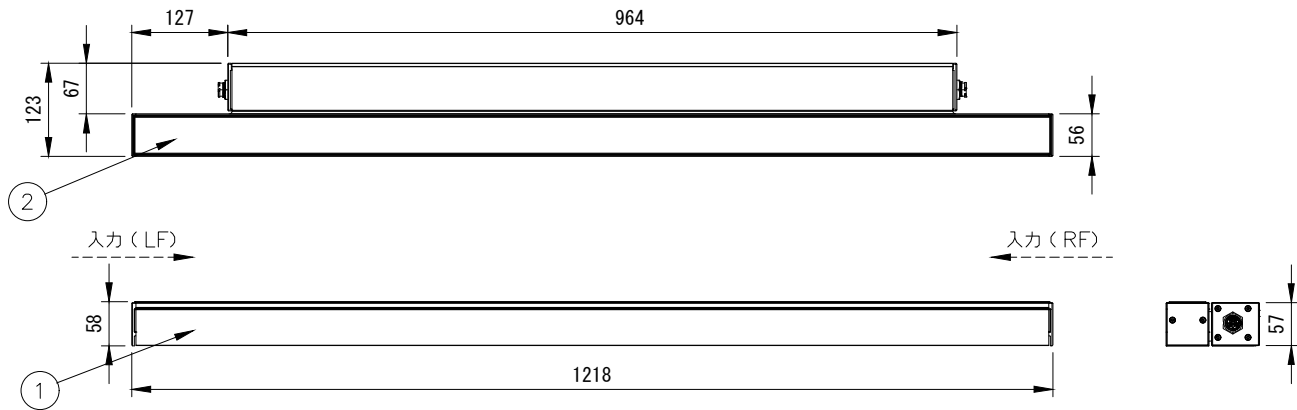

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25°C~+40°C ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 4ft・ケルビンチューニング			
6						形式 LFM-CH-PSE-100_200-48-22W-			
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2025.7.7		
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩					
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田	