


姿図




仕様
光源色：2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧：AC100-200V
入力電流：220mA(AC100V), 110mA(AC200V)
消費電力：22W
器具光束：下記一覧表参照
質量：2.27Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -22K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)				制御方式(○○)		灯体色(※※)	
	LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -27K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 8x8	8°x8°	□ 90x90	90°x90°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー			
	LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -30K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック			
	LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -35K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト			
	LFM-CH-PSE-100_200-12-22W -40K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	入力方向(※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ			
		□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	□ LF	左側入力		□ BKT	テクスチャーブラック			
		□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ RF	右側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ			
		□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	振動耐性(▽▽)			□ GRAT	テクスチャーグレー			
		□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ NVR	評価無し		□ GRNTX	テクスチャーグリーン			
		□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ VRN	通常用途		□ WHTX	テクスチャーホワイト			
					□ VRBO	橋梁用		□ CC	カスタムカラー				

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1410	48850	1390	32840	1370	9860	1520	6320	1410	3080	1340	3830	1330	2020	1230	1400	1320	1200	1290	800	1300	8570	1350	5380	1320	2280	1280	3120	1040	350	1300	17290	1240	2130	1040	2010
2700K	1680	58460	1670	39300	1640	11800	1820	7570	1690	3680	1600	4590	1600	2410	1480	1680	1580	1440	1550	960	1610	10260	1610	6440	1590	2720	1540	3730	1240	420	1550	20690	1480	2550	1240	2400
3000K	1760	61030	1740	41030	1710	12320	1900	7900	1760	3840	1670	4790	1670	2520	1540	1760	1650	1500	1610	1000	1620	10460	1690	6720	1660	2840	1610	3900	1300	440	1620	21600	1550	2660	1290	2510
3500K	1790	62220	1780	41820	1740	12560	1940	8060	1800	3920	1710	4880	1700	2570	1570	1790	1680	1530	1640	1020	1650	10920	1720	6850	1690	2900	1640	3970	1320	450	1650	22020	1580	2710	1320	2560
4000K	1900	65840	1880	44260	1840	13290	2050	8520	1900	4150	1810	5170	1800	2720	1660	1890	1780	1620	1740	1080	1750	11560	1820	7250	1790	3070	1730	4200	1400	480	1750	23300	1670	2870	1400	2700

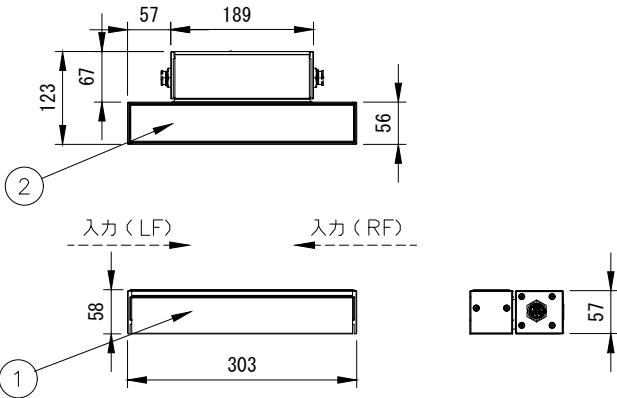

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用する続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 1ft・ホワイト（単色）		
6								
5						尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.7.7		
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	串田	設計	植田
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				

姿図




仕様
光源色：RD(Red),GR(Green),BL(Blue),AMB(PC Amber)
入力電圧：AC100-200V
入力電流：100mA(AC100V), 50mA(AC200V)
消費電力：10W
器具光束：下記一覧表参照
質量：2.27Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式 □ LFM-CH-PSE-100_200-12-10W -RD-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-12-10W -GR-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-12-10W -BL-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-12-10W -AMB-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(ΔΔ)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇) □ NO(On/Off) □ DALI □ DMX/RDM □ Lumentalk	灯体色(※※)		
	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア		□ SI	シルバー	
	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト		□ BK	ブラック	
	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト		□ WH	ホワイト	
	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)			□ BRZ	ブロンズ	
	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ LF	左側入力		□ BKT	テクスチャーブラック	
	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ RF	右側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)			□ GRATX	テクスチャーグレー	
	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ NVR	評価無し		□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
	□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ VRN	通常用途		□ WHTX	テクスチャーホワイト	
					□ VRBO	橋梁用	□ CC	カスタムカラー		

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光源色																																			
Red	190	2590	180	950	180	580	180	400	180	430	180	230	160	160	510	140	170	100	170	850	510	540	170	260	150	310	130	40	190	1170	180	300	430	200	
Green	560	7470	530	2750	530	1690	530	1150	520	1230	510	670	470	480	510	420	500	290	500	2470	130	1560	510	760	450	910	390	130	550	3370	530	870	430	580	
Blue	140	1990	140	730	140	450	140	300	130	320	130	180	120	120	130	420	130	290	70	230	650	410	130	200	120	240	100	30	140	890	140	230	110	150	
Amber	490	6650	470	2450	470	1500	470	1020	460	1100	460	600	420	420	450	370	440	250	440	2200	450	1390	450	680	400	810	350	120	490	3000	470	780	380	520	

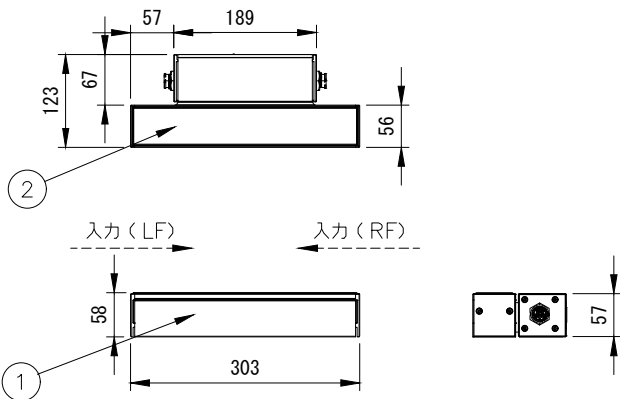

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。


7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 10W 1ft・カラー（単色）		
6						形式 LFM-CH-PSE-100_200-12-10W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

シリーズ

lumenfacade™

名称
ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 2ft・ホワイト（単色）

姿図




仕様
光源色 : 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧 : AC100-200V
入力電流 : 440mA(AC100V), 220mA(AC200V)
消費電力 : 44W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 4.22Kg
保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式 : On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	配光角 (△△)				レンズオプション (◇◇)		制御方式 (〇〇)	灯体色 (※※)		
□ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -22K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 8x8	8°x8°	□ 90x90	90°x90°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー	
□ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -27K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック	
□ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -30K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト	
□ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -35K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	入力方向 (※※)			□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ
□ LFM-CH-PSE-100_200-24-22W -40K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	□ LF	左側入力		□ BKTX	テクスチャーブラック	
	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ RF	右側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	振動耐性 (ママ)			□ GRATX	テクスチャーグレー	
	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ NVR	評価無し		□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ VRN	通常用途		□ WHTX	テクスチャーホワイト	
					□ VRBO	橋梁用		□ CC	カスタムカラー	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8	10x10	10x30	10x60	10x90	30x30	30x60	30x90	60x60	90x90	30x10	60x10	60x30	90x10	W	NAS	WW	CAS
光原色	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
2200K	2820	2790	2740	3050	2820	2680	2670	2470	2650	2590	2600	2700	2650	2570	2080	2600	2480	2080
2700K	3370	3350	3280	3650	3380	3210	3200	2960	3170	3100	3110	3230	3180	3080	2490	3110	2970	2480
3000K	3520	3490	3420	3810	3530	3350	3340	3090	3310	3230	3250	3380	3320	3220	2600	3250	3110	2590
3500K	3590	3560	3490	3890	3600	3420	3400	3150	3370	3290	3310	3440	3380	3280	2650	3310	3170	2640
4000K	3800	3770	3690	4110	3810	3620	3600	3330	3570	3490	3510	3640	3580	3470	2810	3510	3350	2800
	131680	88520	26590	17050	8300	10340	5440	3790	3240	2160	23120	14510	6140	8410	960	46610	5750	5410

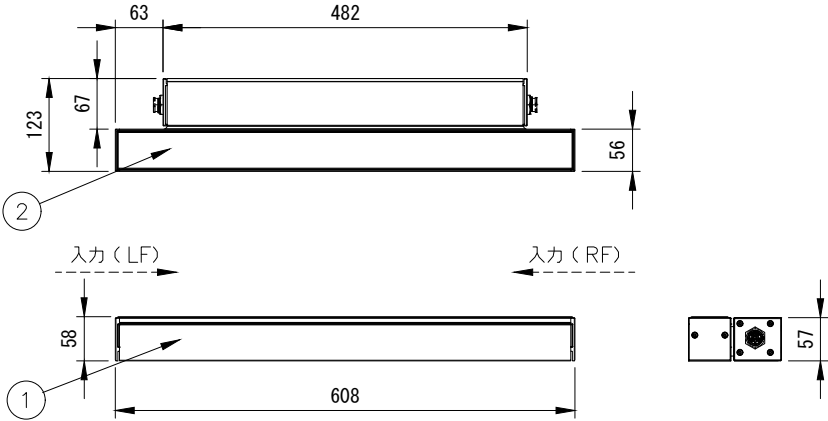


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 2ft・ホワイト（単色）			
6						形式 LFM-CH-PSE-100_200-24-22W-			
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7	
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩					
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田	



姿図




仕様
光源色：RD(Red),GR(Green),BL(Blue),AMB(PC Amber)
入力電圧：AC100-200V
入力電流：200mA(AC100V), 100mA(AC200V)
消費電力：20W
器具光束：下記一覧表参照
質量：4.22Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CH-PSE-100_200-24-10W -RD-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-24-10W -GR-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-24-10W -BL-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CH-PSE-100_200-24-10W -AMB-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)	灯体色(※※)	
		□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー
		□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック
		□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト
		□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ
		□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ LF	左側入力	□ BKT	テクスチャーブラック	
		□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ RF	右側入力	□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
		□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)		□ GRATX	テクスチャーグレー	
		□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ NVR	評価無し	□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
		□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ VRN	通常用途	□ WHTX	テクスチャーホワイト	
						□ VRBO	橋梁用	□ CC	カスタムカラー	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光源色																																			
Red	380	5190	360	1910	370	1170	370	800	360	860	360	470	320	330	350	290	340	200	340	1710	350	1080	350	530	310	630	270	90	380	2340	370	600	290	400	
Green	1120	14950	1060	5500	1060	3380	1060	2300	1040	2470	1030	1350	940	960	1020	840	1000	580	1000	4940	1030	3120	1020	1520	910	1830	790	270	1100	6740	1060	1750	860	1170	
Blue	290	3980	280	1460	280	900	280	610	270	650	270	360	250	260	270	220	260	150	260	1310	270	830	270	400	240	480	210	70	290	1790	280	460	230	310	
Amber	990	13310	940	4900	950	3010	950	2050	930	2200	920	1200	840	850	910	750	890	510	890	4400	910	2780	910	1360	810	1630	700	240	980	6000	940	1560	760	1040	

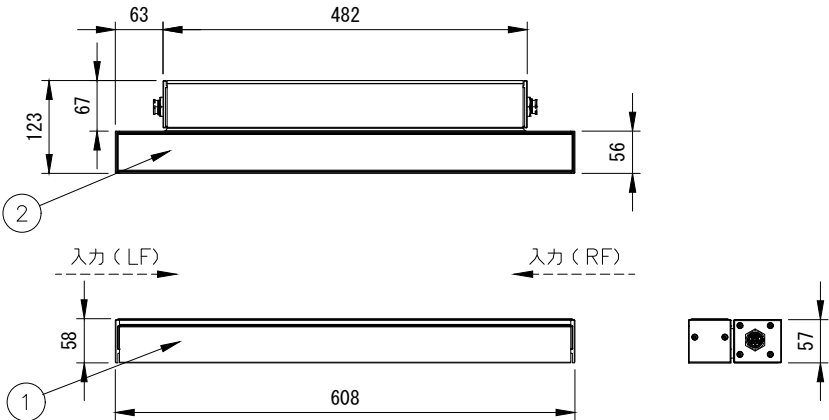

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 10W 2ft・カラー（単色） 形式 LFM-CH-PSE-100_200-24-10W- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.7.7 		
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図




仕様
光源色：2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧：AC100-200V
入力電流：660mA(AC100V), 330mA(AC200V)
消費電力：66W
器具光束：下記一覧表参照
質量：6.35Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	LFM-CH-PSE-100_200-36-22W	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)				制御方式(〇〇)		灯体色(※※)	
	-22K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 8x8	8°x8°	□ 90x90	90°x90°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー			
	□ LFM-CH-PSE-100_200-36-22W	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック			
	-27K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト			
	□ LFM-CH-PSE-100_200-36-22W	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	入力方向(※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ			
	-30K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	□ LF	左側入力	□ BKTZ	テクスチャーブラック				
	□ LFM-CH-PSE-100_200-36-22W	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ RF	右側入力	□ BRZTX	テクスチャーブロンズ				
	-35K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	振動耐性(▽▽)		□ GRATX	テクスチャーグレー				
	□ LFM-CH-PSE-100_200-36-22W	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ NVR	評価無し	□ GRNTX	テクスチャーグリーン				
	-40K-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ VRN	通常用途	□ WHTX	テクスチャーホワイト				
					□ VRBO	橋梁用	□ CC	カスタムカラー					

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	4230	4190	4190	4110	4580	4240	4030	4010	3710	3970	3880	3900	4050	3980	3860	3120	3900	3730	3120	3900	3730	3120	3900	3730	3120	3900	3730	3120	3900	3730	3120	3900	3730	3120	3900	3730
2700K	5060	5020	5020	4920	5480	5070	4820	4800	4440	4760	4650	4670	4850	4770	4620	3740	4670	4460	3730	4670	4460	3730	4670	4460	3730	4670	4460	3730	4670	4460	3730	4670	4460	3730	4670	4460
3000K	5280	5240	5240	5130	5720	5290	5030	5010	4630	4970	4850	4880	5070	4980	4830	3900	4880	4660	3890	4880	4660	3890	4880	4660	3890	4880	4660	3890	4880	4660	3890	4880	4660	3890	4880	4660
3500K	5380	5340	5340	5230	5830	5400	5130	5100	4720	5060	4940	4970	5170	5070	4920	3980	4970	4750	3970	4970	4750	3970	4970	4750	3970	4970	4750	3970	4970	4750	3970	4970	4750	3970	4970	4750
4000K	5700	5650	5650	5540	6170	5710	5430	5400	5000	5360	5230	5260	5470	5370	5210	4210	5260	5030	4200	5260	5030	4200	5260	5030	4200	5260	5030	4200	5260	5030	4200	5260	5030	4200	5260	5030

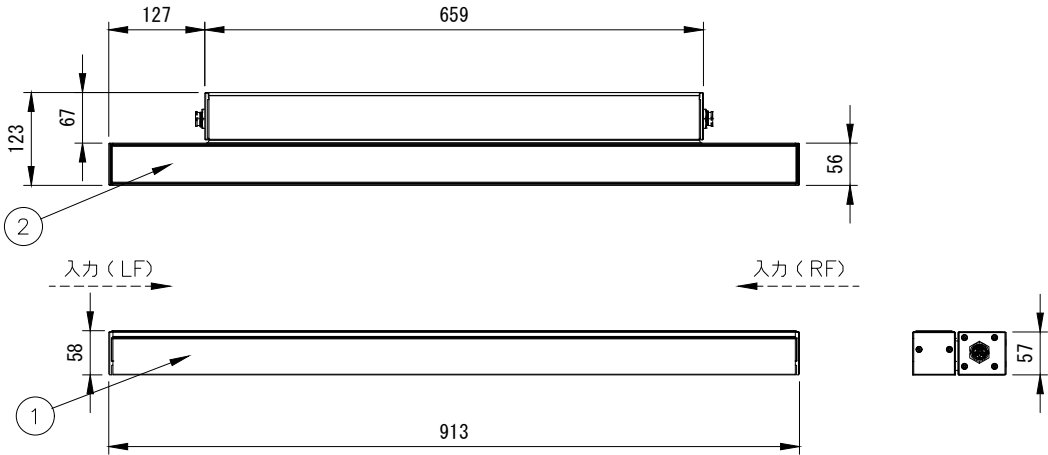

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 3ft・ホワイト（単色） 形式 LFM-CH-PSE-100_200-36-22W- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.7.7 		
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図




仕様
光源色：RD(Red),GR(Green),BL(Blue),AMB(PC Amber)
入力電圧：AC100-200V
入力電流：300mA(AC100V), 150mA(AC200V)
消費電力：30W
器具光束：下記一覧表参照
質量：6.35Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	LFM-CH-PSE-100_200-36-10W -RD-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(ΔΔ)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)		灯体色(※※)	
	LFM-CH-PSE-100_200-36-10W -GR-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	☐ 10x10	☐ 10°x10°	☐ 30x10	☐ 30°x10°	☐ CL	クリア	☐ NO(On/Off)	☐ SI	シルバー	
	LFM-CH-PSE-100_200-36-10W -BL-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	☐ 10x30	☐ 10°x30°	☐ 60x10	☐ 60°x10°	☐ FR	フロスト	☐ DALI	☐ BK	ブラック	
	LFM-CH-PSE-100_200-36-10W -AMB-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	☐ 10x60	☐ 10°x60°	☐ 60x30	☐ 90°x30°	☐ HFR	ハーフフロスト	☐ DMX/RDM	☐ WH	ホワイト	
		☐ 10x90	☐ 10°x90°	☐ 90x10	☐ 90°x10°	入力方向(※※)		☐ Lumentalk	☐ BRZ	ブロンズ	
		☐ 30x30	☐ 30°x30°	☐ W	Wide120°	☐ LF	左側入力		☐ BKT	テクスチャーブラック	
		☐ 30x60	☐ 30°x60°	☐ NAS	・1	☐ RF	右側入力		☐ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
		☐ 30x90	☐ 30°x90°	☐ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)			☐ GRATX	テクスチャーグレー	
		☐ 60x60	☐ 60°x60°	☐ CAS	・2	☐ NVR	評価無し		☐ GRNTX	テクスチャーグリーン	
		☐ 90x90	☐ 90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		☐ VRN	通常用途		☐ WHTX	テクスチャーホワイト	
					☐ VRBO	橋梁用		☐ CC	カスタムカラー		

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光光源色																																			
Red	580	7790	550	2860	550	1760	550	1200	540	1290	540	700	490	500	530	440	520	300	520	2570	530	1620	530	790	470	950	410	140	570	3510	1590	910	610	610	
Green	1680	22430	1590	8250	1590	5070	1600	3450	1570	3710	1550	2030	1410	1440	1530	1260	1500	870	1500	7410	1540	4680	1540	2290	1370	2750	1180	410	1650	10110	1590	2620	1290	1760	
Blue	440	5970	420	2200	420	1350	420	920	410	980	410	370	370	380	410	330	400	230	400	1970	410	1240	410	610	360	730	310	110	440	2690	700	340	470		
Amber	1490	19970	1410	7350	1420	4510	1420	3080	1390	3300	1380	1800	1260	1280	1370	1120	1330	770	1340	6600	1370	4170	1370	2040	1220	2450	1050	370	1470	9000	1420	2340	1150	1570	

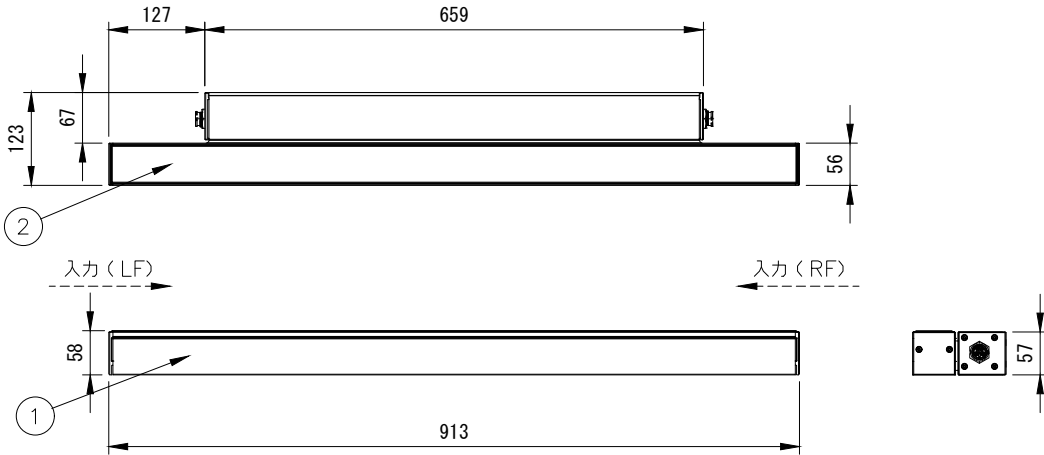

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。


7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 10W 3ft・カラー（単色）		
6						形式 LFM-CH-PSE-100_200-36-10W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4						ARCHITAINMENT		
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	串田	設計	植田
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				

シリーズ

lumenfacade™

名称
ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 4ft・ホワイト（単色）

姿図




仕様
光源色：2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧：AC100-200V
入力電流：880mA(AC100V), 440mA(AC200V)
消費電力：88W
器具光束：下記一覧表参照
質量：7.94Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	配光角(△△)	レンズオプション(◇◇)	制御方式(○○)	灯体色(※※)
□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -22K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 8x8 8°x8°	□ CL クリア	□ NO(On/Off)	□ SI シルバー
□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -27K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x10 10°x10°	□ FR フロスト	□ DALI	□ BK ブラック
□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -30K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x30 10°x30°	□ HFR ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH ホワイト
□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -35K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x60 10°x60°	□ W Wide120°	□ Lumentalk	□ BRZ ブロンズ
□ LFM-CH-PSE-100_200-48-22W -40K-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 30x30 30°x30°	□ LF 左側入力		□ BKTX テクスチャーブラック
	□ 30x60 30°x60°	□ RF 右側入力		□ BRZTX テクスチャーブロンズ
	□ 30x90 30°x90°	振動耐性(▽▽)		□ GRATX テクスチャーグレー
	□ 60x60 60°x60°	□ NVR 評価無し		□ GRNTX テクスチャーグリーン
		□ VRN 通常用途		□ WHTX テクスチャーホワイト
		□ VRBO 橋梁用		□ CC カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8	10x10	10x30	10x60	10x90	30x30	30x60	30x90	60x60	90x90	30x10	60x10	60x30	90x10	W	NAS	WW	CAS
光原色	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
2200K	5640	5590	5480	6110	5650	5370	5340	4940	5300	5180	5210	5410	5310	5150	4170	5210	4970	4160
2700K	195420	131370	39460	25310	12320	15350	8080	5630	4810	3210	34310	21540	9120	12480	1430	69170	8530	8040
3000K	6750	6700	6560	7310	6760	6430	6400	5920	6350	6200	6230	6470	6360	6170	4990	6230	5950	4970
3500K	233870	157220	47230	30290	14740	18370	9670	6740	5760	3840	41060	25780	10910	14940	1710	82780	10210	9620
4000K	7040	6990	6840	7630	7060	6710	6680	6180	6620	6470	6510	6760	6640	6440	5210	6510	6220	5190
	244140	164130	49300	31620	15390	19180	10100	7040	6010	4010	41860	26910	11390	15600	1790	86410	10660	10040
	7180	7130	6980	7780	7200	6840	6810	6300	6750	6590	6630	6890	6770	6560	5310	6630	6340	5290
	248880	167310	50260	32240	15690	19550	10290	7180	6130	4090	43690	27430	11620	15900	1820	88090	10870	10240
	7600	7540	7380	8230	7620	7240	7200	6660	7150	6980	7020	7290	7160	6940	5620	7020	6710	5600
	263370	177050	53190	34110	16600	20690	10890	7590	6490	4330	46240	29030	12290	16830	1930	93220	11500	10830

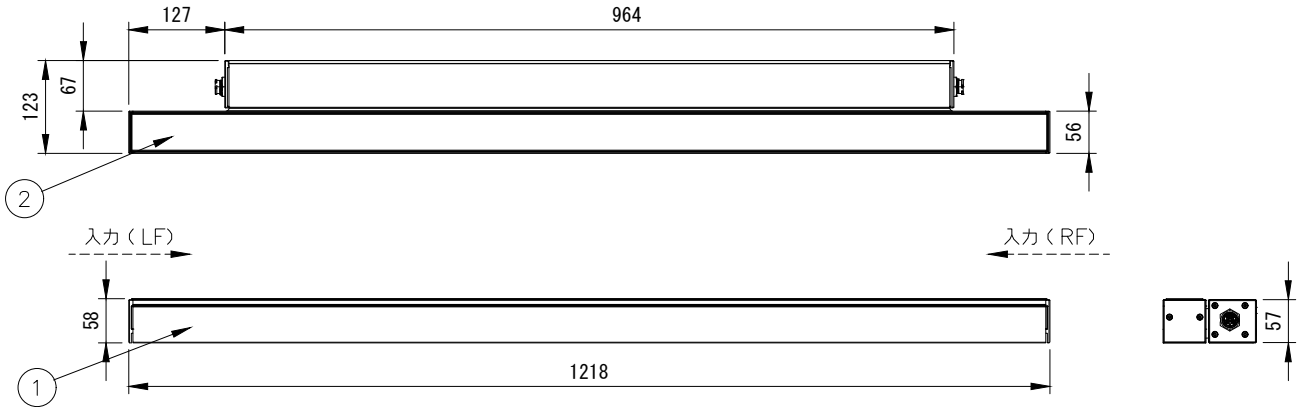


※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 22W 4ft・ホワイト（単色） 形式 LFM-CH-PSE-100_200-48-22W- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.7.7 		
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田



姿図




仕様
光源色：RD(Red),GR(Green),BL(Blue),AMB(PC Amber)
入力電圧：AC100-200V
入力電流：400mA(AC100V), 200mA(AC200V)
消費電力：40W
器具光束：下記一覧表参照
質量：7.94Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	LFM-CH-PSE-100_200-48-10W -RD-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(ΔΔ)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)	灯体色(※※)	
	LFM-CH-PSE-100_200-48-10W -GR-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	☐ 10x10	☐ 10°x10°	☐ 30x10	☐ 30°x10°	☐ CL	クリア	☐ NO(On/Off)	☐ SI	シルバー
	LFM-CH-PSE-100_200-48-10W -BL-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	☐ 10x30	☐ 10°x30°	☐ 60x10	☐ 60°x10°	☐ FR	フロスト	☐ DALI	☐ BK	ブラック
	LFM-CH-PSE-100_200-48-10W -AMB-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	☐ 10x60	☐ 10°x60°	☐ 60x30	☐ 90°x30°	☐ HFR	ハーフフロスト	☐ DMX/RDM	☐ WH	ホワイト
		☐ 10x90	☐ 10°x90°	☐ 90x10	☐ 90°x10°	入力方向(※※)		☐ Lumentalk	☐ BRZ	ブロンズ
		☐ 30x30	☐ 30°x30°	☐ W	Wide120°	☐ LF	左側入力		☐ BKT	テクスチャーブラック
		☐ 30x60	☐ 30°x60°	☐ NAS	・1	☐ RF	右側入力		☐ BRZTX	テクスチャーブロンズ
		☐ 30x90	☐ 30°x90°	☐ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)			☐ GRATX	テクスチャーグレー
		☐ 60x60	☐ 60°x60°	☐ CAS	・2	☐ NVR	評価無し		☐ GRNTX	テクスチャーグリーン
		☐ 90x90	☐ 90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		☐ VRN	通常用途		☐ WHTX	テクスチャーホワイト
					☐ VRBO	橋梁用		☐ CC	カスタムカラー	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光颜色																																		
Red	770	10390	730	3820	740	2350	740	1600	720	1720	720	940	650	660	710	580	690	400	690	3430	710	2170	710	1060	630	1270	540	190	760	4680	740	1210	590	810
Green	2240	29910	2120	1010	2130	6760	560	4610	2090	4950	2070	2700	1880	1920	2050	1690	2000	1160	2000	9880	2060	6250	2050	3050	1820	3670	1580	550	2200	13480	2130	3500	1720	2350
Blue	590	7970	560	2930	560	1800	560	1220	550	1310	550	720	500	510	540	450	530	300	530	2630	540	1660	540	810	480	970	420	140	580	3590	560	930	460	620
Amber	1990	26630	1880	9800	1900	6020	1900	4100	1860	4400	1850	2410	1680	1710	1820	1500	1780	1030	1780	8800	1830	5560	1830	2720	1620	3260	1400	490	1960	12000	1890	3120	1530	2090

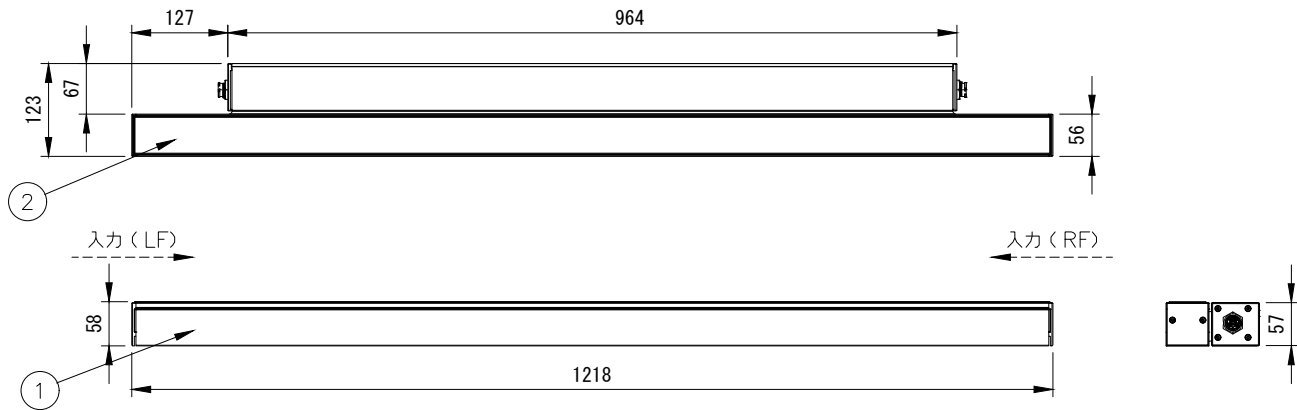

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス・ホリゾンタル 10W 4ft・カラー（単色）		
6						形式 LFM-CH-PSE-100_200-48-10W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田