

姿図



仕様

光源色 : MDWW(2200K-3000K),MDWWP(2200K-3500K)
MDWH(2700K-6500K)

入力電圧 : AC100-200V

入力電流 : 220mA(AC100V), 110mA(AC200V)

消費電力 : 22W

器具光束 : 下記一覧表参照

質量 : 2.04Kg


保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)

制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -MDWW-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(○○)		灯体色(※※)	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x10 10°x10°	□ 30x10 30°x10°	□ CL クリア	□ DALI8	□ SI シルバー					
	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x30 10°x30°	□ 60x10 60°x10°	□ FR フロスト	□ DMX/RDM	□ BK ブラック					
	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -MDWH-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	□ 10x60 10°x60°	□ 60x30 90°x30°	□ HFR ハーフフロスト	□ Lumentalk	□ WH ホワイト					
		□ 10x90 10°x90°	□ 90x10 90°x10°	入力方向(※※)		□ BRZ ブロンズ					
		□ 30x30 30°x30°	□ W Wide120°	□ NF 方向指定無し	□ BKT テクスチャーブラック						
		□ 30x60 30°x60°	□ NAS ・1	□ LF 左側入力	□ BRZTX テクスチャーブロンズ						
		□ 30x90 30°x90°	□ WW WallWash	□ RF 右側入力	□ GRATX テクスチャーグレー						
		□ 60x60 60°x60°	□ CAS ・2	振動耐性(▽▽)		□ GRNTX テクスチャーグリーン					
		□ 90x90 90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ NVR 評価無し	□ WHTX テクスチャーホワイト					
			□ VRN 通常用途	□ CC カスタムカラー							
			□ VRBO 橋梁用								

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
光色色																																		
MDWW	1290	1210	6330	1220	3890	1220	2650	1200	2840	1190	550	1080	1100	1180	90	1150	660	1150	5690	1180	3590	1760	1050	2110	910	320	1270	7760	1220	2010	990	1350		
MDWWP	1390	1310	6820	1320	4190	1320	2850	1290	3060	1280	1670	1160	1190	1270	1040	1240	710	1240	6120	1270	3870	1890	1270	2270	980	340	1360	8350	1320	2170	1060	1460		
MDWH	1520	1440	7500	1450	4600	1450	3140	1420	3370	1410	1840	1310	1280	1390	1150	1360	790	1360	6730	1400	4250	2080	1240	2500	1070	370	1500	9180	1450	2380	1170	1600		

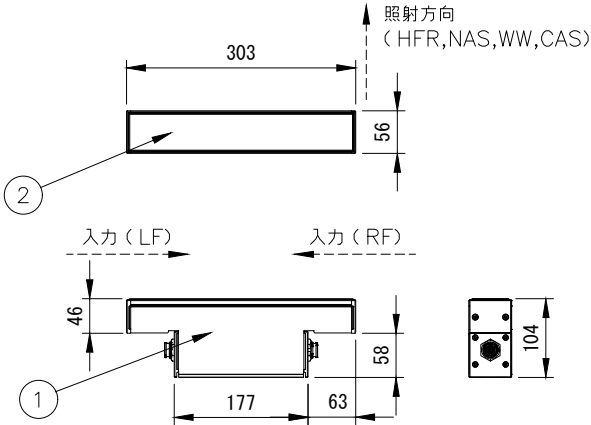

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 22W 1ft・ケルビンチューニング 形式 LFM-CR-PSE-100_200-12-22W- 尺度 S=1/10(A4) 作成日 2025.7.7 		
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図




仕様
光源色 : MDWW(2200K-3000K),MDWWP(2200K-3500K)
MDWH(2700K-6500K)
入力電圧 : AC100-200V
入力電流 : 440mA(AC100V), 220mA(AC200V)
消費電力 : 44W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 3.4Kg
保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式 □ LFM-CR-PSE-100_200-24-22W -MDWW-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-24-22W -MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-24-22W -MDWH-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(○○)		灯体色(※※)	
	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ DALI8	□ SI	シルバー	
	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DMX/RDM	□ BK	ブラック	
	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ Lumentalk	□ WH	ホワイト	
	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)		□ BRZ	ブロンズ		
	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ NF	方向指定無し	□ BKTXT	テクスチャーブラック		
	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ LF	左側入力	□ BRZTX	テクスチャーブロンズ		
	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ RF	右側入力	□ GRATX	テクスチャーグレー		
	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	振動耐性(▽▽)		□ GRNTX	テクスチャーグリーン		
	□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ NVR	評価無し	□ WHTX	テクスチャーホワイト		
				□ VRN	通常用途	□ CC	カスタムカラー			
				□ VRBO	橋梁用					

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MDWW	2580	34430	2430	12670	2450	7780	2450	5300	2400	5690	2390	3110	2170	2210	2360	190	2300	1330	2310	11380	2370	7190	2360	3520	2100	4220	1820	640	2540	15520	2450	4030	1980	2710
MDWWP	2780	37080	2620	13640	2640	8380	2640	5710	2590	6130	2570	3350	2330	2380	2540	2090	2480	1430	2480	12250	2550	7740	2540	3790	2260	4540	1960	690	2730	16710	2640	4340	2130	2920
MDWH	3050	40760	2880	15000	2900	9210	2900	6280	2850	6740	2830	3690	2570	2620	2790	2300	2730	1580	2730	13470	2800	8510	2800	4160	2490	5000	2150	750	3010	18370	2900	4770	2350	3210

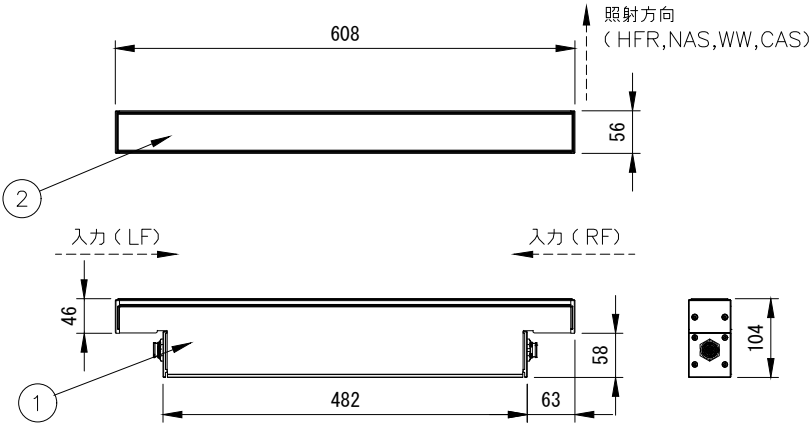

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 22W 2ft・ケルビンチューニング		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-24-22W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4						ARCHITAINMENT		
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図




仕様

光源色 : MDWW(2200K-3000K),MDWWP(2200K-3500K)
MDWH(2700K-6500K)
入力電圧 : AC100-200V
入力電流 : 660mA(AC100V), 330mA(AC200V)
消費電力 : 66W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 5.22Kg
保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CR-PSE-100_200-36-22W -MDWW-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-36-22W -MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-36-22W -MDWH-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(○○)		灯体色(※※)	
		□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ DALI8	□ SI	シルバー	
		□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DMX/RDM	□ BK	ブラック	
		□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ Lumentalk	□ WH	ホワイト	
		□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)		□ BRZ	ブロンズ		
		□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ NF	方向指定無し	□ BKT	テクスチャーブラック		
		□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ LF	左側入力	□ BRZTX	テクスチャーブロンズ		
		□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ RF	右側入力	□ GRATX	テクスチャーグレー		
		□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	振動耐性(▽▽)		□ GRNTX	テクスチャーグリーン		
		□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ NVR	評価無し	□ WHTX	テクスチャーホワイト		
				□ VRN	通常用途	□ CC	カスタムカラー				
				□ VRBO	橋梁用						

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
MDWW	3870	51650	3650	19000	3680	11670	3680	7960	3610	8540	3580	4670	3250	3310	3540	280	3460	2000	3460	17070	3550	10790	3550	5280	3150	6330	2730	960	3810	23280	3680	6050	2970	4060
MDWWP	4170	55620	3940	20470	3960	12570	3960	8570	3890	9200	3860	5030	3500	3570	3810	3140	3730	2150	3730	18380	3830	11620	3820	5680	3400	6820	2940	1030	4100	25070	3960	6510	3200	4380
MDWH	4580	61140	4330	22500	4360	13820	4360	9420	4270	10110	4240	5530	3850	3930	4190	3450	4100	2370	4100	4210	4200	12770	4200	6250	3730	7500	3230	1130	4510	27560	4350	7160	3520	4810

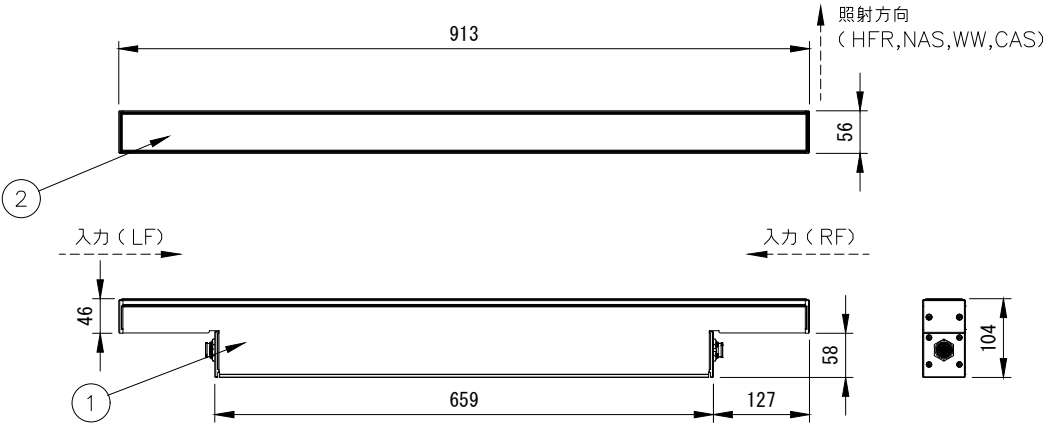

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 22W 3ft・ケルビンチューニング		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-36-22W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図



仕様

光源色 : MDWW(2200K-3000K),MDWWP(2200K-3500K)
MDWH(2700K-6500K)
入力電圧 : AC100-200V
入力電流 : 880mA(AC100V), 440mA(AC200V)
消費電力 : 88W
器具光束 : 下記一覧表参照
質量 : 6.58Kg
保護等級 : IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式 : DALI8,DMX/RDM,Lumentalk

形式

LFM-CR-PSE-100_200-48-22W

-MDWW-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※

LFM-CR-PSE-100_200-48-22W

-MDWWP-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※

LFM-CR-PSE-100_200-48-22W

-MDWH-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※

配光角(△△)

10x10

10°x10°

10x30

10°x30°

10x60

10°x60°

10x90

10°x90°

30x30

30°x30°

30x60

30°x60°

30x90

30°x90°

60x60

60°x60°

90x90

90°x90°

30x10

30°x10°

60x10

60°x10°

60x30

90°x30°

90x10

90°x10°

W

Wide120°

NAS

・1

WW

WallWash

CAS

・2

・1

Narrow Asymmetric

・2

Ceiling Asymmetric

レンズオプション(◇◇)

CL

クリア

FR

フロスト

HFR

ハーフフロスト

入力方向(※※)

NF

方向指定無し

LF

左側入力

RF

右側入力

振動耐性(▽▽)

NVR

評価無し

VRN

通常用途

VRBO

橋梁用

制御方式(○○)

DALI8

DMX/RDM

Lumentalk

灯体色(※※)

SI

シルバー

BK

ブラック

WH

ホワイト

BRZ

ブロンズ

BKTX

テクスチャーブラック

BRZTX

テクスチャーブロンズ

GRATX

テクスチャーグレー

GRNTX

テクスチャーグリーン

WHTX


テクスチャーホワイト

CC

カスタムカラー

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	10x10	10x30	10x60	10x90	30x30	30x60	30x90	60x60	90x90	30x10	60x10	60x30	90x10	W	NAS	WW	CAS
光原色	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
MDWW	5160	4870	4910	4910	4810	4780	4340	4720	4610	4620	4740	4730	4210	3640	5080	4900	3970
MDWWP	5560	5250	5280	5290	5190	5140	4670	5080	4970	4970	5110	5090	4530	3920	5470	5280	4270
MDWH	6110	5770	5810	5810	5700	5660	5140	5590	5460	5460	5610	5600	4980	4310	6020	5800	4700
	81530	30000	18430	12570	13490	7380	5240	4600	3160	26940	17030	8330	10000	1510	36750	9550	6420

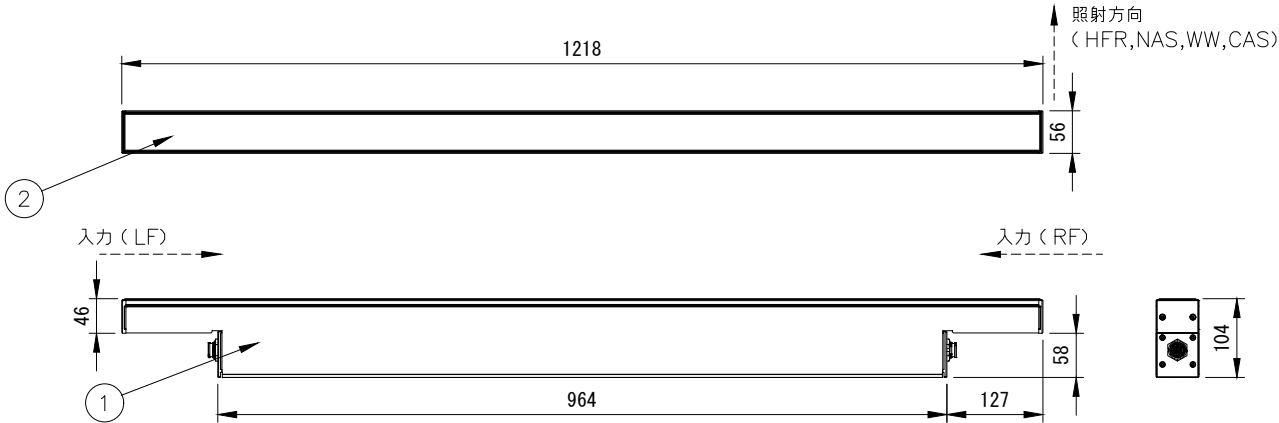

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃～+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 22W 4ft・ケルビンチューニング		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-48-22W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

