


	長さ	公差
□ LFLC PSE 3M XC3P3D	3000mm	±60mm
□ LFLC PSE 10M XC3P3D	10000mm	±100mm
□ LFLC PSE 15M XC3P3D	15000mm	±100mm
□ LFLC PSE 20M XC3P3D	20000mm	±100mm
□ LFLC PSE 30M XC3P3D	30000mm	±100mm




種別	識別文字	電線色	断面積 (mm ²)
ライン	L	黒	1.25
ニュートラル	N	白	1.25
アース (グラウンド)	G	緑/黄	1.25
データ+	D+	赤	0.5
データ-	D-	橙	0.5
シグナルコモン	SC	青	0.5

7					特記事項 ・ルーメンファサードマックス専用ケーブルです。(水平兼用) ・DMX/RDM用 ・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・本体にケーブル連結後は十分に固定されている事をご確認ください。 ・使用環境温度-25℃～+50℃	名称 ルーメンファサードマックス専用リードケーブル		
6						形式 LFLC PSE		
5						尺度 S=1/2(A4)	作成日 2025.7.24	
4								
3								
2	コネクタ(レセプタクル)	1	ナイロン	6P 黒色				
1	ケーブル	1	2PNCT	6芯 黒色				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

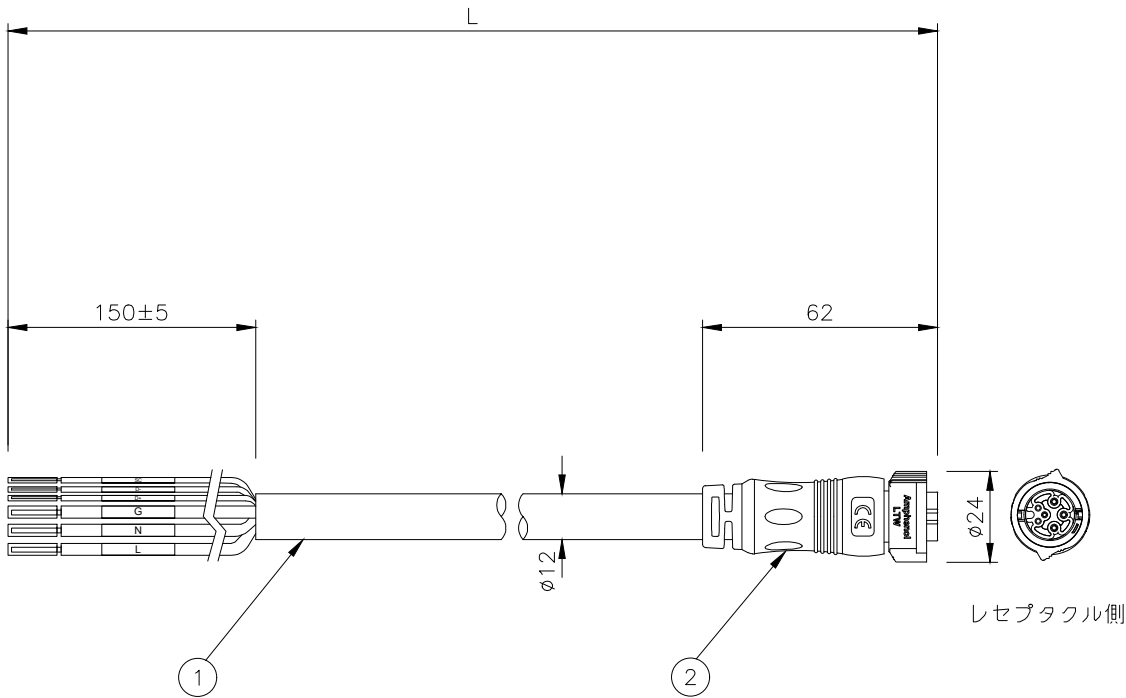


姿図

型式




	長さ	公差
□ LFJC PSE 300 XC3P3D	300mm	±30mm
□ LFJC PSE 600 XC3P3D	600mm	±30mm
□ LFJC PSE 1200 XC3P3D	1200mm	±30mm
□ LFJC PSE 3000 XC3P3D	3000mm	±60mm
□ LFJC PSE 6000 XC3P3D	6000mm	±60mm

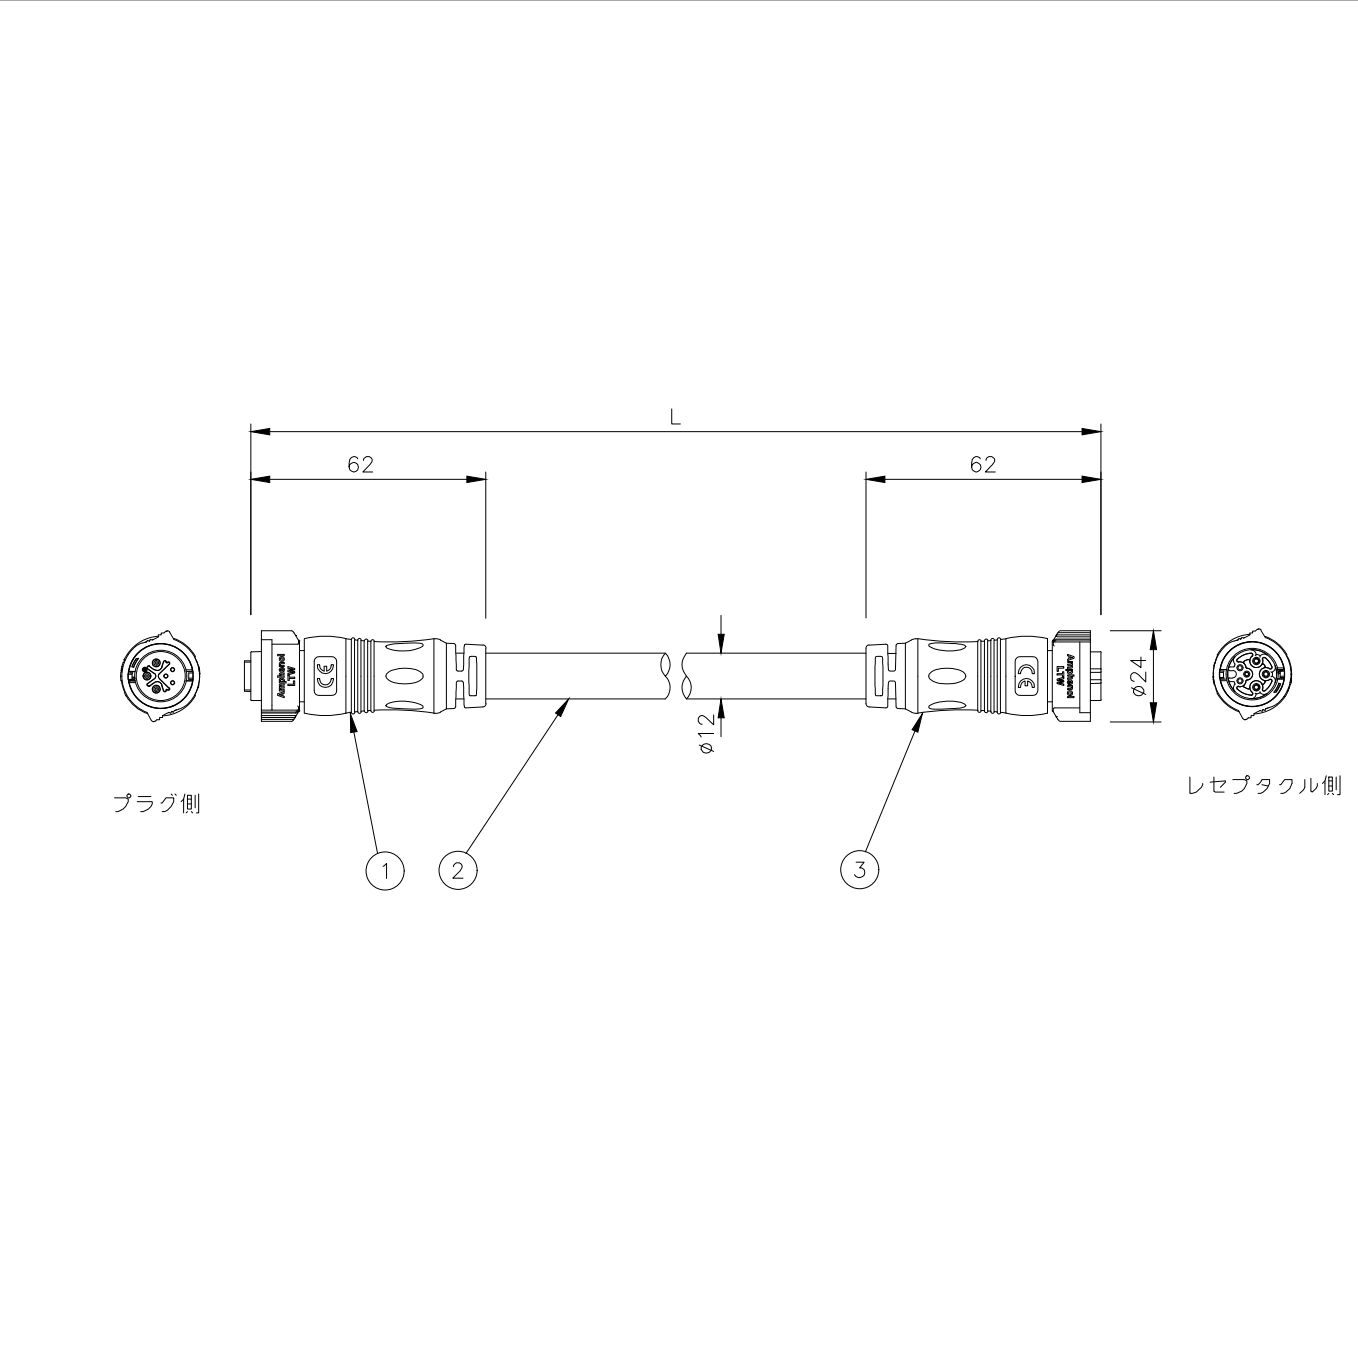


7					特記事項 ・ルーメンファサードマックス専用ケーブルです。(ホリゾンタル兼用) ・DMX/RDM用 ・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・本体にケーブル連結後は十分に固定されている事をご確認ください。 ・使用環境温度-25℃～+50℃	名称	ルーメンファサードマックス専用ジャンパーケーブル	
6						形式	LFJC PSE	
5						尺度	S=1/2(A4)	作成日
4								2025.7.24
3	コネクター(レセプタクル)	1	ナイロン	6P 黒色				
2	ケーブル	1	2PNCT	6芯 黒色	照査	串田	設計	植田
1	コネクター(プラグ)	1	ナイロン	6P 黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要				

姿図

型式



	長さ	公差
□ LFLC PSE 3M XC3P2D	3000mm	±60mm
□ LFLC PSE 10M XC3P2D	10000mm	±100mm
□ LFLC PSE 15M XC3P2D	15000mm	±100mm
□ LFLC PSE 20M XC3P2D	20000mm	±100mm
□ LFLC PSE 30M XC3P2D	30000mm	±100mm

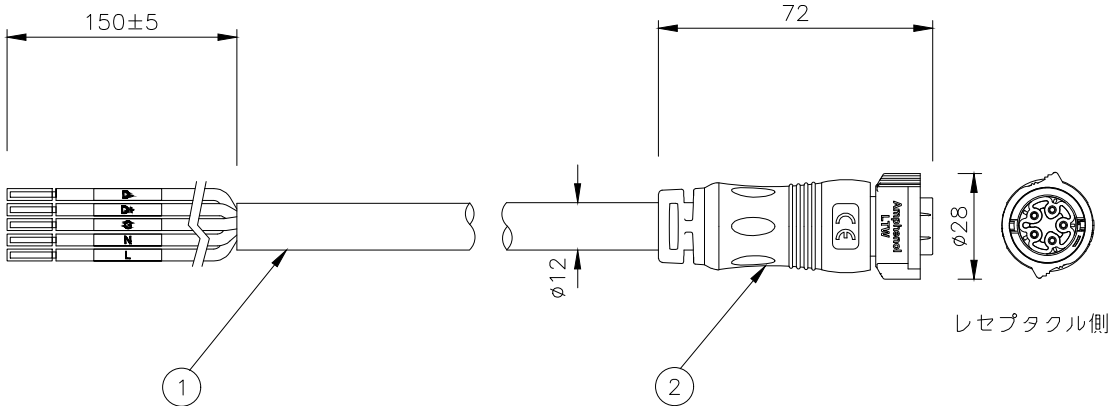


種別	識別文字	電線色	断面積 (mm ²)
ライン	L	黒	1.25
ニュートラル	N	白	1.25
アース (グラウンド)	G	緑	1.25
データ+	D+	赤	1.25
データ-	D-	黄	1.25


7					特記事項 ・ルーメンファサードマックス専用ケーブルです。(ホリゾンタル兼用) ・On/Off、DALI、LumenTalk用 ・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・本体にケーブル連結後は十分に固定されている事をご確認ください。 ・使用環境温度 -25℃～+50℃	名称		ルーメンファサードマックス専用リードケーブル	
6						形式		LFLC PSE	
5						尺度		作成日	
4						S=1/2(A4)		2025.7.24	
3									
2	コネクタ(レセプタクル)	1	ナイロン	5P 黒色	照査 串田 設計 植田				
1	ケーブル	1	2PNCT	5芯 黒色					
部番	品 名	数量	材 質	摘 要					

姿図

型式



	長さ	公差
□ LFJC PSE 300 XC3P2D	300mm	±30mm
□ LFJC PSE 600 XC3P2D	600mm	±30mm
□ LFJC PSE 1200 XC3P2D	1200mm	±30mm
□ LFJC PSE 3000 XC3P2D	3000mm	±60mm
□ LFJC PSE 6000 XC3P2D	6000mm	±60mm

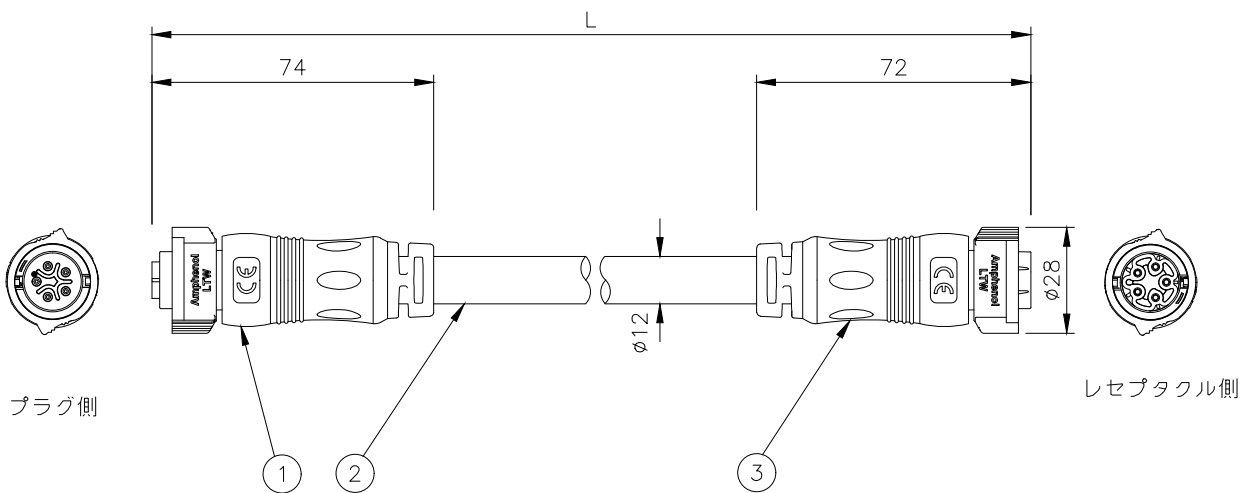

7					特記事項 ・ルーメンファサードマックス専用ケーブルです。(水平兼用) ・On/Off、DALI、LumenTalk用 ・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・本体にケーブル連結後は十分に固定されている事をご確認ください。 ・使用環境温度-25℃～+50℃	名称	ルーメンファサードマックス専用ジャンパーケーブル	
6						形式	LFJC PSE	
5						尺度	S=1/2(A4)	作成日
4								2025.7.24
3	コネクタ(レセプタクル)	1	ナイロン	5P 黒色				
2	ケーブル	1	2PNCT	5芯 黒色	照査	串田	設計	植田
1	コネクタ(プラグ)	1	ナイロン	5P 黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要				